

项目编号: 65ws1m

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 广州博艺塑料制品有限公司年产美容机 4000 台、
灯箱外壳 1000 个迁建项目

建设单位 (盖章): 广州博艺塑料制品有限公司

编制日期: 2024 年 12 月

中华人民共和国生态环境部制

建设单位责任声明

我单位广州博艺塑料制品有限公司（统一社会信用代码：
91440101MA5CJPXGX4）郑重声明：

一、我单位对广州博艺塑料制品有限公司年产美容机 4000 台、灯箱外壳
1000 个迁建项目环境影响报告表（项目编号：65ws1m，以下简称“报告表”）
承担主体责任，并对报告表内容和结论负责。

二、在本项目环评编制过程中，我单位如实提供了该项目相关基础资料，加
强组织管理，掌握环评工作进展，并已详细阅读和审核过报告表，确认报告表提
出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施，充分知悉、认可其内容和结论。

三、本项目符合生态环境法律法规、相关法定规划及管理政策要求，我单位
将严格按照报告表及其批复文件确定的内容和规模建设，并在建设和运营过程严
格落实报告表及其批复文件提出的防治污染、防止生态破坏的措施，落实环境环
保投入和资金来源，确保相关污染物排放符合相关标准和总量控制要求。

四、本项目将按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理
名录》有关规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或
者填报排污登记表。

五、本项目建设将严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、
同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主
管部门日常监督检查。在正式投产前，我单位将对配套建设的环境保护设施进行
验收，编制验收报告，向社会公开验收结果。

建设单位（盖章）：广州博艺塑料制品有限公司

法定代表人（签字/盖章）：刘毅廷

2024 年 12 月 9 日



编制单位责任声明

我单位广州瑞华环保科技有限公司（统一社会信用代码 91440101MA5ATBWR8Q）郑重声明：

一、我单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位。

二、我单位受广州博艺塑料制品有限公司的委托，主持编制了广州博艺塑料制品有限公司年产美容机 4000 台、灯箱外壳 1000 个迁建项目环境影响影响报告表（项目编号：65ws1m，以下简称“报告表”）。在编制过程中，坚持公正、科学、诚信的原则，遵守有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定。

三、在编制过程中，我单位建立和实施了覆盖本项目环境影响评价全过程的质量控制制度，落实了环境影响评价工作程序，并在现场踏勘、现状监测、数据资料收集、环境影响预测等环节以及环境影响报告表编制审核阶段形成了可追溯的质量管理机制。

四、我单位对报告表的内容和结论承担直接责任，并对报告表内容的真实性、客观性、全面性、规范性负责。

编制单位（盖章）：广州瑞华环保科技有限公司

法定代表人（签字/签章）：

2024 年 12 月 9 日



张新

打印编号: 1732760487000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	65wslm		
建设项目名称	广州博艺塑料制品有限公司年产美容机4000台、灯箱外壳1000个迁建项目		
建设项目类别	26—053塑料制品业		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	广州博艺塑料制品有限公司		
统一社会信用代码	91440101MA5CJPXGX4		
法定代表人（签章）			
主要负责人（签字）			
直接负责的主管人员（签字）			
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广州瑞华环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91440101MA5ATBWR8Q		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
2. 主要编写人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
	建设项目工程分析，主要环境影响和 保护措施，环境保护措施监督检查清 单，结论		
	建设项目基本情况、区域环境质量现 状、环境保护目标及评价标准，附表 ，附图附件		



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师职业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
生态环境部





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202404	佛山市:广东索克曼生态环境科技有限公司	4	4	4
202405	-	202409	佛山市:广东索克曼生态环境科技有限公司	5		5
202410	-	202410	广州市:广州瑞华环保科技有限公司	1	1	1
截止			2024-11-22 17:24	该参保人累计月数合计		
				实际缴费10个月,缓缴0个月	实际缴费16个月,缓缴0个月	实际缴费10个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-11-22 17:24



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202410	广州市:广州瑞华环保科技有限公司	10	10	10
截止			2024-11-28 16:39 , 该参保人累计月数合计			实际缴费10个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-11-28 16:39



编号: S2612018053089G(1-1)

统一社会信用代码
91440101MA5ATBWR8Q

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广州瑞华环保科技有限公司

注册资本 伍佰万元(人民币)

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2018年04月17日

法定代表人 张新

营业期限 2018年04月17日至长期

经营范围

研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

住所 广州市番禺区汇景大道392号101铺

登记机关

2020年07月14日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

目 录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	18
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34
四、 主要环境影响和保护措施	42
五、环境保护措施监督检查清单	83
六、结论	85
附表：建设项目污染物排放量汇总表	86
附图 1 地理位置图	88
附图 2 建设项目四至图	89
附图 3 建设项目平面布置图	92
附图 4 环境空气功能区区划图	93
附图 5 地表水环境功能区划图	94
附图 6 地下水环境功能区划图	95
附图 7 番禺区声环境功能区区划图	96
附图 8 大气现状监测布点图	97
附图 9 项目敏感点示意图（比例尺：1:5160）	98
附图 10 项目周围及现状实景图	100
附图 11 本项目与广州市生态环境管控区位置关系图	101
附图 12 本项目与广州市大气环境管控区位置关系图	102
附图 13 本项目与广州市水环境管控区位置关系图	103
附图 14 广东省“三线一单”应用平台截图（陆域环境重点管控单元）	104
附图 15 广东省“三线一单”应用平台截图（生态空间一般管控区）	105
附图 16 广东省“三线一单”应用平台截图（水环境一般管控区）	106
附图 17 广东省“三线一单”应用平台截图（大气环境高排放重点管控区）	107
附图 18 广东省“三线一单”应用平台截图（高污染燃料禁燃区）	108
附图 19 番禺区产业区块分布截图	109

一、建设项目基本情况

建设项目名称	广州博艺塑料制品有限公司年产美容机4000 台、灯箱外壳 1000 个 迁建项目		
项目代码	2411-440113-04-01-775036		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室		
地理坐标	(E113° 25' 21.362" , N22° 58' 37.889")		
国民经济 行业类别	C2929 塑料零件及 其他塑料制品制造	建设项目 行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 --53、塑料制品业--其他（年 用非溶剂型低 VOCs 含量涂 料 10 吨以下的除外）
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目 申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/ 备案）部门（选 填）	/	项目审批（核准/ 备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	100	环保投资（万元）	20
环保投资占比 （%）	20	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是	用地（用海） 面积（m ² ）	400
专项评价设置 情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响	无		

评价情况	
规划及规划环境影响评价符合性分析	无

其他符合性分析	1、产业政策相符性分析 本项目属于“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”行业，对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》有关规定，本项目性质、工艺和设备均不属于淘汰类和限制类，属于允许类；根据《市场准入负面清单》（2022 年版），本项目不属于清单中所列类别，属于许可准入类，符合该文件要求。 2、选址合理性分析 本项目租赁房地产权属人蔡智浩位于广州市番禺区石基镇金龙路桥山村段 8 号的房地产，该房地产于 2010 年 8 月 12 日登记（粤房地权证穗字第 0210106675 号，详见附件 2），规划用途为工业。2015 年权利人蔡智浩取得不动产权证（粤【2015】广州市不动产权第 07204854 号，详见附件 2）。根据广州市工业产业区块分布图（附图 19）可知，本项目所在位置位于工业产业区块一级控制线内，因此项目选址合理。 3、与《广州市城市环境总体规划（2022—2035 年）》相符性分析 根据《广州市城市环境总体规划（2022—2035 年）》（穗府〔2024〕9 号），番禺区为广州市的南部滨海生态保育调节区，主导环境服务功能是维护珠江口滨海湿地水网生态平衡，培育高品质生态宜居环境。总体战略为高效科学、绿色可持续发展。本项目为 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，污染物产生量较少，环境影响轻微。 ①生态环境空间管控 将生态功能重要区、生态环境敏感脆弱区，以及其他具有一定生态功能或生态价值需要加强保护的区域，纳入生态环境空间管控区。管控区内生态保护红线以外区域实施有条件开发，严格控制新建各类工业企业或扩大现有工业开发的规模和面积，避免集中连片城镇开发建设，控制围垦、采收、堤岸工程、景点建设等对河流、湖库、岛屿滨岸自然湿地的破坏，加强地质遗迹保护。区内建设大规模废水排放项目、排放含有毒有害物质的废水项目严格开展环境影响评价，工业废水未经许可不得向该区域排放。 本项目选址位于广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、
---------	---

	401 室，根据附图 11，本项目不在生态保护红线区和生态环境空间管控区内。 ②大气环境空间管控 在全市范围内划分三类大气环境管控区，包括环境空气功能区一类区、大气污染物重点控排区和大气污染物增量严控区。本项目选址位于广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室，根据附图 12，本项目选址位于大气污染物重点控排区。 ③水环境空间管控 在全市范围内划分四类水环境管控区，包括饮用水水源保护管控区、重要水源涵养管控区、涉水生物多样性保护管控区、水污染治理及风险防范重点区。本项目选址位于广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室，根据附图 13，本项目所在地和纳污水体不在水环境空间管控区。 经分析，本项目与《广州市城市环境总体规划（2022—2035 年）》是相符的。 4、与《广州市番禺区生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 《广州市番禺区生态环境保护“十四五”规划》指出：“贯彻落实能源消费总量和强度“双控”目标责任制，严格控制新上高能耗、高污染项目。严格建设项目环境准入，限制污染重、能耗高、工艺落后的项目进驻，严格限值产业附加值低、污染物排放强度高的橡胶和塑料制品、包装印刷、工业涂装等项目。在清洁生产、生态环境保护、资源综合利用与废弃物资源化等方面，积极开发、引进各类新技术、新工艺、新产品，推广示范适用技术。提升固体废物资源化水平。深化工业固体废物资源化利用。提升固体废物处理处置能力。保障工业固体废物安全处置。” 本项目为 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高耗能、高污染项目。本项目将喷漆后打磨粉尘、ABS 板材开料、雕刻、打磨粉尘和中纤板开料、打磨粉尘均通过布袋除尘器收集处理后排放。激光雕刻、吸塑产生的污染物经二级活性炭吸附装置处理后于 20 米高排放。喷漆产生的有机废气和颗粒物经水帘柜预处理后，再和调漆、烘干、晾干产生的有机废气进入“过
--	--

滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后于 20 米高排放。通过采取以上防治措施，可有效降低污染物排放总量及浓度，颗粒物和有机废气等污染物可达标排放。因此本项目符合文件要求。

5、与《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区生态文明建设规划（2021—2035 年）的通知》(番府〔2021〕118 号)相符性分析

根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区生态文明建设规划（2021—2035 年）的通知》(番府〔2021〕118 号)要求：加强挥发性有机物污染控制，完善环境监督管理，强化环境风险防控与应急。注重源头控制，推进低挥发性有机物含量产品源头替代。建立健全挥发性有机物管控清单及更新机制，实施挥发性有机物排放企业分级管控，全面深化涉挥发性有机物排放企业的深度治理。

本项目将喷漆后打磨粉尘、ABS 板材开料、雕刻、打磨粉尘和中纤板开料、打磨粉尘均通过布袋除尘器收集处理后排放。激光雕刻、吸塑产生的污染物经二级活性炭吸附装置处理后于 20 米高排放。喷漆产生的有机废气和颗粒物经水帘柜预处理后，再和调漆、烘干、晾干产生的有机废气进入“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后于 20 米高排放。通过采取以上防治措施，可有效降低污染物排放总量及浓度，颗粒物和有机废气等污染物可达标排放。因此本项目符合文件要求。

6、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析

根据《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71 号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（“三挂钩”），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

表 1-1 项目与广东省“三线一单”的相符性分析一览表		
内容	相符性分析	相符性
生态保护红线	本项目不在《广州市城市环境总体规划（2022—2035 年）》（穗府〔2024〕9 号）生态保护红线范围内（附图 11）；根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71 号），本项目所在地属于重点管控单元，不属于生态优先保护区、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等优先保护单元。	相符
环境质量底线	根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71 号），全省水环境质量持续改善，国考、省考断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣 V 类水体。大气环境质量继续领跑先行，PM _{2.5} 年均浓度率先达到世界卫生组织过渡期二阶段目标值（25 微克/立方米），臭氧污染得到有效遏制。土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到管控，近岸海域水体质量稳步提升。 根据《2023 年广州市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据地表水现状监测数据，说明市桥水道水质现状良好。	相符
资源利用上线	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家下达的总量和强度控制目标。 本项目不属于高耗能、污染资源型企业，运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，资源消耗相对区域利用总量较少，项目的建设不会突破资源利用上线。	相符
环境准入负面清单	根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71 号），从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为 1912 个陆域环境管控单元和 471 个海域环境管控单元的管控要求。 本项目不属于区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确禁止准入项目。	相符
7、与《广州市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据广东省“三线一单”数据管理及应用平台（截图详见附图 14~18），本项目位于“番禺区石碁镇-大龙街-南村镇-东环街-市桥街-沙湾街-沙头街重点管控单元（ZH44011320006）”，属于“市桥水道广州市市桥街道东兴社区		

等控制单元（YS4401133210005）”水环境一般管控区、“广州市番禺区大气环境高排放重点管控区 1（YS4401132310001）”大气环境高排放重点管控区、“番禺区高污染燃料禁燃区（YS4401132540001）”高污染燃料禁燃区，其管控维度及管控要求见下表。

表 1-2 项目与番禺区化龙镇重点管控单元要求相符性分析一览表

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元分类	
ZH44011320006	番禺区石碁镇-大龙街-南村镇-东环街-市桥街-沙湾街-沙头街重点管控单元	重点管控单元	
管控维度	管控要求	相符性分析	相符性
区域布局管控	1-1. 【产业/限制类】现有不符合产业规划、主导产业、效益低、能耗高、产业附加值较低的产业和落后生产能力逐步退出或关停。 1-2. 【大气/限制类】珠宝首饰倒模生产集中加工点应尽量远离居民住宅区和环境空气功能区一类区。 1-3. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，应严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的工业建设项目以及使用高挥发性溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等原辅材料的项目。 1-4. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-5. 【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区内，	根据广州市环境管控单元图，本项目属于番禺区石碁镇重点管控单元，属于大气环境高排放重点管控区。 本项目将喷漆后打磨粉尘、ABS 板材开料、雕刻、打磨粉尘和中纤板开料、打磨粉尘均通过布袋除尘器收集处理后排放。激光雕刻、吸塑产生的污染物经二级活性炭吸附装置处理后于 20 米高排放。喷漆产生的有机废气和颗粒物经水帘柜预处理后，再和调漆、烘干、晾干产生的有机废气进入“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后于 20 米高排放。因此本项目产生的废气不会对周围大气环境产生影响。	相符

		应严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，大力推进低 VOCs 含量原辅材料替代，全面加强无组织排放控制，实施 VOCs 重点企业分级管控。 1-6.【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。		
	能源资源利用	2-1.【水资源/综合类】全面开展节水型社会建设。推进节水产品推广普及；限制高耗水服务业用水；加快节水技术改进；推广建筑中水应用。 2-2.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。	本项目运营期间用水来自市政管网，用电来自市政供电。水、电等资源利用不会突破区域上线。	相符
	污染物排放管控	3-1.【水/综合类】强化工业污染防治。推进城乡生活污染治理。推进农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-2.【水/综合类】结合排水单元改造配套建设公共管网，完善前锋污水处理系统，保证污水厂出水稳定达标排放，提高城镇生活污水集中收集处理率，城镇新区和旧村旧城改造按照排水系统雨污分流建设。 3-3.【大气/综合类】大气环境敏感点周边企业加强管控工业无组织废气排放，防止废气扰民。 3-4.【大气/限制类】严格控制通用设备制造业、专用设	本项目所在区域目前已完善市政污水管网，生活污水经预处理后排至前锋净水厂进一步处理，尾水汇入市桥水道。 本项目将喷漆后打磨粉尘、ABS 板材开料、雕刻、打磨粉尘和中纤板开料、打磨粉尘均通过布袋除尘器收集处理后排放。激光雕刻、吸塑产生的污染物经二级活性炭吸附装置处理后于 20 米高排放。喷漆产生的有机废气和颗粒物经水帘柜预处理后，再和调漆、烘干、晾干产生的有机废气进入“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后于 20 米高排放。因此本项目产生的废气不会对周围大气环境产生影响。	相符

		备制造业、金属制品业等产业使用高挥发性有机溶剂，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。		
	环境风险防控	4-1.【风险/综合类】建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 4-2.【风险/综合类】加强焚烧岗垃圾填埋场环境风险防范和应急工作，制定完善的环境风险应急预案，落实各项环境风险防范和应急措施，提高环境事故应急处理能力，保障环境安全。 4-3.【土壤/综合类】建设用地污染风险管控区内企业应加强用地土壤和地下水环境保护监督管理，防治用地土壤和地下水污染。	本项目的危险物质数量较少，泄漏、火灾、爆炸等事故发生概率较低，环境风险潜势为I，在落实防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。 本项目产生的污染物不会污染土壤、地下水。	相符
	综上，本项目与《广州市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。 8、与《广州市人民政府关于印发广州市环境空气质量达标规划（2016-2025 年）的通知》相符性分析 根据《广州市环境空气质量达标规划（2016-2025 年）》，广州市空气质量主要污染物指标中二氧化氮、细颗粒物年均浓度存在不同程度超标，属于未达到《环境空气质量标准（GB3095-2012）》的城市，为实现空气质量限期达标的战略目标，提出了一系列近期大气污染治理措施，针对排放 TVOC 的企业主要治理措施有：源头预防、过程控制、末端治理等。 本项目将 ABS 板材开料、雕刻、打磨工序和中纤板开料、打磨工序产生的颗粒物均通过布袋除尘器收集处理后排放。激光雕刻、吸塑产生的污染物			

经二级活性炭吸附装置处理后于 20 米高排放。调漆、喷漆、打磨、烘干产生的有机废气和颗粒物经水帘柜预处理后，再经过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后于 20 米高排放。通过采取以上防治措施，可有效降低污染物排放总量及浓度，颗粒物和有机废气等污染物可达标排放。因此本项目符合《广州市环境空气质量达标规划（2016-2025）》（穗府〔2017〕25 号）的要求。

9、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53 号）相符性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53 号），可知项目不在重点区域范围，属于重点行业——工业涂装，治理检查要点见下表。

表 1-3 工业企业 VOCs 治理检查要点

源项	检查环节	检查要点	符合情况
VOCs 物料储存	容器、包装袋	1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过 VOCs 物料的废包装容器是否加盖密闭。 2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。	所有油漆、固化剂和稀释剂均等用铁桶装盛，所有原辅材料、废包装容器均放置于室内，符合要求。
	挥发性有机液体储罐	3.储罐类型与储存物料真实蒸气压、容积等是否匹配，是否存在破损、孔洞、缝隙等问题。	/
		4.内浮顶罐的边缘密封是否采用浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 5.外浮顶罐是否采用双重密封，且一次密封为浸液式、机械式鞋形等高效密封方式。 6.浮顶罐浮盘附件开口（孔）是否密闭（采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外）。	/
		7.固定顶罐是否配有 VOCs 处理设施或气相平衡系统。 8.呼吸阀的定压是否符合设定要求。 9.固定顶罐的附件开口（孔）是否密闭（采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动除外）。	/
	储库、料仓	10.围护结构是否完整，与周围空间完全阻隔。 11.门窗及其他开口（孔）部位是否关闭（人员、车辆、设备、物料进出时，	设有专门独立的原材料仓和危险废物间，均与周围空间完全阻隔，符合要求。

			以及依法设立的排气筒、通风口除外)。	
	VOCs 物料 转移 和输 送	液态 VOCs 物料	1.是否采用管道密闭输送, 或者采用密闭容器或罐车。	均采用铁桶装盛, 符合要求
		粉状、 粒状 VOCs 物料	2.是否采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式, 或者采用密闭的包装袋、容器或罐车。	/
		挥发 性有 机液 体装 载	3.汽车、火车运输是否采用底部装载或顶部浸没式装载方式。 4.是否根据年装载量和装载物料真实蒸气压, 对 VOCs 废气采取密闭收集处理措施, 或连通至气相平衡系统; 有油气回收装置的, 检查油气回收量。	/
	工艺 过程 VOCs 无组 织排 放	VOCs 物料 投加 和卸 放	1.液态、粉粒状 VOCs 物料的投加过程是否密闭, 或采取局部气体收集措施; 废气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。 2.VOCs 物料的卸(出、放)料过程是否密闭, 或采取局部气体收集措施; 废气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。	VOCs 废气均经密闭收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后经过排气筒高空排放, 符合要求。
		化学 反应 单元	3.反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等是否排至 VOCs 废气收集处理系统。 4.反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口(孔)在不操作时是否密闭	/
		分离 精制 单元	5.离心、过滤、干燥过程是否采用密闭设备, 或在密闭空间内操作, 或采取局部气体收集措施; 废气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。 6.其他分离精制过程排放的废气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。 7.分离精制后的母液是否密闭收集; 母液储槽(罐)产生的废气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。	/
		真空 系统	8.采用干式真空泵的, 真空排气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。 9.采用液环(水环)真空泵、水(水蒸汽)喷射真空泵的, 工作介质的循环槽(罐)是否密闭, 真空排气、循环槽(罐)排气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。	/
		配料 加工 与产 品包 装过	10.混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程, 以及含 VOCs 产品的包装(灌装、分装)过程是否采用密闭设备, 或在密闭空间内操作, 或采取局部气体收集措施; 废气是否排至	/

		程	VOCs 废气收集处理系统。	
		含 VOCs 产品的使用过程	11.调配、涂装、印刷、粘结、印染、干燥、清洗等过程中使用 VOCs 含量大于等于 10%的产品，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。 12.有机聚合物（合成树脂、合成橡胶、合成纤维等）的混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等制品生产过程，是否采用密闭设备，或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。	VOCs 废气均经密闭收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后经过排气筒高空排放，符合要求。
		其他过程	13.载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，是否在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装；退料过程废气、清洗及吹扫过程排气是否排至 VOCs 废气收集处理系统。	/
		VOCs 无组织废气收集处理系统	14.是否与生产工艺设备同步运行。 15.采用外部集气罩的，距排气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速是否大于等于 0.3 米/秒（有行业具体要求的按相应规定执行）。 16.废气收集系统是否负压运行；处于正压状态的，是否有泄漏。 17.废气收集系统的输送管道是否密闭、无破损。	VOCs 废气产生源均在独立的密闭房间内，采用外部集气罩的，距排气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速大于 0.3 米/秒；废气收集系统均为负压运行；且废气收集系统的输送管道密闭、无破损，符合要求。
	设备与管线组件泄漏	LDAR 工作	1.企业密封点数量大于等于 2000 个的，是否开展 LDAR 工作。 2.泵、压缩机、搅拌器、阀门、法兰等是否按照规定的频次进行泄漏检测。 3.发现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的，是否按照规定的时间进行泄漏源修复。 4.现场随机抽查，在检测不超过 100 个密封点的情况下，发现有 2 个以上（不含）不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的，属于违法行为。	/
	敞开液面 VOCs 逸散	废水集输系统	1.是否采用密闭管道输送；采用沟渠输送未加盖密闭的，废水液面上方 VOCs 检测浓度是否超过标准要求。 2.接入口和排出口是否采取与环境空	/

			气隔离的措施。	
		废水储存、处理设施	3.废水储存和处理设施敞开的，液面上方 VOCs 检测浓度是否超过标准要求。 4.采用固定顶盖的，废气是否收集至 VOCs 废气收集处理系统。	/
		开式循环冷却水系统	5.是否每 6 个月对流经换热器进口和出口的循环冷却水中的 TOC 或 POC 浓度进行检测；发现泄漏是否及时修复并记录。	/
	有组织 VOCs 排放	排气筒	1.VOCs 排放浓度是否稳定达标。 2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，VOCs 治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。 3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。	VOCs 废气均经密闭收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后于 20m 高的排气筒排放，符合要求。
	废气治理设施	冷却器/冷凝器	1.出口温度是否符合设计要求。 2.是否存在出口温度高于冷却介质进口温度的现象。 3.冷凝器溶剂回收量。	/
		吸附装置	4.吸附剂种类及填装情况。 5.一次性吸附剂更换时间和更换量。 6.再生型吸附剂再生周期、更换情况。 7.废吸附剂储存、处置情况。	活性炭装填量设计合理，更换的废活性炭在危废储存间进行存储并定期交由有危废资质的单位处理，符合要求。
		催化氧化器	8.催化（床）温度。 9.电或天然气消耗量。 10.催化剂更换周期、更换情况。	/
		热氧化炉	11.燃烧温度是否符合设计要求。	/
		洗涤器/吸收塔	12.酸碱性控制类吸收塔，检查洗涤/吸收液 pH 值。 13.药剂添加周期和添加量。 14.洗涤/吸收液更换周期和更换量。 15.氧化反应类吸收塔，检查氧化还原电位（ORP）值。	/
	台账	企业是否按要	应记录台账包括基本信息：产生 VOCs 的材料种类、使用量等；生产过程：VOCs 产生环节、工序；废气处理装置：	

	求记录 台账。	活性炭更换时间和更换量，活性炭再生周期、更换情况， 活性炭储存、处置情况等。
本项目调漆、喷漆、烘干晾干等产生 VOCs 废气源均在独立的密闭房间内，原辅材料均使用铁桶装盛完好，收集 VOCs 废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后再经 20m 高排气筒高空排放，因此项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53 号）VOCs 治理要求。 10、与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）相符性分析 （1）VOCs 物料存储无组织排放控制要求：①VOCs 物料应当储存于密闭的容器、储罐、储库、料仓中。②盛装 VOCs 物料的容器应当存放于室内，或者存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或者包装袋在非取用状态时应当加盖、封口，保持密闭。 （2）VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求：①液态 VOCs 物料应当采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应当采用密闭容器、罐车。②粉状、粒状 VOCs 物料应当采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或者罐车进行物料转移。 （3）工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求：物料投放和卸放：物料投加和卸放无组织排放控制应当符合下列规定：a)液态 VOCs 物料应当采用密闭管道输送方式或者采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应当在密闭空间内操作，或者进行局部气体收集，废气应当排至 VOCs 废气收集处理系统；b)粉状、粒状 VOCs 物料应当采用气力输送方式或者采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应当在密闭空间内操作，或者进行局部气体收集，废气应当排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统；c) VOCs 物料卸（出、放）料过程应当密闭，卸料废气应当排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应当采取局部气体收集措施，废气应当排至 VOCs 废气收集处理系统。 （4）含 VOCs 产品的使用过程：VOCs 质量占比≥10%的含 VOCs 产品，		

其使用过程应当采用密闭设备或者在密闭空间内操作，废气应当排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应当采取局部气体收集措施，废气应当排至 VOCs 废气收集处理系统。

（5）废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应当符合 GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的，应当按 GB/T 16758、WS/T 757—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应当选取在距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不应当低于 0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。

本项目油漆、固化剂和稀释剂等产生 VOCs 废气原辅材料均使用铁桶装盛完好，所有原辅材料均放置于室内专门设立的原辅材料仓库。调漆、喷漆、烘干晾干等产生 VOCs 废气源均在独立的密闭空间内操作，且整体进行负压收集 VOCs 废气，收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后再经 20m 高排气筒排放。经上述措施处理后，可减少有机废气的无组织排放，项目产生的有机废气不会对周围大气环境产生明显影响。因此项目符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）的要求。

11、与《广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》（粤环【2021】

10 号）相符性分析

《广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》指出：“大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉 VOCs 物质储罐排查，深化重点行业 VOCs 排放基数调查，系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施 VOCs 精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施 VOCs 排放企业分级管控，全面推进涉 VOCs 排放企业深度治理。开展中

小型企业废

气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现 VOCs 集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。”

本项目使用油漆、固化剂和稀释剂等产生 VOCs 废气原辅材料的用量较少，且调漆、喷漆、烘干晾干等产生 VOCs 废气源均在独立的密闭空间内操作，且整体进行负压收集 VOCs 废气，收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理达标后再经 20m 高排气筒排放。因此本项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划的通知》（粤环【2021】10 号）是相符的。

12、与《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（穗府办〔2022〕16 号）相符性分析

规划要求：推动生产全过程的挥发性有机物（VOCs）排放控制。注重源头控制，推进低（无）挥发性有机物（VOCs）含量原辅材料生产和替代。推动低温等离子、光催化、光氧化等治理工艺淘汰，并严禁新、改、扩建企业使用该类型治理工艺。

本项目使用油漆、固化剂和稀释剂等产生 VOCs 废气原辅材料的用量较少，项目产生 VOCs 废气不采用低温等离子、光催化、光氧化等治理工艺，采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理 VOCs 废气达标后再经 20m 高排气筒排放。因此本项目与《广州市人民政府办公厅关于印发广州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（穗府办〔2022〕16 号）是相符的。

13、与《广州市工业产业区块划定成果》（穗工信规字〔2020〕8 号）相符性分析

“工业产业区块内用地如涉及永久基本农田、生态保护红线、饮用水水源保护区、环境空气质量功能区一类区、河涌水系、历史文化名城保护对象以及国土空间总体规划、城市环境总体规划、区域空间生态环境评价、历史文

化名城相关保护规划等上位规划划定的刚性管控空间要素的，应按照相关法律法规和管理要求管控。鼓励工业企业和项目向工业产业区块内聚集。支持村经济发展留用地在工业产业区块内选址。由于城市更新、土地整备、不符合生态环境要求等需收回位于工业产业区块外的规模以上工业企业、全市百强工业企业、骨干产业链企业等重要工业企业用地的，鼓励企业搬迁到工业产业区块内继续生产经营，各区可结合本区实际制定奖励措施.....” 项目选址位于《广州市工业产业区块划定成果》（穗工信规字〔2020〕8号）的一级控制线范围内，一级控制线是保障产业长远发展而确定的工业用地管理的底线，本项目符合工业项目落地集聚发展的要求。 14、与《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18号）相符性分析 在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建 VOCs 污染企业。原则上珠江三角洲城市中心区核心区域内不再新建或扩建 VOCs 排放量大或使用 VOCs 排放量大产品的企业。力争到 2015 年底，珠江三角洲地区 VOCs 重点污染源全部采取有效的处理措施，企业工艺装备、污染治理水平大幅度提升，确保 VOCs 排放企业稳定达标排放，并最大限度削减 VOCs 的排放； 本项目不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区内。本项目将激光雕刻、吸塑产生的污染物经二级活性炭吸附装置处理后于 20 米高排放。喷漆产生的有机废气经水帘柜预处理后，再和调漆、烘干晾干有机废气一起经过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后于 20 米高排放。通过采取以上防治措施，可有效降低污染物排放总量及浓度，有机废气可实现达标排放。因此本项目符合《广东省环境保护厅关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18号）的相关要求。

二、建设项目工程分析

建设内容	一、项目概况			
	(一) 原项目概况			
	广州博艺塑料制品有限公司成立于 2018 年 11 月 18 日，原地址位于广州市番禺区大龙街茶东村东盛路 15 号三座 101，租赁 1 栋二层厂房生产经营，占地面积为650 平方米，建筑面积为 1300 平方米。原项目主要从事美容机和灯箱外壳的生产，年产美容机4000 台、灯箱外壳 1000 个。			
	原项目的相关环保手续见下表：			
	表 2-1 原项目的相关环保手续情况表			
	序号	环保手续	办理情况	备注
	1	环评批复	于 2019 年 3 月 6 日取得广州市番禺区环境保护局关于广州博艺塑料制品有限公司年产美容机 4000 台、灯箱外壳 1000 个建设项目环境影响报告表的批复，审批文件为穗（番）环管影〔2019〕75 号。	见附件 7
	2	竣工环保验收意见	于 2019 年 6 月 18 日取得广州博艺塑料制品有限公司年产美容机 4000 台、灯箱外壳 1000 个建设项目竣工环境保护验收工作组意见。	见附件 8
	3	排污许可证	登记编号为：91440101MA5CJPXGX4001Y；有效期限：2024-07-14 至 2029-07-15。	见附件 9
	(二) 迁建后概况			
	因市场需求和企业发展，广州博艺塑料制品有限公司拟从广州市番禺区大龙街茶东村东盛路 15 号三座 101 迁至广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室，迁建后生产的产品种类、产能均不变。			
	本项目为广州博艺塑料制品有限公司年产美容机4000 台、灯箱外壳 1000 个迁建项目。广州博艺塑料制品有限公司迁至广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室，总投资 100 万元，厂房占地面积 400m ² ，建筑面积 1200m ² ，项目不设员工食堂、宿舍及锅炉等，共雇佣员工 15 人，年工			

作 300 天，每天工作 8 小时，一班制。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月修订）、中华人民共和国生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目类别属于“二十六、橡胶和塑料制品业--53、塑料制品业--其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，因此本项目需编制环境影响报告表，建设单位委托广州瑞华环保科技有限公司承担本项目的环评工作，评价单位接受任务后即组织有关人员进行现场踏勘、区域环境现状调查和基础资料收集，并对建设项目的建设内容和排污状况进行了深入分析，在此基础上按照国家相关环保法律、法规、污染防治技术政策有关规定及环境影响评价技术导则要求编制了环境影响评价报告表。

二、工程组成

1、基本情况

本项目租赁广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室，租赁范围内建筑物占地面积 400m²，建筑面积 1200m²。本项目建筑物主要规模及功能见下表。

表 2-2 本项目建筑物主要规模及功能一览表

租用楼层	建筑面积（m ² ）	功能划分	单层高度（m）
1 楼	400	开料、雕刻、修边、吸塑、原材料区、一般固废间	6
3 楼	400	修边、开料、雕刻、组装区、危险废物间	4
4 楼	400	底漆房、面漆房、烘干房、打磨房、成品组装区	4
合计	1200	/	/

本项目的工程组成详见下表。

表 2-3 项目工程组成一览表

类别	工程名称	建设内容
主体	101 室	主要进行 ABS 板材雕刻、加热吸塑，修边以及中纤板开料。包括雕刻区、加热吸塑区、开料区、修边区、原材料区、一般固废间

	工程	301 室	主要进行 ABS 板材的开料、修边、打磨以及亚克力板的雕刻。包括开料区、激光雕刻区、修边区、组装区、危险废物间
		401 室	主要对产品进行喷底漆和面漆、烘干打磨以及组装。包括底漆房、面漆房、烘干房、打磨房、成品组装区
	辅助工程	其它配套设施	卫生间
	储运工程	仓储系统	原料仓、成品仓
	公用工程	给水工程	生活用水和生产用水均由市政供水管网提供。
		排水工程	本项目实行雨污分流。雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网；本项目设置 1 个生活污水排放口，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，尾水最终汇入市桥水道。
		供电工程	项目用电由供电局提供
	环保工程	废水处理设施	生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网汇入前锋净水厂进行集中处理达标后排放。
		废气处理设施	激光雕刻、吸塑产生的污染物经二级活性炭吸附装置处理后于 20 米高排放，排气口编号为 FQ-01。 喷漆产生的有机废气和颗粒物经水帘柜预处理后，再和调漆、烘干、晾干产生的有机废气进入“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后于 20 米高排放，排气口编号为 FQ-02。 喷底漆后打磨粉尘、ABS 板材开料、雕刻、打磨粉尘和中纤板开料、打磨粉尘均通过布袋除尘器收集处理后无组织排放。
		噪声防治措施	选用低噪型设备，合理布设，采取墙体隔声、距离衰减等降噪措施。
		固废处理措施	生活垃圾收集交给环卫部门处理；一般固废收集后交由有处理能力的一般固废处理单位处理；危险废物收集交由具有危险废物资质单位处置处理。设置 1 个危险废物暂存间，面积为 20m ² ，位于 3 楼北侧。
	2、产品方案		

本项目主要从事美容机和灯箱外壳的生产，具体的产品方案见下表。

表 2-4 产品规模一览表

序号	产品名称	产品型号及规格	设计生产能力	年运行时数
1	美容机	1000×600×500mm	4000 台/年	2400 小时
2	灯箱外壳	800×400×100mm	1000 个/年	

3、原辅材料及理化性质

本项目主要使用的原辅材料见表 2-5 所示。

表 2-5 项目主要原辅材料及年用量

原材料名称	形态	年用量（单位）	规格包装	最大贮存量	贮存位置	使用工序或用途
ABS 板材	固态，块状	55 吨（5000m ² ）	/	3 吨	原材料仓	产品原材料
亚克力板材	固态，块状	5 吨（84m ² ）	/	0.1 吨	原材料仓	产品装饰材料
胶水	液态	0.6 吨	15kg/桶	0.10 吨	原材料仓	组装
水性底漆	液态	0.95 吨	15kg/桶	0.01 吨	原材料仓	喷底漆
水性面漆	液态	0.53 吨	15kg/桶	0.01 吨	原材料仓	喷面漆
油性底漆	液态	0.07 吨	15kg/桶	0.08 吨	原材料仓	喷底漆
油性面漆	液态	0.10 吨	15kg/桶	0.13 吨	原材料仓	喷面漆
水性固化剂	液态	0.74 吨	15kg/桶	0.01 吨	原材料仓	调漆
油性固化剂	液态	0.09 吨	15kg/桶	0.11 吨	原材料仓	调漆
稀释剂	液态	0.03 吨	15kg/桶	0.04 吨	原材料仓	调漆
中纤板	固态，块状	50 张 （1.2*2.44*0.015m）	/	10 张	原材料仓	制作包装盒原料
腻子粉	固态，粉末状	0.7 吨	3.5kg/桶	0.014 吨	原材料仓	批灰，制作包装盒辅料

美容机 其他配件	包括电器 配件、螺 丝、开关 等	4000 套	/	/	原材 料仓	组装
-------------	---------------------------	--------	---	---	----------	----

原辅材料理化性质如下：

ABS 板材：ABS 板材是板材行业新兴的一种材料，全名为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物板。ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物。ABS 树脂的结构，有以弹性体为主链的接枝共聚物和以坚硬的 ABS 树脂物主链的接枝共聚物；或以橡胶弹性体和坚硬的 ABS 树脂混合物。本项目每块 ABS 板平均面积为 2m²，厚度约 0.01m，ABS 板材密度为 1.1×10³kg/m³，则每块 ABS 板材质量为 22kg，本项目需使用 2500 块 ABS 板材，则计算出本项目 ABS 板材的年用量为 55t（5000m²）。ABS 板材主要用作美容机和灯箱外壳产品的原料。

亚克力板材：亚克力板是丙烯酸类和甲基丙烯酸类化学品的通称。包括单体、板材、粒料、树脂以及复合材料。亚克力板由甲基烯酸甲酯单体聚合而成，即聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）板材有机玻璃，是一种经过特殊工艺加工的有机玻璃。应用行业亚克力的原材料一般以颗粒、板材、管材等形式出现。本项目每块亚克力板材平均面积为 3.0m²，厚度约 0.05m，亚克力板材密度为 1.2×10³kg/m³，则每块亚克力板材质量为 180kg，本项目需使用 28 块 ABS 板材，则计算出本项目 ABS 板材的年用量为 5t（84m²）。主要用于美容机和灯箱外壳产品的装饰材料。

水性底漆：液体；pH：9；沸点：>37.78℃；闪点：94℃（闭杯）；爆炸（燃烧）下限：1.4%，上限：7.6%（轻芳烃溶剂石脑油(石油)）；相对密度：1.43；可溶性：在冷水中不可溶；稳定性：稳定。主要成分及占比为：滑石 10-25%，碳酸钙 10-25%，聚丙烯酸酯树脂 1-10%，轻芳烃溶剂石脑油(石油)1-10%，1,2,4-三甲苯 1-10%，1-丁氧基-2-丙醇 1-10%。

水性面漆：液体；白色；微弱气味；沸点：>37.78℃；闪点：100℃（闭杯）；相对密度：1.26；溶解性：部分可溶于冷水；稳定性：稳定。主要成分

	及占比为：2-丁氧基乙醇 1~ 10%，二甘醇一丁醚 1~ 10%。 油性底漆：液体；沸点：>37.78℃；闪点：23℃（闭杯）；爆炸（燃烧）下限：1.4%，上限：11.3%（正丁醇）；相对密度：1.25；可溶性：在冷水中不可溶；稳定性：稳定。主要成分及占比为：环氧树脂 10~ 25%，二甲苯异构体混合物 10~ 25%，硫酸钡 10~ 25%，磷酸锌 1~ 10%，正丁醇 1~ 10%，乙苯 1~ 10%。 油性面漆：液体；沸点：>37.78℃；闪点：23℃（闭杯）；爆炸（燃烧）下限：1.4%，上限：7.6%（乙酸丁酯）；相对密度：0.98；可溶性：在冷水中不可溶；稳定性：稳定。主要成分及占比为：乙酸正丁酯 25~ 40%，二甲苯异构体混合物 10~ 25%，2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸 丁酯、2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 10~ 25%，乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 1-10%，乙苯 1-10%，癸二酸双(1,2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基)酯 0.1-1%。 水性固化剂：液体；沸点：>37.78℃；闪点：71℃（闭杯）；爆炸（燃烧）下限：2.8%，上限：12.7%（二乙酸(1,2-丙二醇)酯）；相对密度：1.08；可溶性：在冷水中不可溶；稳定性：稳定。主要成分及占比为：1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 25-40%，二乙酸(1,2-丙二醇)酯 25-40%，亲水异氰酸酯基均聚物 10-25%。 油性固化剂：液体；沸点：>37.78℃；闪点：23℃（闭杯）；材料支持燃烧；相对密度：0.96；可溶性：在冷水中不可溶；稳定性：稳定。主要成分及占比为：乙酸正丁酯 40-70%，1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 25~ 40%，轻芳烃溶剂石脑油(石油)10~ 25%，1,2,4-三甲基苯 1-10%。 稀释剂：液体；沸点：>37.78℃；闪点：-18℃（闭杯）；材料支持燃烧；相对密度：0.88；可溶性：在冷水中不可溶；稳定性：稳定。主要成分及占比为：乙酸正丁酯 25-40%，二甲苯异构体混合物 10-25%；乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 10-25%；轻芳烃溶剂石脑油 10-25%，乙酸乙酯 1-10%，1,2,4-三甲基苯 10-20%，乙苯 10%。 腻子粉：又称不饱和聚酯树脂腻子，是由不饱和聚酯树脂（主要原料）以
--	--

及各种填料、助剂等组成。（聚酯树脂由二元醇或二元酸或多元醇和多元酸缩聚而成的高分子化合物的总称，沸点为 240~245℃，常温不易挥发。）填料主要起填充作用，常用的有碳酸钙、滑石粉和石英砂等。助剂有增稠剂、保水剂、抗冻剂、滑爽剂和减水剂等。

胶水：外观：水色；气味：低气味；沸点：>300° F；水溶性：与水发生聚合；比重（25℃）：1.05；稳定性：稳定；闪点：150~200° F。主要成分及占比为：乙基氰基丙烯酸酯 93~97%，聚甲基丙烯酸甲酯（PAMA）2~5%，对苯二酚 0.1~0.5%。其中乙基氰基丙烯酸酯又称 502 胶。

根据《涂装工艺与设备手册》中涂料消耗量计算公式：

$$m = \rho \delta s \eta \cdot 10^{-6} / (NV \cdot \varepsilon)$$

其中：m——油漆某组分用量，t/a；

ρ ——该油漆密度，g/cm³；

δ ——涂层厚度， μm ；

s——涂装面积，m²；

η ——该油漆组份所占油漆比例；本项目全部为单一组分，组分油漆占比 η 都为1。

NV——油漆中的固体份含量%；

ε ——上漆率。

表 2-6 项目油漆使用量核算一览表

油漆类型	喷漆层数	单位产品喷漆面积 (m ²)	总产能 (台/个)	单层喷漆厚度 (μm)	涂料 (干) 密度 (g/cm ³)	附着率 (%)	固含率 (%)	使用量 (t/a)
水性底漆	1	1.0	4000	60	1.43	60	60	0.95
水性面漆	1			50	1.26	60	80	0.53
油性底漆	1	0.32	1000	60	1.25	60	60	0.07
油性面漆	1			50	0.98	60	25	0.10

根据水性油漆：水性固化剂：水=1:0.5:0.2，则项目水性固化剂用量为

$(0.95+0.53) \times 0.5 = 0.74\text{t/a}$ 。

根据油性油漆：油性固化剂：稀释剂=1:0.5:0.2，则项目油性固化剂用量为 $(0.07+0.10) \times 0.5 = 0.09\text{t/a}$ 。稀释剂用量为 $(0.07+0.10) \times 0.2 = 0.03\text{t/a}$ 。

4、生产设备

本项目所用的设备均不涉及辐射类设备，使用的所有设备均使用电能，无其它能源。本项目主要生产设备详见下表。

表 2-7 本项目主要生产设备一览表

设备名称	规格/型号	数量	所在位置	使用工序
数控开料机	/	1 台	1 楼	中纤板开料工序
雕刻机（刀具）	/	4 台	1 楼	ABS 板材雕刻工序
烤箱	/	2 台	1 楼	ABS 板材加热工序
吸塑机	/	3 台	1 楼	ABS 板材吸塑工序
修边机	/	3 台	1 楼和 3 楼	裁边工序
吊锣	/	1 台	1 楼	裁边工序
钉枪	/	6 台	3 楼	钉合工序
激光雕刻机	/	1 台	3 楼	亚克力雕刻工序
锯机	/	1 台	3 楼	ABS 板材开料工序
角磨机	/	5 台	3 楼	ABS 板材打磨工序
喷枪	/	2 支	4 楼	喷涂工序
水帘柜	长*宽*高 (4.2*1.8*2.0m)	2 个	4 楼	喷涂工序
打磨台 (配套砂纸机)	/	4 台	4 楼	打磨工序
空压机（活塞式）	/	2 台	1 楼	辅助设备

5、人员规模和工作制度

本项目共有员工 15 人，不设置食堂和宿舍。年工作天数 300 天，每天一班制，每班工作时间为 8 小时。

6、公用工程

(1) 给水

本项目用水主要来自市政自来水管网，项目年用水量约为 155.16 吨，主要为生活用水、喷漆水帘柜用水。根据后文废水产生和排放情况分析可知，其中生活用水量约 150 t/a，喷漆水帘柜用水量约 5.16t/a。

(2) 排水

本项目的排水主要是生活污水，生活污水排放量为 135 吨/年。此外喷漆水帘柜废水作为废液交由有危险废物处理资质的公司处理。

本项目厂区实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后，排至市政雨水管网。本项目位于前锋净水厂纳污范围内，项目洗手间废水经化粪池预处理后，再与其他生活污水汇合，水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网汇入前锋净水厂集中处理，最后排入市桥水道。

根据《广东省地表水环境功能区划》及《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函〔2011〕29 号）的划分，市桥水道（番禺石壁陈头闸～番禺三沙口大刀沙头）属于Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）“表 1 地表水环境质量标准基本项目标准限值”的Ⅳ类标准。

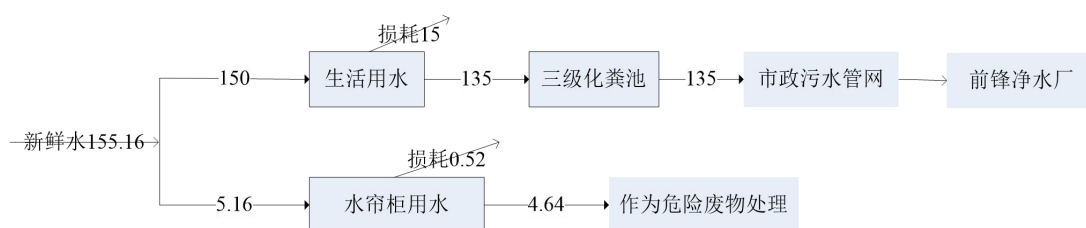


图2-1 项目水平衡图（单位：m³/a）

7、环保投资

根据本项目采取的环保措施并结合评价提出的治理方案，环保投资约 20 万元，各项环保投资估算列于下表。

表 2-8 环保投资估算一览表


污染源		治理措施	单位	数量	环保投资（万元）
废水	生活污水治理	三级化粪池及污水管网	套	1	2
废气	激光雕刻、吸塑有机废气	二级活性炭吸附装置	套	1	3
	喷漆、烘干废气	水帘柜+过滤棉+二级活性炭吸附装置	套	1	8
	开料、打磨废气	布袋除尘器	套	1	2
噪声治理		隔声减震设备	/	/	1
固废	一般固废	固废储存间	/	/	1
	生活垃圾	生活垃圾桶、垃圾袋	/	/	1

	危险废物	危废暂存间	/	/	2
合计					20

（三）项目四至情况及平面布置

广州博艺塑料制品有限公司迁建后位于广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室。其中该栋的 201 室为家美公司厂房。项目东侧隔 6 米为广州市顺宏游乐设备有限公司厂房，南、西面均为厂房且均处于闲置状态，北面隔低矮厂房为新凌路。本项目地理位置详见附图 1，项目四至图详见附图 2。本项目总体平面布置详见附图 3。

工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节	一、工艺流程 本项目主要从事美容机和灯箱外壳的生产，美容机的生产中，外壳是通过本项目的吸塑工序制成，其他配件则是外购品。木质包装盒为美容机和灯箱外壳包装外盒，属于本项目产品配套的包装件，不属于主要生产产品。		
	(物料) (工艺单元/产污设施) (污染物)		
	中纤板 开料 数控开料机 粉尘、边角料		
	钉合 钉枪		
	腻子粉 批灰 打磨 粉尘 包装盒成品		
图 2-2 包装盒生产工艺流程 包装盒生产工艺流程简述： (1) 开料：外购中纤板根据设计图纸尺寸进行开料。 (2) 钉合：利用钉枪对开料后的中纤板进行钉合加工。 (3) 批灰、打磨：将腻子粉人工刷涂到中纤板的钉合拼接处，静止风干后在打磨台进行打磨。			

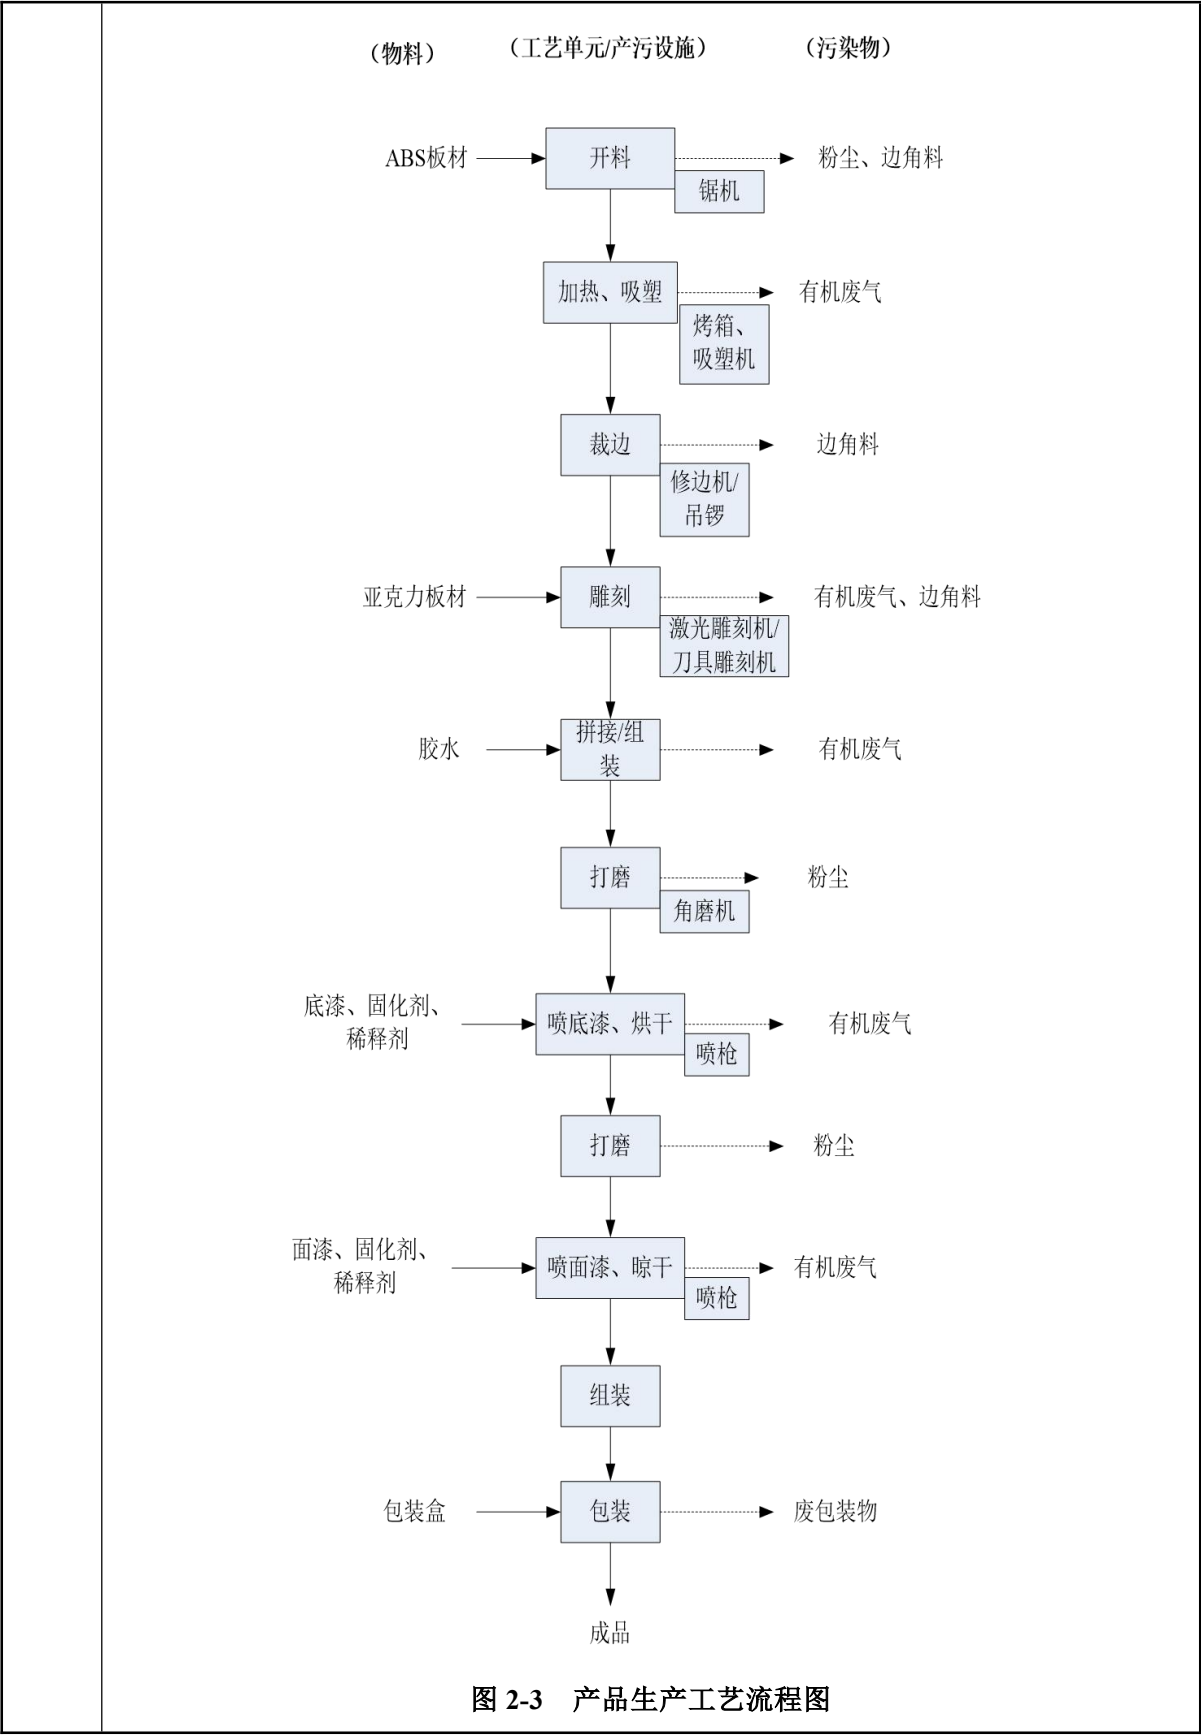

	备注：美容机外壳和灯箱外壳生产工艺流程基本相同。其中灯箱外壳完成喷漆工序后，进行包装后即形成产品；美容机的生产中，美容机外壳完成喷漆工序后，与其他外购配件进行人工组装，包装后即形成产品。 生产工艺流程简述如下： （1）开料：外购ABS板材根据设计图纸用锯床进行开料；外购每块 ABS 板平均面积为 2m²，厚度约 0.01m。 （2）加热、吸塑：进行真空吸塑工序前，使用烤箱对板材进行加热软化，加热温度约 120~150℃；利用真空泵产生的真空吸力将加热软化后的 ABS 板材吸附于吸塑机的模具表面，吸塑至板材冷却成型后再从模具上取出，吸塑时间约 10min。本项目吸塑板材主要是ABS板材。 （3）裁边：利用修边机对吸塑后的半成品修裁边角。 （4）雕刻：本项目雕刻工序是利用激光雕刻机对亚克力板材进行雕刻，激光温度高达 270℃以上，1 台激光雕刻机雕刻过程会产生有机废气。项目利用刀具雕刻机对裁边后的 ABS 板材进行雕刻，4 台刀具雕刻机雕刻过程会产生粉尘。 （5）拼接/组装：人工将裁边后的吸塑半成品拼接/组装起来。拼接/组装过程会用到胶水，该过程会产生少量胶水挥发产生的有机废气。 （6）打磨：利用角磨机对拼接/组装后的半成品的粗糙位置进行小面积局部打磨，使其表面平整。打磨工序主要产生粉尘。 （7）喷底漆、烘干：本项目底漆调漆工序在底漆房中进行，将外购的水性底漆加入水性固化剂和水进行调配，水性底漆、水性固化剂和水 的配比为 1:0.5:0.2。将外购的油性底漆加油性固化剂和稀释剂进行调配，油性底漆、油性固化剂和稀释剂的配比为 1:0.5:0.2。调配好的底漆在底漆房使用喷枪进行喷涂。所有产品喷一层底漆且喷底漆厚度为 60um。 喷完底漆后的烘干工序在烘干房内进行。烘干房利用电能将房内空气加热至 60℃左右，2 小时后工件即烘干完毕。 （8）打磨：喷完底漆烘干后在打磨台使用砂纸机进行打磨。
--	---

(9) 喷面漆、烘干：本项目面漆调漆工序在面漆房中进行，将外购的水性面漆加入水性固化剂和水进行调配，水性面漆、水性固化剂和水配比为1:0.5:0.2。将外购的油性面漆加油性固化剂和稀释剂进行调配，油性面漆、油性固化剂和稀释剂的配比为1:0.5:0.2。调配好的面漆在面漆房使用喷枪进行喷涂。所有产品喷一层面漆且喷面漆厚度为50um。喷完面漆后的产品进入晾干房自然晾干。

(10) 组装、包装：喷漆完成后的半成品与其他配件进行人工组装，然后使用包装盒进行外包装，灯箱外壳直接进行外包装。

(二) 营运期产污环节

本项目营运期各类污染物产生环节详见下表。

表 2-9 主要污染节点分析一览表

类别	污染工序		主要污染物
废气	ABS板开料、雕刻、打磨粉尘废气		颗粒物
	亚克力板激光雕刻有机废气		TVOC
	吸塑有机废气		TVOC
	喷漆、烘干、晾干废气		TVOC、二甲苯、颗粒物
	喷漆后打磨废气		颗粒物
	拼接/组装工序有机废气		TVOC
	中纤板开料、打磨粉尘废气		颗粒物
废水	办公生活		pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮、总磷、总氮
	喷漆水帘柜废水		pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、色度
噪声	生产和辅助设备		各设备噪声
固废	生产、质检	员工办公	办公生活垃圾
		一般工业固体废物	边角料和碎屑、布袋除尘器收集到的粉尘
		危险废物	原料废空桶、喷漆水帘柜产生的废水、漆渣、废过滤棉、废活性炭

与项目有关的原有环境问题	一、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 由建设单位提供的资料，原项目位于广州市番禺区大龙街茶东村东盛路15号三座101，租赁1栋二层厂房生产经营，占地面积为650平方米，建筑面积为1300平方米。原项目主要从事美容机和灯箱外壳的生产，年产美容机4000台、灯箱外壳1000个。原项目已于2019年3月6日取得广州市番禺区环境保护局关于广州博艺塑料制品有限公司年产美容机4000台、灯箱外壳1000个建设项目环境影响报告表的批复，审批文件为穗（番）环管影〔2019〕75号。原项目已于2019年6月18日取得广州博艺塑料制品有限公司年产美容机4000台、灯箱外壳1000个建设项目竣工环境保护验收工作组意见。且原项目已经取得排污登记回执，登记编号为：91440101MA5CJPXGX4001Y。 1、原项目主要的工艺流程 迁建前和迁建后生产产品的工艺流程相同。 2、原项目产排污情况及已采取的污染防治措施 （1）废水 原有项目主要外排的废水为员工生活污水。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，经市政污水管网排入前锋净水厂进行处理，尾水最终汇入市桥水道。 （2）废气 原有项目产生的主要废气及污染防治措施包括：喷漆有机废气和打磨废气先经水帘柜预处理后，再与负压收集的其他有机废气（调漆、烘干有机废气）一并经“过滤棉+活性炭吸附”处理后于15m高排气筒排放。激光雕刻、吸塑产生的有机废气收集后经活性炭吸附处理于15m高排气筒排放。ABS板开料废气收集后经布袋除尘器收集处理后在车间内以无组织形式排放；雕刻粉尘废气收集后经设备自带的一体式除尘装置收集处理后在车间内以无组织形式排放；打磨粉尘废气在车间内以无组织形式排放；中纤板开料、打磨粉尘废气收集后经布袋除尘器处理后在车间内以无组织形式排
--------------	---

	放；拼接/组装产生的有机废气在车间内以无组织形式排放。 (3) 噪声 建设单位通过选用低噪型的生产设备，并合理布局噪声源，并对噪声源采取有效的隔声、减振措施，有效阻隔了生产设备产生的噪声，经处理后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）“表1 工业企业厂界环境噪声排放限值”的3类标准，对周围环境影响不大。 (4) 固体废物 项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；一般固体废物（边角料和碎屑、布袋除尘器收集到的粉尘）交由资源回收公司处理；危险废物（原料废空桶、喷漆水帘柜产生的废水、漆渣、废过滤棉、废活性炭）暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位回收处置。 原有项目环保手续齐全，已经按照原环境影响评价文件及其批复的要求落实了各项污染防治措施，污染物经处理后均可实现达标排放，未对周围环境造成污染影响。 3、迁建项目场地环境现状及环境问题 广州博艺塑料制品有限公司迁至广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室，所租赁的 3 层厂房目前均为空厂房，迁建项目所在场地无污染和其它环境问题。 二、区域环境影响 本项目位于广州市番禺区石基镇桥山村金龙路 284 号二栋 101、301、401 室。项目周边区域主要为一些工业厂房，主要环境问题为周边工厂排放的废气、废水、噪声及固体废物。
--	--

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

1、环境空气质量现状
(1) 基本污染物环境空气质量现状

根据《广州市环境空气功能区区划（修订）》（穗府[2013]17 号）的划分，本项目所在地属于环境空气二类功能区，功能区质量适用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中“表 1 环境空气污染物基本项目浓度限值”的二级浓度限值要求。根据《2023 年广州市生态环境状况公报》，广州市番禺区 2023 年未能实现空气质量六项指标全面达标（表 3-1），超标项目为臭氧。2023 年番禺区环境空气质量见下表：

表 3-1 2023 年番禺区环境空气质量主要指标

污染物	年评价指标	现状浓度/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 /%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	6	60	10.0	达标
NO ₂	年平均质量浓度	30	40	75.0	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	42	70	60.0	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	22	35	62.86	达标
CO	第 95 百分位数日平均 浓度/ mg/m^3	900	4000	22.5	达标
O ₃	第 90 百分位数日最大 8h 平均浓度	169	160	105.6	不达标

由上表可知，番禺区 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年平均质量浓度、CO 95 百分位数日平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中二级标准要求，O₃90 百分位数日最大 8 小时平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中二级标准要求，占标率为 115.0。综上，本项目所在区域判定为不达标区。

根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气质量达标规划(2016-2025 年)的通知》，通过优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化机动车船等移动污染源污染控制，加快推进挥发性有机化合物综合整治、提高扬尘管理水

平等战略控制，中远期 2025 年，本项目所在区域不达标指标 O₃90 百分位数平均质量浓度预期可达到小于 160ug/m³ 的要求，可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求。

(2) 其他特征污染物现状监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和《〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南常见问题解答》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近三年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向 1 个位点补充不少于 3 天的监测数据”。本项目委托广东景和检测有限公司于 2024 年 11 月 16 日~18 日连续 3 天对 G1（大龙村）进行采样监测的数据，来评价项目周围的环境空气质量状况。监测报告见附件 5，监测点位基本信息如表 3-2 所示。

表 3-2 特征污染物补充监测点位基本信息表

监测点名称	监测点坐标		监测因子	检测时段	相对厂址方位	相对厂界距离/m
	X	Y				
大龙村	113.423180	22.966441	TSP、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙烯腈	2024.11.16~11.18	西南面	1183

项目监测指标 TSP 评价标准为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单，TVOC、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙烯腈评价标准参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。特征污染物环境质量现状监测结果表如表 3-3 所示。

表 3-3 特征污染物环境质量现状监测结果表

监测点名称	污染物	平均时间	评价标准(μg/m ³)	监测浓度范围/(μg/m ³)	最大浓度占标率/%	超标率	达标情况
大龙村	TSP	日平均	300	106-126	42.0	0	达标
	TVOC	8h 平均	600	166-175	29.2	0	达标

	苯	1 h 平均	110	ND	0	0	达标
	甲苯	1 h 平均	200	ND	0	0	达标
	二甲苯	1 h 平均	200	ND	0	0	达标
	苯乙烯	1 h 平均	10	ND	0	0	达标
	丙烯腈	1 h 平均	50	ND	0	0	达标

备注：检测结果小于检出限或未检出时，以“ND”表示。

根据上表监测结果可知，环境空气质量监测指标 TSP 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级及其修改单标准，监测指标 TVOC、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、丙烯腈满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2—2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。因此本项目所在区域环境空气质量良好。

2、地表水环境质量现状

项目所在地区属于前锋净水厂集污范围（附件 4），排水已经接驳市政污水管网，最终受纳水体为市桥水道。根据《广东省地表水环境功能区划》及《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函〔2011〕29 号）的划分，市桥水道（番禺石壁陈头闸～番禺三沙口大刀沙头）属于Ⅳ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）“表 1 地表水环境质量标准基本项目标准限值”的Ⅳ类标准。

为了解本项目所在地地表水环境质量现状，本评价引用中国环境监测总站国家地表水水质数据发布系统发布的 2024 年 7 月、8 月、9 月的国家地表水水质监测数据中珠江广州段-大龙涌口断面水质监测数据，统计见下表。

表 3-4 市桥水道大龙涌口断面水质监测结果一览表

监测断	监测项目	监测结果 mg/L			水质现状类别	执行标准	标准限	达标情
		2024.7	2024.8	2024.9				

面							值	况
大龙涌口	水温 (°C)	29.5	30.1	30.4	III 类	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV类标准	/	/
	电导率	21.1	19.8	21.8			/	/
	浊度	63.8	32.1	35.8			/	/
	pH 值 (无量纲)	7	7	7			6-9	达标
	溶解氧	5.9	5.6	5.4			≥3	达标
	高锰酸盐指数	1.8	1.8	1.6			≤10	达标
	COD	12	—	—			≤30	达标
	BOD	0.2	—	—			≤6	达标
	氨氮	0.05	0.04	0.05			≤1.5	达标
	总磷	0.065	0.077	0.075			≤0.3	达标
根据发布信息，市桥水道水质主要污染物指标 COD_{Cr}、氨氮、总磷等稳定达标，总体良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境质量现状 本项目位于广州市番禺区沙头街福平路八街 5 号。根据《广州市声环境功能区区划》（穗环〔2018〕151 号），该项目所在区域属于 3 类区（详见附图 7）。该项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准（即昼间≤65dB、夜间≤55dB）。 本项目所在厂房周边 50 米范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测及评价。 4、生态环境质量现状 根据对建设项目现场调查可知，项目附近以城镇生态景观为主，城镇生态环境较好，附近没有生态敏感点，无国家重要自然风景区或较为重要的生态系								

环 境 保 护 目 标	统，不属于珍惜或濒危物种的生境或迁徙走廊，无生态环境保护目标，因此本报告不进行生态现状调查。 5、电磁辐射环境质量现状 本项目不属于电磁辐射类项目，不作电磁辐射现状监测和评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 本项目场地范围内均进行硬底化处理，本项目不存在土壤、地下水污染途径，因此本评价不开展地下水、土壤环境质量现状评价。																																																					
	（一）大气环境保护目标 本项目厂界外 500m 范围内大气环境保护目标见下表 3-5，保护目标分布情况详见附图 9。 表 3-5 大气环境敏感点一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标/m</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">相对本项目厂界距离/m</th></tr> <tr> <th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>嘉诚学校</td><td>72</td><td>106</td><td>学校</td><td>约 500 人</td><td>大气二类区</td><td>东北面</td><td>129</td></tr> <tr> <td>2</td><td>桥山学校</td><td>39</td><td>393</td><td>学校</td><td>约 500 人</td><td>大气二类区</td><td>东北面</td><td>395</td></tr> <tr> <td>3</td><td>桥山村</td><td>-80</td><td>376</td><td>村庄</td><td>约 300 人</td><td>大气二类区</td><td>西北面</td><td>384</td></tr> <tr> <td>4</td><td>石基镇社区卫生服务站</td><td>-202</td><td>109</td><td>卫生站</td><td>约 20 人</td><td>大气二类区</td><td>西北面</td><td>196</td></tr> </tbody> </table> 备注：以项目厂界东北角为原点，环境保护目标坐标取距离项目厂界最近点位置。 （二）声环境保护目标 本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 （三）地下水环境保护目标 本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、								序号	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对本项目厂界距离/m	X	Y	1	嘉诚学校	72	106	学校	约 500 人	大气二类区	东北面	129	2	桥山学校	39	393	学校	约 500 人	大气二类区	东北面	395	3	桥山村	-80	376	村庄	约 300 人	大气二类区	西北面	384	4	石基镇社区卫生服务站	-202	109	卫生站	约 20 人	大气二类区	西北面
序号	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对本项目厂界距离/m																																														
		X	Y																																																			
1	嘉诚学校	72	106	学校	约 500 人	大气二类区	东北面	129																																														
2	桥山学校	39	393	学校	约 500 人	大气二类区	东北面	395																																														
3	桥山村	-80	376	村庄	约 300 人	大气二类区	西北面	384																																														
4	石基镇社区卫生服务站	-202	109	卫生站	约 20 人	大气二类区	西北面	196																																														

温泉等特殊地下水资源。

（四）生态环境保护目标

本项目所在厂房用地均已经进行了地面硬化，不涉及生态环境保护目标。

（一）水污染物排放标准

本项目属于前锋净水厂纳污范围。办公生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网。尾水排入市桥水道。项目水污染物排放限值执行标准详见下表。

表 3-6 项目水污染物排放标准 单位：mg/L，pH 为无量纲

排放标准	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	LAS	总磷	总氮	色度
DB44/26-2001 第二时段三级 标准	6~9	≤500	≤300	≤400	/	≤20	--	--	--

（二）大气污染物排放标准

（1）粉尘废气排放标准

喷漆后打磨粉尘，ABS 板开料、雕刻、打磨粉尘，中纤板开料、打磨粉尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控点浓度限值：颗粒物≤1.0 mg/m³。

（2）激光雕刻有机废气、吸塑有机废气排放标准

非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃、甲苯无组织排放执行表 9 厂界大气污染物浓度限值。

表 3-7 激光雕刻有机废气、吸塑有机废气污染物排放限值

污 染 物	排放限值（mg/m ³ ）	企业边界排放限值（mg/m ³ ）
非 甲 烷 总 烃	60	4.0
苯 乙 烯	20	/
丙 烯 腈	0.5	/

污
染
物
排
放
控
制
标
准

1,3-丁二烯	1.0	/
甲苯	8	0.8
乙苯	50	/

（3）喷漆废气排放标准

本项目调漆、喷漆、烘干、晾干产生的 TVOC 废气排放执行《广东省固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）“表 1 挥发性有机物排放限值”。

调漆、喷漆、烘干、晾干产生的二甲苯、漆雾排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

表 3-8 喷漆废气污染物排放限值

标准来源	污染物	最高允许 排放浓度 mg/m ³	20m 最 高允许 排放速 率 kg/h	无组织排放 浓度 mg/m ³
《广东省固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）排放限值	TVOC	100	/	/
	NMHC	80	/	/
广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）	颗粒物	120	4.8(2.4)	1.0
	二甲苯	70	1.4(0.7)	1.2

备注：本项目排气筒的排放高度均为 20 米，达不到高出周围 200 半径范围的最高建筑 5m 以上要求，按相对应排放速率限值的 50% 执行。

本项目厂区内 NMHC 无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

表 3-9 厂区内 VOCs 无组织排放限值

标准来源	污染物	无组织排放浓度 mg/m ³
《广东省固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）排放限值	NMHC (厂区内)	6（监控点处 1 小时平均浓度值）
		20（监控点处任意一次浓度值）

（三）环境噪声排放标准

营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

	（四）固体废弃物控制标准 一般工业固体废物在厂区内采用库房或包装工具贮存，贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。								
总量控制指标	（1）水污染物排放总量控制指标 本项目已接通前锋净水厂，废水通过市政污水管网引至前锋净水厂处理，其总量将从前锋净水厂总量中调配。 本项目以 COD_{Cr} 和氨氮的达标排放量作为总量控制指标，其总量将从前锋净水厂总量中调配。根据广州市生态环境局 2021 年 6 月更新发布的广州市重点排污单位环境信息（来自广州市生态环境局网站“政务公开—重点排污单位环境信息”栏目），2020 年度前锋净水厂排放口 COD_{Cr} 年度平均排放浓度为 10.0 mg/L，氨氮年度平均排放浓度为 0.45 mg/L；根据污水排放浓度平均值计算，本项目水污染物排放总量控制指标如下： 表 3-10 本项目水污染物总量控制指标 （单位：t/a） <table><tr><td>废水类型</td><td>废水量（m³/a）</td><td>COD_{Cr}</td><td>NH₃-N</td></tr><tr><td>生活污水</td><td>135</td><td>0.00135</td><td>0.00006</td></tr></table> （2）废气污染物排放总量控制指标 广州博艺塑料制品有限公司迁建前项目TVOC排放量为0.203t/a（有组织排放量为0.132t/a，无组织排放量为0.071t/a）。 本迁建项目TVOC排放量为0.201t/a（有组织排放量为0.095t/a，无组织排放量为0.106t/a）。因此本迁建项目无需申请TVOC总量指标。 （3）固体废弃物排放总量控制指标 本项目固体废物不自行处理排放，所以不设置固体废物总量控制指标。	废水类型	废水量（m ³ /a）	COD _{Cr}	NH ₃ -N	生活污水	135	0.00135	0.00006
废水类型	废水量（m ³ /a）	COD _{Cr}	NH ₃ -N						
生活污水	135	0.00135	0.00006						

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	本项目租用已经建成的厂房进行生产，施工期仅为生产设备的安装，其产生的环境影响较小，因此本项目不对施工期进行环境影响分析。															
运营 期环 境影 响和 保护 措施	一、废气															
	1、大气污染物排放总量控制指标															
	项目废气污染物排放情况、废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。															
	表 4-1 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表															
	工序	装置	污染源	污 染 物	污染物产生				治理措施		污染物排放					排 放 时 间 /h
					核 算 方 法	废 气 产 生 量/ (m³/ h)	产 生 浓 度/ (mg/ m³)	产 生 速 率/ (kg/ h)	产 生 量/ (t/ a)	工 艺	效 率 / %	核 算 方 法	废 气 排 放 量/ (m³/ h)	排 放 浓 度/ (mg/ m³)	排 放 速 率/ (kg/ h)	排 放 量/ (t/ a)
雕刻、 吸塑有 机废气	激光雕刻 机、吸塑机	有组织 排放（排 气筒 FQ-01）	NM HC	产 污 系 数 法	10000	4.125	0.041	0.09 9	二级活 性炭吸 附处理	8 8	排 污 系 数 法/ /	10000	0.495	0.005	0.01 2	24 00
		无组织 排放	NM HC		/	/	0.005	0.01 1	厂房通 风	/		/	0.005	0.01 1		
调漆、 喷漆、	喷枪	有组织 排放（排	TV OC	产 污	9000	38.52 1	0.347	0.83 2	水帘柜 +过滤	9 0	排 污	9000	3.852	0.035	0.08 3	24 00

	烘干、 晾干		气筒 FQ-02)	二甲苯	系数法		2.083	0.019	0.045	棉+二 级活性 炭	90	系数法		0.208	0.002	0.005	
				颗粒物			26.300	0.237	0.568		96			1.052	0.009	0.023	
			无组织 排放	TVOC		/	/	0.039	0.092	加强厂 房通风	/		/	/	0.039	0.092	
				二甲苯		/	/	0.002	0.005		/		/	/	0.002	0.005	
				颗粒物		/	/	0.026	0.063		/		/	/	0.026	0.063	
	拼接/ 组装废 气	组装区	无组织 排放	TVOC	产污 系数 法	/	/	0.00125	0.003	加强厂 房通风	/	排 污 系 数 法	/	/	0.00125	0.003	2400
	ABS 板 开料、 雕刻、 中纤板 开料、 打磨、 喷漆后	锯机、雕刻 机、角磨机、 开料机、砂 纸机	无组织 排放	颗粒物	产污 系数 法	/	/	0.008	0.0191	设备自 带布袋 除尘装 置	/	排 污 系 数 法	/	/	0.008	0.0191	2400

打磨

2、废气排放口基本情况

项目废气排放口基本情况见下表：

表 4-2 项目排气口设置

序号	排污口编号	排污口名称	污染物	排放口基本情况				
				高度（m）	内径（m）	温度（℃）	坐标	排放口类型
1	FQ-01 排气筒	雕刻、吸塑有机废气排放口	NMHC	20	0.6	25	N22.977179, E113.422655	一般排放口
2	FQ-02 排气筒	调漆、喷漆、烘干、晾干	TVOC、二甲苯、颗粒物	20	0.6	25	N22.977182, E113.422530	一般排放口

3、废气自行监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），项目属于简化管理，项目废气排放口属于一般排放口，结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的大气污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目大气污染物自行监测计划如下：

表 4-3 项目监测计划表

类别	监测地点	监测项目	监测频率	执行标准
废气	排气筒 FQ-01	非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值
	排气筒	NMHC/TVOC	1 次/年	《广东省固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367-2022）

		FQ-02			“表 1 挥发性有机物排放限值”
			二甲苯	1 次/年	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 二级标准
			颗粒物	1 次/年	
		厂区内	NMHC	1 次/年	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
		厂界	二甲苯	1 次/年	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段 无组织排放监控浓度限值
			颗粒物	1 次/年	
			NMHC、甲苯	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 厂界大气污 染物浓度限值。

4、污染源源强分析

(1) 废气产生情况

本项目的废气主要来自亚克力板激光雕刻有机废气，吸塑有机废气，喷漆有机废气和漆雾，喷漆后打磨粉尘，ABS 板开料、雕刻、打磨粉尘废气，中纤板开料、打磨粉尘废气，拼接/组装工序有机废气。

①亚克力板激光雕刻有机废气（有组织）

本项目使用的亚克力板材又称有机玻璃，主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯，属于塑料的一种。其在激光雕刻过程会有一定量的有机废气及轻微的气味产生，主要污染因子为非甲烷总烃。本项目激光雕刻工序中，激光温度高达 270℃ 以上，达到亚克力板热分解温度。因此激光雕刻过程中，激光接触的部分均受热分解成有机废气。激光雕刻能量集中，有机玻璃胶板因雕刻而受热分解的部分不到 0.1mm 的宽度，其体积一般不多于有机玻璃胶板总体积的 0.1%，现按 0.1% 计算。本项目亚克力板年用量为 5 吨，则亚克力板激光雕刻时非甲烷总烃的产生量为 0.005t/a。

②吸塑有机废气（有组织）

本项目的吸塑工序采用的塑料原材料主要是 ABS 板材，吸塑工序首先是对 ABS 板进行加热软化，接着在吸塑机上利用真空吸力将加热软化后的 ABS 板材吸附于模具表面，冷却后成型，在加热软化和吸塑成型过程中会有一定量有机废气及轻微的气味产生，其主要污染因子为非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯、乙苯。ABS 板材加热软化过程中控制温度为 120~150℃，一般低于原材料的热分解温度，吸塑过程无需进行加热。因此加热软化过程和吸塑过程原材料极少会产生热分解，但会因塑料的熔融而挥发出少量的有机废气，挥发出来的物质主要为小分子有机物，根据原材料的种类，有机废气中主要含有少量的非甲烷总烃。加热软化过程和吸塑过程中苯乙烯、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯、乙苯等特征污染物主要考虑物料中残留单体的挥发，整体产生量极少，此次评价过程中仅做定性分析。由于本项目所使用的 ABS 板为板材，无塑料颗粒投料和混料工序，所以吸塑成型过程无粉尘逸出。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）

2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，吸塑工序产生的废气排放系数按 1.9kg/t 产品计算。本项目 ABS 板材的产品用量为 55t/a，则非甲烷总烃的产生量为 0.105t/a。

③喷漆有机废气和漆雾（有组织）

本项目调漆、喷漆、烘干晾干过程均会有一定量的有机废气（含漆雾）产生，主要污染因子为TVOC、二甲苯、颗粒物。本项目烘干工序使用电作为能源，没有燃料废气产生。由于调漆、喷漆和烘干晾干产生的有机废气统一收集处理，因此本报告将调漆、烘干晾干过程产生的废气纳入喷漆废气中一并计算。本项目喷漆工序使用涂料、固化剂、稀释剂的主要成分及占比如下表4-4所示，各涂料、固化剂、稀释剂成分中TVOC占比及产生量情况如表4-5所示。

表 4-4 本项目使用的涂料、固化剂、稀释剂的主要成分及占比

喷漆原材料	主要成分及其占比						
水性底漆	滑石 10-25%	碳酸钙 10-25%	聚丙烯酸酯树脂 1-10%	轻芳烃溶剂石脑油（石油） 1-10%	1,2,4-三甲苯 1-10%	1-丁氧基-2-丙醇 1-10%	/
水性面漆	2-丁氧基乙醇 1~10%	二甘醇一丁醚 1~10%	/	/	/	/	/
油性底漆	环氧树脂 10~25%	二甲苯异构体混合物 10~25%	硫酸钡 10~25%	磷酸锌 1~10%	正丁醇 1~10%	乙苯 1~10%	/
油性面漆	乙酸正丁酯 25~40%	二甲苯异构体混合物 10~25%	2-甲基-2-丙烯酸与 2-甲基-2-丙烯酸丁酯、2-丙烯酸丁酯和乙烯基苯的聚合物 10~25%	乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 1-10%	乙苯 1-10%	癸二酸双(1,2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基)酯 0.1-1%	/

水性固化剂	1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 25-40%	二乙酸(1,2-丙二醇)酯 25-40%	亲水异氰酸酯基均聚物 10-25%	/	/	/	/
油性固化剂	乙酸正丁酯 40-70%	1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 25~40%	轻芳烃溶剂石脑油(石油)10~25%	1,2,4-三甲基苯 1-10%	/	/	/
稀释剂	乙酸正丁酯 25-40%	二甲苯异构体混合物 10-25%	乙酸-1-甲氧基-2-丙基酯 10-25%	轻芳烃溶剂石脑油 10-25%	乙酸乙酯 1-10%	1,2,4-三甲基苯 10-20%	乙苯 1-10%

表 4-5 本项目各涂料、固化剂、稀释剂成分中 TVOC 占比及产生量情况

喷漆原材料	年用量 (t/a)	TVOC 成分最大含量	TVOC 最大产生量 (t/a)	二甲苯成分最大含量	二甲苯最大产生量 (t/a)
水性底漆	0.95	30%	0.285	0	0
水性面漆	0.53	20%	0.106	0	0
油性底漆	0.07	45%	0.0315	25%	0.0175
油性面漆	0.10	86%	0.086	25%	0.025
水性固化剂	0.74	40%	0.296	0	0
油性固化剂	0.09	100%	0.09	0	0
稀释剂	0.03	100%	0.03	25%	0.0075
合计	2.51	/	0.9245	/	0.05

由上表可知，本项目调漆、喷漆、烘干晾干工序 TVOC 的产生量为 0.9245t/a，二甲苯 0.05t/a。

一般喷枪的上漆率为 60%~85%，本报告按 60%计算，未附着在工件上的油漆的固体成分会形成漆雾，主要为颗粒物。本项目使用涂料的固含率及漆雾产生情况如下表所示。

表 4-6 本项目使用涂料固含率及漆雾产生情况

涂料品种	固含率 (%)	年用量 (t/a)	漆雾产生量 (t/a)
水性底漆	60	0.95	0.228

水性面漆	80	0.53	0.1696
油性底漆	60	0.07	0.0168
油性面漆	25	0.1	0.01
水性固化剂	65	0.74	0.1924
油性固化剂	40	0.09	0.0144
稀释剂	0	0.03	0
合计	/	2.51	0.6312

由上表可知，本项目喷漆工序漆雾产生量为 0.6312t/a。

④喷漆后打磨粉尘（无组织）

本项目喷完底漆并经烘干后的工件需对局部不平的位置进行打磨，使漆件更加平整光滑，有利于后续面漆加工。人工打磨过程会产生少量含尘气体，污染因子为颗粒物。根据本项目的打磨加工量情况，本项目喷漆后打磨的粉尘产生量以底漆层固含量的 3%进行估算，上漆率按 60%计算，则打磨工序粉尘产生情况见下表。

表 4-7 本项目喷漆后打磨粉尘产生情况

涂料品种	固含率（%）	年用量（t/a）	上漆率	粉尘产生量（t/a）
水性底漆	60	0.95	60%	0.010
油性底漆	60	0.07	60%	0.001
水性底漆固化剂	65	$0.74 \times 0.5 = 0.37$	60%	0.0043
油性底漆固化剂	40	$0.09 \times 0.5 = 0.045$	60%	0.000
底漆稀释剂	0	$0.03 \times 0.5 = 0.0015$	60%	0
合计	/	1.4365	/	0.016

综上所述，本项目打磨粉尘产生量为 0.016t/a。

参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，废气收集方式为单层密闭负压，则废气收集效率可达 90%（现以 90%计算）。砂纸机设备配有吸尘装置，在打磨工位处设置抽吸口对打磨粉尘废气进行负压抽吸收集，废气收集效率可达 90%（现以 90%计算），打磨粉尘废气收集后经设备自带集尘装置（布袋除尘器）处理后在车间内以无组

织形式排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）2110 木质家具制造行业系数表，袋式除尘效率可达 90%，本项目以 90%计算，则喷漆后打磨粉尘排放量为0.0014t/a。

⑤ABS 板开料、雕刻、打磨粉尘废气（无组织排放）

本项目使用锯机对ABS 板进行开料的过程中会产生ABS 板碎屑，其中大部分为粒径较大的ABS 板颗粒，其容易沉降于地面可直接收集，小部分为粒径较小的颗粒（粉尘）。根据原有项目生产统计资料可知，ABS 板开料时粉尘产生量约为 ABS 板用量的0.1%，本项目 ABS 板使用量为55t/a，则粉尘产生量为0.055t/a。本项目计划在锯机下方设置抽吸口对开料粉尘废气进行负压抽吸收集，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，废气收集方式为单层密闭负压，则废气收集效率可达 90%（现以 90%计算）。开料粉尘废气收集后经布袋除尘器处理后在车间内以无组织形式排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）2922 塑料板、管、型材制造行业系数表，袋式除尘效率可达 99%，本项目保守以 95%计算，则ABS 板开料粉尘排放量为0.0025t/a。

本项目部分产品需按客户要求雕刻出相应的花纹或文字，刀具雕刻机对ABS 板进行雕刻过程会产生雕刻粉尘废气，主要污染物为颗粒物。本项目年雕刻ABS 板约 55 吨，每块ABS 板平均面积为2m²，厚度约0.01m。每块ABS 板采用激光雕刻面积约为 0.02 m²，雕刻深度为0.001m。因此每块板产生的粉尘质量约为 ABS 板质量的 0.1%。本项目年使用 ABS 板材 55 吨，粉尘产生量为0.055t/a。本项目使用的ABS 板材雕刻机自带一体式的除尘装置，在雕刻机雕刻刀处设有吸尘罩对雕刻粉尘废气进行负压抽吸，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，废气收集方式为单层密闭负压，则废气收集效率可达 90%（现以 90%计算）。雕刻粉尘废气收集后经机器自带一体式的除尘装置（气力集尘装置+布袋除尘器）处理后在车间内以无组织形式排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）2922 塑料板、管、型材制造行业系数表，袋式除尘效率可达 99%，

本项目保守以95%计算， 则该粉尘排放量约为0.0025t/a。

本项目 ABS 板材打磨过程会产生塑料粉屑，主要污染物为颗粒物。本项目ABS 板材打磨工序使用角磨机对ABS 板材进行打磨，角磨机就是利用高速旋转的薄片砂轮对ABS 板材进行打磨加工，塑料粉屑主要沉降到打磨工位四周。本项目ABS 板材打磨工序是对拼接组装后的半成品进行修饰打磨，让产品表面光滑平整，只是针对半成品粗糙位置进行局部的小面积打磨，所以 ABS 板材打磨加工量较少，打磨产生的粉尘量较少。每天定时对沉降到地面的塑料粉屑粉尘进行清理，统一收集后全部交由物资单位回收处理。

⑥中纤板开料、打磨粉尘废气（无组织排放）

本项目利用数控开料机对中纤板进行切割开料，利用砂纸机对中纤板进行打磨，开料和打磨工序均会产生木屑粉尘。本项目使用的中纤板厚度为15mm（<35mm），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中201木材加工行业系数表，粉尘产污系数取0.243kg/m³（产品），本项目中纤板年耗量50张（约2.2m³），其中边角料产生量为5%，产品约2.1m³，则本项目中纤板开料、打磨粉尘产生量约为0.0005t/a。在数控开料机切削刀处设有吸尘罩对开料粉尘废气进行负压抽吸。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）表3.3-2废气收集集气效率参考值，废气收集方式为单层密闭负压，则废气收集效率可达90%（现以90%计算）。开料粉尘废气收集后经布袋除尘器处理后在车间内以无组织形式排放；在打磨工位处设置抽吸口对打磨粉尘废气进行负压抽吸收集，废气收集效率可达90%（现以90%计算），打磨粉尘废气收集后经设备自带集尘装置（布袋除尘器）处理后在车间内以无组织形式排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）2110木质家具制造行业系数表，袋式除尘效率可达90%，本项目以90%计算，则中纤板开料、打磨粉尘排放量为0.00005t/a。

表 4-8 粉尘废气产生和排放情况一览表

产污工序	污染物	产生总量 t/a	收集效率	收集量 t/a	处理效率	收集后排 放量 t/a	无组织排 放量 t/a
------	-----	----------	------	---------	------	----------------	----------------

喷漆后打磨粉尘	颗粒物	0.016	90%	0.0144	90%	0.0014	0.0030
ABS 板开料	颗粒物	0.055	90%	0.0495	95%	0.0025	0.0080
ABS 板雕刻	颗粒物	0.055	90%	0.0495	95%	0.0025	0.0080
中纤板开料、打磨	颗粒物	0.0005	90%	0.00045	90%	0.00005	0.0001
合计							0.0191

⑦拼接/组装有机废气（无组织）

本项目 ABS 板材部分位置需要使用胶水进行拼接组装，会产生少量有机废气，拼接/组装过程无需加热，冷压即可获得良好的粘接强度。根据本项目使用的胶水 MSDS 可知，使用的胶水有机挥发成分占比为 0.1%~0.5%，本项目取 0.5% 进行计算。本项目胶水的使用量为 0.6 吨，则拼装工序 TVOC 的产生量为 0.003t/a。该废气在车间内以无组织形式排放。

（2）废气收集和处理情况

①亚克力板激光雕刻有机废气和吸塑有机废气

亚克力板激光雕刻有机废气：本项目计划在激光雕刻机上方设置抽吸管对激光雕刻有机废气进行负压抽吸收集，激光雕刻机为一体化框架结构设计，激光雕刻过程机器加盖密封，雕刻完成后再打开框架门。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，废气收集方式为单层密闭负压，VOCs 产生源设置在密闭设备和密闭管道内，则收集效率取值 90%。

吸塑有机废气：本项目计划在烤箱上方设置集气罩，由于烤箱和吸塑机为密闭机体，烤箱加热过程和吸塑机操作过程机器为密闭状态。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，废气收集方式为单层密闭负压，VOCs 产生源设置在密闭设备和密闭管道内，则收集效率取值 90%。

项目 1 台激光雕刻机以及其中 1 台较小的吸塑机产生的废气采用抽吸管收

集，根据《环保设备设计手册-大气污染物污染控制设备》密闭罩负压排风量 Q 可以按下式进行计算：

$$Q=Q_1+3600 \beta V \Sigma A$$

其中：Q₁-由于设备运转鼓入密闭罩的空气量，m³/h；

β -一些考虑不到的缝隙面积而增加的安全系数，一般取 1.05-1.1；

V-通过缝隙或孔口的风速，一般取 1-4m/s；

A-密闭罩上开启孔口及缝隙的总面积，m²；

表 4-9 废气排风量表

设备名称	数量 (台)	鼓入密闭罩的空气量 (m ³ /h)	缝隙或孔口的风速 (m/s)	开启孔口总面积 (m ²)	进出口缝隙面积 (m ²)	安全系数	单个设计风量 (m ³ /h)	合计风量 (m ³ /h)
激光雕刻机	1	0	2.5	3.14×0.1×0.1×1 =0.0314	0	1.1	310.86	310.86
吸塑机	1	0	2.5	3.14×0.075×0.075×1=0.0177	0	1.1	174.86	174.86
合计								485.72

2 台烤箱以及 2 台吸塑机产生的废气采用方形上部伞形集气罩，参照《三废处理工程技术手册》（废气卷）（刘天齐主编）中表 7-18 有关“上部伞形罩”排气罩排气量的计算方法，按照以下公式计算集气风量：

$$Q=1.4phV_x$$

式中：Q----集气罩排风量，m³/s；

p----罩口周长，m；

h----污染源（即废气溢出点）至罩口的距离，m；

V_x---操作口处空气吸入速度，m/s。

表 4-10 废气排风量表

设备名称	集气罩数量/个	污染物至罩口距离/m	罩口长/m	罩口宽/m	控制风速 m/s	排风量 m ³ /h
烤箱	1	0.2	2.58	0.15	0.5	2751.84
烤箱	1	0.2	1.6	0.15	0.5	1764

吸塑机	2	0.2	1.509	0.5	0.5	4050.144
合计						8565.98

根据上述计算可知：风机风量为 $485.72+8565.98=9051.7\text{m}^3/\text{h}$ ，考虑风机损耗，本项目收集激光雕刻有机废气和吸塑有机废气的风机风量取 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 。

吸塑有机废气收集后与激光雕刻有机废气一并经二级活性炭吸附处理，再经排气筒（编号 FQ-01）引至厂房楼顶排放，排放高度为 20 米。

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)，单级活性炭对挥发性有机物的净化效率为 50~80%，其治理效率受污染物成分影响。本项目单级活性炭吸附装置处理效率保守取值为 65%，故二级活性炭吸附装置综合处理效率 $=1-(1-65\%)\times(1-65\%)=88\%$ ，本报告按 88% 计算。

激光雕刻、吸塑有机废气产排情况详见下表。

表 4-11 激光雕刻、吸塑有机废气污染物产生、排放一览表

产污环节	污染物	有组织排放							无组织排放	
		风量	产生浓度	产生速率	产生量	排放浓度	排放速率	排放量	产生速率	产生量
		m^3/h	mg/m^3	kg/h	t/a	mg/m^3	kg/h	t/a	kg/h	t/a
激光雕刻、吸塑	非甲烷总烃	10000	4.125	0.041	0.099	0.495	0.005	0.012	0.005	0.011

备注：按年工作日 300 天，每天 8 小时核算。

②喷漆有机废气和漆雾

本项目设有 1 个喷底漆房，1 个喷面漆房，1 个烘干房、1 个晾干房，每个房间均为相对独立密闭的空间。每个喷漆房均配有 1 支喷枪和 1 个水帘柜，喷漆有机废气先经水帘柜预处理后，再与其他有机废气（调漆有机废气、烘干晾干有机废气）进行整室负压收集。调漆、喷漆、烘干晾干时，送风机组启动，回风口电动密闭阀自动开启，采用上送下排风循环。调漆、喷漆以及烘干晾干期间，工作门均需关闭形成密闭的空间，所有房间门口处呈负压。根据《广东省工业源挥发性有机

物减排量核算方法》（2023 年修订版）表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，废气收集方式为单层密闭负压，VOCs 产生源设置在密闭车间和密闭管道内，则收集效率取值 90%。

根据每个房间尺寸要求，底漆房容积为 $3 \times 6 \times 4 = 72\text{m}^3$ ，面漆房容积为 $6 \times 8 \times 4 = 192\text{m}^3$ ，烘干房容积为 $3 \times 2.2 \times 4 = 26.4\text{m}^3$ ，晾干房容积为 $6 \times 4 \times 4 = 96\text{m}^3$ 。通过上述收集措施可知，调漆、喷漆、烘干、晾干房均进行了全封闭收集。

按照车间空间体积和 20 次/小时换气次数计算风量，车间所需风量 = $20 \times \text{车间面积} \times \text{车间高度}$ 。根据上述公式，本项目收集喷漆有机废气所需总的风量为 $20 \times (72 + 192 + 26.4 + 96) \text{m}^3/\text{h} = 7728\text{m}^3/\text{h}$ 。考虑风机风量损耗，则本项目设置风机风量为 $9000\text{m}^3/\text{h}$ 。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）2110 木质家具制造行业系数表，水帘柜对颗粒物的处理效率为 80%；过滤棉对颗粒物的处理效率为 80%，则“水帘柜+过滤棉”处理对本项目喷漆废气中颗粒物的处理效率为 $1 - [(1 - 80\%) \times (1 - 80\%)] = 96\%$ 。水帘柜对 TVOC 和二甲苯的处理效率为 20%~30%，本项目按 20% 计算；二活性炭吸附对 TVOC 和二甲苯的处理效率按 88% 计算，则“水帘柜+活性炭吸附”处理对本项目喷漆废气中 TVOC 和二甲苯的处理效率为 $1 - [(1 - 20\%) \times (1 - 88\%)] = 90\%$ ， 本项目按 90% 计算。

本项目调漆、喷漆、烘干晾干有机废气各污染物产排情况见下表：

表 4-12 调漆、喷漆、烘干晾干废气污染物产生、排放一览表

产污环节	污染物	产生总量	有组织排放							无组织排放	
			风量	产生浓度	产生速率	产生量	排放浓度	排放速率	排放量	产生速率	产生量
		t/a	m ³ /h	mg/m ³	kg/h	t/a	mg/m ³	kg/h	t/a	kg/h	t/a
调漆、喷漆、	TVOC	0.9245	9000	38.521	0.347	0.832	3.852	0.035	0.083	0.039	0.092
	二甲苯	0.05		2.083	0.019	0.045	0.208	0.002	0.005	0.002	0.005
	颗粒物	0.6312		26.300	0.237	0.568	1.052	0.009	0.023	0.026	0.063

烘 干 、 晾 干											
备注：按年工作日 300 天，每天 8 小时核算。											
5、废气达标排放分析 （1）激光雕刻、吸塑有机废气 本项目亚克力板材激光雕刻过程会有一定量的有机废气及轻微的气味产生，主要污染因子为非甲烷总烃。本项目计划在激光雕刻机上方设置抽吸管对激光雕刻有机废气进行负压抽吸收集，激光雕刻机为一体化框架结构设计，激光雕刻过程机器加盖密封，因此废气收集效率可达 90%。 本项目的吸塑工序会有一定量的有机废气及轻微的气味产生，其主要污染物为非甲烷总烃。本项目ABS 板材加热软化工序作业温度控制在 120℃~150℃范围内，整体温度低于ABS 的裂解温度，工序作业期间不会使ABS 原料间化学键断裂，从而产生裂解反应，作业期间苯乙烯、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯、乙苯等特征污染物主要考虑物料中残留单体的挥发，其整体产生量极少。本项目计划在烤箱上方设置集气罩，在吸塑机上方设置抽风管和集气罩收集吸塑有机废气。由于烤箱和吸塑机为密闭机体，烤箱加热过程和吸塑机操作过程机器为密闭状态，收集效率可达到 90%。 收集后的激光雕刻有机废气和吸塑有机废气一并经二级活性炭装置处理后，经排气筒（FQ-01）引至厂房楼顶排放，排放高度为 20 米。二级活性炭吸附对该有机废气的处理效率可达 88%，废气经处理后非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯、乙苯排放能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物排放限值。 （2）喷漆有机废气 本项目设有 1 个喷底漆房，1 个喷面漆房，1 个烘干房、1 个晾干房，每个房间均为相对独立密闭的空间。每个喷漆房均配有 1 支喷枪和 1 个水帘柜，喷漆有机废气先经水帘柜预处理后，再与其他有机废气（调漆有机废气、烘干晾干有机废气）											

进行整室负压收集。调漆、喷漆、烘干晾干时，送风机组启动，回风口电动密闭阀自动开启，采用上送下排风循环。调漆、喷漆以及烘干晾干期间，工作门均需关闭形成密闭的空间，所有房间门口处呈负压，如此废气收集效率可达90%。喷漆废气先经水帘柜预处理后，再与负压收集的其他有机废气（调漆有机废气、烘干和晾干有机废气）一并经“过滤棉+二级活性炭吸附”处理后，由排气筒（编号FQ-02）高空排放，设计处理风量为9000m³/h，排气筒高度为20米，废气经处理后TVOC排放能达到广东省地方标准《广东省固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）“表1 挥发性有机物排放限值”，二甲苯和颗粒物排放能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（3）喷漆后打磨粉尘

喷底漆后打磨产生粉尘，打磨使用的砂纸机设备配有吸尘装置，在打磨工位处设置抽吸口对打磨粉尘废气进行负压抽吸收集，打磨粉尘废气收集后经设备自带集尘装置（布袋除尘器）处理后在车间内以无组织形式排放。根据源强分析，本项目喷漆后打磨粉尘排放量较低，可通过加强车间通风换气，确保厂界颗粒物满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控点浓度限值。

（4）ABS板开料、雕刻、打磨粉尘

本项目ABS板开料、雕刻、打磨过程产生粉尘废气，主要污染物为颗粒物。粉尘影响范围基本上集中在车间内，开料粉尘废气收集后经布袋除尘器理后在车间内以无组织形式排放，雕刻粉尘废气收集后经机器自带一体式的除尘装置（气力集尘装置+布袋除尘器）处理后在车间内以无组织形式排放，打磨粉尘废气在车间内以无组织形式排放。建议在生产过程中及时对沉降到地面的塑料粉尘进行清理，同时加强车间通风换气，确保厂界颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（5）中纤板开料、打磨粉尘废气

本项目中纤板开料、打磨工序均会产生木屑粉尘废气，主要污染物为颗粒物。在数控开料机切削刀处设有吸尘罩对开料粉尘废气进行负压抽吸，开料粉尘废气收集后经布袋除尘器处理后在车间内以无组织形式排放；在打磨工位处设置抽吸口对打磨粉尘废气进行负压抽吸收集，打磨粉尘废气收集后经设备自带集尘装置（布袋除尘器）处理后在车间内以无组织形式排放。根据源强分析，本项目中纤板开料、打磨粉尘排放量较低，可通过加强车间通风换气，确保厂界颗粒物满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控点浓度限值。

（6）拼接/组装有机废气

本项目 ABS 板材拼接/组装工序使用胶水会挥发出一定量的有机气体，主要污染物为TVOC。根据上述分析，本项目 TVOC 排放量为0.003t/a，排放量较低，在车间内以无组织形式排放。应加强车间通风换气，确保TVOC可满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，如此本项目拼接工序产生的TVOC对大气环境的影响较小。

6、大气污染物排放量核算

表 4-13 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度 (mg/m³)	核算排放速率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)
一般排放口					
1	FQ-01	非甲烷总 烃	0.495	0.005	0.012
2	FQ-02	TVOC	3.852	0.035	0.083
		二甲苯	0.208	0.002	0.005
		颗粒物	1.052	0.009	0.023
一般排放口合计		非甲烷总烃			0.012
		TVOC			0.083
		二甲苯			0.005
		颗粒物			0.023
有组织排放总计					
有组织排放总计		非甲烷总烃			0.012
		TVOC			0.083

			二甲苯		0.005		
			颗粒物		0.023		
表 4-14 大气污染物无组织排放量核算表							
序号	排放口编号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	污染物排放标准		年排放量（t/a）
					标准名称	浓度限值（mg/m³）	
1	车间一、三、四层	ABS 板材开料、雕刻、打磨，中纤板开料、打磨，喷漆后打磨	颗粒物	加强车间通风换气	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值	1.0	0.0191
2	车间三层	拼接/组装	TVOC		广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值	/	0.003
3	车间一层	激光雕刻、吸塑	非甲烷总烃		《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 厂界大气污染物浓度限值	4.0	0.011
4	车间四层	调漆、喷漆、烘干、晾干	TVOC		广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值	/	0.092
			二甲苯	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值	1.2	0.005	
			颗粒物		1.0	0.063	
无组织排放总计							
无组织排放总计				非甲烷总烃		0.011	

	TVOC	0.095
	二甲苯	0.005
	颗粒物	0.0821

表 4-15 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	非甲烷总烃	0.023
2	TVOC	0.178
3	二甲苯	0.01
4	颗粒物	0.1051

7、大气环境影响分析结论

综上所述，本项目废气污染物产生量不大，采取收集治理措施和通风措施后，可以实现达标排放，不会造成环境空气质量的下降，大气环境影响可以接受。

（二）废水

1、废水产生和排放情况

本迁建项目产生的废水为喷漆水帘柜产生的废水以及员工生活污水。

（1）喷漆水帘柜产生的废水

本项目两个喷漆房分别配备 1 支喷枪、1 个水帘柜，调漆、喷漆均在喷漆房中进行。喷漆废气通过水帘柜去除喷漆过程中产生的漆雾（颗粒物），水帘柜处理喷漆废气过程中会产生废水，该废水经过滤后循环使用，但会定期排放，该废水为浓度较高的废水，废水主要含有一定量的色度、悬浮物（油漆渣）、有机污染物等。本项目拟采用的喷漆水帘柜水槽的尺寸为 $2.8\text{m}\times 1.3\text{m}\times 0.2\text{m}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 深），有效水深为 0.16m ，喷漆水帘柜的水三个月更换一次，每次更换量为 1.16t ，则喷漆水帘柜废水产生量为 4.64t/a 。废水产生系数按 0.9 核算，则喷漆水帘柜需用水 5.16t/a 。喷漆水帘柜废水作为废液定期收集后交由有相应类别危险废物处理资质的单位处理，后续将纳入危险废物分析。

（2）生活污水

项目共有员工 15 人，均不在项目内食宿，全年工作 300 天。根据广东《用水定额第 3 部分生活》（DB44/T1461.3-2021），员工生活用水参照国家行政机构办公楼无食堂和浴室先进值用水定额 $10\text{m}^3/\text{人}\cdot\text{a}$ 计算，生活污水按用水量 90%计算，则项目员工生活用水为 150t/a （ 0.5t/d ），生活污水为 135t/a （ 0.45t/d ）。

办公生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排入前锋净水厂，尾水排入市桥水道。

生活污水主要水污染因子为 pH、 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮、总磷及总氮等。生活污水污染物产生浓度参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表 5-18），项目生活污水排放系数及新增生活污水源强核算如表 4-16。

2、污染源汇总

废水污染源源强核算结果汇总详见表 4-17。

3、排污口设置情况及监测计划

本项目废水排放口设置情况及废水监测计划（根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定）详见表 4-18。

表 4-16 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序	装置	污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放				排放时间/h
				核算方法	废水产生量(m³/a)	产生浓度(mg/L)	产生量(t/a)	工艺	效率/%	核算方法	废水排放量(m³/a)	排放浓度(mg/L)	排放量(t/a)	
生活污水	三级化粪池	生活污水	COD _{Cr}	产污系数法	135	300	0.041	厌氧 好氧	20	排污系数法	135	240	0.032	2400
			BOD ₅			200	0.027		21			158	0.021	
			SS			200	0.027		30			140	0.019	
			氨氮			25	0.003		4			24	0.003	
			总磷			4	0.001		25			3	0.0004	
			总氮			35	0.005		14			30	0.004	

表 4-17 废水污染物排放信息表										
序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/ (mg/L)		日排放量/ (kg/d)		年排放量/ (t/a)			
1	生活污水 WS-01	COD _{Cr}	240		0.108		0.032			
		BOD ₅	158		0.0711		0.021			
		SS	140		0.063		0.019			
		NH ₃ -N	24		0.0108		0.003			
		总磷	3		0.00135		0.0004			
		总氮	30		0.0135		0.004			
全厂排放合计		COD _{Cr}					0.032			
		BOD ₅					0.021			
		SS					0.019			
		氨氮					0.003			
		总磷					0.0004			
		总氮					0.004			

表 4-18 废水排放口设置及污染物监测计划一览表											
序号	排放口名称及编号	排放口地理坐标	排放口类型	排放方式	排放去向	排放规律	监测要求			执行排放标准	
							监测点位	监测因子	监测频次	浓度限值 (mg/L)	标准名称
1	生活污水排放口 WS-01	E113.42273 8° N22.977310°	一般排放口	间接排放	进入前锋净水厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不	生活污水排放口	pH	1次/年	6-9	广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准
								COD _{Cr}		500	
								BOD ₅		300	
								SS		400	
								NH ₃ -N		/	
								总磷		/	
								总氮		/	

						属于冲击型排放。					
4、纳入前锋净水厂处理可行性分析 根据排水许可证可知，本项目所在地属于前锋净水厂纳污范围，因此本项目产生的污水可以接入市政污水管网。本项目排放的废水为生活污水。生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，经市政污水管网排入前锋净水厂进行处理，尾水最终汇入市桥水道。 前锋净水厂位于广州市番禺区沿江路 563 号，建设总规模为 40 万吨/日，首期工程建设规模为 10 万吨/日，二期工程建设规模为 10 万吨/日，三期工程建设规模为 20 万吨/日，占地约 300 亩。其服务区域包括市桥片区、石基片区、沙湾片区和石楼片区，总服务面积 184.9 km²。一、二期采用 UNTIANK 工艺，三期采用 AAO 工艺，出水水质要求均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准（DB44/26-2001）一级标准。 本项目全厂总计排水量为 0.45t/d，约占前锋净水厂日处理能力的 0.0001%，对前锋净水厂的日常负荷无影响。前锋净水厂目前正常运行，出水稳定达标排放。 综上，本项目依托前锋净水厂处理是可行的。 5、地表水环境影响评价结论 本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，所依托的污水处理设施具备环境可行性，因此本项目地表水环境影响可以接受。 （三）噪声 1、污染源源强分析 项目主要为生产设备产生的噪声，设备运行时产生的噪声值为 65~85dB（A），本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表。											

表 4-19 噪声污染源强核算结果及相关参数一览表

噪声源	声源类别	噪声源强		降噪措施		噪声排放值		排放时间/h
		核算方法	噪声值/dB(A)	核算方法	噪声值/dB(A)	核算方法	噪声值/dB(A)	
数控开料机	频发	类比法	70~75	减振、隔声等	25	类比法	50	2400
雕刻机(刀具)	频发		70~75		25		50	
吸塑机	频发		65~70		25		45	
修边机	频发		70~75		25		50	
吊锣	频发		70~75		25		50	
钉枪	频发		70~75		25		50	
激光雕刻机	频发		65~75		25		50	
锯机	频发		70~75		25		50	
角磨机	频发		70~75		25		50	
砂纸机	频发		70~75		25		50	
空压机(活塞式)	频发		75~85		25		60	

注：上表噪声源强均为设备外 1m。

2、噪声环境影响

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，声源位于室内，采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法。

（1）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：\$L_{p1}\$——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

\$L_w\$——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

\$Q\$——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，\$Q=1\$；当放在一面墙的中心时，\$Q=2\$；当放在两面墙夹角处时，\$Q=4\$；当放在三面墙夹角处时，\$Q=8\$；

\$R\$——房间常数；\$R=S\alpha/(1-\alpha)\$，\$S\$ 为房间内表面面积，\$m^2\$；\$\alpha\$ 为平均吸声系数；

\$r\$——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的 \$i\$ 倍频带叠加声压级：

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{p1ij}} \right)$$

式中： $L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

L_{p1ij} ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

(3) 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

$L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

(4) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg(S)$$

式中： L_w ——中心位置位于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S ——透声面积， m^2 。

(5) 预测点处的预测等效声级 (L_{eq}) 计算

$$L_{eq} = 10 \lg \left(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}} \right)$$

式中： L_{eq} ——预测点的噪声预测值，dB；

L_{eqg} ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

L_{eqb} ——预测点的背景噪声值，dB。

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。

表 4-20 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位: dB (A)

噪声源	综合源强	预测源强	厂界与声源距离（m）		贡献值	昼间标准限值	达标情况
生产及辅助设备	92	67	东侧厂界	19.2	41	65	达标
			南侧厂界	7.15	50	65	达标
			西侧厂界	19.2	41	65	达标
			北侧厂界	7.15	50	65	达标

由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008)3 类标准。

3、噪声防治措施及达标分析

本项目运营期噪声主要为各类设备运行产生的噪声，噪声源强为 65~85dB(A)。为保证本项目厂界噪声排放达标，本环评建议建设单位采取如下措施：

①选用低噪声的机械设备，并加强日常管理维护，有异常情况及时检修，确保其处在良好的运转状态；

②优化生产车间内部的布局，在满足要求的前提下，噪声相对较大的仪器设备尽可能将设备布置在远离车间边界的位置；

③提高生产车间密闭性，选用密闭性良好的门、窗（隔声量应不小于 25dB(A)）加强隔声，降低噪声对外环境影响。

项目营运期间产生的噪声在采取上述措施后，噪声源通过墙体隔声及距离衰减，项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，本项目产生的噪声对周围的环境影响较小。

4、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声的日常监测计划见下表：

表 4-21 营运期污染源排放监测计划表

污染源名称	监测点位	监测指标	监测频次	监测采样和分析方法	执行排放标准
噪声	厂界外	昼夜等效	1次/季度	《环境监测技	《工业企业厂界环境噪声排

	1米处	声级		术规范》	放标准》（GB12348-2008）3 类标准
（四）固体废物 1、固废产生情况 项目生产过程中产生的固体废物包括一般固体废物（边角料和碎屑、布袋除尘器收集到的粉尘）、危险废物（原料废空桶、喷漆水帘柜产生的废水、漆渣、废过滤棉、废活性炭）及生活垃圾。 （1）办公生活垃圾 本项目雇佣员工 15 人，年工作 300 天，生活垃圾产生量以 0.5kg/d•人计算，则生活垃圾产生量为 2.25t/a，收集后交由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①边角料和碎屑 本项目产生的边角料和碎屑包括中纤板开料工序产生边角料和碎屑、ABS 板材开料和裁边工序产生ABS 板边角料和亚克力雕刻工序产生的亚克力边角料和碎屑。由同类型项目生产统计资料可知，中纤板边角料和碎屑产生量占原材料的 5%，中纤板的年用量为 50 张（约 4.6 吨），则其产生量约 0.23t/a；ABS 板边角料和碎屑产生量占原材料的 5%，ABS 板的年用量为 55 吨，则ABS 板边角料和碎屑产生量约 2.75t/a；亚克力板边角料和碎屑产生量占原材料的 3%，亚克力板的年用量为 5 吨，则亚克力板边角料和碎屑产生量约 0.15t/a。 本项目产生的边角料和碎屑共为 3.13t/a，边角料和碎屑为一般工业固体废物，根据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告(公告 2024 年第 4 号)，废包装材料废物种类为 SW17 可再生类废物，废物代码为 900-003-S17，统一收集后交由资源回收公司回收处理。 ②布袋除尘器收集到的粉尘 中纤板开料、打磨经布袋除尘器设备自带吸尘装置收集下来的木材粉尘按粉尘产排情况核算，产生量约 0.0004t/a。 ABS 板开料工序布袋除尘器收集到的粉尘量为0.047t/a；雕刻机自带一体式的除					

尘装置收集到的雕刻粉尘量为0.047t/a，喷漆后打磨收集的粉尘量为0.013t/a。

则布袋除尘器收集粉尘总量约为0.107t/a。布袋除尘器收集到的粉尘为一般工业固体废物，根据关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告(公告 2024 年第 4 号)，废包装材料废物种类为 SW17 可再生类废物，废物代码为 900-003-S17，统一收集后交由资源回收公司回收处理。

(3) 危险废物

①原料废空桶

本项目约产生原料废空桶 660 个，每个空桶约0.5kg，共约0.33t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW49 其他废物，废物代码为 900-041-49，收集后应交由有危险废物处理资质单位进行处理。

②喷漆水帘柜产生的废水

喷漆水帘柜的水三个月更换一次，每次产生废水量为 1.16 吨，每次更换量为 1.16t，则喷漆水帘柜产生的废水产生量为4.64t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中编号为 HW12 染料、涂料废物，废物代码为 900-252-12，收集后应交由有危险废物处理资质单位进行处理。

③漆渣

水帘柜用水去除少量漆渣后循环使用，会产生少量漆渣，年产量约 0.6t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中 HW12 染料、涂料废物，废物代码为 900-299-12，收集暂存于危废暂存间中，交由有资质的单位收运处理。

④废过滤棉

喷漆废气经过滤棉过滤后，会有漆渣附着在过滤棉上，过滤棉需定期更换，类比同类型项目，含漆渣过滤棉产生量约为 1.5t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中编号为 HW12 染料、涂料废物，废物代码为 900-299-12，收集后应交由有危险废物处理资质单位进行处理。

⑤废活性炭

根据工程分析，激光雕刻、吸塑工序产生的有机废气使用二级活性炭吸附装置捕获的废气量约为 0.087t/a。调漆、喷漆以及烘干晾干工序产生的有机废气使用二

级活性炭吸附装置捕获的废气量约为 0.75t/a。

本项目拟设 2 套二级活性炭吸附装置，本项目选用的活性炭为蜂窝活性炭，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），选用蜂窝状活性炭时，设施炭层过滤风速宜低于 1.2m/s。活性炭吸附装置设计参数见下表所示。

表 4-22 活性炭吸附装置设计参数

指标	单级活性炭吸附系统参数 (FQ-01)	单级活性炭吸附系统参数 (FQ-02)	设计要求	相符性分析
风量 L	10000m ³ /h	9000m ³ /h	/	/
活性炭尺寸（长*宽*高）	1600mm×1500mm×600mm	1500mm×1500mm×600mm	/	/
空塔流速（气体流速=风量/过滤面积）	$10000\text{m}^3/\text{h} \div (3600\text{s} \times 1.6\text{m} \times 1.5\text{m}) = 1.16\text{m/s}$	$9000\text{m}^3/\text{h} \div (3600\text{s} \times 1.5\text{m} \times 1.5\text{m}) = 1.11\text{m/s}$	蜂窝状活性炭 < 1.2m/s	相符
停留时间	$0.6\text{m} \div 1.16\text{m/s} = 0.52\text{s}$	$0.6\text{m} \div 1.11\text{m/s} = 0.54\text{s}$	0.5-2s	相符
吸附剂床厚度	0.6m	0.6m	活性炭层装填厚度不低于 300mm	相符
活性炭种类	蜂窝状	蜂窝状	/	/
活性炭填充量 V	$0.6 \times 1.6\text{m} \times 1.5\text{m} = 1.44\text{m}^3$	$0.6 \times 1.5\text{m} \times 1.5\text{m} = 1.35\text{m}^3$	/	/
活性炭密度	0.35t/m ³	0.35t/m ³	/	/
活性炭重量 G	$0.35\text{t/m}^3 \times 1.44\text{m}^3 = 0.504\text{t}$	$0.35\text{t/m}^3 \times 1.35\text{m}^3 = 0.4725\text{t}$	/	/
更换次数	4 个月 1 次	1 个月 1 次	/	/

激光雕刻、吸塑工序废气处理风量为 10000m³/h，折合 2.78m³/s。单级活性炭尺寸为 1.6m×1.5m×0.6m，炭层厚度为 0.6m，停留时间 0.52s，活性炭填装体积为 1.44m³，蜂窝状活性炭密度按 0.35g/cm³ 计，则单级活性炭箱一次装填量约 0.504t。本项目采用二级活性炭吸附装置，则活性炭箱一次装填量共为 1.008t。为保证活性炭净化设备运行效果，在活性炭饱和的情况下进行更换。

调漆、喷漆、烘干工序废气处理风量为 9000m³/h，折合 2.5m³/s。单级活性炭

尺寸为 1.5m×1.5m×0.6m，炭层厚度为 0.6m，停留时间 0.54s，活性炭填装体积为 1.35m³，蜂窝状活性炭密度按 0.35g/cm³ 计，则单级活性炭箱一次装填量约 0.4725t。本项目采用二级活性炭吸附装置，则活性炭箱一次装填量共为 0.945t。为保证活性炭净化设备运行效果，在活性炭饱和的情况下进行更换。

根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023 年修订版）表 3.3-2 废气收集集气效率参考值，处理工艺为活性炭吸附法时，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值 15%）作为废气处理设施 TVOC 削减量。并进行复核。

处理激光雕刻、吸塑工序废气的活性炭 4 个月更换 1 次，则一年活性炭使用量： $1.008\text{t} \times 3 = 3.024\text{t/a}$ ，活性炭年更换量×活性炭吸附比例= $3.024\text{t/a} \times 15\% = 0.4536\text{t/a}$ 。根据复核结果活性炭更换量可吸附废气 0.4536t/a，大于本项目所需削减的有机废气量（0.087t/a），因此该活性炭 1 年更换 3 次可行。废活性炭产生量为 $3.024 + 0.087 = 3.111\text{t/a}$ 。

处理调漆、喷漆、烘干晾干工序废气的活性炭 1 个月更换 1 次，则一年活性炭使用量： $0.945\text{t} \times 12 = 11.34\text{t/a}$ ，活性炭年更换量×活性炭吸附比例= $11.34\text{t/a} \times 15\% = 1.701\text{t/a}$ 。根据复核结果活性炭更换量可吸附废气 1.701t/a，大于本项目所需削减的有机废气量（0.75t/a），因此该活性炭 1 年更换 12 次可行。废活性炭产生量为 $11.34 + 0.75 = 12.09\text{t/a}$ 。

因此本项目废活性炭的产生量为 $3.111 + 12.09 = 15.201\text{t/a}$ 。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废活性炭属于危险废物（类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-039-49 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭），集中收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。

表4-23 项目固废产生和处置情况一览表

性质	名称	来源	产生量 /t/a	处理情况
员工生活	生活垃圾	办公	2.25	委托环卫部门回收处理
一般固体 废物	边角料和碎屑	生产过程	3.13	统一收集后交由资源回收 公司回收处理
	布袋除尘器收集到的 粉尘	生产过程	0.107	

危险废物	原料废空桶	生产过程	0.33	委托有危废资质的单位处理
	喷漆水帘柜产生的废水	废气治理	4.64	
	漆渣	废气治理	0.6	
	废过滤棉	废气治理	1.5	
	废活性炭	废气治理	15.201	

表 4-24 项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量t/a	产生工序/装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	原料废空桶	HW49	900-041-49	0.33	生产	固	废涂料	有机溶剂	半年	T	委托有资质单位回收处理
2	喷漆水帘柜产生的废水	HW12	900-252-12	4.64	废气治理	液	有机废水	有机溶剂	每年	T	
3	漆渣	HW12	900-299-12	0.6	废气治理	固	废涂料	有机溶剂	每年	T	
4	废过滤棉	HW12	900-299-12	1.5	废气治理	固	废涂料	有机溶剂	每半年	T	
5	废活性炭	HW49	900-039-49	15.201	废气治理	固	废活性炭	有机废气	每半年	T	

2、环境管理要求

固废暂存间应达到以下要求：

一般工业固废环境管理要求：一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物：收集、临时贮存、运输、处置环境管理的具体要求如下：

收集、贮存：应根据危险特性分类收集。建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（2023-07-01 实施）要求的规范设置危险废物暂存场所，危险废物收集后分类临时贮存于废物暂存容器内。对于危险废物暂存区域应

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（2023-07-01 实施）的相关规定，场所地面需进行耐腐蚀硬化处理，且地基须防渗，地面表面无裂缝；危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗漏；按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置环境保护图形标志。

针对喷漆水帘柜产生的废水等危险废物，为降低渗漏对周边环境的影响，本报告建议建设单位落实以下措施：

危险废物集中贮存场所的选址应位于地址结构稳定的区域内，贮存设施底部必须高于地下水最高水位。

堆放地点基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料（渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s）。危险废物堆放要防风、防雨、防晒。

危废仓内应按危险废物的种类和特征设置各类收集桶进行贮存，收集桶所用材料应防渗防腐。收集桶外围应设置 20cm 高的围堰，在围堰范围内地面和墙体应设置防渗防漏层。

采用双钥匙封闭式管理，24 小时都有专人看管。在落实以上措施后，危险废物的存放场所可达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18958-2023）的相关要求，对周围环境影响不大。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017 年第 43 号）的要求，具体识别见下表。

表4-25 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积(m ²)	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	原料废空桶	HW49	900-041-49	三楼北侧	20	密封贮存	50t	1年
2	喷漆水帘柜产生的废水	HW12	900-252-12			密封贮存		1年
3	漆渣	HW12	900-299-12			密封贮存		1年
4	废过滤棉	HW12	900-299-12			密封贮存		半年
5	废活性炭	HW49	900-039-49			密封贮存		半年

综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的各类固体废物可得到有效处置，不会产生二次污染，对周边环境影响很小。

3、委托利用的环境影响性分析

根据广州市生态环境局广州市危险废物经营许可证单位名录（截止到 2022 年 12 月，查询自广州市生态环境局网站），广州地区可以处置处理废润滑油等其他废物的单位，处理能力充足，不涉及跨区转移。建设单位直接委托其转运处置即可。

表 4-26 项目危险废物处理单位一览表

序号	企业名称	设施地址	许可证编号	许可证有效期	核准经营范围、类别
1	广州市环境保护技术有限公司	白云区钟落潭镇良田北路 888 号（北纬 23°20'46.08"，东经 113°24'23.54"）	440100230608	2023 年 06 月 07 日至 2026 年 02 月 06 日	【收集、贮存、处置（物化处理）】 废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06 类中的 900-401-06、900-402-06、900-404-06）25000 吨/年，废矿物油与含矿物油废物（HW08 类中的 251-001-08、251-010-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08）15000 吨/年，油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09 类）18000 吨/年，染料、涂料废物（HW12 类中的 264-009~011-12、264-013-12、900-250~254-12）5000 吨/年，其他废物（HW49 类中的 900-042-49、900-047-49、900-999-49）8000 吨/年，共计 150000 吨/年；
2	广州科城环保科技有限公司	广州开发区科学城光谱东路 3 号	440100220106	2022 年 01 月 06 日至 2027 年 01 月 05 日	【收集、贮存、处置（物化处理）】 油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09 类）8000 吨/年，感光材料废物（HW16 类中的 266-009-16、266-010-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16）3000 吨/年，表面处理废物（HW17 类中的 336-064-17、

	有限公司				336-066-17) 和废碱 (HW35 类中的 900-356-35) 20000 吨/年, 废酸 (HW34 类中的 398-005~007-034、900-301~308-034、900-349-34) 7000 吨/年, 废碱 (HW35 类中的 261-059-35、900-350~356-035、900-399-35) 3000 吨/年, 合计 41000 吨/年。共计 151500 吨/年。
3	广州环保科技有限公司	黄埔区新龙镇福山村广州福山循环经济产业园内	440101220317	2023 年 03 月 08 日至 2028 年 03 月 07 日	【收集、贮存、处置 (物化处理)】废有机溶剂与含有机溶剂废物 (HW06 类中的 900-401~402-06)、废矿物油与含矿物油废物 (HW08 类中的 251-001~002-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液 (HW09 类中的 900-005~007-09)、感光材料废物 (HW16 类中的 398-001-16、900-019-16)、表面处理废物 (HW17 类中的 336-052-17、336-054~059-17、336-062~064-17、336-066-17)、废酸 (HW34 类中的 264-013-34、261-058-34、313-001-34、398-005~007-34、900-300~302-34、900-304~305-34、900-308-34、900-349-34)、废碱 (HW35 类中的 251-015-35、261-059-35、193-003-35、900-350~356-35、900-399-35), 共计 30000 吨/年。【收集、贮存、利用】其他废物 (HW49 类中的 900-401-49, 仅限废包装桶) 8000 吨/年。 合计 78000 吨/年。

经上述暂存措施, 本项目产生的固体废弃物不会对周围环境产生直接影响。

(五) 环境风险

1、风险潜势判别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录 B, 项目涉及的危险物质为乙苯、二甲苯、石脑油、危险废物。主要分布: 化学品仓库、危废间。环境风险物质与临界量的比值计算如下:

- A. 当只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q。
- B. 当存在多种化学物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种化学物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种化学物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，项目环境风险潜势为 I；

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为： $1 \leq Q < 10$ ， $10 \leq Q < 100$ ， $Q \geq 100$ 。

表 4-27 临界量与实际量对比一览表

序号	危险品名称	临界量 (吨)	最大储存量 (吨)	该种危险物质 Q 值	临界量来源
1	乙苯	10	0.009	0.0009	《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018） 附录 B 表 B.1
2	二甲苯	10	0.0225	0.0023	
3	轻芳烃溶 剂石脑油 (石油)	2500	0.021	0.000008	
4	喷漆水帘 柜产生的 废水	50	4.64	0.0928	《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018） 附录 B 表 B.2 健康危险急 性毒性物质（类别 2，类别 3）
危险单元 Q 值 Σ				0.0960	/

从上表可知，本项目危险单元 $Q < 1$ ，因此，项目的环境风险潜势为 I。根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18128-2018），Q 值小于 1，项目不属于重大危险源，因此项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，故项目无需设置环境风险专项评价。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。

2、环境风险分析

各种化学品及废液若泄漏可能对土壤、地下水和地表水造成一定污染；若储存中遇明火不慎引起火灾或爆炸，会造成建筑物损害，对大气环境造成影响，甚至人员伤亡。

表 4-28 本项目的环境风险类型及危害途径

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	可能受影响的环境敏感目标
----	------	-----	--------	--------	--------------

1	生产车间、 化学品仓库	原辅料	乙苯、二甲苯、石 脑油	泄漏	地表水、地下水
				火灾爆炸的二次 污染物	环境空气
2	危废暂存 间	危险废物	喷漆水帘柜产生 的废水	泄漏	地表水、地下水
				火灾爆炸的二次 污染物	环境空气

3、环境风险防范及应急措施

(1) 火灾事故预防措施

①原辅料存放仓库必须设置在干燥、阴凉、通风的地方，必须悬挂消防及明火措施管理制度，并在明显的地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌。

②不准携带火柴、打火机或其他火种进入原辅料存放仓库、收发作业区。严格控制火源流动和明火作业。

③仓库建筑物附近，要清除一切易燃物，如树叶、干草和杂物等。

④仓库及一切作业场所使用的各种电器设备，都必须是防爆型的，安装要合乎安全要求，电线不可有破皮、露线及发生短路的现象。

⑤防止金属摩擦产生火花引起燃烧和爆炸，在库房内应避免金属容器相互碰撞。不能在水泥地面上滚动无垫圈的油桶。

⑥在空气特别干燥、温度较高的季节，尤应注意检查接地设备，必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。接地线必须有良好的导电性能、适当的截面积和足够的强度。接地极与接地线应当使用符合标准的。

⑦定期对设备进行检修，使设备在生产过程中处于良好的运行状况，把由于设备失灵引发的环境风险减至最低。定期对管道及阀门进行检修，防止因管道破损或阀门失灵等造成泄漏和火灾事故。

⑧强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。

⑨若火灾事故发生时，关闭厂区雨水排放口阀门，并开启事故应急池阀门，确

保事故废水沿着收集沟流入事故应急池，防止事故废水通过雨水管道进入周边水体。事故应急池收集的事故废水交由有相应处理能力的单位进行处理。经采取上述措施处理后，可以有效消除消防废水带来的二次污染影响。

（2）车间、仓库风险防范措施

①原辅材料按其理化性质分类存放，车间、仓库内配置消防安全装置，如消防备用沙包、盖板、专用吸附用具（废布条、沙子）等围堵物，能及时控制小范围泄漏。

②车间、仓库门口设置高于室内地面150mm的堤坡，万一发生包装材料破裂而发生泄漏时，泄漏的物料可被截留在室内。

③地面必须硬化并刷地坪漆。

（3）危险废物暂存间风险防范措施

本项目建设单位应严格按照相关要求，对生产过程中的危险废物，分类收集用专用容器临时储存，定期检查储存容器是否破裂，确保不发生危险废物泄漏，定期交有资质单位处置；运输过程落实防渗漏措施，则本项目危险废物通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的危险废物环境风险水平降到较低，因此本项目的危险废物环境风险水平在可接受的范围内。

（4）风险事故发生对地表水环境的影响及应急处理措施

项目必须对消防废水设计合理的处置方案。风险事故发生时的废水应急处理措施如下：

1)设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全公司突发环境事故应急组织机构。

2)事故发生后，及时转移、撤离、疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。

3)发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，消除安全隐患后交由有资质单位处理。

4)项目占地区域地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生火灾时，消防废液不会通过地面渗入地下而污染地下水。

(5) 风险事故发生时对环境的影响及应急处理措施

风险事故发生时的废气应急处理措施如下：

1) 设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全公司突发环境事故应急组织机构。

2) 事故发生时，救援人员必须佩戴合适的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离。

3) 事故发生后，要制定污染监测计划，清理处置残余污染物，进行场地清洗和消毒，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至正常方可停止监测工作。

(6) 企业加强管理

建议企业加强管理，强化员工安全操作培训，减少化学品、废液的泄漏风险，并在化学品库以及危废间设置截流沟槽系统，一旦化学品、废液等因机械故障或职工操作不当等因素造成泄漏。泄漏液首先进入槽液收集沟槽回收系统，防止出现物料外泄而直接进入外环境。

本项目生产过程中所使用的危险原料主要是油漆、固化剂、稀释剂等，但储存量均较小，这些原材料在运输、储存和使用进程中，出现泄漏的概率很小，但不排除会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏。危险原料使用后产生的废液在正常情况下是妥善收集交有资质单位处理，但因技术人员的疏忽或储存容器发生破碎等因素将导致废液的泄漏或事故排放，首先进入设置的截流沟系统，防止出现物料外溢而直接排入外环境。

本项目必须加强原材料、固体废物的管理，特别应对危化品、危废进行严格管理，定期进行检查，并对危化品仓库、危废暂存室地面做好防腐、防渗处理，将泄漏的化学品集中在最小的范围内，控制在项目生产区域内。

(7) 应急措施

本项目须认真落实环境应急相关工作，在厂区内配置相应的消火栓及灭火器；个人防护用具、应急物资应准备充足；定期维护各类设备，维持良好运行；宣传教育、培训演练，与上级应急机构联动。

4、环境风险分析结论

本项目的危险物质储存量较小，泄漏、火灾等事故发生概率较低，只要通过加强公司管理，做好防范措施等，可以较为有效地最大限度防范风险事故的发生，在项目运营过程中，制订和完善风险防范措施和应急预案，将在项目运营过程中认真落实，环境风险在可控范围内。

（六）土壤及地下水环境影响分析

（1）污染途径

本项目主要从事塑料制品制造，项目排放的大气污染物有 TVOC 和颗粒物，不在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表 1 和表 2 中规定项目，故本项目不存在有大气沉降影响途径。本项目区域内已全部进行水泥硬底化，无表露土壤，且使用原料中不含重金属和难降解有机物，不会对周边地下水、土壤造成严重影响。涉水（废水）构筑物按一般防渗区及设计要求做好防渗防腐措施后，可有效阻断污染物入渗土壤、地下水环境的途径，无需开展影响预测。

（2）防控要求

针对项目可能发生的土壤、地下水污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制；进行污染防治分区，按照要求进行分区防渗处理。为进一步降低项目运行过程对地下水环境的影响，本环评要求建设单位做好以下几点：

①定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，及时发现并处理生产过程中产品或者废物的扬散、流失和渗漏等问题。

②针对液体原料等物质收集、贮存、运输，应当采取措施防止污染物泄漏及扩散；

③原辅材料贮存区进行地面防渗，并且做好二次收集设施。在生产运营过程中加强维护，如发生防渗层破损，应及时修补，避免污染物入渗地下水环境。

项目地下水防渗分区表如下：

表 4-29 地下水防渗分区表

序号	防渗系统	分区类别	防渗要求
1	重点防渗区	危险废物暂存间、化学 品储存区	等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$; 或参照 GB18598 执行
2	一般防渗区	车间	等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$; 或参照 GB16889 执行

(七) 生态影响评价

本项目租用的厂房已经建成，且项目用地范围内均已经完成了地面水泥硬底化，因此本项目的建设不会对周围生态环境产生影响。

(八) 电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，本环评不做电磁辐射评价。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	激光雕刻、吸塑有机废气(FQ-01)	非甲烷总烃 苯乙烯 丙烯腈 1,3 丁二烯 甲苯 乙苯	二级活性炭吸附装置处理后 20 米高排气筒排放	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 大气污染物特别排放限值
	调漆、喷漆、烘干、晾干(FQ-02)	颗粒物	经水帘柜预处理后,再经过“过滤棉+二级活性炭”吸附装置处理后 20 米高排气筒排放	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段排放浓度标准限值
		二甲苯		《广东省固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)“表1 挥发性有机物排放限值”
		TVOC/NMHC		
	厂界无组织	颗粒物	加强车间通风	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值
		二甲苯		《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 厂界大气污染物浓度限值。
		NMHC、甲苯		
	厂区内	NMHC	加强车间通风	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
地表水环境	生活污水	pH	生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网。	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准
		COD _{Cr}		
		BOD ₅		
		SS		
		NH ₃ -N		
		总磷		
		总氮		

声环境	生产辅助设备	设备噪声	采用减振、隔声、消声等措施	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准
电磁辐射	无	/	/	/
固体废物	生活垃圾交由环卫部门清运；生产过程中的边角料和碎屑、布袋除尘器收集到的粉尘交由资源回收公司回收处理；原料废空桶、喷漆水帘柜产生的废水、漆渣、废过滤棉、废活性炭，均交给具有危险废物资质处置单位进行处置。			
土壤及地下水污染防治措施	化学品库及危险废物暂存间基础防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化。			
生态保护措施	保护厂区周围的生态环境，搞好厂区的绿化，维护良好的生态环境。			
环境风险防范措施	储存间及运输车道做好地面硬化工作，且储存间做好防雨、防渗漏措施，并设置围堰。危险废物暂存间地面做好防渗漏措施，危险废物分类妥善收集后，按照相关操作规范储存、处理。加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态。			
其他环境管理要求	建议建设单位安排专职(或兼职)环境管理人员 1 人。负责建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料。保证污染防治设施正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门共同采取措施，严防污染扩大。			

六、结论

综上所述，广州博艺塑料制品有限公司年产美容机4000台、灯箱外壳1000个迁建项目符合产业政策要求，本次评价对项目的产排污情况进行计算，对项目运营过程中产生的废气、废水、固体废物等污染进行了重点分析，并提出了相应的污染防治措施。在达到本报告所提出的各项要求后，项目的建设将不会对周围环境产生明显影响，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

建设单位应认真执行环保“三同时”管理规定，切实落实有关的环保措施；同时，处理措施必须尽快落实，建设单位应自行或委托第三方技术机构，对本项目进行查验、监测、记载环保设施建设和调试情况，编制验收报告，并验收合格后报送行政主管部门备案后才能正式投入使用。在项目营运期，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，搞好防范措施，把项目对环境的影响控制在最低的限度。

附表：建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表


项目 分类	污染物名称	现有工程排放量 (固体废物产生量) ①	现有工程许可 可排放量②	在建工程排放量 (固体废物产生量) ③	本项目排放量 (固体废物产生量) ④	以新带老削减量(新建项目不填) ⑤	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量) ⑥	变化量 ⑦
废气	废气量	0	0	0	4560	0	4560	+4560
	非甲烷总烃	0	0	0	0.023	0	0.023	+0.023
	TVOC	0	0	0	0.178	0	0.178	+0.178
	二甲苯	0	0	0	0.01	0	0.01	+0.01
	颗粒物	0	0	0	0.1051	0	0.1051	+0.1051
废水	废水量	0	0	0	0.0135	0	0.0135	+0.0135
	COD _{Cr}	0	0	0	0.032	0	0.032	+0.032
	BOD ₅	0	0	0	0.021	0	0.021	+0.021
	SS	0	0	0	0.019	0	0.019	+0.019
	NH ₃ -N	0	0	0	0.003	0	0.003	+0.003
	总磷	0	0	0	0.0004	0	0.0004	+0.0004
	总氮	0	0	0	0.004	0	0.004	+0.004
一般固废	生活垃圾	0	0	0	2.25	0	2.25	+2.25
	边角料和碎屑	0	0	0	3.13	0	3.13	+3.13
	布袋除尘器收集到的粉尘	0	0	0	0.107	0	0.107	+0.107
危险废物	原料废空桶	0	0	0	0.33	0	0.33	+0.33
	喷漆水帘柜产生的废水	0	0	0	4.64	0	4.64	+4.64
	漆渣	0	0	0	0.6	0	0.6	+0.6

	废过滤棉	0	0	0	1.5	0	1.5	+1.5
	废活性炭	0	0	0	15.201	0	15.201	+15.201

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注：污染物产生和排放量单位为 t/a。废气量单位为万 m³/a。废水量的单位为万 t/a。

番禺区地图

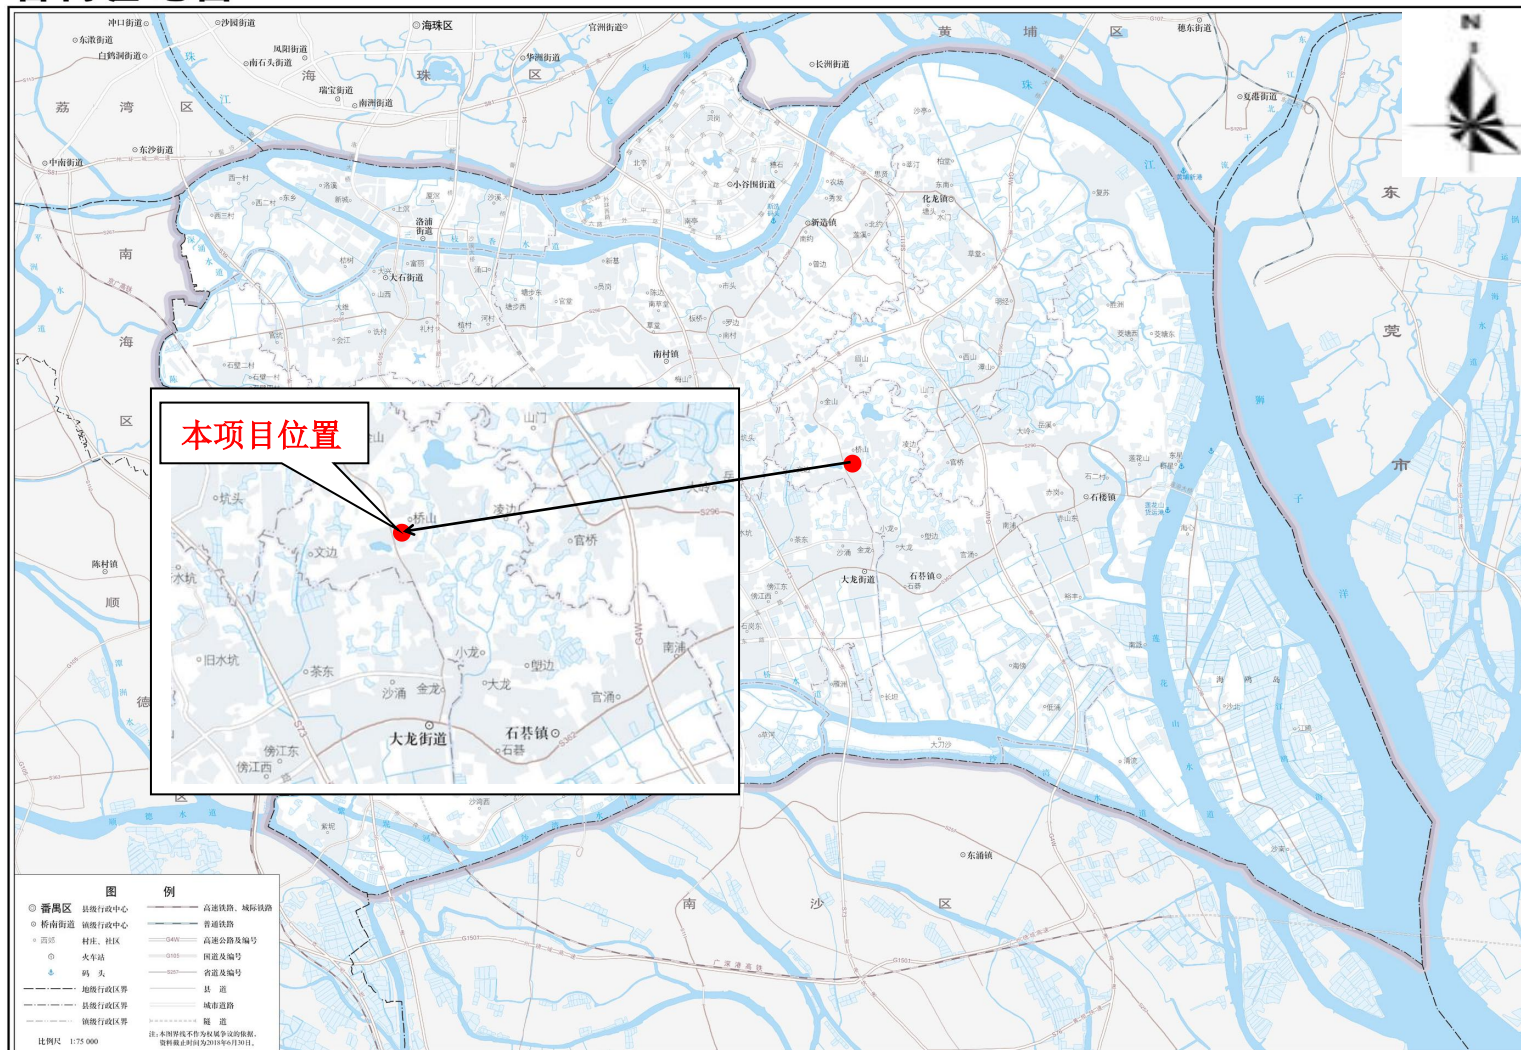


审图号：粤S(2018)120号


广东省国土资源厅 监制


附图1 地理位置图



附图2 建设项目四至图

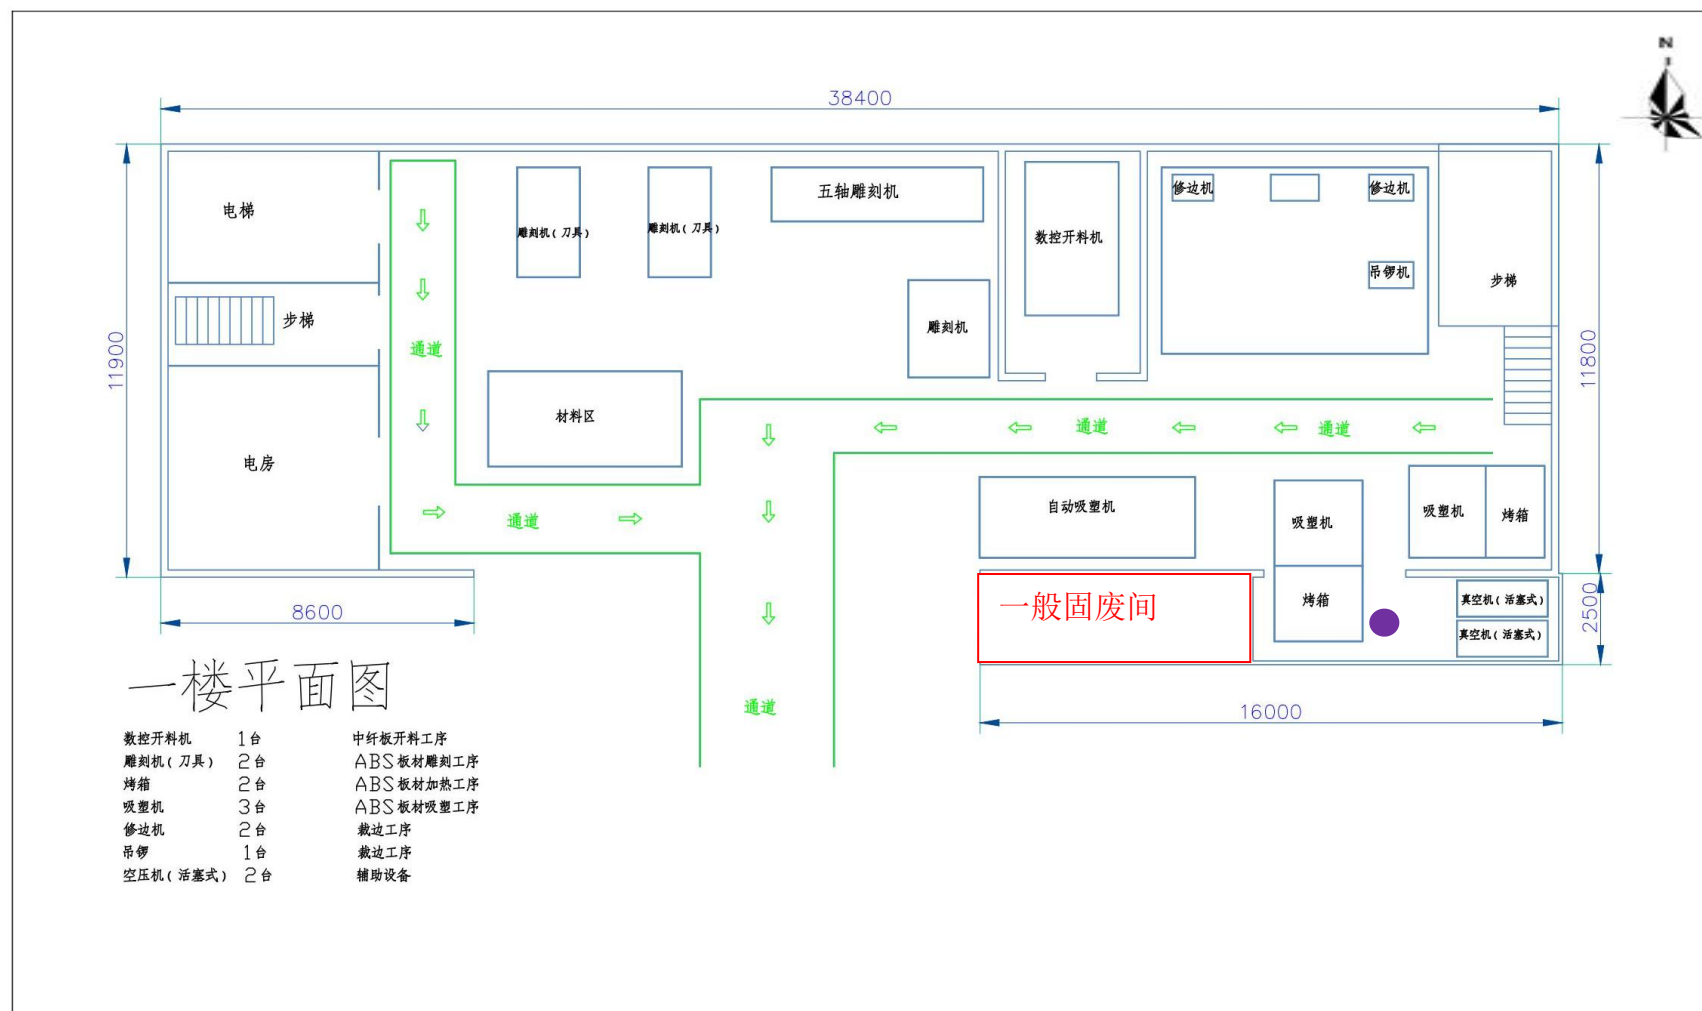

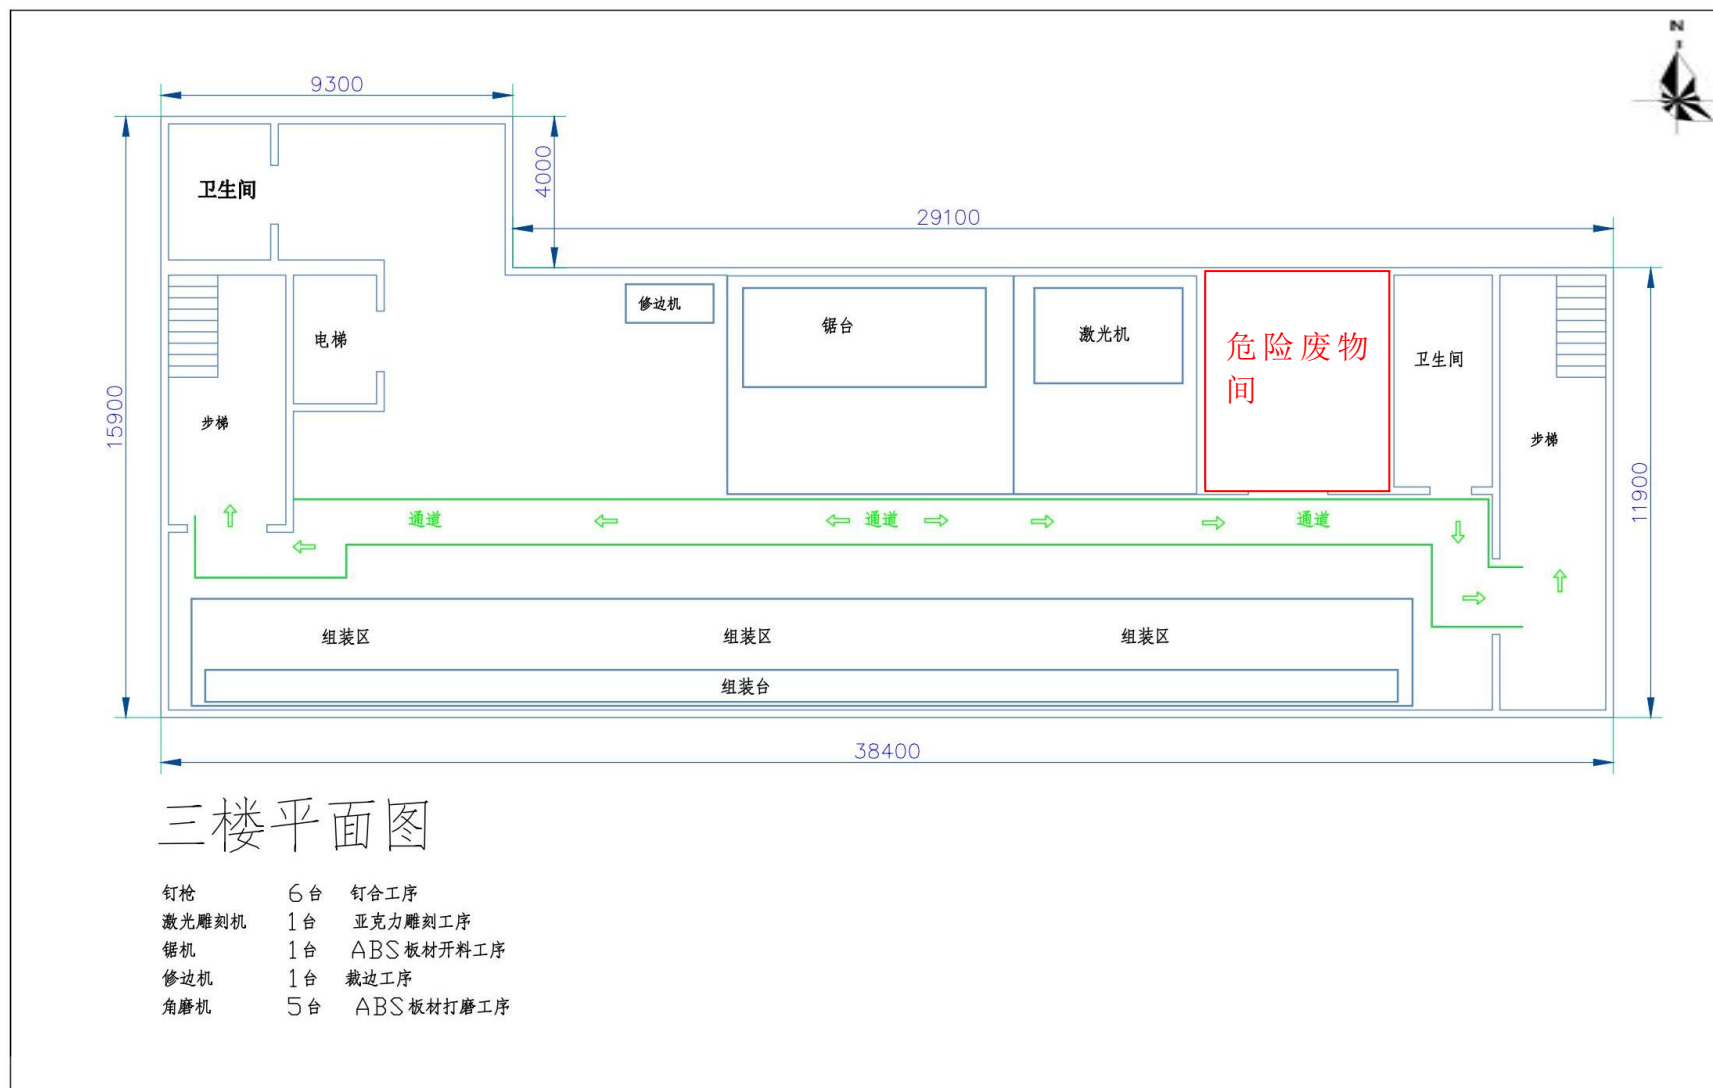

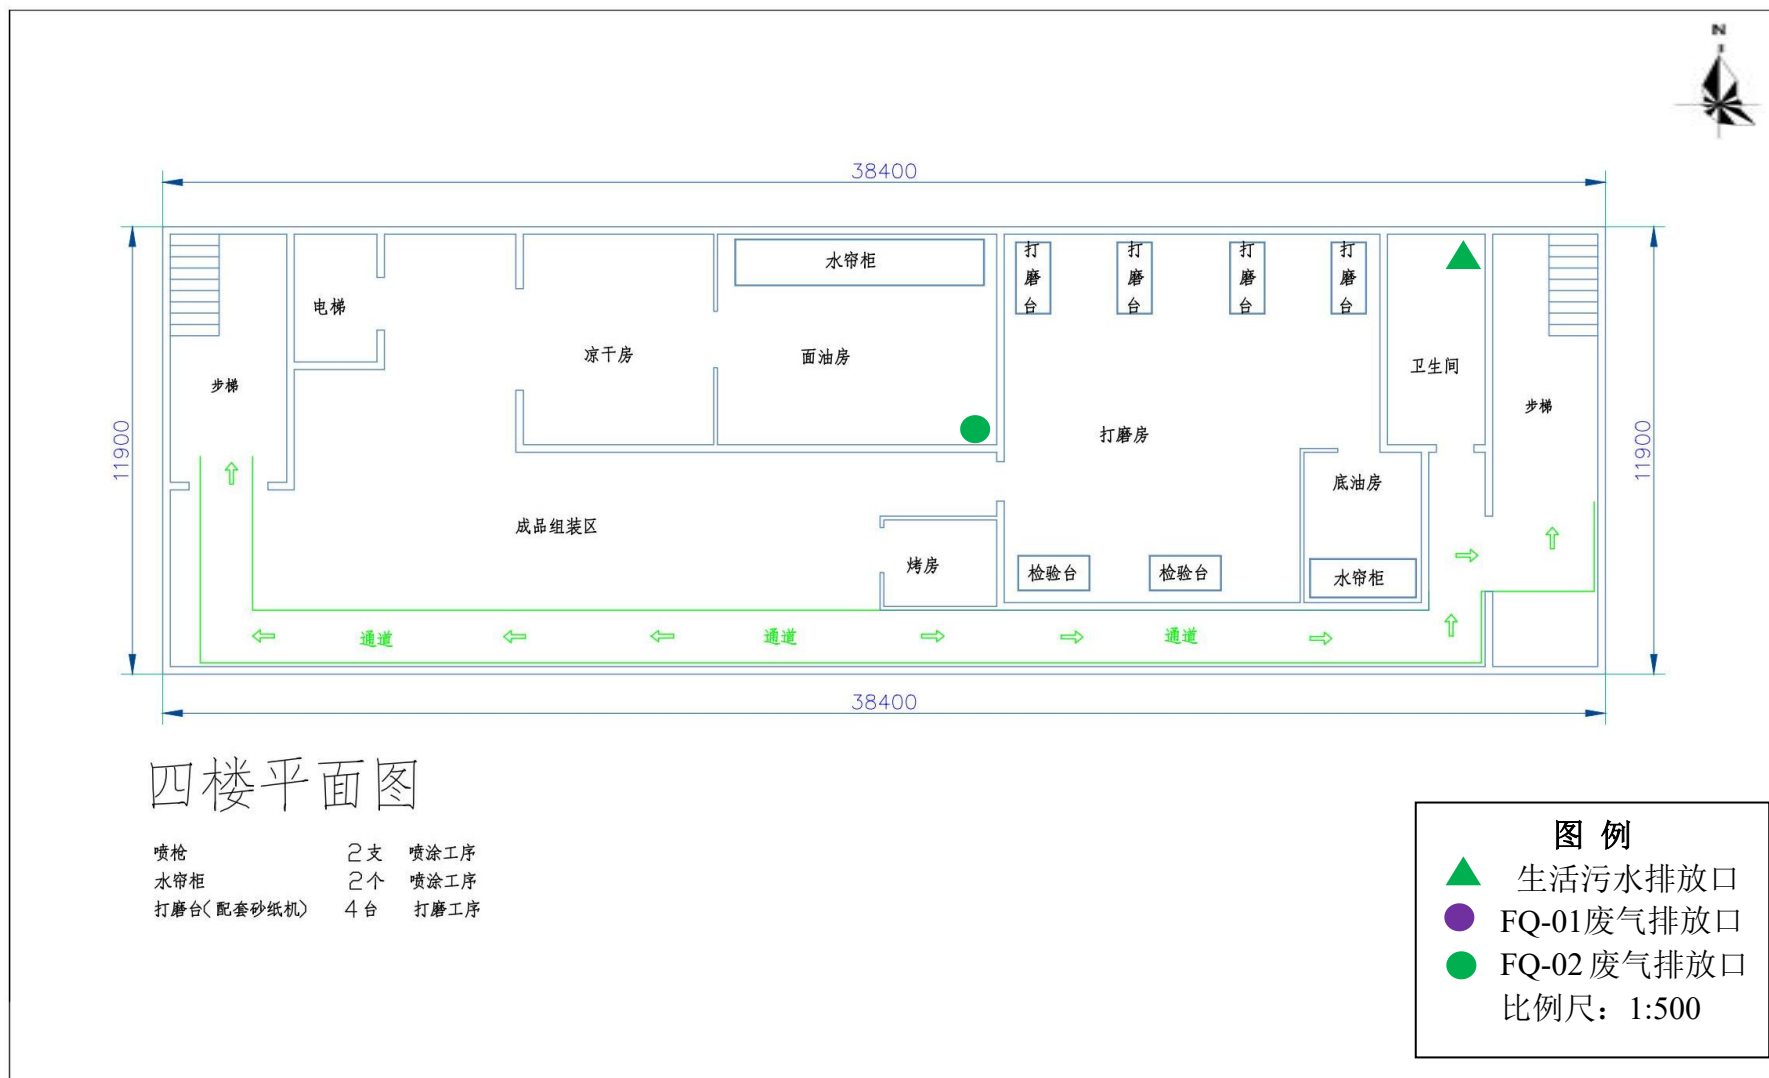


附图3 建设项目平面布置图



附图 4 环境空气功能区划图

广州市番禺区环境保护规划（2007-2020）


——调整后地表水环境功能区划图

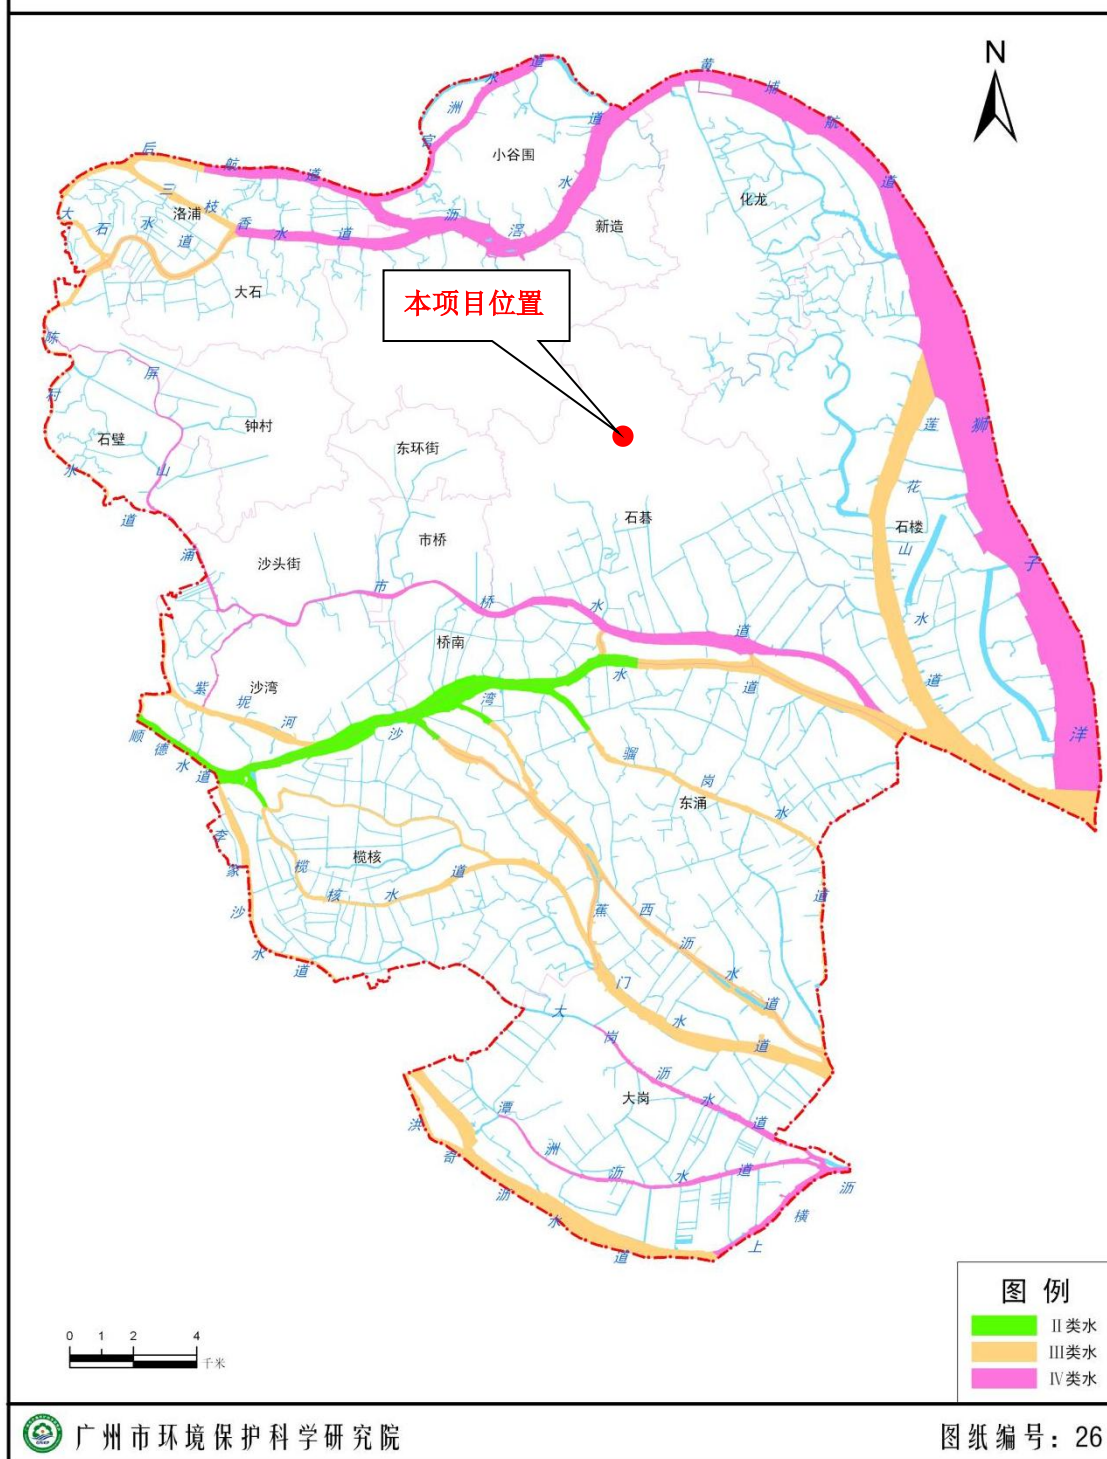

附图 5 地表水环境功能区划图




附图 6 地下水环境功能区划图

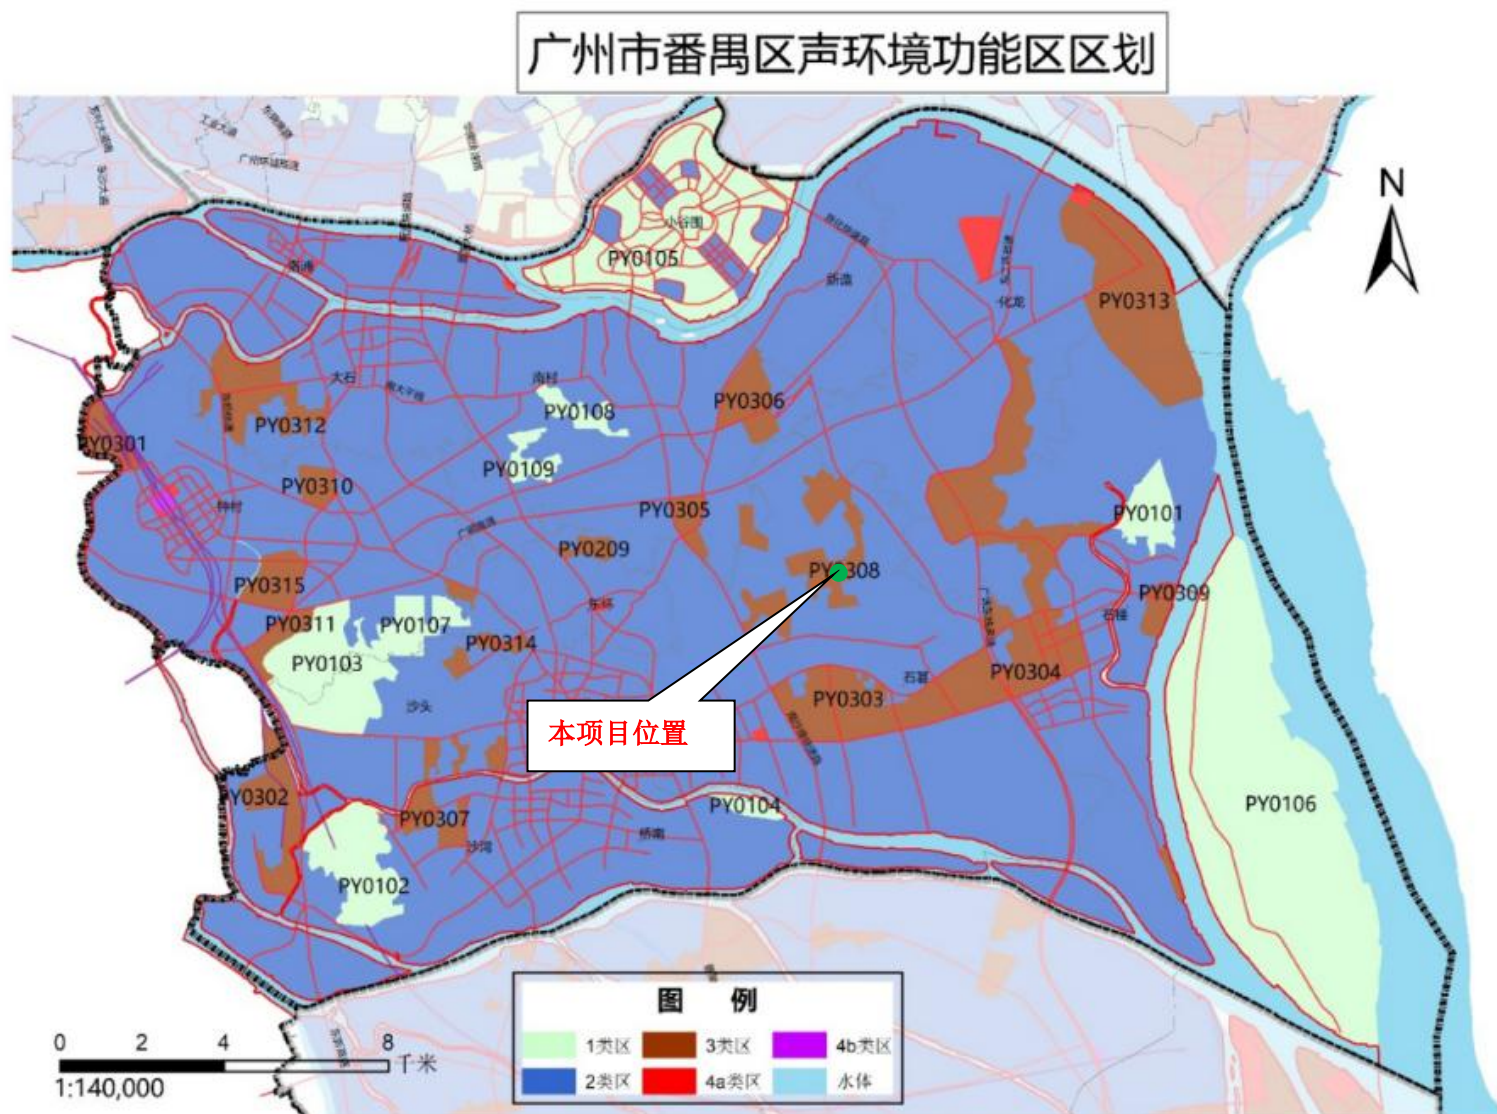

附图7 番禺区声环境功能区划图



附图 8 大气现状监测布点图

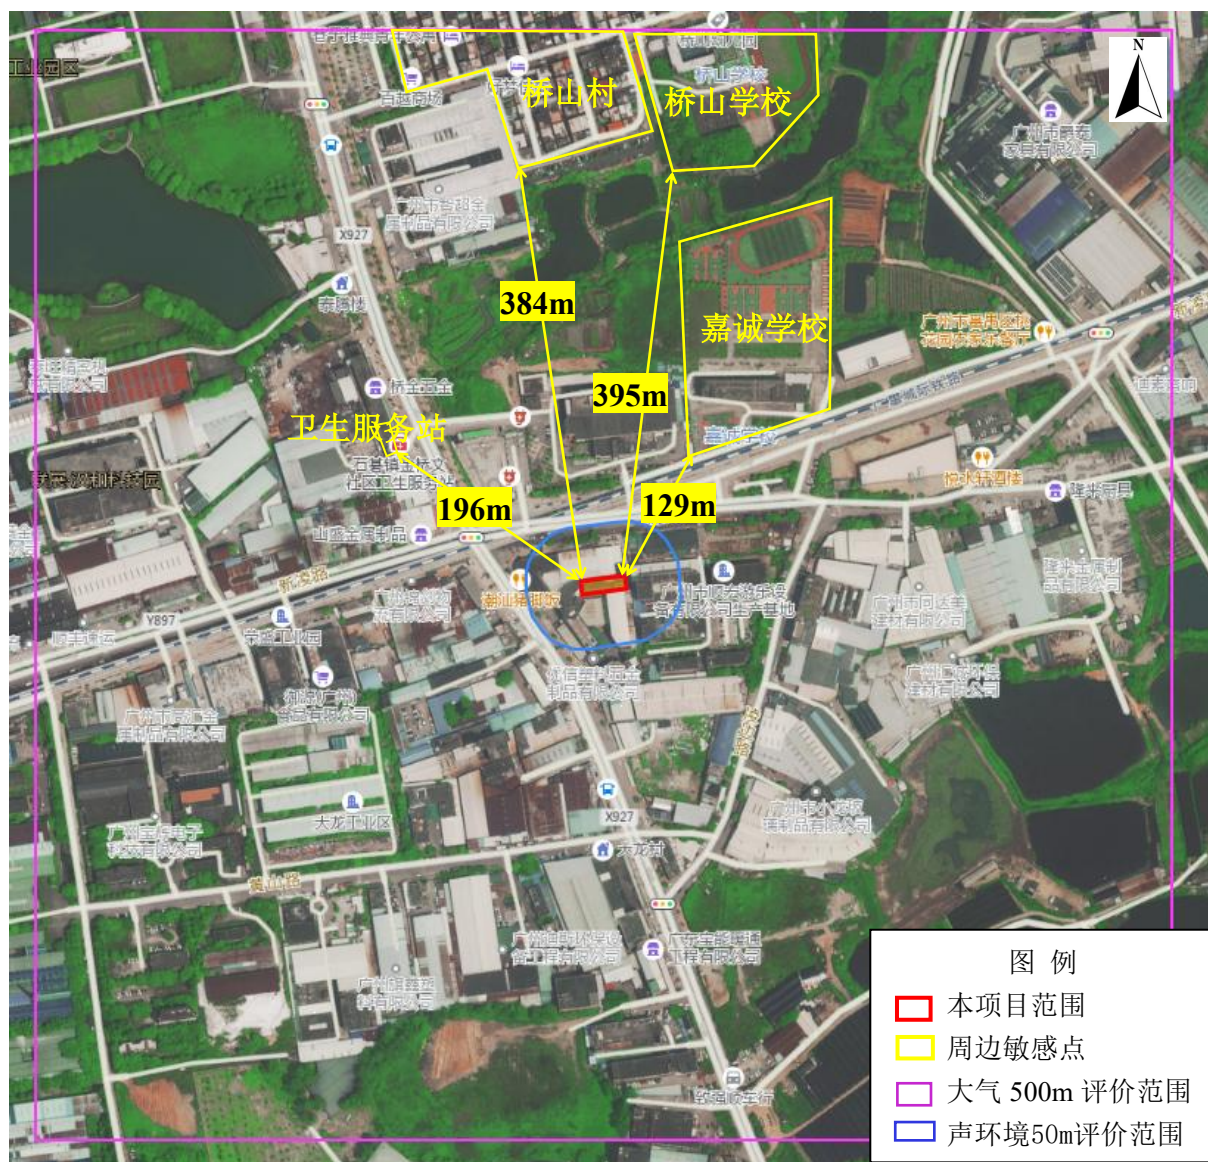

附图 9 项目敏感点示意图（比例尺：1:5160）



项目东侧顺宏游乐设备有限公司



项目南侧闲置厂房



项目西侧厂房




项目北侧新凌路




本项目厂房内现状


附图 10 项目周围及现状实景图

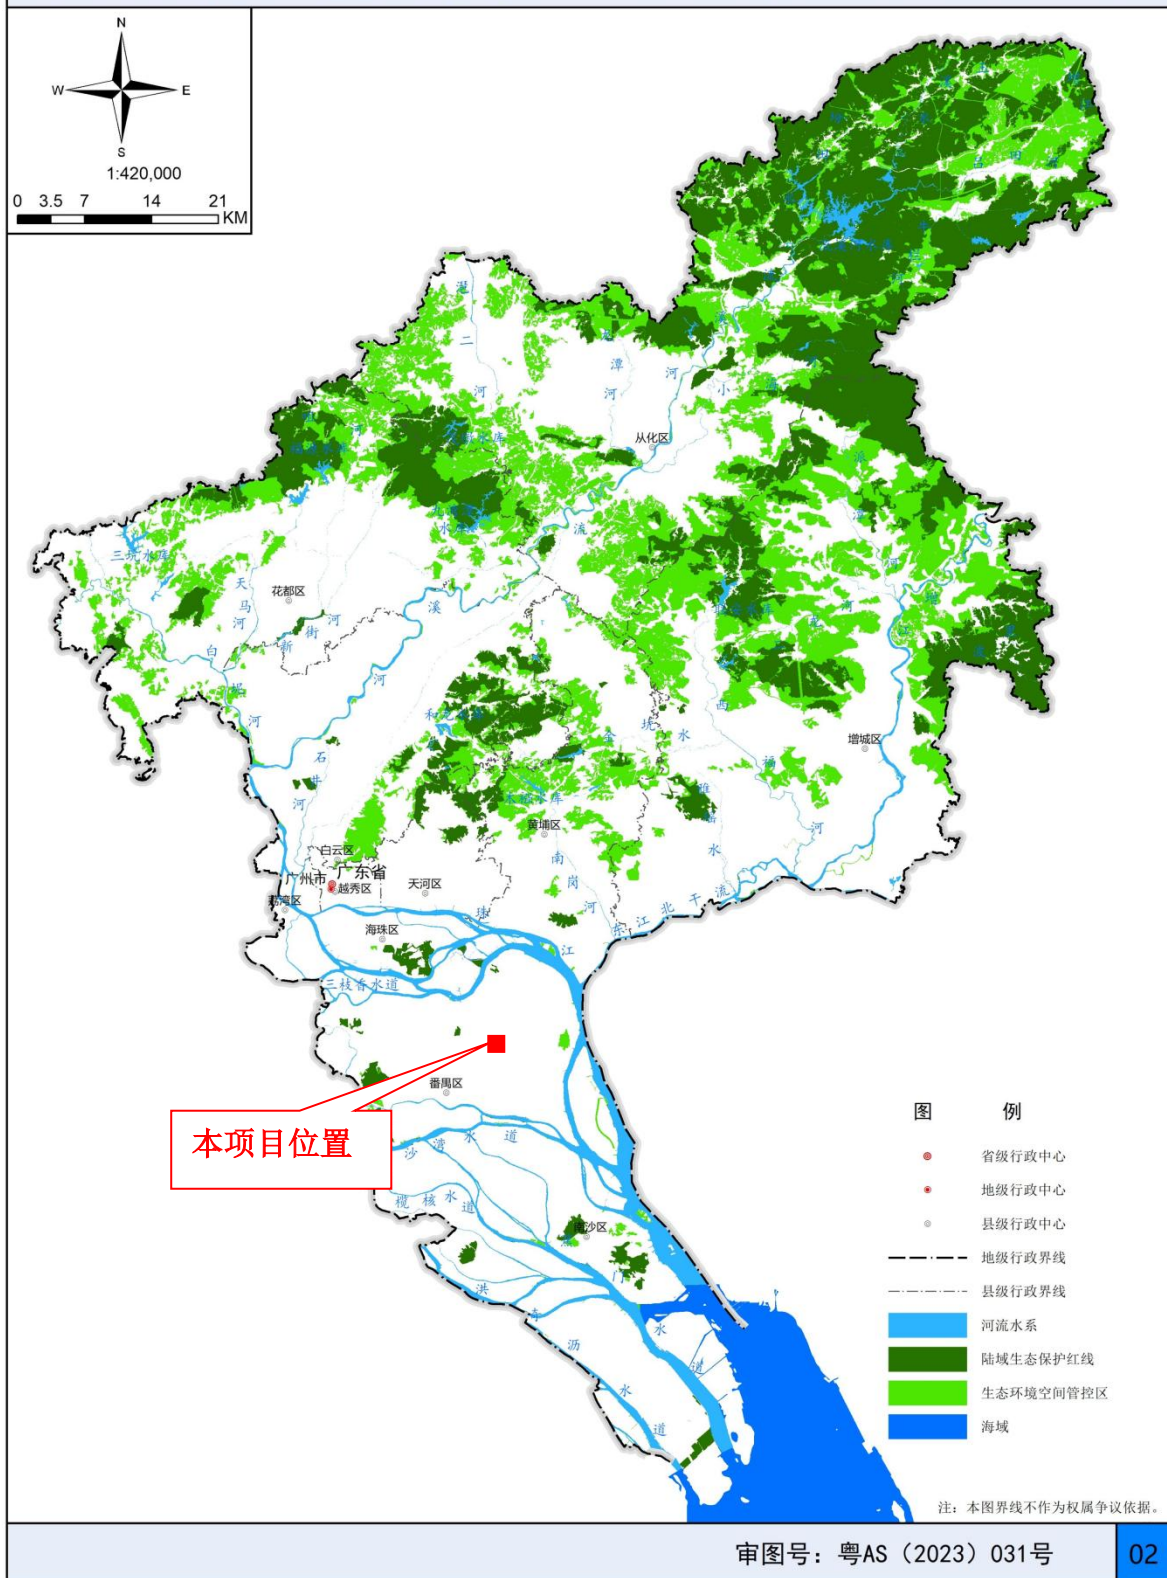


附图 11 本项目与广州市生态环境管控区位置关系图

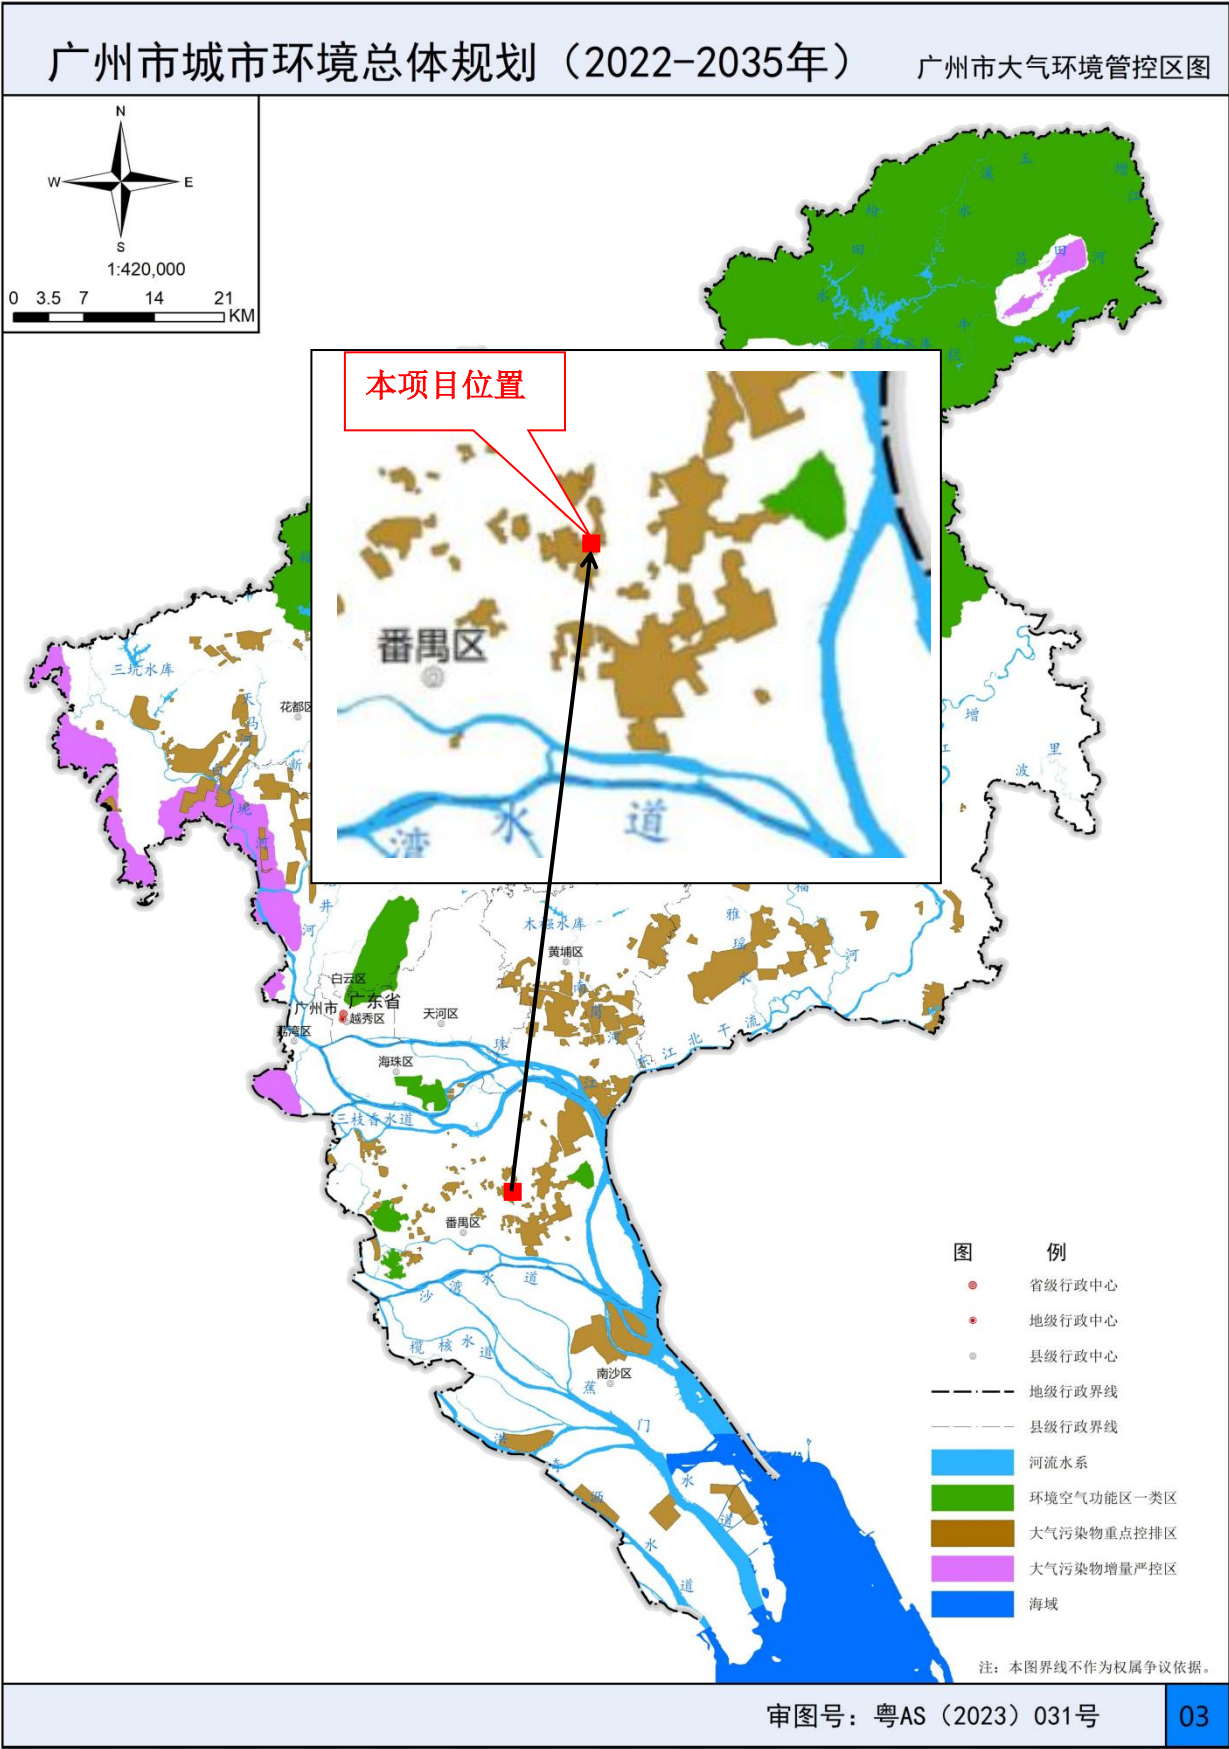


附图 12 本项目与广州市大气环境管控区位置关系图

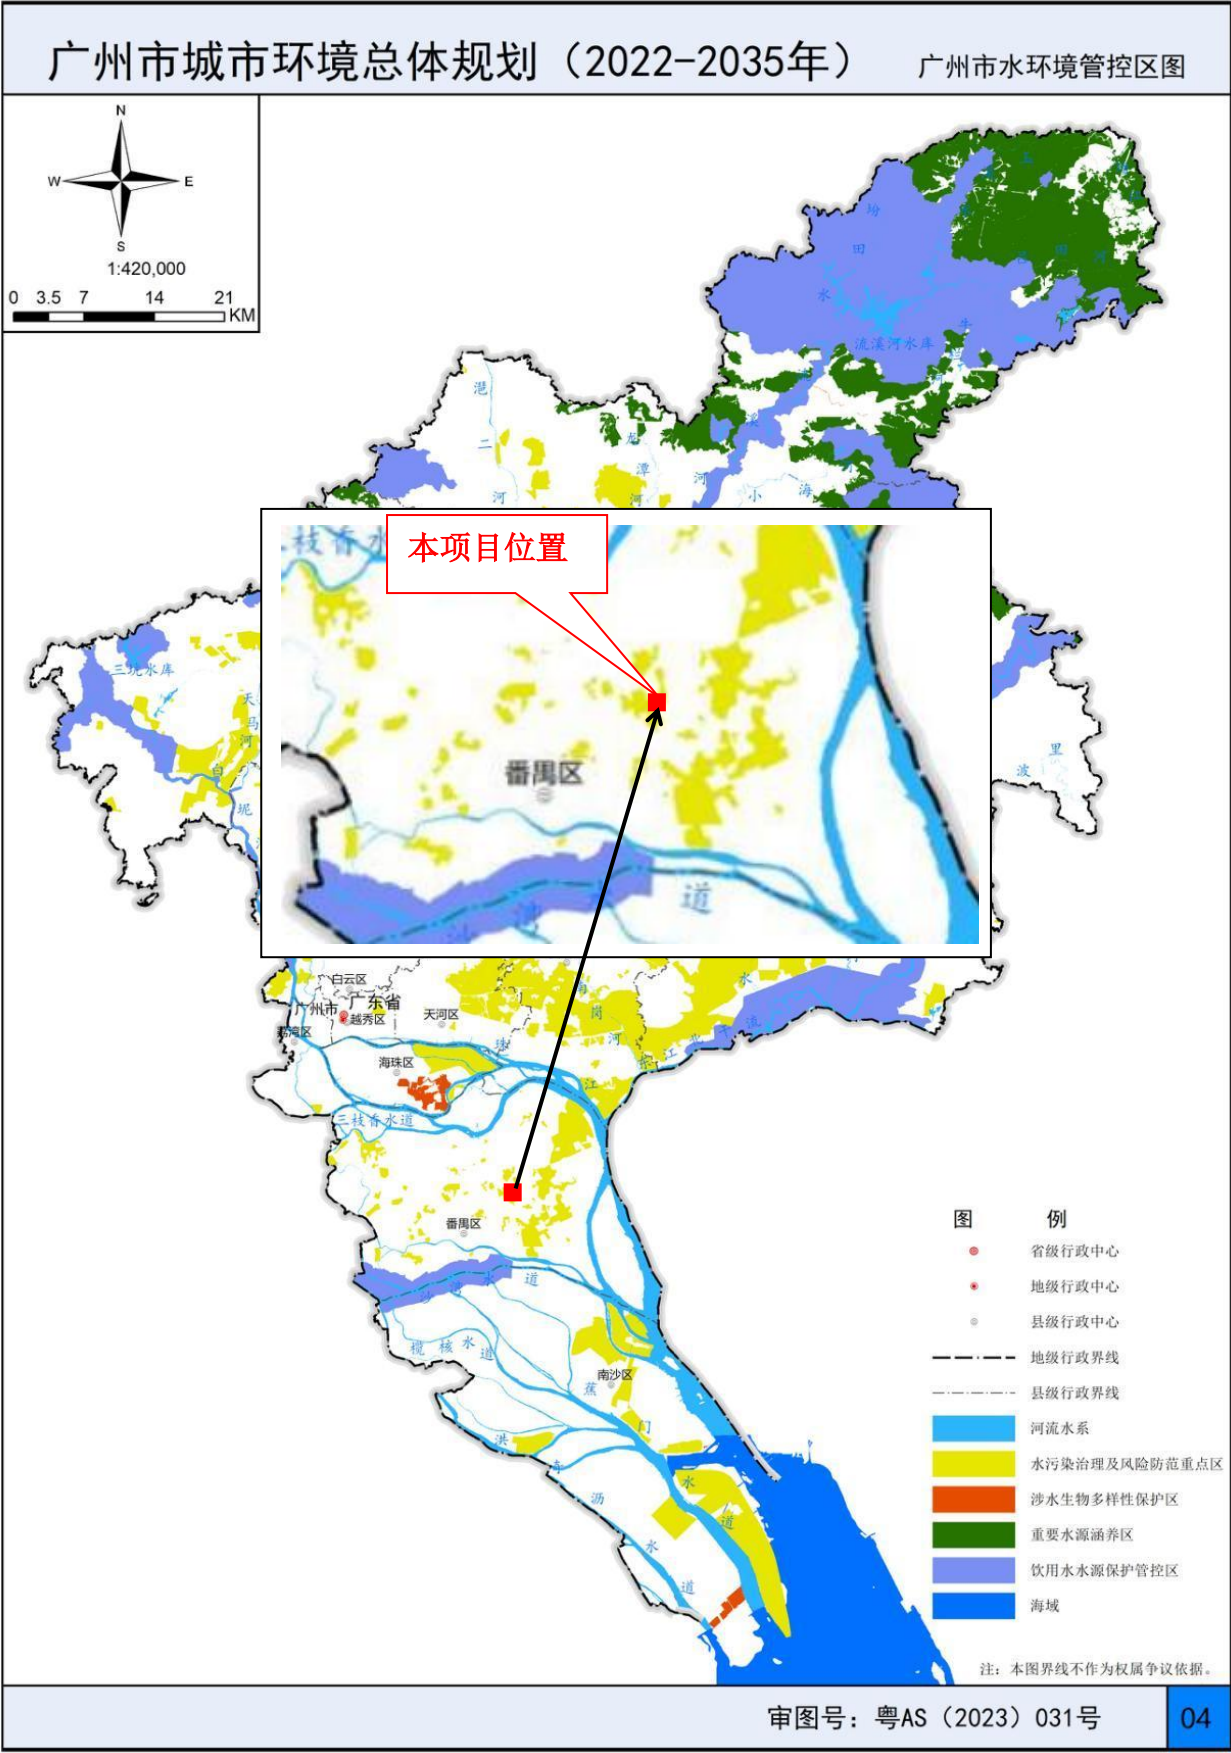


附图 13 本项目与广州市水环境管控区位置关系图

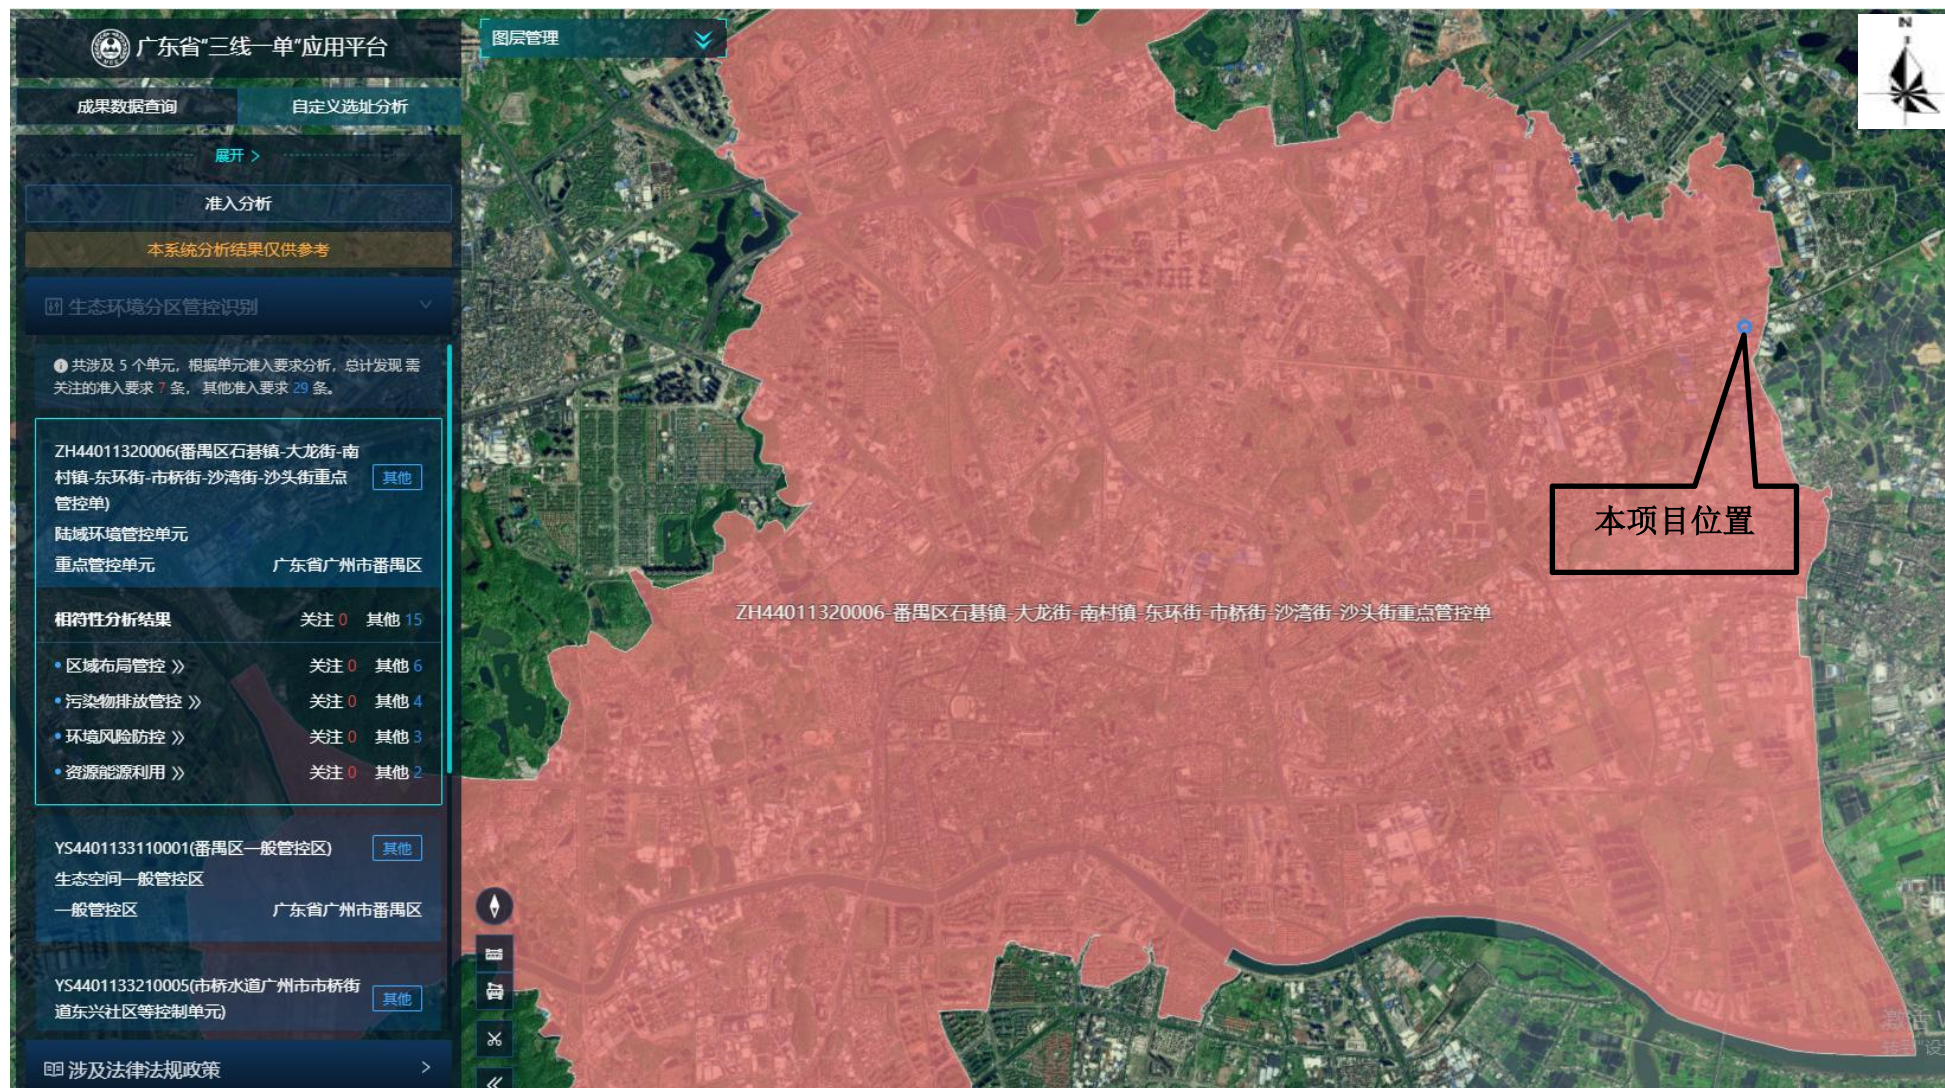


附图 14 广东省“三线一单”应用平台截图（陆域环境重点管控单元）

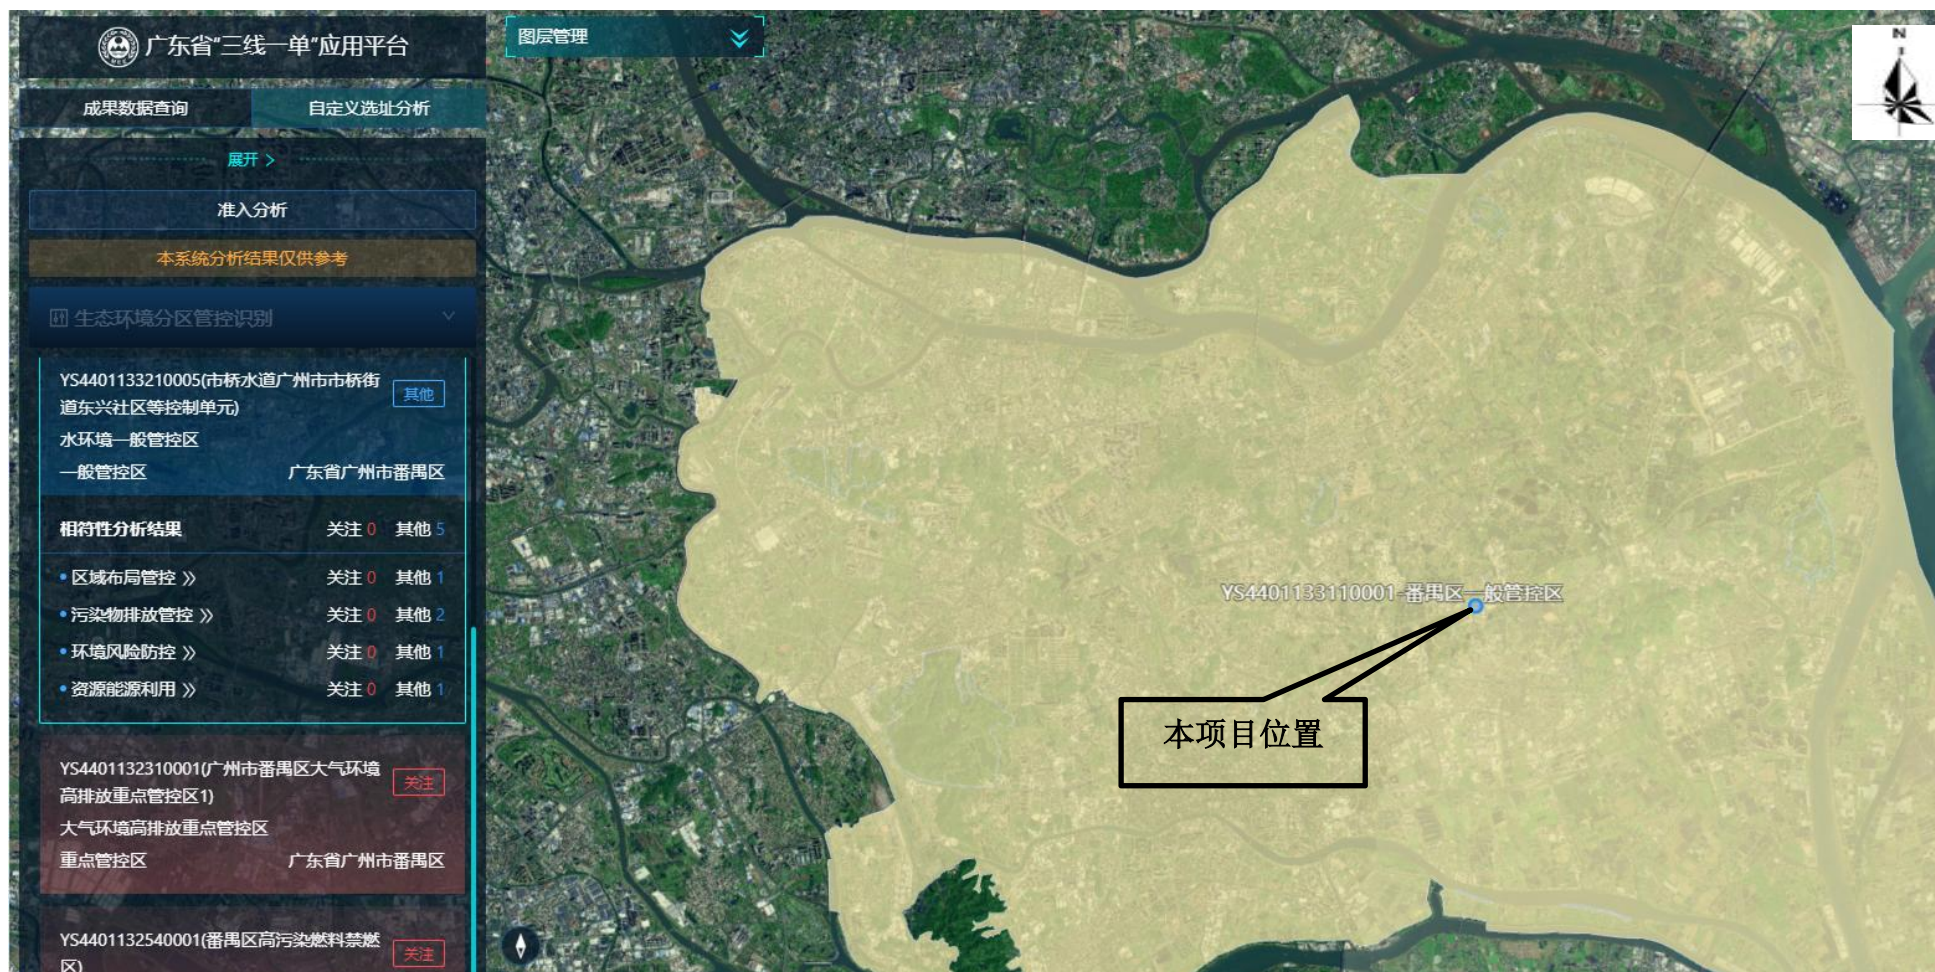


附图 15 广东省“三线一单”应用平台截图（生态空间一般管控区）

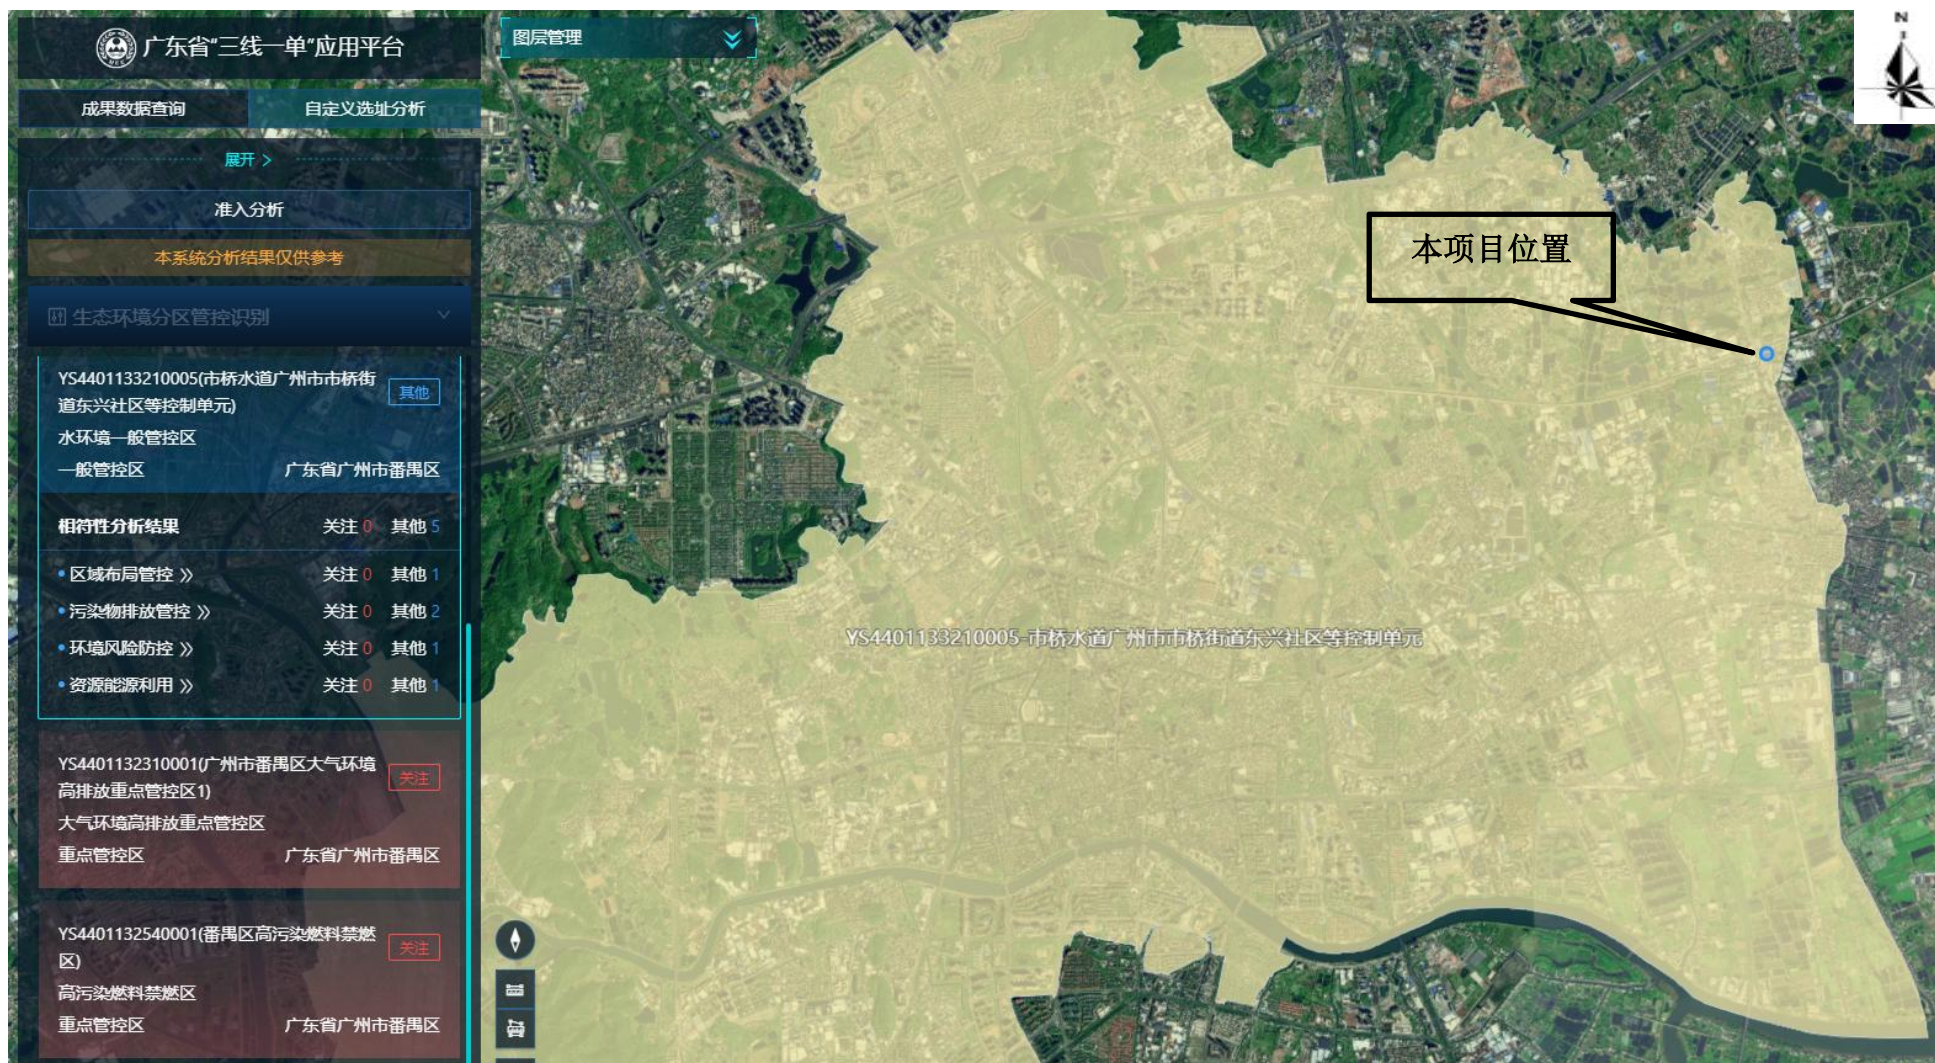


附图 16 广东省“三线一单”应用平台截图（水环境一般管控区）

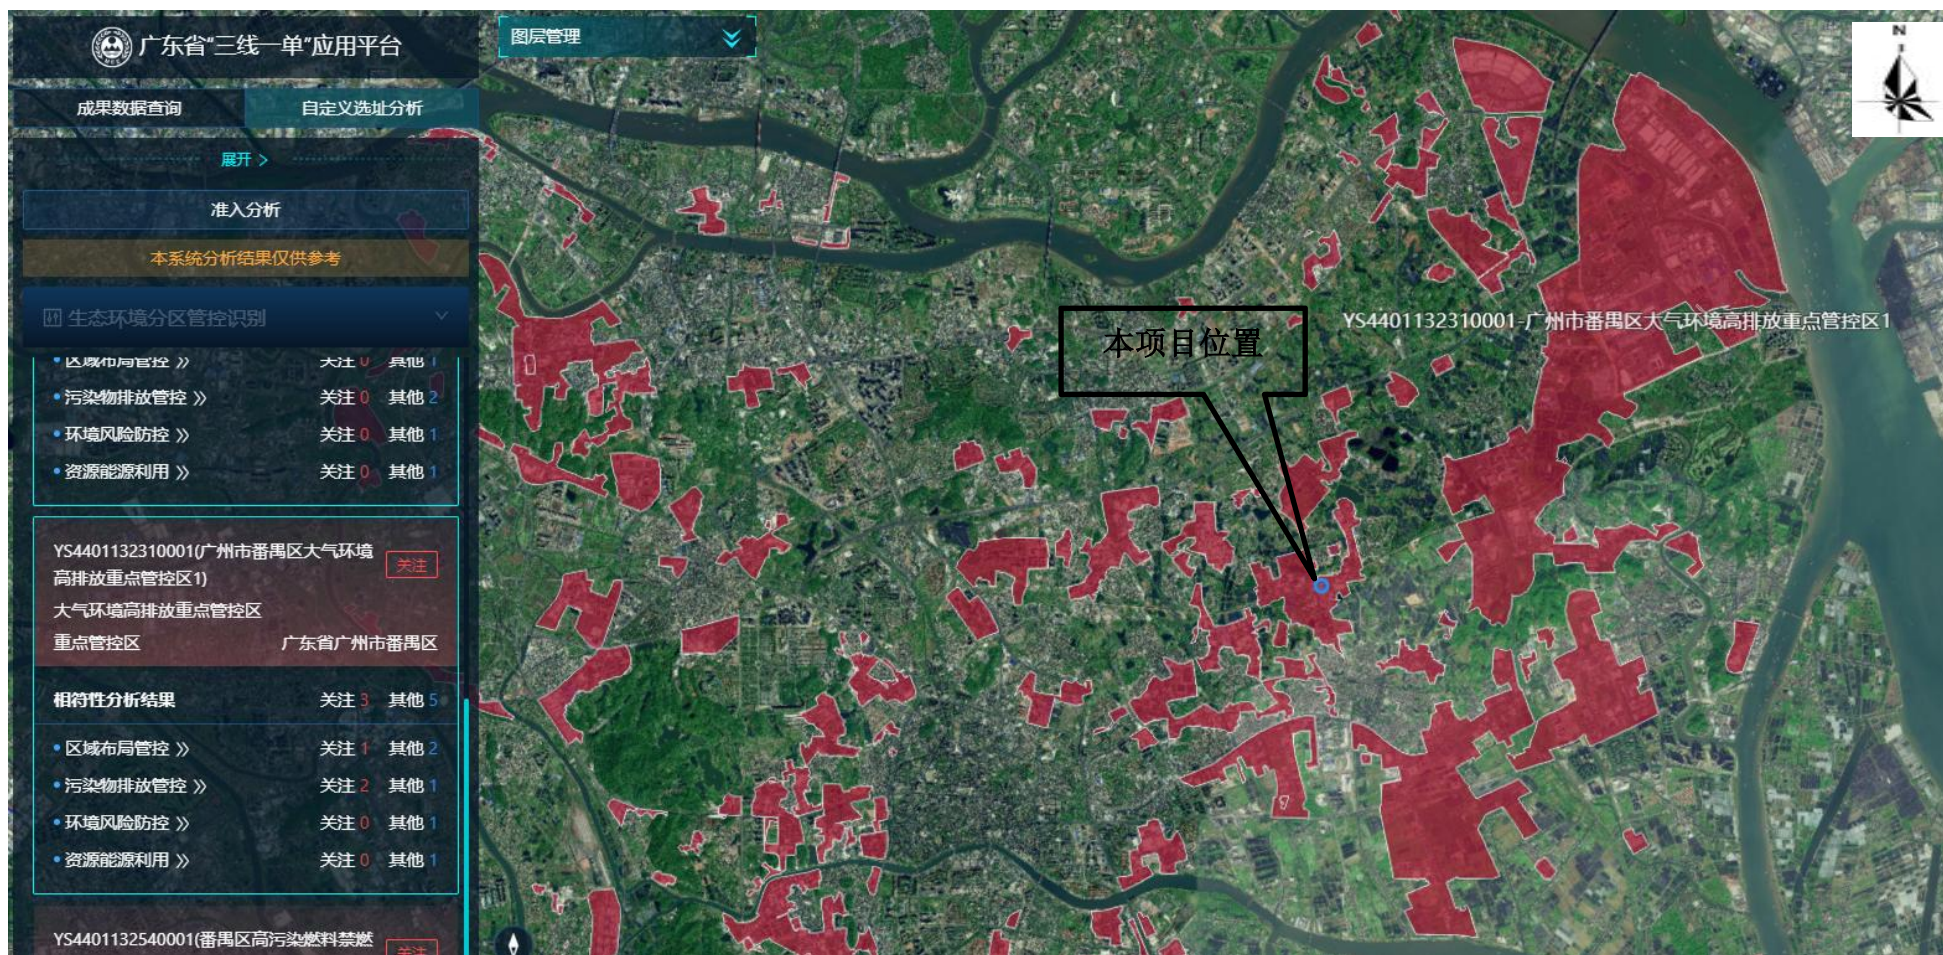

附图 17 广东省“三线一单”应用平台截图（大气环境高排放重点管控区）

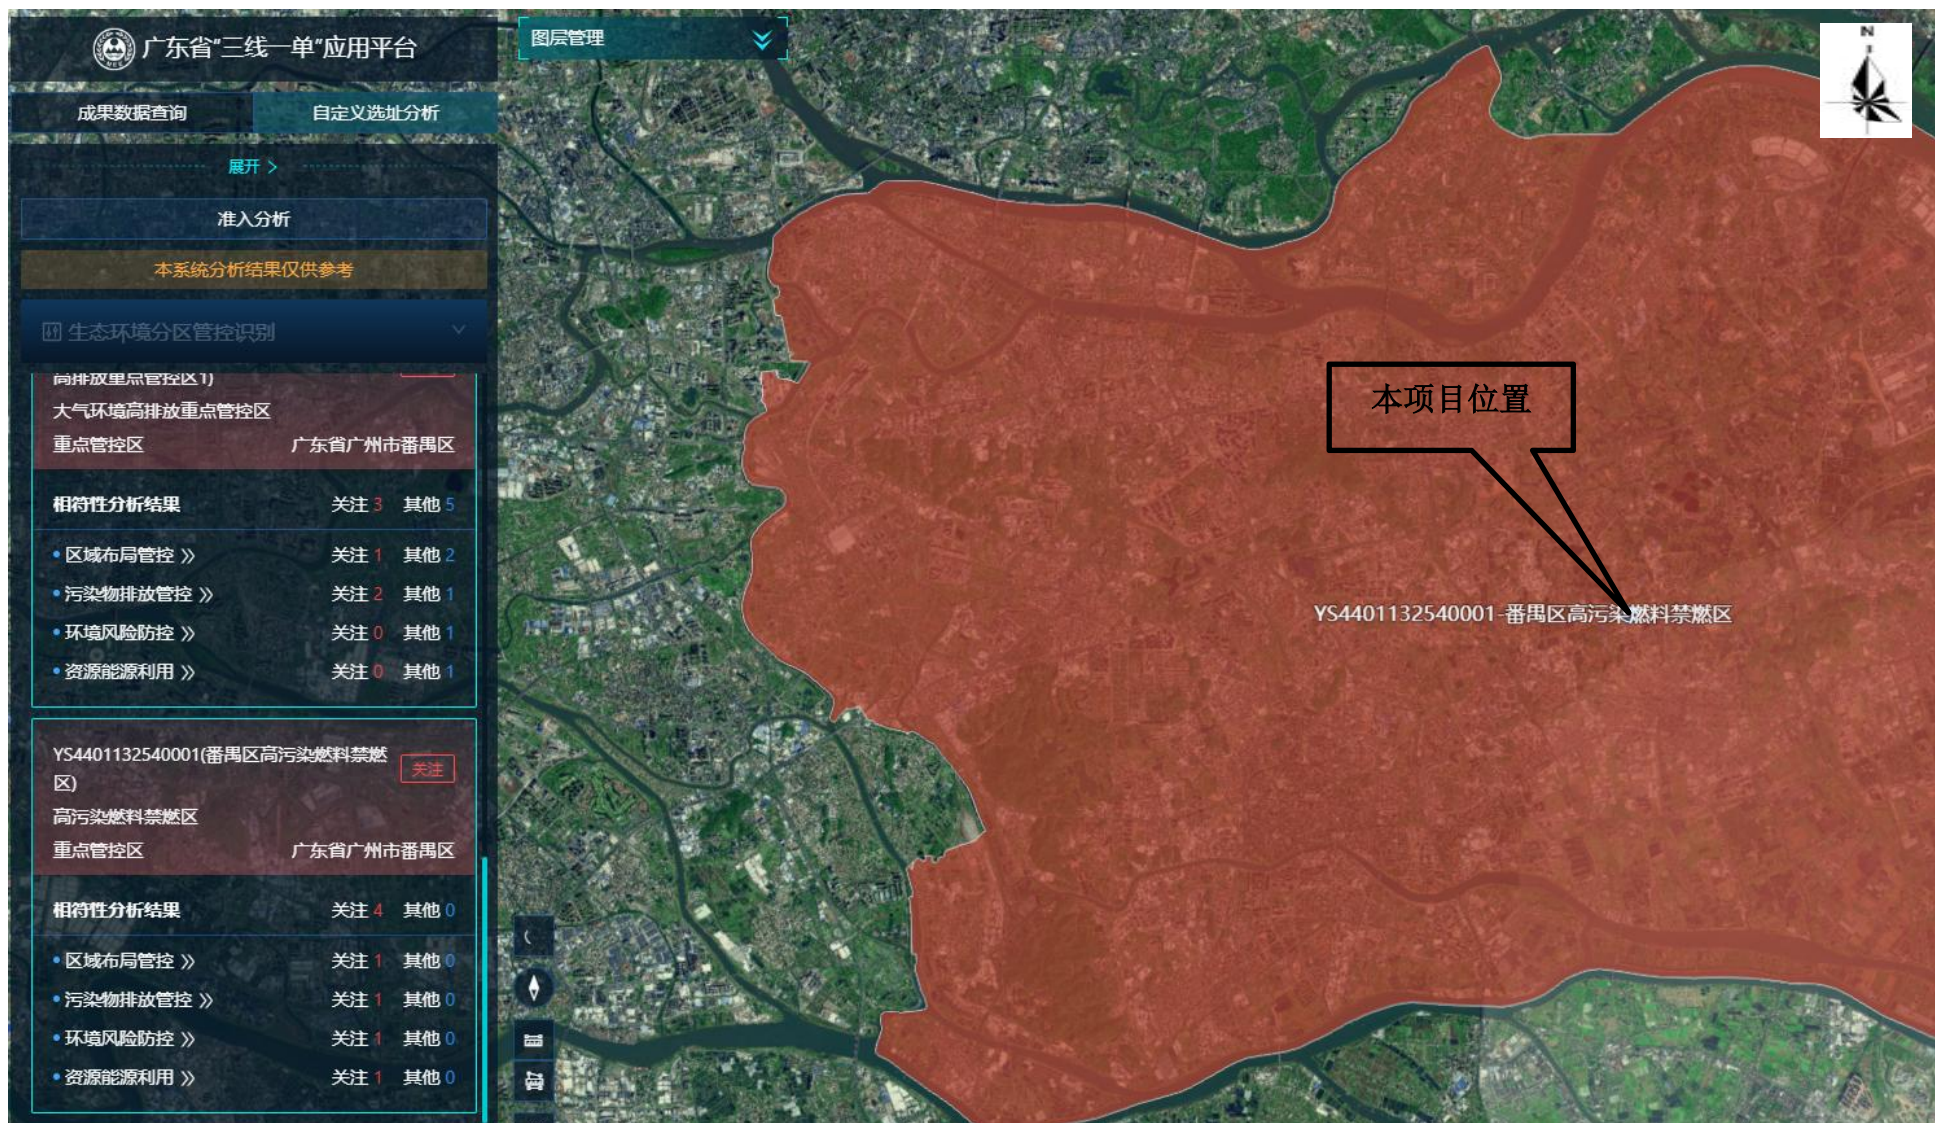

附图 18 广东省“三线一单”应用平台截图（高污染燃料禁燃区）

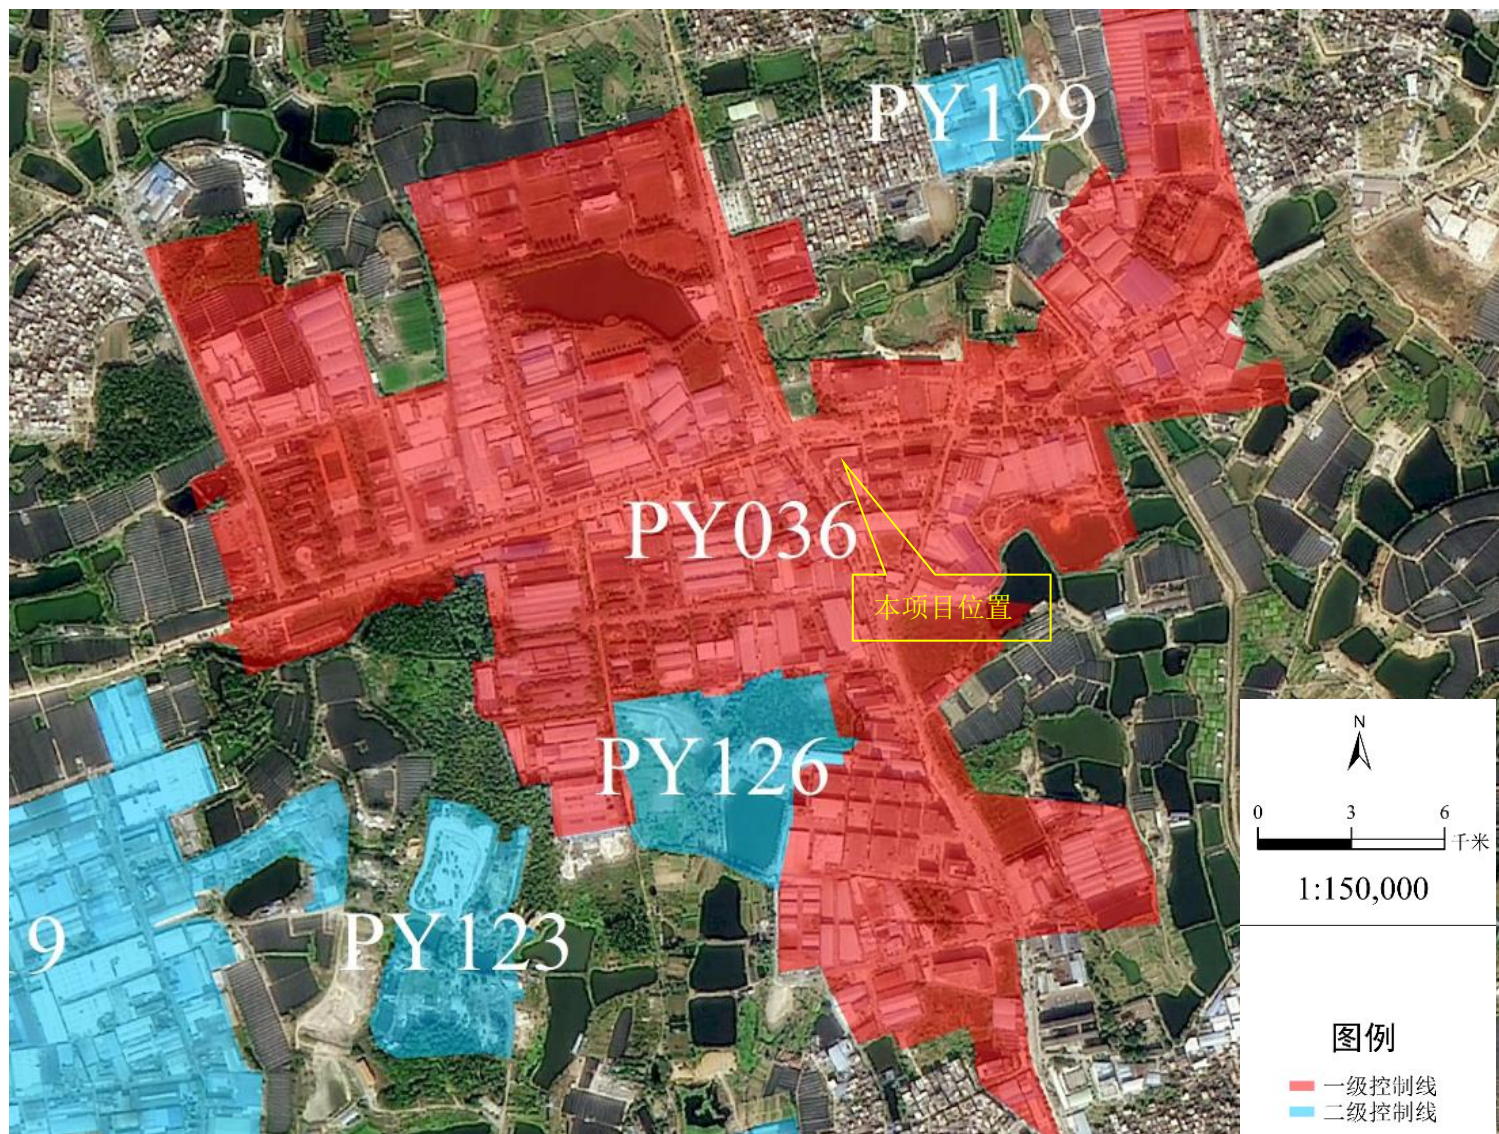

附图 19 番禺区产业区块分布截图