

项目编号: z3683f

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 广州启诚包装有限公司建设项目
建设单位(盖章): 广州启诚包装有限公司
编制日期: 2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	z3683f		
建设项目名称	广州启诚包装有限公司建设项目		
建设项目类别	26--053塑料制品业		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	广州启诚包装有限公司		
统一社会信用代码	91440101MA9Y5N6A49		
法定代表人（签章）			
主要负责人（签字）			
直接负责的主管人员（签字）			
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广州市润和环保技术有限公司		
统一社会信用代码	91440111MAE7NXDW9C		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	
	建设项目基本情况、建设项目工程分析		
	区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论等		

广州市建设项目环评文件编制情况承诺书

本单位 广州市润和环保技术有限公司（统一社会信用代码 91440111MAE7NXDW9C）郑重承诺：

一、本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位。

二、本单位（已☒/基本☐/未☐）按《建设项目环境影响报告书（表）编制能力建设指南》（试行）开展了（人员配备☒、工作实践☒、保障条件☒）能力建设，建立了环评文件质量控制制度。

三、本次提交的由本单位主持编制的《广州启诚包装有限公司建设项目环境影响报告表》（项目编号：z3683f）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密。该项目环评文件已落实了环评文件质量控制制度。

四、该项目环评文件的编制主持人为李玉文（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 03520240544000000149，信用编号 BH020331），主要编制人员包括李玉文（信用编号 BH020331）、张佩（信用编号 BH033010）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员。

五、本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：广州市润和环保技术有限公司

2025 年 4 月 12 日

编制单位责任声明

我单位广州市润和环保技术有限公司（统一社会信用代码
91440111MAE7NXDW9C）郑重声明：

一、我单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于该条第二款所列单位。

二、我单位受广州启诚包装有限公司的委托，主持编制了广州启诚包装有限公司建设项目环境影响影响报告表（项目编号：z3683f，以下简称“报告表”）。在编制过程中，坚持公正、科学、诚信的原则，遵守有关环境影响评价法律法规、标准和技术规范等规定。

三、在编制过程中，我单位建立和实施了覆盖本项目环境影响评价全过程的质量控制制度，落实了环境影响评价工作程序，并在现场踏勘、现状监测、数据资料收集、环境影响预测等环节以及环境影响报告表编制审核阶段形成了可追溯的质量管理机制。

四、我单位对报告表的内容和结论承担直接责任，并对报告表内容的真实性、客观性、全面性、规范性负责。

编制单位（盖章）：广州市润和环保技术有限公司

法定代表人（签字/签章）：

20

建设单位责任声明

我单位广州启诚包装有限公司（统一社会信用代码
91440101MA9Y5N6A49）郑重声明：

一、我单位对广州启诚包装有限公司建设项目环境影响报告表（项目编号：z3683f，以下简称“报告表”）承担主体责任，并对报告表内容和结论负责。

二、在本项目环评编制过程中，我单位如实提供了该项目相关基础资料，加强组织管理，掌握环评工作进展，并已详细阅读和审核过报告表，确认报告表提出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施，充分知悉、认可其内容和结论。

三、本项目符合生态环境法律法规、相关法定规划及管理政策要求，我单位将严格按照报告表及其批复文件确定的内容和规模建设，并在建设和运营过程严格落实报告表及其批复文件提出的防治污染、防止生态破坏的措施，落实环境环保投入和资金来源，确保相关污染物排放符合相关标准和总量控制要求。

四、本项目将按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》有关规定，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、本项目建设将严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。在正式投产前，我单位将对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，向社会公开验收结果。

建设单位（盖章）：广州启诚包装有限公司

法定代表人（签字/）



目 录

一、建设项目基本情况1

二、建设项目工程分析24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准31

四、主要环境影响和保护措施39

五、环境保护措施监督检查清单71

六、结论73

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）74

附图 1 项目地理位置图75

附图 2 项目四至图76

附图 3 项目总平面布置图77

附图 4 项目敏感点分布图78

附图 5 项目引用的大气现状监测点位图79

附图 6 流溪河太平钟落潭段饮用水水源保护区主要拐点分布图80

附图 7 广州市环境空气功能区划图81

附图 8 广州市声环境功能区划（2024 年修订版）-白云区声环境功能区分布图82

附图 9 白云区功能片区土地利用总体规划图（2013-2020 年）83

附图 10 广州市大气环境管控区图84

附图 11 广州市生态环境管控区图85

附图 12 广州市水环境管控区图86

附图 13 广州市环境管控单元图87

附图 14 广东省环境管控单元图88

附图 15 广东省“三线一单”应用平台截图-陆域环境管控单元89

附图 16 广东省“三线一单”应用平台截图-生态空间一般管控区90

附图 17 广东省“三线一单”应用平台截图-水环境城镇生活污染重点管控区91

附图 18 广东省“三线一单”应用平台截图-大气环境高排放重点管控区92

附图 19 广东省“三线一单”应用平台截图-高污染燃料禁燃区93

附件 1 环境影响评价委托书94

附件 2 企业承诺书95

附件 3 广东省投资项目代码96

附件 4 企业营业执照97

附件 5 法定代表人身份证98

附件 6 厂房租赁合同99

附件 7 所在厂区的《城镇污水排入排水管网许可证》107

附件 8 引用的大气环境质量监测报告109

一、建设项目基本情况

建设项目名称	广州启诚包装有限公司建设项目		
项目代码			
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	广州市白云区钟落潭镇广从十路登塘工业园 11 号 4 栋 (所属镇街: 钟落潭镇)		
地理坐标	经度: 113°28'11.926", 纬度: 23°25'18.236"		
国民经济行业类别	C2924-泡沫塑料制造	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业 29-53-塑料制品业 292 (其他)
建设性质	☒ 新建 (迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批 (核准/备案) 部门	/	项目审批 (核准/备案) 文号	/
总投资 (万元)	300	环保投资 (万元)	20
环保投资占比 (%)	6.67	施工工期	/
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地面积 (m ²)	3900 (租用占地面积)
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		
其他符合性分析	1、产业政策相符性分析 根据国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录》(2024 年本), 项目属于塑料制品业, 使用二氧化碳作为物理发泡剂, 不使用名		

录中禁止或限制的发泡剂，不属于“以含氢氯氟烃（HCFCs）和氢氟碳化物（HFCs）为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂等受控用途的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线以及冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线”，也不属于“以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产”，不属于明文规定限制及淘汰类产业项目，符合国家有关法律、法规和政策规定；根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类项目。因此，本项目在产业政策上符合国家和地方的有关规定，是合理合法的。

2、选址合理性分析

根据《广州市白云区功能片区土地利用总体规划》（2013-2020年）（详见附图9），本项目用地属于建设用地，选址符合广州市白云区土地利用总体规划的要求。

3、与环境功能区的相符性分析

表 1-1 与环境功能区相符性分析一览表

功能区规划方案	本项目	执行标准/其他	是否符合
《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（修订）的通知》（穗府〔2013〕17号）	项目位于环境空气二类区；不属于自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护地区（详见附图7）	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准	符合
《广东省人民政府关于广州市饮用水水源保护区区划规范优化方案的批复》（粤府函〔2020〕83号）	项目与流溪河最近距离约为960m，距离二级饮用水源保护区的距离为252m，不在广州市饮用水水源一级保护区、二级保护区、饮用水水源准保护区范围内（详见附图6）	项目位于健康城净水厂的服务范围内，生活污水经三级化粪池预处理后与间接冷却水排入市政污水管网，为间接排放	符合
《广州市人民政府办公厅关于印发广州市声环境功能区区划（2024年修订版）的通知》（穗府办〔2025〕	《广州市声环境功能区区划（2024年修订版）》自2025年6月5日起实施，项目预计2025年6月5日后建	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））	符合

2号)		成投产，根据《广州市声环境功能区区划（2024年修订版）》，项目所在区域属于声环境功能3类区（详见附件8）		
综上，本项目所在地与周边环境功能区划相适应。 4、与《广州市城市环境总体规划（2022-2035）》的相符性分析 表 1-2 相符性分析一览表				
类别		涉及条款	本项目	是否相符
生态环境空间管控	生态环境空间管控区	落实管控区管制要求。管控区内生态保护红线以外区域实施有条件开发，严格控制新建各类工业企业或扩大现有工业开发的规模和面积，避免集中连片城镇开发建设，控制围垦、采收、堤岸工程、景点建设等对河流、湖库、岛屿滨岸自然湿地的破坏，加强地质遗迹保护。区内建设大规模废水排放项目、排放含有毒有害物质的废水项目严格开展环境影响评价，工业废水未经许可不得向该区域排放；加强管控区内污染治理和生态修复。管控区内生态保护红线以外区域新建项目的新增污染物按相关规定实施削减替代，逐步减少污染物排放。提高污染排放标准，区内现有村庄实施污水处理与垃圾无害化处理。	项目不在生态环境空间管控区	符合
	环境空气功能区一类区	与广州市环境空气功能区区划修订成果保持一致。环境空气功能区一类区范围与广州市环境空气功能区区划保持动态衔接，管控要求遵照其管理规定。	项目不在环境空气功能区一类区	符合
	大气污染物重点控排区	包括广州市工业产业区块一级控制线、省级及以上工业园区，以及大气环境重点排污单位。重点控排区根据产业区块主导产业，以及园区、排污单位产业性质和污染排放特征实施重点监管与减排。大气污染物重点控排区与工业产业区块一级控制线、省级及以上工业园区、大气环境重点排污单位等保持动态衔接。	项目在大气污染物重点控排区，主要产生发泡挤出、吸塑有机废气，经1套“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放	符合
	大气污染物增量严控区	包括空气传输上风向，以及大气污染物易聚集的区域。增量严控区内控制钢铁、建材、焦化、有色、石化、化工等项目的大气污染物排放量；落实涉挥发性有机物项目全过程治理，推进低挥发性有机物含量原辅材料替代，全面加强挥发性有机物无组织排放控制。	项目不在大气污染物增量严控区	符合
水环	饮用水	为经正式批复的饮用水水源一级、二级及	项目不在饮用水	符合

境空 间管 控	水源保 护管 控 区	准保护区。饮用水水源保护管控区范围随饮用水水源保护区调整动态更新，管理要求遵照其管理规定。	水源保护管控区	
	重要水 源涵 养 管 控 区	主要包括流溪河、玉溪水、牛栏河、莲麻河、增江、派潭河等上游河段两侧，以及联安水库、百花林水库、白洞水库等主要承担水源涵养功能的区域。加强水源涵养林建设，禁止破坏水源林、护岸林和与水源涵养相关植被等损害水源涵养能力的活动，强化生态系统修复。新建排放废水项目严格落实环境影响评价要求，现有工业废水排放须达到国家规定的标准；达不到标准的工业企业，须限期治理或搬迁。	项目不在重要水源涵养管控区	符合
	涉水生 物多 样 性 保 护 管 控 区	切实保护涉水野生生物及其栖息环境，严格限制新设排污口，加强温排水总量控制，关闭直接影响珍稀水生生物保护的排污口，严格控制网箱养殖活动。温泉地热资源丰富的地区要进行合理开发。对可能存在水环境污染的文化旅游开发项目，按要求开展环境影响评价，加强事中事后监管。	项目不在涉生物多样性保护管控区	符合
	水污 染 治 理 及 风 险 防 范 重 点 区	包括劣V类的河涌汇水区、工业产业区块一级控制线和省级及以上工业园区。水污染治理及风险防范重点区与工业产业区块一级控制线、省级及以上工业园区等保持动态衔接。劣V类的河涌汇水区加强城乡水环境协同治理，强化入河排污口排查整治，巩固城乡黑臭水体治理成效，推进河涌、流域水生态保护和修复。城区稳步推进雨污分流，全面提升污水收集水平。	项目在水污染治理及风险防范重点区，项目生活污水经三级化粪池处理后与间接冷却水通过市政污水管网排入健康城净水厂集中处理，不直接对外排放	符合

5、与《广州市流溪河流域保护条例》（广州市人民代表大会常务委员会第二次修正，2021年6月15日施行）相符性分析

表 1-3.1 与广州市流溪河流域保护条例相符性分析一览表

《广州市流溪河流域保护条例》“第三章 水污染防治”节选	项目相对位置/距离	是否在相应禁止范围	相符性
第三十五条 在流溪河流域河道岸线功能分区、饮用水水源保护区从事建设活动的，应当符合河道岸线、饮用水水源保护、水污染防治等有关法律、法规和规划的要求。 流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内、支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内非饮用水水源保护区的区域，禁止新建、扩建下列设施、项目：	项目不在流溪河流域河道岸线功能分区、饮用水水源保护区从事建设活动；项目与流溪河的距离约为 960m，与最近河涌流溪河左干渠的最近距离约为 82m。项目	项目二氧化碳按需配送，不在厂区内贮存，不属于相应禁止类项目，运营期间产生的废水主要为生活污水与间	符合

（一）危险化学品的贮存、输送设施和垃圾填埋、焚烧项目，但经法定程序批准的国家与省重点基础设施除外； （二）畜禽养殖项目； （三）高尔夫球场、人工滑雪场等严重污染水环境的旅游项目； （四）造纸、制革、印染、染料、含磷洗涤用品、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼铅锌、炼油、电镀、酿造、农药、石棉、水泥、玻璃、火电以及其他严重污染水环境的工业项目； （五）市人民政府确定的严重污染水环境的其他设施、项目。 改建前款规定的设施、项目的，不得增加排污量。	在流溪河干流河道岸线两侧五千米内，在流溪河支流河道岸线两侧一千米范围内	接冷却水，不属于严重污染水环境的工业项目	
第三十一条 禁止在流溪河流域饮用水水源保护区设置排污口。流溪河流域饮用水水源保护区的边界按照《广州市饮用水水源保护区区划》确定。 任何单位和个人未经许可不得在流溪河流域非饮用水水源保护区的河道、河涌、湖泊、水塘、水库、灌溉渠等水体设置排污口，不得排放超过国家或者地方规定的污染物排放标准和不符合所在水功能区划和水环境功能区划水质要求的水污染物。 排污单位输送、贮存污水或者其他废弃物应当采取防渗漏等措施，防止污染地下水，禁止利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞等向地下排污。	本项目不在流溪河流域饮用水水源保护区及流溪河流域非饮用水水源保护区的河道、河涌、湖泊、水塘、水库、灌溉渠等水体设置排污口，项目污水经市政污水管网排入健康城净水厂，属于间接排放；项目实行分区防控措施，危废暂存间、一般固废暂存间及污水管等均需按相关要求落实防渗措施		符合

本项目使用的二氧化碳（压缩及液化的）属于危险化学品。建设单位在运营过程中，要求原料供应厂家对二氧化碳按需配送，即根据订单量及当天生产计划情况，向原料供应商定量采购二氧化碳，不在厂区内长期储存危险化学品（“根据新华字典释义，贮存即储藏，指长期放置、存放”）。项目不属于第三十五条等严重污染水环境的工业项目，不属于危险化学品的贮存项目，符合《广州市流溪河流域保护条例》。

表 1-3.2 项目运营期间危险化学品使用详情

名称	重量	单次平均配送量	年均配送次数（次）	年最大配送总量
二氧化碳	45kg/瓶	1 瓶（约 45kg）	187	8415kg

6、与《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿

色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784号）的相符性分析

流溪河流域产业发展必须以绿色发展理念为指引，坚持生态环保优先，统筹兼顾生态环保与产业发展作为基本方针，贯穿到产业发展的各个环节。围绕保护和改善生态环境，从生态、装备、工艺等方面控制排污、排废；以建设生态环境建设和改善长效机制为导向，推动产业转型升级，加快产业绿色化、高端化、集约化发展，形成推动流域环境保护和产业建设互动互促、有机融合的发展机制。

项目位于流溪河流域范围内，产品属于泡沫塑料制造，使用的发泡剂为二氧化碳，属于物理发泡剂，不涉及化学反应，不属于“含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）”的生产，根据《广州市流溪河流域鼓励、限制、禁止发展的产业、产品目录》，本项目不属于限制、禁止发展的产业、产品，符合《广州市发展改革委关于公布实施广州市流溪河流域产业绿色发展规划的通知》（穗发改〔2018〕784号）相关要求。

7、与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）的相符性分析

表 1-4 与“全省总管控要求”的相符性分析

管控领域	管控要求	本项目	是否符合
区域布局管控要求	优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。	本项目属于塑料制品制造业，不属于入园集中管理项目。项目所在地大气环境质量等满足相应标准要求；项目污水经处理后与间接冷却水接入市政污水管网，属于间接排放，对纳污水体环境影响小。	符合
能源资源利用要求	贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地	项目不属于耗水量大的行业，用水量较少。本项目租用已建成的厂房进行生产，不新增用地。	符合

		控制性指标要求，提高土地利用效率。		
污染物排放管控要求		实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，聚焦重点行业 and 重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。严格落实船舶大气污染物排放控制区要求。优化调整供排水格局，禁止在地表水Ⅰ、Ⅱ类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。	本项目运营期间污染物排放量较少，产生的发泡挤出、吸塑有机废气配套二级活性炭吸附装置进行处理经 15m 高排气筒排放，达到相应的排放标准；项目实施挥发性有机物两倍削减量替代； 项目生活污水经预处理后和间接冷却水一同经市政污水管网排入健康城净水厂进行集中处理，不直接向水体排放污染物。	符合
环境风险防控要求		加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。实施农用地分类管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，规范受污染建设用地地块再开发。全力避免因各类安全事故（事件）引发的次生环境风险事故（事件）。	项目不属于化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源企业，本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。	符合
表 1-5 关于珠三角地区的“一核一带一区”总管控要求				
	相关要求（节选）	项目情况	是否符合	
	空间布局约束。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂	项目属于塑料制品业，不属于以上禁止类行业。使用的原料不属于高挥发性有机物原辅材料	符合	
	能源资源利用要求。推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展水改造，提高工业用水效率。盘活存量建设用地，控制新增建设用地规模	项目不属于耗水量大的行业	符合	
	污染物排放管控要求。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实	项目实施挥发性有机物两倍削减量替代，符合污染物排放管控要求	符合	

	施精细化治理。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代		
	环境风险防控要求。加强惠州大亚湾石化区、广州石化、珠海高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。提升危险废物监管能力，利用信息化手段，推进全过程跟踪管理；健全危险废物收集体系，推进危险废物利用处置能力结构优化	项目不属于以上石化、化工重点园区	符合
表 1-6 环境管控单元详细要求			
单元	保护和管控分区或相关要求（节选）	项目情况	是否符合
优先保护单元	生态优先保护区：生态保护红线、一般生态空间	项目不在生态优先保护区内	符合
	水环境优先保护区：饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的项目	项目不在水环境优先保护区	符合
	大气环境优先保护区（环境空气质量一类功能区）	项目属于空气质量二类功能区，不属于大气环境优先保护区	符合
重点管控单元	省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系 水环境质量超标类重点管控单元。严格控	项目不属于省级以上工业园区重点管控单元	符合
		项目不在水环境质量超标	符合

	制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能	类重点管控单元，不属于耗水量大和污染物排放强度高的行业，用水主要为生活用水和间接冷却用水。生活污水经预处理后与间接冷却水进入健康城净水厂集中处理	
	大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出	项目不在大气环境受体敏感类重点管控单元，不属于产排有毒有害大气污染物的项目；不涉及高挥发性有机物原辅材料	符合
一般管控单元	执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定	项目执行区域生态环境保护的基本要求	符合
8、与《广州市人民政府关于印发广州市生态环境分区管控方案（2024 年修订）的通知》（穗府规〔2024〕4 号）的相符性分析 表 1-7 与广州市生态环境分区管控方案（2024 年修订）的相符性分析			
管控领域	管控方案	本项目	是否符合
生态保护红线及一般生态空间	全市陆域生态保护红线 1289.37 平方公里，占全市陆域面积的 17.81%，主要分布在花都、从化、增城区；一般生态空间 490.87 平方公里，占全市陆域面积的 6.78%，主要分布在白云、花都、从化、增城区。全市海域生态保护红线 139.78 平方公里，主要分布在番禺、南沙区。	项目不在生态保护红线、一般生态空间范围内，也不在饮用水水源保护区和环境空气质量一类功能区等区域，不属于优先保护单元	符合
环境质量底线	全市水环境质量持续改善，地表水质优良断面比例、劣 V 类水体断面比例达到省年度考核要求；城市集中式饮用水水源地水质 100%稳定达标；巩固提升城乡黑臭水体（含小微黑臭水体）治理成效；国考海洋点位无机氮年均浓度力争达到省年度考核要求。大气环境质量持续提升，空气质量优良天数比例（AQI 达标率）、细颗粒物（PM _{2.5} ）年均浓度达到“十四五”规划目标值，臭氧（O ₃ ）污染得到有效遏制，巩固二氧化氮（NO ₂ ）达标成效。土壤与地下水污染源得到基本控制，环境质量总体保持稳定，	项目污水间接排放，纳入健康城净水厂深度处理达标后，尾水达标后排入孔桥坑涌，最终经蟠龙河、马洞坑涌流入流溪河，对水体环境影响较小；项目位于环境空气二类区，根据广州市生态环境局发布的《2023 年广州市生态环境状况公报》，项目所在区域 2023 年为达标区域，符合环境质量底线要求。	符合

		局部有所改善，农用地和建设用地上壤环境安全得到进一步保障，土壤与地下水环境风险得到进一步管控。受污染耕地安全利用率完成省下达目标，重点建设用地安全利用得到有效保障。		
	资源利用 上线	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、岸线资源、能源消耗等达到或优于国家、省下达的总量和强度控制目标。其中，用水总量控制在 45.42 亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数不低于 0.559。	本项目用地属于建设用 地，土地资源消耗符合要 求；项目由市政自来水管 网供水，由市政电网供电， 生产辅助设备均使用电能 源，资源消耗量较少，符 合当地相关规划。	符合
	广州市环 境管控单 元准入清 单	对标国际一流湾区，强化创新驱动和绿色引领，以环境管控单元为基础，从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控、环境风险防控等方面提出准入要求，建立生态环境准入清单管控体系。生态环境准入清单应落实市场准入负面清单，根据生态环境功能定位和国土空间用途管制要求，聚焦解决突出生态环境问题，系统集成现有生态环境管理规定，精准编制差别化生态环境准入清单，提出管控污染物排放、防控环境风险、提高资源能源利用效率等要求。其中，我市环境管控单元准入清单，由生态环境主管部门起草，经市政府同意后由生态环境主管部门公布。	项目位于白云区钟落潭镇黎家塘村重点管控单元，符合广州市环境管控单元准入清单的相关要求，详见表 1-8	符合

9、与广州市生态环境局关于印发广州市环境管控单元准入清单（2024 年修订）的通知（穗环〔2024〕139 号）的相符性分析

表 1-8 与广州市环境管控单元准入清单（2024 年修订）的相符性分析

单元	白云区钟落潭镇黎家塘村重点管控单元 (ZH44011120007)-管控要求	本项目	是否 符合
区域 布局 管控	1-1.【产业/鼓励引导类】黎家塘、滘湖村、新村等区域鼓励发展花卉等现代农业产业。	项目属于泡沫塑料制品业，符合《产业结构调整指导目录》（2024 年本）、《市场准入负面清单（2022 年版）》等准入要求，不属于效益低、能耗高、禁止类及落后项目，符合《广州市流溪河流域保护条例》的相关准入条例，不属于禁止类项目	符合
	1-2.【产业/禁止类】单元内处于流溪河干流河道岸线和岸线两侧各五千米范围内，支流河道岸线和岸线两侧各一千米范围内，应严格按照《广州市流溪河流域保护条例》进行项目准入。		
	1-3.【产业/限制类】现有不符合产业规划、主导产业、效益低、能耗高、产业附加值较低的产业和落后生产能力逐步退出或关停。		

	1-4.【水/禁止类】流溪河北兴段、流溪河石角段饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。	项目不在流溪河北兴段、流溪河石角段饮用水水源准保护区内	符合
	1-5.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。	项目在大气环境高排放重点管控区内，发泡挤出、吸塑有机废气经二级活性炭吸附装置处理达标后高空排放，不属于大气污染物排放较大的建设项目	符合
	1-6.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，应严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的工业建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。	项目不在大气环境受体敏感重点管控区内	
	1-7.【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区内，应严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，大力推进低 VOCs 含量原辅材料替代，全面加强无组织排放控制，实施 VOCs 重点企业分级管控。	项目不在大气环境布局敏感重点管控区内	
	1-8.【土壤/禁止类】禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。	项目 50m 范围内无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位；项目属于泡沫塑料制造业，生活污水经三级化粪池处理后与间接冷却水进入市政污水管网；发泡挤出、吸塑有机废气经二级活性炭吸附装置处理达标后高空排放，废水及废气污染物经采取措施处理后不会造成土壤污染	符合
能源资源利用	2-1.【水资源/综合类】全面开展节水型社会建设。推进节水产品推广普及；限制高耗水服务业用水；加快节水技术改进；推广建筑中水应用。 2-2.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照国家法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。	项目不属于耗水量大和污染物排放强度高的行业；项目不在水域岸线范围内	符合
污染物排放管控	3-1.【水/综合类】完善区域污水管网建设，加强污水处理设施和管线维护检修，提高城镇生活污水集中收集处理率，城镇新区和旧村旧城改造建设均实行雨污分流。	项目厂区实行雨污分流，生活污水经三级化粪池处理后与间接冷却水进入市	符合

	3-2.【水/禁止类】水环境城镇生活污染重点管控区内，严禁居民小区、公共建筑和企事业单位内部雨污混接或错接到市政排水管网，严禁污水直排。 3-3.【水/综合类】深入推进农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-4.【大气/综合类】排放油烟的餐饮场所应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放。严格控制恶臭气体排放，减少恶臭污染影响。	政污水管网进入健康城净水厂集中处理；项目不设厨房，无油烟排放。项目发泡挤出、吸塑过程产生的臭气与有机废气经二级活性炭吸附装置处理达标后高空排放，不会对周边环境产生影响。	
环境风险防控	4-1.【风险/综合类】建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生。 4-2.【土壤/综合类】建设用地污染风险管控区内企业应加强用地土壤和地下水环境保护监督管理，防治用地土壤和地下水污染。	项目建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，加强用地土壤和地下水环境保护监督管理。	符合

9、项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境保护“十四五”规划》的通知（粤环〔2021〕10号）提出，“大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。”

项目发泡挤出、吸塑有机废气收集至1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒排放，达到相应的排放标准。本评价要求建设单位

	建立台账记录相关信息，定期开展无组织排放源排查，加强VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。因此，项目符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》的要求。 10、与《广州市生态环境保护“十四五”规划》（穗府办（2022）16号）相符性分析 《广州市生态环境保护“十四五”规划》提出：提高挥发性有机物排放精细化管理水平。实施挥发性有机物排放企业分级管控，及时更新重点监管企业清单，巩固重点企业“一企一方案”治理成效，推进企业依方案落实治理措施。开展印刷和记录媒介复制业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、电子制造行业、医药制造业等重点行业的挥发性有机物污染整治，推进行业精细化治理。鼓励重点工业园区建设集中喷涂中心（共性工厂）。 推动生产全过程的挥发性有机物排放控制。注重源头控制，推进低（无）挥发性有机物含量原辅材料生产和替代。推动低温等离子、光催化、光氧化等治理工艺淘汰，并严禁新、改、扩建企业使用该类型治理工艺。继续加大泄漏检测与修复（LDAR）技术推广力度并深化管控工作。加强石化、化工等重点行业储罐综合整治。对挥发性有机物重点排放企业的生产运行台账记录收集整理工作展开执法监管。全面加强挥发性有机物无组织排放控制。加快建设重点监管企业挥发性有机物在线监控系统，对其他有组织排放口实施定期监测。加强对挥发性有机物排放异常点进行走航排查监控。推动挥发性有机物组分监测。探索建设工业集中区挥发性有机物监控网络。 项目发泡挤出、吸塑有机废气收集至1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒排放，达到相应的排放标准。本评价要求建设单位建立台账记录相关信息，定期开展无组织排放源排查，加强VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。因此项目符合《广州市生态环境保护“十四五”规划》的要求。 11、与《广州市白云区生态环境保护“十四五”规划》（云府〔2022〕
--	--

25 号) 相符性分析

《广州市白云区生态环境保护“十四五”规划》提出,“加强工业源污染治理:提高挥发性有机物(VOCs)排放精细化管理水平。积极开展 VOCs 普查,摸清白云区重点行业 VOCs 排放底数,实现排放源清单动态更新,巩固重点企业“一企一方案”治理成效,推进企业依方案落实治理措施。实施涉 VOCs 排放重点企业分级管控,开展重点领域深度治理。开展印刷和记录媒介复制业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、电子制造行业、医药制造业等重点行业的挥发性有机物污染整治,推进按行业精细化治理。鼓励重点工业园区建设集中喷涂中心(共性工厂)。

实施 VOCs 全过程排放控制。注重源头控制,推进低(无)挥发性有机物含量原辅材料生产和替代。推动低温等离子、光催化、光氧化等治理工艺淘汰,并严格禁止新改扩建企业使用该类型治理工艺。严格落实重点行业建设项目挥发性有机物排放总量指标管理,新增项目实施 VOCs 排放指标减量替代。继续加大泄漏检测与修复(LDAR)技术推广力度并深化管控工作。加强化工等重点行业储罐综合整治。对挥发性有机物重点排放企业的生产运行台账记录收集整理工作展开执法监管。全面加强挥发性有机物无组织排放控制。加快建设涉废气排放企业挥发性有机物在线监控系统,对其他有组织排放口实施定期监测。强化过程监管,完善重点监管企业 VOCs 在线监控网格,探索建立工业聚集区 VOCs 监控网格。

项目发泡挤出、吸塑有机废气至 1 套“二级活性炭吸附装置”处理后经 15 米高排气筒排放,达到相应的排放标准。本评价要求建设单位建立台账记录相关信息,定期开展无组织排放源排查,加强 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。因此项目符合《广州市白云区生态环境保护“十四五”规划》的要求。

12、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》(环大气(2019)53 号)的相符性分析

表 1-9 项目与<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的符合性分析

相关要求	项目情况	是否
------	------	----

			符合
全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。	本项目塑料原料使用塑料袋密封储存，储存、转移过程基本无 VOCs 产生。发泡挤出、吸塑有机废气经集气罩收集至 1 套二级活性炭装置处理后经 15m 排气筒排放，集气罩口控制风速大于 0.3m/s，符合要求	符合	
提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。			
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。	本项目发泡挤出、吸塑过程产生的有机废气收集至“二级活性炭吸附装置”处理，处理效率可达 69%，废气处理设施产生的废活性炭交由有危险废物处理资质的单位处理。	符合	
化工行业 VOCs 综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业 VOCs 治理力度。重点提高涉 VOCs 排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含 VOCs 物料储存和装卸治理力度。			

15、与《关于印发〈广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引〉的通知》（粤环办〔2021〕43 号）的相符性分析

表 1-10 与橡胶和塑料制品业 VOCs 治理的符合性分析

环节	橡胶和塑料制品业-控制要求	项目情况	是否符合
VOCs 物料储存	VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	本项目塑料颗粒，使用包装袋储存在仓储区，不含有机溶剂等，储存过程基本无 VOCs 产生。	符合
VOCs 物料转	粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者	本项目不含液态 VOCs 物料；固态	符合

移和输送	采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。	物料转移过程无 VOCs 产生。	
工艺过程	在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	项目发泡挤出、吸塑有机废气经集气罩收集至二级活性炭装置处理。	符合
非正常排放	载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	项目停工、清洁、维修生产设备时保持废气处理设施运行正常。	符合
废气收集	采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500 $\mu\text{mol/mol}$ ，亦不应有感官可察觉泄漏。	项目设置的集气罩控制风速大于 0.3m/s，废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行。	符合
排放水平	塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第 II 时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 3\text{kg/h}$ 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率 $\geq 80\%$ ；b）厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m^3 ，任意一次浓度值不超过 20mg/m^3 。	项目非甲烷总烃初始排放速率 $< 2\text{kg/h}$ 。发泡挤出、吸塑有机废气集中引至 1 套“二级活性炭吸附装置”处理后经 15m 高排气筒排放。发泡挤出废气收集效率可达 50%，吸塑废气收集效率可达 65%，处理效率达 69%。	符合
治理设施设计与运行管理	VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	项目 VOCs 废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，或提前开启废气收集处理系统。	符合
管理台账	建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。	本评价要求建设单位建立含 VOCs 原辅材料台账、废气收集处理设施台账、危废台账等记录相关信息，且台账保存期限不少于 5 年。	符合

	台账保存期限不少于 3 年。													
自行监测	塑料制品行业重点排污单位： a) 塑料人造革与合成革制造每季度一次； b) 塑料板、管、型材制造、塑料丝、绳及编织品制造、泡沫塑料制造、塑料包装箱及容器制造（注塑成型、滚塑成型）、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料零件及其他塑料制品每半年一次； c) 喷涂工序每季度一次； d) 厂界每半年一次。 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。	本评价要求建设单位按相关要求开展污染物监测。	符合											
危废管理	工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。	本评价要求建设单位按照相关要求对危险废物进行储存、转移和输送。	符合											
建设项目 VOCs 总量管理	新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量指标来源。 新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。	项目实施挥发性有机物两倍削减量替代，符合污染物排放管控要求。	符合											
16、与《关于印发广东省 2023 年大气污染防治工作方案的通知》（粤办函（2023）50 号）的相符性分析 本项目与《关于印发广东省 2023 年大气污染防治工作方案的通知》（粤办函（2023）50 号）的相符性如下： 表 1-11 本项目与粤办函（2023）50 号）的相符性分析 <table> <tr> <th>序号</th><th>政策要求</th><th>工程内容</th><th>相符性</th></tr> <tr> <td>1</td><td>加强低 VOCs 含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低 VOCs 含量的涂料，并建立保存期限不得少于三年的台账，记录生产原辅材料的使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量。新改扩建的出版物印刷类项目全面使用低 VOCs 含量的油墨。皮鞋制造、家具制造类项目基本使用低 VOCs 含量的胶粘剂。</td><td rowspan="2">本项目塑料原料为颗粒，不含有机溶剂等。发泡挤出、吸塑有机废气集中引至 1 套“二级活性炭吸附装置”处理后经 15m 高排气筒排放，不涉及低效末端治理设施</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>2</td><td>开展简易低效 VOCs 治理设施清理整治。严格限制新改扩建项目使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效 VOCs 治理设施（恶臭处理除外）</td><td>符合</td></tr> </table> 因此，本项目满足《关于印发广东省 2023 年大气污染防治工作方案				序号	政策要求	工程内容	相符性	1	加强低 VOCs 含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低 VOCs 含量的涂料，并建立保存期限不得少于三年的台账，记录生产原辅材料的使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量。新改扩建的出版物印刷类项目全面使用低 VOCs 含量的油墨。皮鞋制造、家具制造类项目基本使用低 VOCs 含量的胶粘剂。	本项目塑料原料为颗粒，不含有机溶剂等。发泡挤出、吸塑有机废气集中引至 1 套“二级活性炭吸附装置”处理后经 15m 高排气筒排放，不涉及低效末端治理设施	符合	2	开展简易低效 VOCs 治理设施清理整治。严格限制新改扩建项目使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效 VOCs 治理设施（恶臭处理除外）	符合
序号	政策要求	工程内容	相符性											
1	加强低 VOCs 含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低 VOCs 含量的涂料，并建立保存期限不得少于三年的台账，记录生产原辅材料的使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含量。新改扩建的出版物印刷类项目全面使用低 VOCs 含量的油墨。皮鞋制造、家具制造类项目基本使用低 VOCs 含量的胶粘剂。	本项目塑料原料为颗粒，不含有机溶剂等。发泡挤出、吸塑有机废气集中引至 1 套“二级活性炭吸附装置”处理后经 15m 高排气筒排放，不涉及低效末端治理设施	符合											
2	开展简易低效 VOCs 治理设施清理整治。严格限制新改扩建项目使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效 VOCs 治理设施（恶臭处理除外）		符合											

案的通知》（粤办函〔2023〕50号）的要求。

17、与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)的相符性分析

表1-12 项目与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》相符性分析

控制要求	与本项目有关控制要求的节选	本项目	相符性
有组织排放控制要求	4.1新建企业自标准实施之日起，应符合表1挥发性有机物排放限值的要求NMHC的最高允许浓度限值为80mg/m ³ ，TVOC的最高允许浓度限值为100mg/m ³ 。	本项目有机废气排放符合挥发性有机物排放限值。	符合
	4.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应当配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应当配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。	项目非甲烷总烃初始排放速率<2kg/h。发泡挤出、吸塑有机废气集中引至1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。发泡挤出废气收集效率可达50%，吸塑废气收集效率可达65%，处理效率达69%。	符合
	4.3废气收集处理系统应当与生产工艺设备同步运行，较生产工艺设备做到“先启后停”。废气收集处理系统发生故障或者检修时，对应的生产工艺设备应当停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或者不能及时停止运动的，应当设置废气应急处理设施或者采取其他替代措施。	项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，较生产工艺设备做到“先启后停”。	符合
	4.5排气筒高度不低于15m（因安全考虑或者有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应当根据环境影响评价文件确定。	项目有机废气集中引至1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。	符合
	4.6当执行不同排放控制要求的挥发性有机物废气合并排气筒排放时，应当在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可以选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应当执行各排放控制要求中最严格的规定。	本项目有机废气执行同一排放控制要求，并按相关要求开展污染物监测。	符合
	4.7企业应当建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂	本评价要求建设单位建立台账记录相关信息，且台账保存期限不少于5	符合

		更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。	年。	
	无组织排放控制要求	5.2.1.1 VOCs物料应当储存于密闭的容器、储罐、储库、料仓中。 5.2.1.2 盛装VOCs物料的容器应当存放于室内，或者存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或者包装袋在非取用状态时应当加盖、封口，保持密闭。 5.2.1.4 VOCs物料储库、料仓应当满足3.7对密闭空间的要求。	本项目塑料原料用包装袋密闭储存在车间储存区，储存过程基本无 VOCs 产生。	符合
	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求	5.3.1.1 液态VOCs物料应当采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应当采用密闭容器、罐车。 5.3.1.2 粉状、粒状VOCs物料应当采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或者罐车进行物料转移。	项目塑料原料转移过程无 VOCs 产生。	符合
	工艺过程VOCs无组织排放控制要求	5.4.2.1 VOCs质量占比≥10%的含VOC产品，其使用过程应当采用密闭设备或者在密闭空间内操作，废气应当排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应当采取局部气体收集措施，废气应当排至VOCs废气收集处理系统。 5.4.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应当采用密闭设备或者在密闭空间内操作，废气应当排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应当采取局部气体收集措施，废气应当排至VOCs废气收集处理系统。	项目生产过程车间保持密闭状态，有机废气采用集气罩收集措施，收集至1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒排放。	符合
		5.4.3.1 企业应当建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。	本评价要求建设单位建立台账记录相关信息，且台账保存期限不少于5年。	符合
		5.4.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应当在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。	本评价要求建设单位根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求设计通风量	符合
		5.4.3.3 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检修和清洗时，应当在退料	项目 VOCs 废气收集处理系统与生产	符合

		阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应当排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应当排至VOCs废气收集处理系统。	工艺设备同步运行，开停工（车）、检维修时要求开启废气收集处理系统。	
		5.4.3.4工艺过程产生的VOCs废料（渣、液）应当按5.2、5.3的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应当加盖密闭。	本项目不含液态VOCs物料；固态物料储存、转移过程无VOCs产生。	符合
		5.7.2.1企业应当考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。	项目有机废气集中引至1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。	符合
	VOCs无组织排放废气收集处理系统要求	5.7.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应当符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应当按GB/T16758、WS/T757—2016规定的方法测量控制风速，测量点应当选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。	项目集气罩的控制风速设计大于0.3m/s，符合规定。	符合
		5.7.2.3废气收集系统的输送管道应当密闭。废气收集系统应当在负压下运行，若处于正压状态，应当对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉排放。泄漏检测频次、修复与记录的要求按5.5规定执行。	项目有机废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统应在负压下运行。	符合
	企业厂区内及边界污染控制要求	6.2企业厂区内无组织排放监控点浓度应当执行表3厂区内VOCs无组织排放限值	项目厂区内无组织排放监控点浓度执行表3厂区内VOCs无组织排放限值。	符合

18、与《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（2020年版）》的相符性分析

本项目外购PS颗粒进行发泡挤出、吸塑等加工化妆品包材类托盘，不属于《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（2020年版）》中禁止生产、销售的塑料制品，也不属于禁止限制使用的塑料制品。因此，本项目与《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（2020年版）》的相符。

19、与《广东省塑料制品与制造业挥发性有机物综合整治技术指

南》的相符性分析

表 1-13 项目对《技术指南》的相符性分析

环节	控制要求	项目情况	相符性
过程控制技术	VOCs 物料密闭储存；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。	本项目塑料原料为颗粒，使用包装袋储存在仓库，不含有机溶剂等，储存过程基本无 VOCs 产生。	符合
	塑炼/塑化/熔化、挤出、注塑、吹膜等成型工序可采取局部气体收集措施，且满足控制风速不低于 0.3m/s 的要求。	项目发泡挤出、吸塑有机废气采用局部气体收集措施，控制风速大于 0.3m/s。	符合
末端治理	有机废气分类收集、分质处理，水溶性组分占比较大的有机废气宜采用含水喷淋吸收的组合技术处理；非水溶组分有机废气宜采用热氧化或其他组合技术进行处理。	项目有机废气收集至 1 套“二级活性炭吸附装置”处理。	符合
	成型工序产生的有机废气经点对点收集后可采用组合技术处理；后处理工序宜采用热力氧化技术。		
	若采用活性炭吸附技术，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低 650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于 1100m ² /g（BET 法）。工作温度和湿度应符合：温度 T<40℃、湿度 RH<60%；活性炭表面不应有积尘和积水；活性炭吸附箱是否足额装填活性炭（1 吨活性炭通常只能吸附 0.1~0.2 吨 VOCs，根据 VOCs 产生量推算需使用的活性炭，以活性炭购买记录（含发票、合同等）、危废合同、转移联单和危废间暂存量佐证其活性炭更换量）；箱体气流走向及碳床铺设应符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）。	项目活性炭吸附装置严格按照相关规范设置。	符合
	车间或生产设施排气筒废气排放浓度不高于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值的 50%，车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率 ≥3kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率 ≥80%，采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。	项目非甲烷总烃初始排放速率 <2kg/h。项目发泡挤出、吸塑废气采用集气罩收集至 1 套“二级活性炭吸附装置”处理后经 15m 高排气筒排放。发泡挤出废气收集效率可达 50%，吸塑废气收集效率可达 65%，处理效率达 69%。	符合

		根据《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号），企业厂区内无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。	项目无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）排放限值。	符合
	环境管理	根据《广东省挥发性有机物重点监管企业 VOCs 管控台账清单》（粤环办函〔2020〕19号）要求，建立 VOCs 原辅材料台账、VOCs 废气收集处理设施台账、危废台账等，台账保存期限不少于 3 年。	本评价要求建设单位建立台账记录相关信息，且台账保存期限不少于 5 年。	符合
		8.1.2 建立废气收集处理设施台账，整理归档 VOCs 有机废气治理设施设计方案、VOCs 有机废气治理工程项目合同、治理设施运维管理操作手册、治理设施日常监管台账记录、有机废气监测报告、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。其中，治理设施日常监管台账记录应包括各类吸附剂、吸收剂和催化剂的更换记录，热源、光源、等离子体源及其它辅助设备的维护维修记录等；有机废气监测报告应含有组织排放浓度、有组织排放速率、VOCs 废气治理效率、风量数据、厂区及厂界 VOCs 浓度、是否满足相关排放标准要求等。	本评价要求建设单位按相关要求建立废气收集处理设施台账。	符合
		8.1.3 建立危废台账，整理归档危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料等。	本评价要求建设单位按相关要求建立危废台账。	符合
		自行监测参考《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）执行。	本评价要求建设单位按相关要求开展污染物监测。	符合
		8.3.1 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。	本评价要求建设单位按相关要求选择预处理设备、吸附剂等。	符合
		8.3.5 VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	项目 VOCs 废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，或提前开启废气收集处理系统。	符合

		8.4.1 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。	本项目塑料原料在密闭塑料袋中转移，塑料原料转移过程无 VOCs 产生。	符合
	因此，本项目与《广东省塑料制品与制造业挥发性有机物综合整治技术指南》的相符。			

二、建设项目工程分析

工程内容及规模:

一、环评类别判定说明

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）确定本项目环境影响评价类别。本项目环境影响评价类别详见下表。

表 2-1 环评类别判定表

序号	国民经济行业类别	项目产品类型	主要工艺	对分类管理名录的条款		环境影响评价类别
1	C2924-泡沫塑料制造	PS 泡沫托盘	发泡挤出、吸塑	二十六、橡胶和塑料制品业 29-53 塑料制品业 292	属于“其他”类别	环境影响报告表

二、项目建设内容

1、基本信息

广州启诚包装有限公司建设项目选址于广州市白云区钟落潭镇广从十路登塘工业园 11 号 4 栋,总投资 300 万元,其中环保投资 20 万元,项目占地面积 3900 平方米,建筑面积 3100 平方米,主要租用 1 栋 2 层厂房的一楼作为发泡挤出车间,1 栋单层厂房作为吸塑车间,1 栋单层楼房作为办公室。项目主要从事 PS 泡沫托盘的加工制造,通过外购 PS 颗粒、滑石粉、PVC 膜等原料进行混料、发泡挤出、冷却、收卷、覆膜、切片、吸塑、包装,预计年产化妆品包材类托盘 300t。

表 2-2 项目工程组成一览表

工程类别	项目名称	建设内容和规模
主体工程	发泡挤出车间	建筑面积 1200m ² , 层高 4m, 所在建筑楼高 8m, 主要进行混料、发泡挤出工序, 并划分半成品区
	吸塑车间	建筑面积 1800m ² , 层高 8m, 主要进行覆膜、切片、吸塑、破碎等工序, 划分吸塑区、破碎区、半成品区、成品区、仓储区、一般固废暂存间、危废暂存间等
辅助工程	办公室	建筑面积 100m ² , 层高 3m, 作为行政人员办公场所
公用工程	给水系统	由市政自来水管网供水
	排水系统	生活污水经三级化粪池预处理后与间接冷却水经生活污水排放口 (DW001) 进入市政污水管网排入健康城净水厂处理
	能耗系统	由市政电网统一供给, 不设备用发电机
环保工程	废水处理措施	生活污水经三级化粪池预处理后与间接冷却水经生活污水排放

建设内容

			口（DW001）排入市政污水管网
		废气处理措施	发泡挤出、吸塑废气集中收集至 1 套二级活性炭吸附装置处理后， 经 15m 高排气筒（DA001）排放
			混料、破碎粉尘经车间通排风净化后无组织排放
		噪声处理措施	经合理布局噪声源、基础减震、墙体隔音等降噪措施处理
		固废处理措施	生活垃圾分类收集，交环卫部门清运处理
			设置一般固废暂存间，面积约 4m ² ，位于吸塑车间东南侧。包装固废、含 PVC 边角料及不合格品交专业回收单位处理，可回用边角料及不合格品收集经破碎后回用于生产
			设置危废暂存间，面积约 4m ² ，位于吸塑车间东南侧。危险废物收集定期交有危险废物处理资质的单位
依托工程	废水处理设施	生活污水依托健康城净水厂进行深度处理	

2、主要产品及产能

本项目主要产品规模见表2-3。

表2-3 产品规模一览表

序号	产品名称	年产量	最大存储量	包装规格	产品用途
1	化妆品包材类托盘	300t	5t	2~3kg/袋	化妆品类包装容器的托盘

3、主要原辅材料及用量

本项目主要原辅材料见表2-4，原料理化性质一览表见表2-5。

表2-4 主要原辅材料消耗一览表

名称	物态	年用量	最大储存量	所在工序	规格
PS 颗粒	颗粒	294t	5t	发泡挤出	25kg/袋
滑石粉	粉状	2.4t	0.1t	混料	20kg/袋
PVC 膜	固体	5t	0.3t	覆膜	30kg/卷
二氧化碳	液态	8.4t	0.045t	物理发泡	45kg/瓶
机油	液态	0.01t	0.01t	机械维护	10kg/桶

表2-5 部分原料理化性质一览表

序号	原料名称	理化性质
1	PS 颗粒	是无色透明的热塑性塑料，其中发泡聚苯乙烯俗称保丽龙。软化温度：80℃，CAS 登录号：9003-53-6，熔点：166℃，密度：1.04~1.13g/cm ³ ，闪点：345~360℃，玻璃化温度：80~105℃，熔融温度：140~180℃，热分解温度：300℃以上。
2	PVC 膜	中文名为聚氯乙烯，CAS 登录号：9002-86-2，密度：1.38g/cm ³ ，熔点：170~180℃，软化温度：85℃，玻璃转化温度：87℃，热分解温度：180℃~200。
3	二氧化碳	无色无味，沸点为-78.5℃（101.3kPa），熔点为-56.6℃，液态密度0.9295kg/L（0℃，101.3485kPa），相对密度（水=1）1.56（-79℃），

		饱和蒸气压(kPa)1013.25(-39℃)，密度 1.976 g/dm ³ (0° C 时的气体)。
--	--	---

4、主要生产辅助设备

本项目的主要生产设备及环保设备见表 2-6。

表 2-6 主要生产设备及环保设备一览表

序号	生产设施	数量 (台)	设施参数		所在工序	位置
1	发泡挤出机	1	生产能力	145kg/h	发泡挤出	发泡挤出车间 吸塑车间
2	混料机	1	功率	0.45kw	混料	
3	吸塑机	10	生产能力	15kg/h	吸塑	
4	覆膜机	1	功率	0.55kw	覆膜	
5	切片机	4	功率	0.45kw	切片	
6	破碎机	1	功率	0.45kw	破碎	
7	空压机	2	功率	7.5kw	空气压缩	空压机房
8	冷却塔	2	水循环量	15m ³ /h	间接冷却	发泡挤出车间东侧、吸塑车间南侧
9	二级活性炭吸附装置	1	设计处理风量	8500m ³ /h	有机废气处理	吸塑车间南侧

产能匹配分析：

本项目设备参数详及产能匹配见表 2-7。

表 2-7 产能匹配表

设备名称	数量	单台最大产能	理论最大产能合计 (t/a)	项目半成品/成品设计产能 (t/a)	设计产能与理论最大产能占比	产能是否匹配
发泡挤出机	1 台	145kg/h	348	295	84.8%	匹配
吸塑机	10 台	15kg/h	360	300	83.3%	匹配

备注：设备运行时间按 2400h/a 计；综合考虑设备开停工、日常维护及突发故障等情况下消耗时间，评价认为项目产品产能规划情况与生产设备设置情况是相匹配的。

5、人员及生产制度

本项目预计定员 20 人，项目不设食堂与宿舍，员工均不在厂区内食宿，年工作 300 天，实行 1 班制（白班），每班工作 8 小时。

6、给排水情况

①给水系统

项目用水均由市政自来水管网提供，主要包括员工生活用水（200t/a）、冷

却用水（543.2t/a），则总用水量为 743.2t/a。

②排水系统

项目员工生活污水（160t/a）经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，与间接冷却水（3.2t/a）一同经市政污水管网汇入健康城净水厂处理。

项目水平衡图见图 2-1。

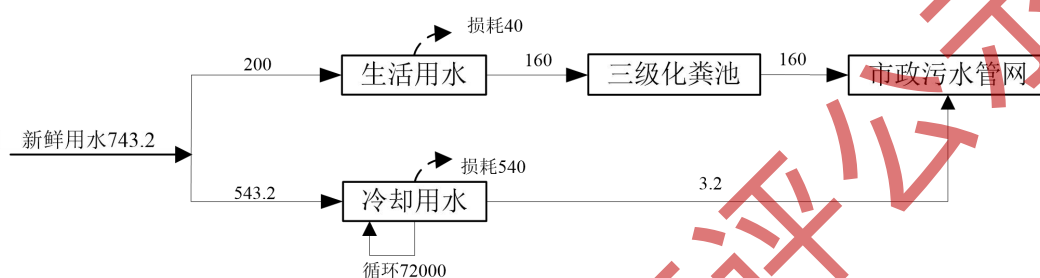


图 2-1 项目水平衡图 (t/a)

③能耗情况

项目用电由市政电网统一供给，无备用发电机，年用电量预计为 30 万 kw·h。

7、平面布局情况

项目厂区主要划分为发泡挤出车间、吸塑车间、办公室、空压机房、废气处理区、二氧化碳储存间等，车间物流、人流流向清晰、明确，生产区的布置符合生产程序的物流走向，生产区、仓储区、办公区分区明显，便于生产和管理。项目平面布置基本合理，厂区平面布置图详见附图 3。

8、四至情况

项目东面相邻为广州市鸿大胶粘制品有限公司，南面隔着 14m 道路为广东教育书店有限公司，西北面相邻为广州瑞兴建材贸易有限公司，北面相邻为广州市志成实业有限公司。本项目地理位置详见附图 1，四至情况详见附图 2，项目四至及实景见图 2-2。

	
项目发泡挤出车间（租用一楼）	项目吸塑车间
	
项目办公室	项目东面-广州市鸿大胶粘制品有限公司
	
项目南面-广东教育书店有限公司	项目西北面-广州瑞兴建材贸易有限公司
	
项目北面-广州市志成实业有限公司	

图 2-2 项目四至及现状图

1、项目生产工艺流程及产污环节

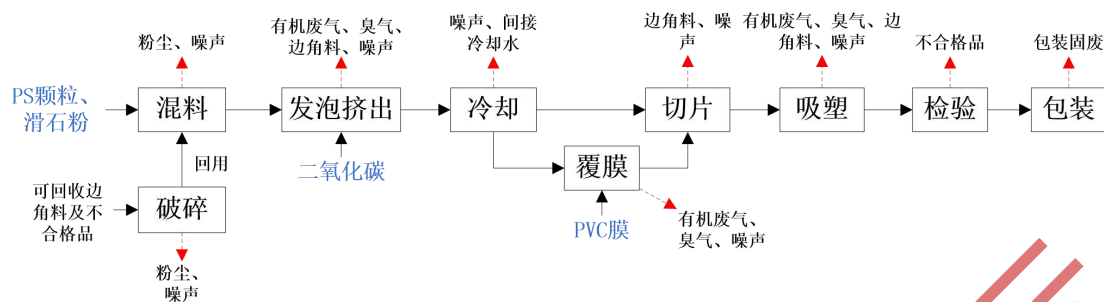


图 2-3 PS 泡沫托盘生产工艺流程及产污节点图

混料：项目 PS 颗粒需与滑石粉混合，滑石粉作为填充剂，用于改善 PS 的力学性能和加工性能。将 PS 颗粒和滑石粉人工投加至在混料机内进行加盖混料搅拌，搅拌均匀后物料通过出料口输送至专用塑料桶中暂存，再经管道吸料至发泡挤出机进料斗中。因此混料粉尘主要产生于投料阶段。混料过程会产生粉尘和噪声。

发泡挤出、冷却：项目混合均匀的物料通过管道负压抽送至发泡挤出机进行加热融化，温度约为 180~200℃，同时在中部加压注入二氧化碳作为物理发泡剂，经高压挤入熔融的 PS 中，均匀分布到熔融液中，熔体通过模具挤出，形成连续的 PS 泡沫片材。挤出过程中，压力降低，发泡剂迅速膨胀，形成均匀的泡孔结构。该过程属于物理发泡，不发生化学反应。项目通过将冷却水淋在发热管上冷却物料、冷却水不与产品直接接触，为间接冷却，冷却后的物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用，边塑化边被螺杆向前推送挤出泡沫制品，此过程会产生有机废气、臭气、边角料和噪声，冷却过程会产生间接冷却水，冷却水定期排放。

覆膜：根据客户需求，约 1%的 PS 泡沫片材需要覆上一层 PVC 膜，覆膜机的热压辊将 PS 泡沫制品与 PVC 膜复合在一起，覆膜机加热温度约为 100℃，此过程无需使用胶粘剂。产生的主要污染物为有机废气、臭气和噪声。

切片：利用切片机对 PS 泡沫片材分切成不同规格的片状，切片机通过使用划棉刀片，分切速度快，无粉尘产生。此过程会产生废边角料和噪声。

吸塑：将分切后的 PS 泡沫片材放入吸塑机中加热，使其软化，软化的片材在模具上通过真空吸附成型，形成托盘的具体形状。成型后的托盘通过冷却装置

	快速冷却，确保形状稳定。吸塑加热温度约为 120℃~130℃，吸塑时间较快，产生的污染物较少，此过程会产生有机废气、臭气、边角料和噪声。 检验：对吸塑成型的托盘进行质量检查，检查托盘的外观、尺寸和强度，确保符合质量标准，检验过程会产生不合格品。 破碎：项目发泡挤出、吸塑过程产生的可回收边角料及不合格品经破碎机破碎后重新回用于生产，破碎机工作过程为密闭状态，破碎机主要靠“剪+切”原理碎料，马达带动减速机通过刀辊轴将扭矩传递给破碎机的动刀，动刀的刀钩勾住物料往下撕，对辊的刀片像剪刀一样切碎固废，破碎后的物料及预筛分的物料由破碎机底部排出，破碎过程会产生粉尘和噪声。 包装：将合格的托盘按一定数量堆叠，用塑料膜包装，准备入库或发货，此过程会产生包装固废。 2、产污情况 ①废水：主要为员工生活污水和间接冷却水。 ②废气：主要为发泡挤出、覆膜、吸塑过程中产生的有机废气、臭气；混料、破碎粉尘。 ③噪声：生产设备、辅助设备、环保设备等运行产生的噪声。 ④固体废物：员工生活垃圾、一般工业固废（包装固废、可回收边角料及不合格品、含 PVC 边角料及不合格品）、危险废物（废活性炭、废机油、废机油桶）。
与项目有关的原有环境污染问题	本项目为新建项目，租用现有生产厂房进行装修后生产，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境
质量现状

1、环境空气质量现状

(1) 大气基本污染物质量现状

根据广州市生态环境局发布的《2023 年广州市生态环境状况公报》，白云区 2023 年环境空气现状统计结果见表 3-1。

表 3-1 2023 年白云区环境空气质量主要指标统计结果

指标	PM _{2.5}	PM ₁₀	NO ₂	SO ₂	O ₃	CO
单位	μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³
年评价指标	年平均质量浓度	年平均质量浓度	年平均质量浓度	年平均质量浓度	日最大 8 小时平均值的第 90 百分数位	日平均值的第 95 百分数位
现状浓度	26	53	35	6	160	1.0
质量标准	35	70	40	60	160	4
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标
超标倍数	/	/	/	/	/	/
占标率	74.28%	75.71%	87.5%	10.0%	100%	25%

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据统计结果，白云区SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃六项污染物现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，因此项目所在区域为达标区域。

(2) 大气其他污染物质量现状

为了解项目所在区域TSP环境空气质量现状，本次评价引用东莞市华溯检测技术有限公司于2024年11月11日-2024年11月13日对花东镇杨二村卫生站G1的TSP污染因子的监测结果（近3年内的有效监测资料），对项目所在区域进行评价。检测点位置详见附图5（监测点位于本项目的西北侧，与本项目最近距离为2039m）。监测结果详见表3-2。

表 3-2 大气污染物浓度结果统计

监测点位	检测项目	时间	监测浓度范围（mg/m ³ ）	标准值	最大浓	超标	达标

				(mg/m³)	度占标率%	率%	情况
花东镇杨二村卫生站 G1	TSP（24小时均值）	2024 年 11 月 11 日~13 日	0.074~0.089	0.3	29.7	0	达标
根据监测数据可知，项目所在区域TSP的24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目位于健康城处理系统服务范围，项目生活污水经三级化粪池预处理后与间接冷却水排入市政污水管网，最终排入健康城净水厂进行集中处理，尾水达标后排入孔桥坑涌，最终经蟠龙河、马洞坑涌流入流溪河。根据《广州市水功能区调整方案（试行）》（穗环【2022】122 号），流溪河（从化街口-人和坝）主导功能为饮用、农业，2023 年水质管理目标为Ⅲ类。流溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据广州市生态环境局发布的《2023 年广州市生态环境状况公报》中 2023 年广州市各流域水环境质量状况（见图 3-1），其中：流溪河上游、中游、珠江广州河段后航道、黄埔航道、狮子洋、增江、东江北干流、市桥水道、沙湾水道、蕉门水道、洪奇沥水道、虎门水道等主要江河水质优良。综上，流溪河中游 2023 年水环境质量状况为优良，符合现行的Ⅲ类水质管理目标要求。							

	接排放；厂区内已全面硬底化，项目运营期间厂区内污染物发生下渗污染土壤和地下水的可行性极低。运营期间可能存在大气沉降污染途径，运营期大气污染源主要为发泡挤出、覆膜、吸塑有机废气、臭气，混料、破碎粉尘，不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，对周边环境的影响较小。综合考虑，本项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境、电磁辐射 本项目租用已建成的厂房进行加工生产活动，用地范围内不涉及生态环境保护目标，不属于电磁辐射类项目，无需开展生态环境和电磁辐射现状调查。																																				
环境保护目标	1、大气环境保护目标 项目厂界外 500 米范围内的大气环境保护目标详见表 3-3 和附图 4。 表 3-3 项目大气环境保护目标 <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标/m</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对厂址方位</th><th rowspan="2">相对厂界最近距离/m</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>赤光埔</td><td>82</td><td>99</td><td>居民</td><td>约 150 人</td><td rowspan="3">环境空气二类区</td><td>东北</td><td>92</td></tr><tr><td>2</td><td>登塘村</td><td>266</td><td>-300</td><td>居民</td><td>约 300 人</td><td>东南</td><td>361</td></tr><tr><td>3</td><td>广州市老人院</td><td>262</td><td>354</td><td>职工与老人</td><td>约 2000 人</td><td>东北</td><td>402</td></tr></table> 备注：设项目中心为原点（0，0），环境保护目标坐标取距离项目厂址最近点位置。 2、声环境保护目标 项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外 500 米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目租用已建成的厂房进行加工生产活动，不涉及新增用地，项目占地范围内不涉及生态环境保护目标。	序号	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界最近距离/m	X	Y	1	赤光埔	82	99	居民	约 150 人	环境空气二类区	东北	92	2	登塘村	266	-300	居民	约 300 人	东南	361	3	广州市老人院	262	354	职工与老人	约 2000 人	东北	402
序号	名称			坐标/m							保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界最近距离/m																						
		X	Y																																		
1	赤光埔	82	99	居民	约 150 人	环境空气二类区	东北	92																													
2	登塘村	266	-300	居民	约 300 人		东南	361																													
3	广州市老人院	262	354	职工与老人	约 2000 人		东北	402																													

污 染 物 排 放 控 制 标 准	1、大气污染物排放标准 项目发泡挤出、吸塑有机废气经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。项目PS塑料发泡挤出、吸塑工序非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5-大气污染物特别排放限值，含PVC膜的吸塑工序NMHC有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，因此有机废气有组织排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5-大气污染物特别排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值；发泡挤出、吸塑工序臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 发泡挤出、覆膜、吸塑工序非甲烷总烃和混料、破碎工序颗粒物厂界浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9-企业边界大气污染物浓度限值；发泡挤出、覆膜、吸塑工序臭气浓度厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准；NMHC厂区内浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-4 污染物及其浓度限值						
	废气种类	排气筒 编号	污染物	排气筒 高度 m	最高允许 排放浓度 mg/m ³	最高允许 排放速率 kg/h	标准来源
	发泡挤出、吸塑 有组织废 气	DA001	非甲烷总 烃	15	60	/	《合成树脂工业污染物 排放标准》 （GB31572-2015，含 2024年修改单）表5-大 气污染物特别排放限值
			NMHC		80	/	广东省《固定污染源挥 发性有机物综合排放标 准》（DB44/2367-2022） 表1挥发性有机物排放 限值
			臭气浓度		2000（无量 纲）	/	《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93）表

						2 恶臭污染物排放标准值
厂界无组织废气	/	非甲烷总烃	/	4.0	/	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024 年修改单）表 9-企业边界大气污染物浓度限值
		颗粒物		1.0		
		臭气浓度		20（无量纲）		
厂区内无组织废气	/	NMHC	/	6（监控点处1h 平均浓度值）； 20（监控点处任意一次浓度值）	/	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值

2、水污染物排放标准

本项目位于健康城污水处理系统服务范围，本项目生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，和间接冷却水一起经市政污水管网排入健康城净水厂进行集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准的较严标准后排入孔桥坑涌，最终经蟠龙河、马洞坑涌流入流溪河。水污染物排放限值见表 3-5。

表 3-5 水污染物排放限值（单位：mg/L，pH 除外）

污染物指标		pH	COD _{cr}	BOD ₅	悬浮物	NH ₃ -N	TP	TN
污水排放口	（DB44/26-2001）第二时段三级标准	6~9	≤500	≤300	≤400	--	--	--
健康城净水厂尾水执行标准	（GB3838-2002）Ⅴ类水标准	6~9	≤40	≤10	--	≤2	≤0.4	--
	（GB18918-2002）一级 A 标准	6~9	≤50	≤10	≤10	≤5（8）	≤0.5	≤15
	执行较严值标准	6~9	≤40	≤10	≤10	≤2	≤0.4	≤15

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声排放标准

根据《广州市声环境功能区区划（2024 年修订版）》自 2025 年 6 月 5 日起

实施，项目预计 2025 年 6 月 5 日后建成投产，根据《广州市声环境功能区区划（2024 年修订版）》，项目所在区域属于声环境功能 3 类区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准（昼间 $\leq 65\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ）。

4、固体废物排放标准

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》。一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物在厂内贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求。

总量控制指标	根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目间接冷却水循环使用，定期更换（3.2t/a）后排入市政污水管网，无需申请总量。生活污水排放量为 160t/a，经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入健康城净水厂处理。根据《广州市环境保护局关于印发广州市环境保护局实施建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》第二条，生活污水无需申请总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目 VOCs（非甲烷总烃按 1:1 折算成 VOCs，以 VOCs 申请总量控制指标）有组织排放量为 0.184t/a，无组织排放量为 0.421t/a，合计本项目 VOCs 的排放量为 0.605t/a。 根据《广州市生态环境局建设项目挥发性有机物排放总量指标审核及管理暂行办法》，项目属于塑料制造及塑料制品行业（属于排放 VOCs 的 12 个重点行业），VOCs 总量指标须实行 2 倍削减替代，即所需的可替代指标为：VOCs：1.21t/a。 3、固体废弃物排放总量控制指标 本项目固体废物不自行处理排放，因此不设置固体废物总量控制指标。
---------------	---

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	施工期只需对租用厂房进行基础的装修，不存在较大的建筑施工污染。施工期产生的主要污染物及防治措施如下； 废气：主要是厂房装修、生产设备、环保设备安装和建设产生的粉尘以及车辆运输产生的扬尘，粉尘以及车辆扬尘可通过洒水降尘处理。 废水：施工人员均在厂外自行安排食宿，施工期间如厕、洗手等生活污水依托现有三级化粪池处理后排入市政污水管网。 噪声：主要是厂房装修、生产设备、环保设备安装产生的噪声，噪声可经厂房墙体隔声和自然衰减，涉及振动的机械设备需进行底座减震等措施。 固体废物：主要是装修废弃物，交由相关单位回收处理。 项目厂房装修、生产设备、环保设备安装应在白天进行，并避开休息时间，项目施工周期短，随着施工活动结束，这种不利影响随即消失，施工期影响在可接受范围内。
运营期环境影响和保护措施	1、废气 项目大气污染物主要为发泡挤出、覆膜、吸塑产生的有机废气、臭气；混料、破碎粉尘。 (1) 废气产排情况 ①发泡挤出、吸塑有机废气 项目 PS 颗粒发泡挤出、吸塑工序，以及 PVC 膜吸塑工序会产生有机废气。PS 颗粒的热分解温度在 300℃以上，根据项目工艺流程可知，项目发泡挤出工序的熔融加热温度在 180~200℃范围内，吸塑工序加热温度在 120~130℃范围内，PS 塑料是由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，项目 PS 在发泡挤出、吸塑过程中不会发生裂解反应，因此极少产生苯乙烯、甲苯、乙苯等裂解污染物，后续不对其作定量分析。 参考《PVC 耐热性研究与应用进展》（唐爱东、黄承焕、舒万良），添加热稳定剂和耐热高聚物、无机材料等方法可改善 PVC 耐热性能。项目 PVC

膜不属于纯 PVC 树脂，属于含有增塑剂（邻苯二甲酸酯类等）、稳定剂（钙锌复合稳定剂等）、填充剂（碳酸钙等）等的软质 PVC，热稳定性较好，其热分解温度约为 180~200℃。根据项目工艺流程可知，项目吸塑工序加热温度在 120~130℃范围内，吸塑加工时间较短，未达到 PVC 的热分解温度，不会使 PVC 发生裂解反应，因此加热过程极少产生氯化氢、氯乙烯等裂解污染物，本评价不对其进行分析。

综上，本项目发泡挤出、吸塑产生的污染物主要为塑料加热挥发的有机废气（以非甲烷总烃表征），发泡挤出、吸塑有机废气按非甲烷总烃进行源强分析，以非甲烷总烃作为综合控制指标。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《292 塑料制品行业系数手册》，项目发泡挤出工艺的产污系数参考“C2924-泡沫塑料制造业系数非甲烷总烃的产污系数，项目工艺参考“原料：树脂、助剂；工艺：挤出发泡；产污系数：1.5kg/t 产品”，吸塑工艺的产污系数参考“C2926-塑料包装箱及容器制造业系数非甲烷总烃的产污系数，项目工艺参考“原料：塑料片材；工艺：吸塑裁切；产污系数：1.9kg/t 产品”。本项目非甲烷总烃产生情况详见表 4-1。

表 4-1 本项目非甲烷总烃产生情况一览表

车间位置	工序	半成品/产品	数量（t/a）	产污系数	产生量（t/a）
生产车间	发泡挤出	泡沫片材半成品	半成品产量：295	1.5kg/t 产品	0.443
生产车间	吸塑	化妆品包材类托盘	成品产量：300	1.9kg/t 产品	0.570
合计					1.013

②覆膜有机废气

根据建设单位提供资料，本项目约有 1%左右的 PS 泡沫片材半成品按照客户需求进行 PVC 覆膜。项目覆膜工序主要利用覆膜机将 PVC 膜与 PS 泡沫片材半成品覆合，覆膜机加热温度约为 100℃，根据上文，PS 颗粒的热分解温度在 300℃以上，PVC 薄膜的热分解温度约为 180~200℃，覆膜温度远低于 PS、PVC 的热分解温度，不会使塑料发生裂解反应。覆膜工序无需要使用任何胶粘剂等原辅

材料进行辅助，此过程会产生少量的挥发有机废气，以非甲烷总烃表征。加热过程仅对贴合面进行加热软化，不会将 PS 泡沫片材、PVC 膜完全熔化，且项目覆膜时间较短，因此挥发的有机废气较少，故本报告只对覆膜工序产生的有机废气进行定性分析，不定量分析，覆膜有机废气在车间内以无组织形式排放，经车间通排风净化处理后，对周围环境影响较小。

③臭气异味

项目发泡挤出、覆膜、吸塑工序除了会产生有机废气外，同时会伴有轻微异味产生（以臭气浓度评价），该轻微异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，这种异味能够刺激人的嗅觉器官并引起人们的不适，散发的异味浓度因原料、生产规模、操作工艺等而有较大差异，难以定量确定，本评价采用臭气浓度对其进行日常监管。项目发泡挤出、吸塑产生的臭气异味会与有机废气一同收集至 1 套二级活性炭吸附装置处理，该类异味对周围环境影响不大。

发泡挤出有机废气废气设计处理风量：项目设有 1 台发泡挤出机，建设单位拟在发泡挤出机的产污工段设置 1 个包围型集气罩，集气罩四周采用耐高温的软质垂帘，形成三侧以上围挡，集气罩的设置和风速计算按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）规定进行设计，参考《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）排气罩设计中上部伞形罩（三侧有围挡时）的公式，按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量 Q （ m^3/h ）。

$$Q=3600 \times WHV_x$$

其中：W----罩口长度（本项目为 1.0m）；H----污染源至罩口距离（0.25m）； V_x ----罩口平均风速（参考（AQ/T4274-2016）中上吸式排风罩有毒气体的控制风速：1.0m/s）。

项目发泡挤出机集气罩规格设置详见表 4-2。

表 4-2 项目包围型集气罩规格设置情况

产污设备	集气罩规格	罩口长度	集气罩数量	所需风量 (m^3/h)
发泡挤出机	1000mm×500mm	1.0m	1 个	900

吸塑有机废气设计处理风量：项目设有 10 台吸塑机，建设单位拟在每台吸塑机的产污工段上方设置 1 个半密闭集气罩，生产设施四周及上下有围挡设施，仅保留一个操作工位面，操作工位面面积约为 0.3 平方米，参考《挥发性有机物治理实用手册》（第二版，生态环境部大气环境司及环境规划院编著）：对于半密闭罩的设施操作口平均风速，开口没外部气流干扰的取 0.4~0.6 m/s；放在室外或有干扰气流的取 1.2 m/s。本项目吸塑机放在车间内，操作口平均风速取 0.6m/s。参考《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）排气罩设计中半密闭罩的公式，按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量 Q（m³/h）。

$$Q=3600\times F\times V$$

其中：F----操作口面积，m²（本项目为 0.3）；

V----操作口平均风速，m/s（本项目取 0.6）；

项目吸塑机集气罩规格设置详见表 4-3。

表 4-3 项目半密闭集气罩规格设置情况

产污设备	操作口面积	操作口控制风速	集气罩数量	所需风量（m³/h）
吸塑机	0.3m²	0.6m/s	10 个	6480

综上可知，项目发泡挤出、吸塑废气收集所需的总处理风量为 7380m³/h。考虑系统损耗，建议采用 1.15 的风量附加安全系数计算所需风量，因此建议项目有机废气设计处理风量为 8500m³/h。废气集中收集至 1 套二级活性炭吸附装置处理经 15m 高排气筒排放。

有机废气收集效率分析：参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》中废气收集类型为：包围型集气设备通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）且敞开面控制风速不小于 0.3m/s 的集气效率为 50%；半密闭型集气设备的污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合仅保留 1 个操作工位面、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于 1 个操作工位面这两种情况，且敞开门控制风速不小于 0.3m/s，其有机废气收集效率为 65%。

项目在发泡挤出机的产污节点设置包围型集气罩，并在集气罩四周设置耐高温软质垂帘，敞开面控制风速设置为 1.0m/s，因此发泡挤出有机废气的收集效率按

50%计；项目吸塑机设置半密闭罩进行收集，生产设施四周及上下有围挡设施，仅保留一个操作工位面，操作口平均风速可达 0.6m/s，因此吸塑有机废气的收集效率按 65%计。

有机废气处理效率分析：项目发泡挤出、吸塑有机废气经 1 套二级活性炭吸附装置处理。参考《印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算细则》，常见有机废气治理设施治理效率：活性炭吸附处理效率为 45~80%（本项目单级活性炭吸附效率取 45%），当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按照此公式计算： $\eta=1-(1-\eta_1)(1-\eta_2)\dots(1-\eta_n)$ 。则经计算，项目“二级活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率可达 69.75%，本评价取 69%。

有机废气处理效率复核：参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》中治理技术为吸附技术，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值 15%）作为废气处理设施 VOCs 的削减量。项目采用蜂窝状活性炭，为了使二级活性炭达到 69%的处理效率，则第一级活性炭吸附装置理论所需活性炭量为 $0.592\text{t/a} \times 45\% \div 15\% = 1.776\text{t/a}$ ，第二级活性炭吸附装置理论所需活性炭量为 $0.592\text{t/a} \times (1-45\%) \times 45\% \div 15\% \approx 0.977\text{t/a}$ 。

项目有机废气处理效率情况详见表 4-4。

表 4-4 项目有机废气处理效率情况一览表

废气处理设施	活性炭箱	活性炭箱填充量 (t)	活性炭更换次数 (次/年)	活性炭年更换量 A (t/a)	理论所需活性炭的量 B (t/a)	是否满足有机废气的吸附要求
二级活性炭吸附装置	一级	0.396	6 (约 2 个月更换一次)	2.376	1.776	A>B, 满足
	二级	0.396	3 (约 4 个月更换一次)	1.188	0.977	A>B, 满足

本项目有机废气收集至二级活性炭吸附装置处理，设计风量为 8500m³/h，发泡挤出有机废气收集效率按 50%计，吸塑有机废气收集效率按 65%计，处理效率按 69%计。有机废气产生及排放情况见表 4-5。

表 4-5 项目有机废气（NMHC）产排情况一览表

污染源	产生量 t/a	有组织						无组织
		产生量 t/a	产生速率 kg/h	产生浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放量 t/a
发泡挤出废气	0.443	0.592	0.247	29.020	0.184	0.077	8.996	0.2215
吸塑废气	0.570							0.1995

备注：项目生产设施年运行时间按 2400h 计。

④混料、破碎粉尘

项目运营期间粉尘主要来源于混料搅拌过程和可回收边角料及不合格品破碎过程。项目混料机、破碎机在运行过程中均处于密闭状态，仅在进出料过程有少量粉尘溢出，因此项目粉尘主要产生于原料进出料过程。

项目混料工序粉尘的产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著，张良璧等编译），物料卸料起尘量为 0.055~0.7kg/t，本项目取最大值 0.7kg/t。项目滑石粉使用量为 2.4t/a，则混料工序产生的粉尘量约为 0.0017t/a。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册-4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”产污系数表：工艺为干法破碎；废 PS 为 425g/t-原料，根据建设单位提供资料，可回收塑料边角料、不合格品产生量约为原材料（PS 颗粒 294t/a、滑石粉 2.4t/a）用量的 2%，因此可回收边角料及不合格品产生量约为 5.93t/a，则破碎粉尘产生量约为 0.0025t/a。因此，项目混料、破碎过程粉尘产生总量为 0.0042t/a（0.0047kg/h，混料、破碎工作时间按 900h 计），粉尘产生量较少，可不对粉尘进行集中收集和处理。

（2）本项目大气污染物排放量核算

项目大气污染物的有组织、无组织、年排放量核算详见表 4-6、表 4-7、表 4-8。

表 4-6 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	排放口类型	污染物	核算排放浓度 (mg/m ³)	核算排放速率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)
1	发泡挤出、吸塑废气排气	一般排放口	非甲烷总烃	8.996	0.077	0.184

	筒 (DA001)		臭气浓度	/	/	少量			
表 4-7 大气污染物无组织排放量核算表									
序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		核算年排放量 (t/a)			
				标准名称	浓度限值 (mg/m³)				
1	发泡挤出、吸塑	非甲烷总烃	加强车间通排风	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015, 含 2024 年修改单)	4.0	0.421			
		臭气浓度 (无量纲)		《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)	20	少量			
2	混料、破碎	颗粒物	加强车间通排风	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015, 含 2024 年修改单)	1.0	0.0042			
表 4-8 大气污染物年排放量核算表									
序号	污染物		年排放量 (t/a)						
1	非甲烷总烃		0.605						
2	臭气浓度 (无量纲)		少量						
3	颗粒物		0.0042						
(3) 非正常工况下大气环境影响分析									
项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行,或提前开启废气装置以使污染物得到有效收集处理。项目非正常工况主要是废气治理设施故障,导致废气未经有效处理即排放至大气,本评价的非正常工况按废气处理效率最不利情况0%进行分析。非正常工况排放情况详见表4-9。									
表 4-9 污染源非正常排放量核算表									
污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放状况				浓度限值 (mg/m³)	最高允许排放速率 (kg/h)	达标分析
			排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	频次及单次持续时间	排放量 (kg/a)			
有机废气	废气治理设施故障,处理效率为 0	非甲烷总烃	29.02	0.247	2 次/a, 1h/次	0.494	60	/	达标
		臭气浓度	<2000 (无量纲)	/	2 次/a, 1h/次	/	2000 (无量纲)	/	达标
综上,为减少生产废气非正常工况排放,企业须加强废气处理措施的管理,定期检修和更换活性炭,确保废气处理措施正常运行,在废气处理设备停止运行或出									

现故障时，产生废气的各工序须停止生产，并及时维修设备。

(4) 环保措施的技术经济可行性分析

本项目属于塑料制品制造行业，建设单位拟将发泡挤出、吸塑有机废气集中收集至 1 套二级活性炭吸附装置处理，同时臭气异味也会被收集处理，设计处理风量为 8500m³/h，最终经 15m 高排气筒排放。项目发泡挤出、吸塑有机废气根据《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，项目废气治理设施属于可行技术（吸附）。

表 4-10 废气污染防治可行技术参考表

产排污环节	污染物种类	过程控制技术	可行技术
泡沫塑料制造	非甲烷总烃	溶剂替代/密闭过程/密闭场所/局部收集	喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧
	臭气浓度		喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术

项目发泡挤出、吸塑废气活性炭吸附装置的设计参数详见表 4-11。

表 4-11 项目二级活性炭吸附装置设计参数一览表

废气处理装置	数量	设计处理风量/m ³ /h	外形尺寸/mm	抽屉层数	每层厚度	吸附填充材质	蜂窝炭数量	填装量/t	总过滤面积/m ²	过滤风速/m/s
第一级活性炭吸附装置	1 套	8500	1400*1000*950	2	0.3m	蜂窝炭（0.1×0.1×0.1m/块；0.55t/m ³ ）	720 块	0.396	2.4	0.98
第二级活性炭吸附装置	1 套	8500	1400*1000*950	2	0.3m	蜂窝炭（0.1×0.1×0.1m/块；0.55t/m ³ ）	720 块	0.396	2.4	0.98

项目活性炭装置外形尺寸设计为 1400mm*1000mm*950mm，每个活性炭箱内共设置 2 层抽屉式活性炭，活性炭箱内的左右均各自留有约 100mm 的空隙，即项目每层抽屉的填装面积设置为 1.2m*1.0m=1.2m²，即项目每个活性炭箱内蜂窝炭的

填装数量约为 $1.2\text{m}^2 \div (0.1\text{m} \times 0.1\text{m}) \times 2 \times 3 = 720$ 块。总过滤面积 (S) 为 $1.2\text{m}^2 \times 2$ 层 $= 2.4\text{m}^2$ ，每个活性炭层填装厚度为 0.3m ，即项目每个活性炭箱内蜂窝状活性炭的填装体积约为 $2.4\text{m}^2 \times 0.3\text{m} = 0.72\text{m}^3$ ，填充量 $0.72\text{m}^3 \times 0.55\text{t}/\text{m}^3 \approx 0.396\text{t}$ ，则有机废气在活性炭吸附床中的设计风速 $V = 8500 / (3600 \times 2.4) \approx 0.98\text{m}/\text{s}$ 。

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013) 和《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(2023 年修订版)》，吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定，采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于 $1.20\text{m}/\text{s}$ ，活性炭层装填厚度不低于 300mm 。本项目有机废气在活性炭吸附床中的设计风速为 $0.98\text{m}/\text{s}$ ，每层活性炭层装填厚度为 300mm ，符合设计技术要求。

项目全厂废气排放口一览表详见下表。

表 4-12 项目全厂废气排放口一览表

排放口 编号	废气 类型	污染 物种类	排放口地理坐标		治理 措施	是否 为可 行技 术	排气 量 m^3/h	排气 筒高 度 m	排气 筒出 口内 径 m	排气 温度 $^{\circ}\text{C}$
			经度	纬度						
有机废 气排放 口 DA001	有机 废 气、 臭气	非甲烷 总烃、臭 气浓度	113°28' 10.931	23°25' 17.839	二级 活性 炭吸 附	是	8500	15	0.45	35

(5) 废气排放影响分析

①有机废气

项目发泡挤出、吸塑有机废气经1套二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，项目二级活性炭吸附装置对有机废气的处理效率可达69%，结合源强有组织产排情况，项目非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5-大气污染物特别排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值的较严值(非甲烷总烃最高允许排放浓度 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$)。

未被系统收集的有机废气以无组织形式排放，非甲烷总烃厂界浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含 2024 年修改单)表 9-企业边界大气污染物浓度限值(非甲烷总烃周界浓度 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$)；NMHC 厂区内浓度满足广

东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值（监控点处 1h 平均浓度值 $\leq 6.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，监控点处任意一次浓度值 $\leq 20.0\text{mg}/\text{m}^3$ ），项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。

②臭气异味

项目发泡挤出、吸塑工序产生的轻微异味（以臭气浓度表征）与非甲烷总烃一同收集至 1 套二级活性炭吸附装置处理后经 15m 高排气筒排放，臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值（臭气浓度 ≤ 2000 （无量纲））；少部分异味在车间内无组织排放，通过加强车间通排风，臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准（臭气浓度 ≤ 20 （无量纲）），该类异味对周围环境影响不大。

③混料、破碎粉尘

项目混料、破碎粉尘产生量极少，经车间通排风后在车间内以无组织形式排放，颗粒物厂界浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9-企业边界大气污染物浓度限值（颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ），对周边环境影响不大。

项目所在区域白云区 2023 年 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 、 O_3 六项污染物现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在区域属于达标区。根据项目西北侧 2039m 的花东镇杨二村卫生站 TSP 的检测结果，项目所在区域 TSP 的 24 小时均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。项目有机废气污染物排放均满足相应排放和控制标准，厂界外最近的大气保护目标主要为东北面约 92 米处的赤光埔居民点，项目排放的废气不会对敏感点和周边环境造成明显不良影响，不会导致所在区域的大气环境质量持续恶化，项目废气排放的环境影响在可接受范围内。

（6）自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的大气污染源监测计划，建设单位

需按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家标准和有关规定执行。

项目自行监测内容主要包括有组织和无组织废气监测，监测计划详见表 4-13、表 4-14。

表 4-13 有组织废气监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
发泡挤出、吸塑排气筒 (DA001)	非甲烷总烃	1 次/半年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015, 含 2024 年修改单) 中表 5 大气污染物特别排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 1 挥发性有机物排放限值的较严值
	甲苯、乙苯、苯乙烯	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015, 含 2024 年修改单) 中表 5 大气污染物特别排放限值
	氯化氢、氯乙烯	1 次/年	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准
	臭气浓度	1 次/年	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 恶臭污染物排放标准值

备注：氯化氢、氯乙烯、甲苯、乙苯、苯乙烯作为监管因子进行跟踪监测。

表 4-14 无组织废气监测方案

监测指标	监测点位	监测频次	执行排放标准
非甲烷总烃、颗粒物	厂界上风向 (1 个点位) 和下风向 (3 个点位)	1 次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015, 含 2024 年修改单) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值
甲苯、氯化氢、氯乙烯		1 次/年	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值
臭气浓度、苯乙烯		1 次/年	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准
NMHC	生产车间外 (厂区内)	1 次/年	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB 44/2367-2022) 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值

备注：氯化氢、氯乙烯、甲苯、苯乙烯作为监管因子进行跟踪监测。

2、废水

(1) 废水产排情况

①生活污水

本项目员工预计为 20 人，厂区不设食堂与宿舍，员工均不在厂区内食宿，年工作 300 天。参考《用水定额 第 3 部分：生活》(DB44/T 1461.3-2021)，非食

宿员工用水定额按“办公楼-无食堂和浴室的先进值： $10\text{m}^3/\text{人}\cdot\text{a}$ ”计，则员工生活用水总量为 0.667t/d ，即 200t/a 。折污系数按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《生活污染源产排污核算系数手册》确立的取值原则：人均日生活用水量 ≤ 150 升/人 $\cdot$ 天时，折污系数取 0.8，则生活污水产生量为 0.533t/d （ 160t/a ）。项目办公人员生活污水的类别主要为如厕、洗手、清洁等，因此项目生活污水水质较简单，污染物以 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、TN、TP 为主。项目 COD_{Cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、TP、TN 水质浓度参考《生活污染源产排污系数手册》中的“第一部分城镇生活源水污染物产生系数”表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数（五区）， BOD_5 、SS 水质浓度可参考《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表 4-1 典型生活污水水质示例的低浓度指标进行分析。

项目生活污水经三级化粪池预处理，三级化粪池是由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和粪水易于沉淀的原理，粪水在池内发酵分解，中层粪液依次由 1 池流至 3 池，以达到沉淀及厌氧消化的作用。参考《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021,15(2):727-736）中区域化粪池对各污染物削减率的研究结果，本次评价三级化粪池对化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷的去除率分别取 21%、29%、-12%、4%、7%。SS 去除效率参考《从污水处理探讨化粪池存在必要性》（程宏伟等），污水经化粪池 12h~24h 沉淀后，可去除 50%~60% 的悬浮物，本评价取 50%。

项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经市政污水管网汇至健康城净水厂处理。项目生活污水产生及排放情况见表 4-15。

表 4-15 生活污水产生及排放情况一览表

主要污染物		产生情况		排放情况		污染物处理效率 (%)
		产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	
生活污水 160t/a	COD_{Cr}	285	0.046	225.2	0.036	21
	BOD_5	110	0.018	78.1	0.012	29
	SS	100	0.016	50	0.008	50
	$\text{NH}_3\text{-N}$	28.3	0.0045	31.7	0.005	-12
	TN	39.4	0.0063	37.8	0.0060	4

	TP	4.1	0.0007	3.8	0.0006	7
②间接冷却水 本项目发泡挤出机、吸塑机使用过程需用冷却水进行间接冷却，本项目设有 2 台冷却塔，采用间接冷却方式。项目单台冷却塔循环水量为 15m³/h，循环冷却水用于产品的间接冷却，冷却塔平均每天运行 8h，则项目冷却塔循环水量约为 240m³/d。循环过程中会有部分水以蒸汽的形式损耗，参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），冷却塔蒸发水量=蒸发损失系数×循环冷却水进出冷却塔温差×循环冷却水量，本项目蒸发损失系数按 0.0015 计，循环冷却水进出冷却塔温差为 5℃，因此本项目冷却塔日均损耗水量约为 1.8m³/d，即每天需要补充新鲜水 1.8m³/d（540m³/a）。 项目间接冷却水不与生产材料及产品等进行直接接触，未添加冷却剂、杀菌剂等药剂，主要污染物为悬浮物等，水质简单，不属于危险废物，可直接排入市政污水管网，约半年排放一次。本项目每个冷却塔储水量约为 0.8t，则间接冷却水排放量为 3.2t/a。冷却塔设置有专用排水口，连接至生活污水排放口，本项目定期更换的间接冷却水和生活污水一起排入市政污水管网。 （2）环保措施的技术经济可行性分析 A健康城净水厂概况 健康城净水厂于2020年6月5日进行试运营，2021年4月25日验收通过，设计处理规模为15万立方米/日，实际建设处理规模为10万立方米/日，采用“主要构筑物地埋式”形式，采用“粗格栅+细格栅+旋流沉淀池+膜格栅+MBR生化处理+紫外消毒”处理工艺。进水水质类比其他污水处理厂，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水标准的较严值。达标后尾水达标后排入孔桥坑涌，最终经蟠龙河、马洞坑涌流入流溪河。 B项目污水纳入健康城净水厂的可行性分析 a.废水接驳及输送方式 根据广州市飞腾管理咨询有限公司的《城镇污水排入排水管网许可证》（云水排证许准〔2025〕022号）可知（详见附件7），项目位于健康城污水处理系统服务						

范围，经现场勘查，项目厂区内已完成雨污分流工作，项目已完成市政管网的接驳工作，污水排放口已接入项目西面广从十路现状污水管，项目运营期间污水经市政污水管网排入健康城净水厂可行。

b.处理能力

项目运营期间生活污水和间接冷却水的最大日排放量为1.333t，健康城净水厂工程实际建设处理规模为10万立方米/日，根据广州市净水有限公司官网信息公开的中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表（2025年1月），健康城净水厂目前平均处理量为3.83万吨/日，处理负荷约为38.3%，剩余处理能力为6.17万吨/日，尚有余量处理本项目废水，本项目的废水量仅占健康城净水工程剩余处理能力的0.00216%。从排水量方面分析，项目废水在健康城净水厂的处理能力范围内。

c.处理工艺和设计进出水水质

项目生活污水中主要污染物为COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、TN、TP等，间接冷却水的污染物主要为SS。项目生活污水经三级化粪池处理，可降低各类废水污染物的指标，经处理后的污水各水质指标均可达到健康城净水厂的进水接管标准。健康城净水厂的处理工艺主要为“粗格栅+细格栅+旋流沉淀池+膜格栅+MBR生化处理+紫外消毒”，对COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、SS等去除效果好。因此，项目废水处理达到进水接管标准后接入健康城净水厂集中处理，从水质角度考虑可行。

因此，健康城净水厂在处理能力、处理工艺、水质相容性等方面满足本项目要求，项目生活污水、间接冷却水纳入健康城净水厂具有环境可行性。

(3) 项目水污染物排放信息

表 4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施				排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺	是否为可行技术			
1	生活	COD _{Cr}	进入	间断	TW001	三级化粪池	三级	是	DW001	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放
		BOD ₅									

	污水	SS NH ₃ -N TN TP	健康 城 净 水 厂	排 放		池	沉 淀			□清浄下水排 放 □温排水排 放 □车间或车间 处 理 设 施 排 放 口
2	间 接 冷 却 水	悬 浮 物			/	/	/	/		

表 4-17 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口 编号	排放口地理坐标		废水 排 放 量/ (t/a)	排 放 去 向	排 放 规 律	间 歇 排 放 时 段	容纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污 染 物 种 类	国家或地 方污染物 排放标准 浓度限值/ (mg/L)
1	DW001	113°28' 12.544"	23°25'1 8.356"	163.2	健康城 净水厂	间断 排放	/	健康 城 净 水 厂	COD _{Cr}	≤40
									BOD ₅	≤10
									SS	≤10
									NH ₃ -N	≤2
									TN	≤15
									TP	≤0.4

表 4-18 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	DW001	COD _{Cr}	广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级 标准	≤500
		BOD ₅		≤300
		SS		≤400
		NH ₃ -N		--
		TN		--
		TP		--

表 4-19 废水污染物排放信息表

序号	污染物种类		排放浓度/ (mg/L)	日排放量/(kg/d)	年排放量/ (t/a)
1	生活污水	COD _{Cr}	225.2	0.120	0.036
2		BOD ₅	78.1	0.040	0.012
3		SS	50	0.027	0.008
4		NH ₃ -N	31.7	0.017	0.005
5		TN	37.8	0.020	0.0060
6		TP	3.8	0.002	0.0006

(4) 自行监测计划

项目生活污水经三级化粪池预处理后与间接冷却水通过市政污水管网汇入健康城净水厂处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的水污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家标准和有关规定执行。项目监测计划详见表 4-20。

表 4-20 废水监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
污水排放口 (DW001)	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N、总磷、总氮	每年 1 次	广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准

3、噪声

(1) 噪声源强及降噪措施

本项目生产设备主要位于生产车间内。因此，本报告将车间内的声源通过叠加后进行预测。根据《环境噪声控制工程》（郑长聚等编，高等教育出版社，1990 年）中可知“1 砖墙，双面粉刷实测隔声量为 49dB(A)”，本项目车间墙体为 1 砖墙，考虑门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，隔声量以 25dB(A)计。

本项目冷却塔放置在发泡挤出车间东侧、吸塑车间南侧，环保设备放置在吸塑车间南侧，拟采用吸音板声屏障及加装减震带进行隔音降噪，参考《环境噪声控制》（刘惠玲主编，2002 年 10 月第一版）等资料，一般减震降噪效果可达 5~25dB（本评价取 15dB）。

本项目运营期间主要噪声源详见表 4-21。

表 4-21 本项目主要噪声源的声级范围

噪声源外 1m		数量	噪声产生区域	声源类型	单台噪声源强		声源控制措施	
					核算方法	声压级 dB (A)	主要降噪工艺	降噪效果 dB (A)
室内声源	发泡挤出机	1	发泡挤出车间	频发	类比法	75	减震、隔声	25
	混料机	1		频发	类比法	75	减震、隔声	25
	1#吸塑机	6	吸塑车间	频发	类比法	70	减震、隔声	25
	2#吸塑机	4		频发	类比法	70	减震、隔声	25
	覆膜机	1		频发	类比法	70	减震、隔声	25
	1#切片机	1		频发	类比法	70	减震、隔声	25

室外声源	2#切片机	3		频发	类比法	70	减震、隔声	25
	破碎机	1		频发	类比法	75	减震、隔声	25
	空压机	2	空压机房	频发	类比法	80	减震、隔声	15
	1#冷却塔	1	吸塑车间南侧	频发	类比法	80	减震、隔声	15
	2#冷却塔	1	发泡挤出车间东侧	频发	类比法	80	减震、隔声	15
	二级活性炭吸附装置	1	吸塑车间南侧	频发	类比法	80	减震、隔声	15

表 4-22 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	声源源强 (声压级/距声源距离) /(dB(A)/m)	声源控制措施	空间相对位置 /m			距室内边界距离 /m				室内边界声级 /dB(A)				运行时段	建筑物插入损失 / dB(A)				建筑物外噪声声压级/dB(A)				
					X	Y	Z	东	南	西	北	东	南	西	北		东	南	西	北	东	南	西	北	建筑物外距离 /m
1	发泡挤出车间	发泡挤出机	75/1	隔声、 减震	29.2	21.2	0.5	10.7	15.6	21.8	4.3	73.8	73.7	73.7	73.9	昼间	31.0	31.0	31.0	31.0	42.8	42.7	42.7	42.9	1
2	发泡挤出车间	混料机	75/1		33.7	15.2	1.0	3.7	13.0	29.0	6.8	73.9	73.8	73.7	73.8		31.0	31.0	31.0	31.0	42.9	42.8	42.7	42.8	1
3	吸塑车间	1#吸塑机,6台 (按点声源组预测)	70/1(等效后: 77.8/1)		-27.5	-6.9	0.5	44.5	4.9	21.8	16.5	72.3	72.6	72.3	72.3		31.0	31.0	31.0	31.0	41.3	41.6	41.3	41.3	1
4	吸塑车间	2#吸塑机,4台 (按点声源组预测)	70/1(等效后: 76.0/1)		-2.9	-23.9	1.2	14.6	4.8	51.7	16.9	70.5	70.8	70.5	70.5		31.0	31.0	31.0	31.0	39.5	39.8	39.5	39.5	1
5	吸塑车间	覆膜机	70/1		6.1	-18.9	1.2	9.8	14.0	56.0	7.7	64.6	64.5	64.5	64.6		31.0	31.0	31.0	31.0	33.6	33.5	33.5	33.6	1
6	吸塑车间	1#切片机	70/1		3.2	-16.4	1.2	13.6	14.4	52.2	7.2	64.5	64.5	64.5	64.7		31.0	31.0	31.0	31.0	33.5	33.5	33.5	33.7	1
7	吸塑车间	2#切片机,3台 (按点声源组预测)	70/1(等效后: 74.8/1)		-36.6	10.1	1.2	61.3	13.8	4.4	7.4	61.3	61.3	61.7	61.4		31.0	31.0	31.0	31.0	30.3	30.3	30.7	30.4	1

(2) 噪声环境影响及达标分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的预测方法,选择适合的模式预测厂区主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

1) 室内声源

声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

①按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级:

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中:

L_{p1} ——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

L_w ——点声源声功率级(A 计权或倍频带), dB;

Q ——指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时, $Q=1$;当放在一面墙的中心时, $Q=2$;当放在两面墙夹角处时, $Q=4$;当放在三面墙夹角处时, $Q=8$;

R ——房间常数; $R = Sa / (1 - \alpha)$, S 为房间内表面面积, m^2 ; α 为平均吸声系数;

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离, m 。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{p1ij}} \right)$$

式中:

$L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

L_{p1ij} ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N ——室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场,按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级:

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中:

$L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

TL_i ——围护结构 i 倍频带的隔声量, dB。



图 B.1 室内声源等效为室外声源图例

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中： L_w ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积， m^2 。

⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2) 室外声源

为了定量描述室外噪声对周围敏感点的影响，本环评采用点声源几何发散模式进行预测，预测模式如下：

$$L_{p(r)} = L_{p(r_0)} - 20 \lg \left(\frac{r}{r_0} \right)$$

式中： $L_{p(r)}$ ——预测点处声压级，dB；

$L_{p(r_0)}$ ——参考位置 r_0 处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r_0 ——参考位置距声源的距离，m； $r_0=1$

如果声源处于半自由声场，则可等效为：

$$L_{p(r)} = L_w - 20 \lg r - 8$$

式中： $L_{p(r)}$ ——预测点处声压级，dB；

L_w ——由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

3) 噪声贡献值计算

设第*i*个室外声源在预测点产生的A声级为 L_{Ai} ，在T时间内该声源工作时间为 t_i ；第*j*个等效室外声源在预测点产生的A声级为 L_{Aj} ，在T时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(L_{eqg})为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

式中：

t_j ——在T时间内*j*声源工作时间，s；

t_i ——在T时间内*i*声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数；

4) 预测结果

根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)，运营期厂界以噪声贡献值评价其超标和达标情况。本项目预测结果详见下表。

表 4-24 项目噪声预测结果 单位：dB(A)

位置	贡献值	执行标准（昼间）
	昼间	3类标准
东厂界外 1m 处	54.7	65
南厂界外 1m 处	59.7	65
西厂界外 1m 处	49.8	65
北厂界外 1m 处	50.1	65

备注：本项目夜间不生产，故不进行夜间噪声预测分析。

综上，项目生产和辅助设备经砖混结构墙体阻隔、基础减震等降噪措施处理后，根据噪声预测结果，项目厂界噪声的昼间贡献值均满足相应的《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准，对周围声环境影响可接受。

5) 防治措施

本项目对噪声的控制主要采取了以下措施：

①生产设备和废气治理设施风机等设备选用低噪声设备，降低噪声源强；

②设备安装固定机架并拧紧螺丝，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性

接头等措施，高噪声设备底座加装减震措施进行降噪，加强设备的巡检和维护保养，防止或减轻机械摩擦噪音。生产车间墙体属于双面粉刷砖墙，室内声源经墙体隔声可降低噪声对环境影响；

③室外声源放置在厂房外部及楼顶，拟采用吸音板声屏障及加装减震带进行隔音降噪，安装适宜的隔声或消音装置等设施，将噪声影响控制在较小范围内；

④避免在午休时间和夜间生产，要求项目原料及产品运输车进出厂区时减速行驶，不许突然加速，不许空档等待；做好厂区内、外部车流的疏通，加强运输车辆司机的教育，提高驾驶员素质；进行装卸作业时要严格实行降噪措施，避免人为原因造成的作业噪声。

综上，项目生产设备、环保设备和辅助设备等采取噪声控制措施后，对周围声环境影响不大。

(3) 自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的噪声污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。

表 4-25 厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
东侧厂界外 1m 处	等效连续 A 声级	每季度 1 次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3 类标准
南侧厂界外 1m 处		每季度 1 次	
西侧厂界外 1m 处		每季度 1 次	
北侧厂界外 1m 处		每季度 1 次	

4、固体废物

(1) 固体废物产生源强

①员工生活垃圾

生活垃圾成分主要是废纸张、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料包装纸等，本项目年工作 300 天，员工人数预计为 20 人，员工均不在厂区内食宿。参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）等资料，生活垃圾为 0.5~1.0kg/(人·d)，项目非食宿员工生活垃圾产生系数按 0.5kg/人·d 计算，则项目生活垃圾产生量为

10kg/d，即 3t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，其代码为 900-001-S61 和 900-002-S62，生活垃圾分类收集后交环卫部门清运处理。

②一般工业固废

A、包装固废

原辅材料拆封以及产品包装时会产生一定量的废弃包装材料，主要为废包装袋、纸箱等，产生量约为1.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，其代码为 900-099-S59，收集后定期交专业单位回收处理。

B、可回收边角料及不合格品

项目发泡挤出、吸塑过程会产生一些边角料，以及会产生一些不符合要求的 PS 泡沫片材及泡沫托盘，此类废物可进行破碎后回用，根据建设单位提供的资料，项目发泡挤出过程产生的可回收边角料及不合格品年产生量约为 5.93t，根据《固体废物分类与代码目录》，其代码为 900-003-S17，收集后经破碎回用于生产。

C、含PVC边角料及不合格品

项目吸塑过程会产生一些含 PVC 膜的边角料，以及会产生一些含 PVC 膜不合格品，此类废物不进行破碎回用，根据建设单位提供的资料，项目含 PVC 边角料及不合格品年产生量约为 0.06t，根据《固体废物分类与代码目录》，其代码为 900-003-S17，交专业单位回收处理。

③危险废物

A、废活性炭

项目有机废气通过二级活性炭吸附装置进行处理，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》，活性炭吸附取值 15%。

项目废活性炭的理论产生量详见表 4-26。

表 4-26 废活性炭产生情况一览表

废气名称	废气处理设施	活性炭箱	活性炭箱填充量 (t/a)	活性炭更换次数 (次/年)	活性炭年更换量 A (t/a)	活性炭吸附的有机废气量 (t/a)	废活性炭产生量 (t/a)
有机废气	二级活性炭吸附装置	一级	0.396	6（约 2 个月更换一次）	2.376	0.408	3.972
		二级	0.396	3（约 4 个月更换一次）	1.188		

根据《国家危险废物名录》（2025 年版）的相关内容，废活性炭属于废物类别

为 HW49（其他废物）的危险废物，废物代码为“900-039-49 烟气、VOCs 治理过程产生的废活性炭”，定期交有危险废物处理资质的单位处置，不自行处理和外排。

B、废机油

项目在生产过程中需要使用机油对机械设备等进行维护，此过程中会产生废机油，产生量约为 0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废机油属于危险废物（废物类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），收集后定期交有危险废物处理资质的单位处置。

C、废机油桶

项目在生产过程中需要使用机油对机械设备等进行维护，此过程中会产生废机油桶，项目机油的年用量约为 0.01t/a，项目机油的包装规格为 10kg/铁桶，项目年产生 1 个废机油桶的重量约为 0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废机油桶属于危险废物（废物类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），收集后定期交有危险废物处理资质的单位处置。

本项目运营期间危险废物的产生及处置情况详见表 4-27。

表 4-27 本项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 t/a	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废活性炭	HW49 其他废物	900-039-49	3.972	活性炭吸附装置	固态	废活性炭	废活性炭	第一级约 2 个月更换一次，第二级约 4 个月更换一次	T	交给有危险废物处理资质的单位处理
2	废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	0.005	机械设备维护	液态	废机油	废机油	约半年一次	T	
3	废机油桶	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	0.001	机械设备维护	固态	沾染机油包装物	废机油	约 1 年一次	T	

备注： T：毒性。

本项目产生的固体废弃物排放情况见表 4-28。

表 4-28 固体废弃物排放情况一览表

序号	名称	属性	物理性状	产生量 (t/a)	贮存方式	利用处置方式及去向	利用或处置量 (t/a)	环境管理要求
1	生活垃圾	生活垃圾	固态	3	桶装	分类收集后交环卫部门清运处置	3	设生活垃圾收集点
2	包装固废	一般工业固废	固态	1.2	袋装	交专业单位回收处理	1.2	一般固体废物暂存间暂存
3	可回收边角料及不合格品		固态	5.93	袋装	经破碎后回用于生产	5.93	
4	含 PVC 边角料及不合格品		固态	0.06	袋装	交专业单位回收处理	0.06	
5	废活性炭	危险废物	固态	3.972	袋装	交有危险废物处理资质的单位处置	3.972	危废暂存间暂存
6	废机油		液态	0.005	桶装		0.005	
7	废机油桶		固态	0.001	密闭加盖		0.001	

(2) 环境管理要求**①生活垃圾**

项目产生的生活垃圾分类收集管理，交由环卫部门清运处理，并定时在垃圾堆放点消毒、杀灭害虫，避免对工作人员造成影响。

②一般工业固废**A 贮存场所的建造要求**

项目一般工业固体废物贮存区应满足相关防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；各类固废分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其修改单的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

B 一般固体废物的管理要求

根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年第 82 号），建设单位应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，提升固体废物管理水平。一般工业固体废物管理台账实施分级管理，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，台账记录表各表单的负责人对记录信息

的真实性、完整性和规范性负责，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于 5 年。

③危险废物

A 贮存设施选址要求

贮存设施建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

B 贮存设施污染控制要求

a 贮存设施应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

b 贮存设施应设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d 贮存设施应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10^{-7} cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10} cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

e 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

C 容器和包装物污染控制要求

a 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

b 容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

c 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

d 容器和包装物外表面应保持清洁。

D 贮存过程污染控制要求

a 固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

b 液态危险废物应装入容器内贮存。

c 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存。

d 易产生 VOCs 和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

E 危险废物识别标志设置要求

企业须根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物的容器和包装物，以及收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所使用的环境保护识别标志。

F 贮存设施运行环境管理要求

根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织，并由获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质的单位按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）进行运输，企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

经上述措施处理后，项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成不良影响。

5、地下水、土壤环境影响分析

（1）环境影响分析与评价

根据场地实际勘察，建设项目用地范围已全部硬底化，不具备风险物质泄漏的土壤污染传播途径，本项目建设运营期间可能迁移进入地下水、土壤环境的影响主要为大气沉降影响。

（2）环境污染防控措施

项目建设运营期间可能迁移进入地下水、土壤环境的影响主要为大气沉降影响，针对上述迁移方式，本项目源头控制和过程防控措施主要为：配套建设污染处理设施并保持正常运转，定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，确保各类

污染物达标排放，防止产生的废气、污水、固废等对土壤及地下水造成污染和危害；实行分区防控，项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简易防渗区，各区地面的防腐防渗层需定期检查修复。项目分区防渗设计详见表 4-29。

表4-29 项目污染防治区防渗设计

工程内容	防渗措施及要求
危废暂存间等	至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10} cm/s）
一般固废暂存间、三级化粪池、污水管道	一般固废暂存间防渗层采用抗渗混凝土；化粪池的混凝土强度等级不低于 C ₃₀ ，抗渗等级不低于 P8
其他非污染区域	水泥混凝土进行一般地面硬化

本项目运营期间主要污染物产生及处理措施如下：发泡挤出、吸塑有机废气集中收集至 1 套二级活性炭吸附装置处理后经 15m 高排气筒排放；生活污水经三级化粪池预处理后与间接冷却水接入市政污水管网；设置一般固废暂存间和危废暂存间，危险废物需采用防渗容器盛装，暂存于防风、防雨、防晒、防渗的危废暂存场所。

综上，项目可能迁移进入地下水、土壤环境的影响主要为大气沉降影响，项目不涉及有毒有害和重金属化学品，运营期大气污染源主要为有机废气、臭气、粉尘，不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，经采取相关污染源头控制措施和过程防控措施后，项目地下水、土壤环境影响较小，可不开展地下水和土壤跟踪监测。

6、生态环境影响分析

本项目租用已建成的厂房进行加工生产活动，用地范围内不涉及生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。

7、环境风险分析

（1）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 进行风险调查可知，本项目主要风险物质为机油、废机油，按照 HJ/T169-2018 表 B.1 油类物质（矿物油类）的临界量（2500t）进行分析。

表 4-30 危险物质数量与临界量比值（Q）

序号	环境风险物质	危险特性	厂区最大储存量（t）	规定的临界量（t）	占比系数
----	--------	------	------------	-----------	------

1	机油	毒性	0.01	2500	0.000004
2	废机油	毒性	0.005	2500	0.000002
合计					0.000006

项目危险物质数量与临界量比值 $Q < 1$ ，无需设置环境风险专项评价，环境风险程度较低，危险物质及工艺系统危险性为轻度危害，项目环境风险潜势判定为 I，环境风险可开展简单分析。

(2) 风险源分布情况及可能影响途径

根据本项目自身特点并结合对同类行业企业的调查，本项目存在的环境风险因素主要为液体风险物质泄漏、火灾，以及环保设施存在故障等情况。

表 4-31 本项目环境风险物质识别表

危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的敏感目标
仓储区	机油桶	机油	泄漏	盛装的容器由于破损而泄漏，使用过程中误操作导致泄漏	厂界西面约 82m 处的流溪河左干渠
危废暂存间	废机油桶	废机油			
二氧化碳储存间	二氧化碳气瓶	二氧化碳	泄露	二氧化碳钢瓶腐蚀、破裂，钢瓶与管道连接处不密封导致泄漏	赤光埔居民
生产车间	化妆品包材类托盘、PVC 膜	发生火灾、爆炸产生的 NO_x 、CO	火灾、爆炸	发生火灾或爆炸引发的次生/伴生环境风险，产生大量燃烧废气	环境空气、赤光埔居民
				消防废水未收集直接排放	厂界西面约 82m 处的流溪河左干渠
废气处理区	废气处理设施及排气筒	有机废气	故障、管道破裂	废气处理设施故障时，废气未经有效处理排放	环境空气、赤光埔居民

(3) 环境风险防范措施

① 泄漏防范措施

建议在项目危废暂存间铺设至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10}cm/s ），并在危废暂存间设置墙面裙角或堵截泄露的围堰，以防止风险物质的泄露及扩散风险。制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故；在车间内的机油储存的位置设置防渗托盘或地面防渗围堰，以防液态原料桶破损或倾倒导致液态原料泄露至地面，对车间地面的地坪漆进行定期维护，防止物料泄漏时大面积扩散。一旦发生机油泄露事故，立刻封堵泄露源，使用沙子或吸油棉等应急材料围住泄露区域，形成屏障，彻底清除污染后，需

将含机油的沙子或吸油棉等材料交有危险废物处理资质的单位处理；储存辅助材料的容器上应注明物质的名称、特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容；搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击；原辅料必须设置专用场地进行保管，并设置专人管理，原辅料进出厂必须进行核查登记，并定期检查库存。

二氧化碳气瓶储存需求通风、阴凉、干燥、防潮，在使用二氧化碳气瓶时，要确保通风良好，尽量不让浓度超过5%，搬运气瓶时，注意轻拿轻放，间隔物体与人员。提起气瓶时，要保证气瓶平衡，不得倾斜，如果发现气瓶泄漏或破裂，要立即离开现场，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入并通知有关人员做好初步处置，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，加强“无泄漏”管理，与气瓶相连的根部阀、进出口阀、法兰、垫片及仪表管线等重要部位应登记建档，定期检查，及时发现隐患。

②火灾事故防范措施

在生产车间明显位置张贴禁用明火的告示；配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，定期培训工作人员防火技能和知识。

应急措施：现场人员巡查工作岗位，如发现火灾，在个人能力范围内立即以手提灭火器灭火，请求协助，并启动消防警报。必要时请使用消防水栓灭火；在火灾无法控制情形下，立即疏散至安全区域，并通知应急小组处理；非应急小组人员疏散至安全区域集合，参与清查人数及待命；监视火警系统人员随时注意警报区，发布应急广播。

事故废水截留暂存措施：在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装可靠的隔断措施（控制阀门），可在灭火时将此隔断设施关闭，防止消防废水直接进入市政雨水管网；在厂房边界预先准备适量的沙包，在车间灭火时堵住厂界墙体有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。

③废气治理设施事故防范措施

A.各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管

理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果；

B.现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管；

C.治理设施等发生故障时，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作常；定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。

(4) 事故应急措施

建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作；车间应配备泡沫灭火器、消防砂箱等消防应急设备，并定期检查设备的有效性。

(5) 环境风险影响结论

本项目环境风险潜势为I，环境风险有限。项目可能出现的风险事故主要有机油、废机油、二氧化碳泄漏，火灾事故，以及废气处理设施运行异常导致项目废气未经有效处理排放。通过制定严格的管理规定和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。项目在严格落实各项可控措施和事故应急措施的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险防范措施有效，环境风险可接受。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	发泡挤出、吸塑废气排气筒(DA001)	非甲烷总烃	集中收集至1套二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)中表5-大气污染物特别排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值的较严值
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值
	发泡挤出、吸塑、覆膜废气(无组织)	非甲烷总烃	加强废气收集及车间净化	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)中表9-企业边界大气污染物浓度限值
	混料、破碎粉尘(无组织)	颗粒物	加强车间净化	
	臭气异味(无组织)	臭气浓度	加强废气收集及车间净化	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准
	生产车间外(厂区内)	NMHC	加强废气收集及车间净化	广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值
地表水环境	生活污水排放口(DW001)	COD _{Cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N TN TP	生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准
	间接冷却水(DW001)	SS	排入市政污水管网	
声环境	设备运行噪声	等效A声级	墙体隔声、基础减震、距离衰减	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	生活垃圾分类收集后交环卫部门清运处理;包装固废、含PVC边角料及不合格品交专业回收单位处理;可回收边角料及不合格品收集经破碎后回用于生产;危险废物收集后暂存于防风、防雨、防晒、防渗的危废暂存点,定期交有危险废物处理资质的单位处置,严禁露天堆放			
土壤及地下水污染防治措施	项目主要涉及大气沉降影响,采取源头控制和过程防控措施,分区防控防渗,各区地面的防腐防渗层需定期检查修复,加强管理确保废气处理设施稳定运行,各类污染物达标排放			

生态保护措施	不涉及
环境风险防范措施	在车间内地面墙体设置围堰，对车间地面的地坪漆进行定期维护；在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装可靠的隔断措施（控制阀门）；在厂房边界预先准备适量的沙包，在车间灭火时堵住厂界墙体有泄漏的地方；加强生产和环保设备的检修及保养
其他环境管理要求	无

仅用于本项目环评公示

六、结论

综上所述，建设单位应认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，切实做到“三同时”，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，项目的建设不致改变所在区域的环境功能，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

仅用于本项目环评公示

建设项目污染物排放量汇总表 (t/a)

分类\项目	污染物名称	现有工程 排放量 (固体废物 产生量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量 (固体废物 产生量) ③	本项目 排放量 (固体废物 产生量) ④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量 (固体废物 产生量) ⑥	变化量 ⑦
废气	非甲烷总烃	0	0	0	0.605	0	0.605	+0.605
	颗粒物	0	0	0	0.0042	0	0.0042	+0.0042
废水	COD _{Cr}	0	0	0	0.036	0	0.036	+0.036
	BOD ₅	0	0	0	0.012	0	0.012	+0.012
	SS	0	0	0	0.008	0	0.008	+0.008
	NH ₃ -N	0	0	0	0.005	0	0.005	+0.005
	TN	0	0	0	0.0060	0	0.0060	+0.0060
	TP	0	0	0	0.0006	0	0.0006	+0.0006
生活垃圾	生活垃圾	0	0	0	3	0	3	+3
一般工业 固体废物	包装固废	0	0	0	1.2	0	1.2	+1.2
	可回收边角料及不 合格品	0	0	0	5.93	0	5.93	+5.93
	含 PVC 边角料及 不合格品	0	0	0	0.06	0	0.06	+0.06
危险废物	废活性炭	0	0	0	3.972	0	3.972	+3.972
	废机油	0	0	0	0.005	0	0.005	+0.005
	废机油桶	0	0	0	0.001	0	0.001	+0.001


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①




附图1 项目地理位置图



附图2 项目四至图

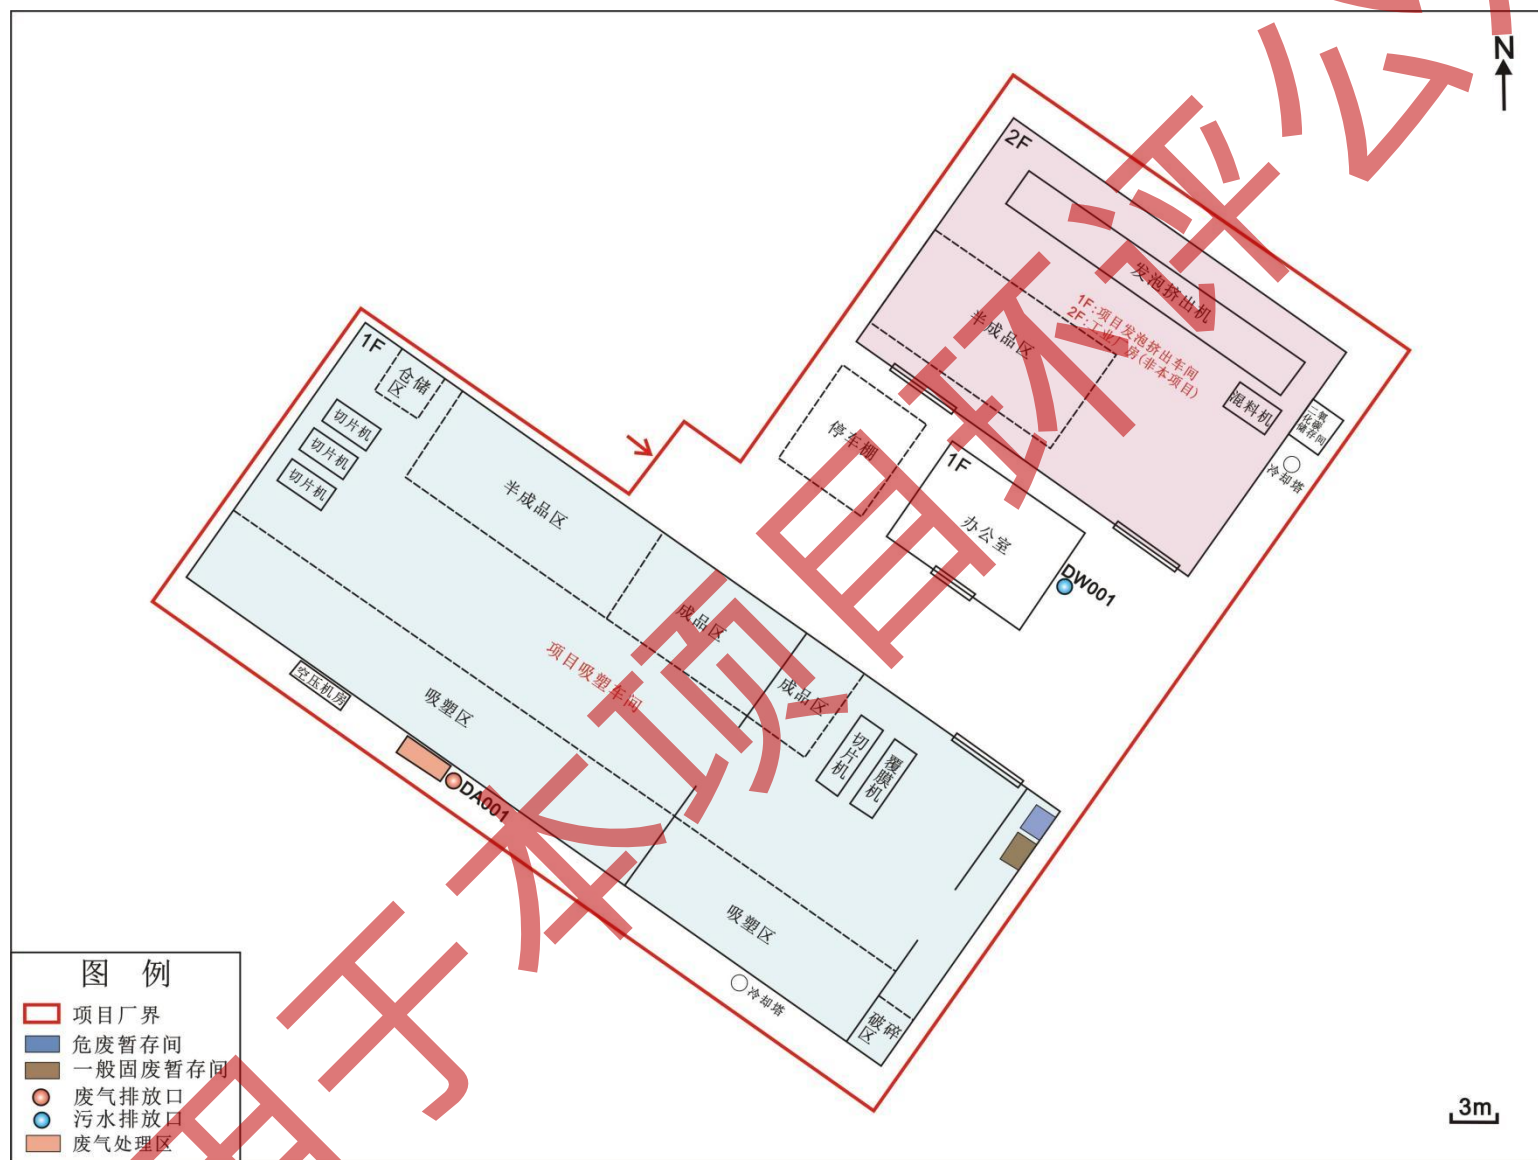

附图3 项目总平面布置图

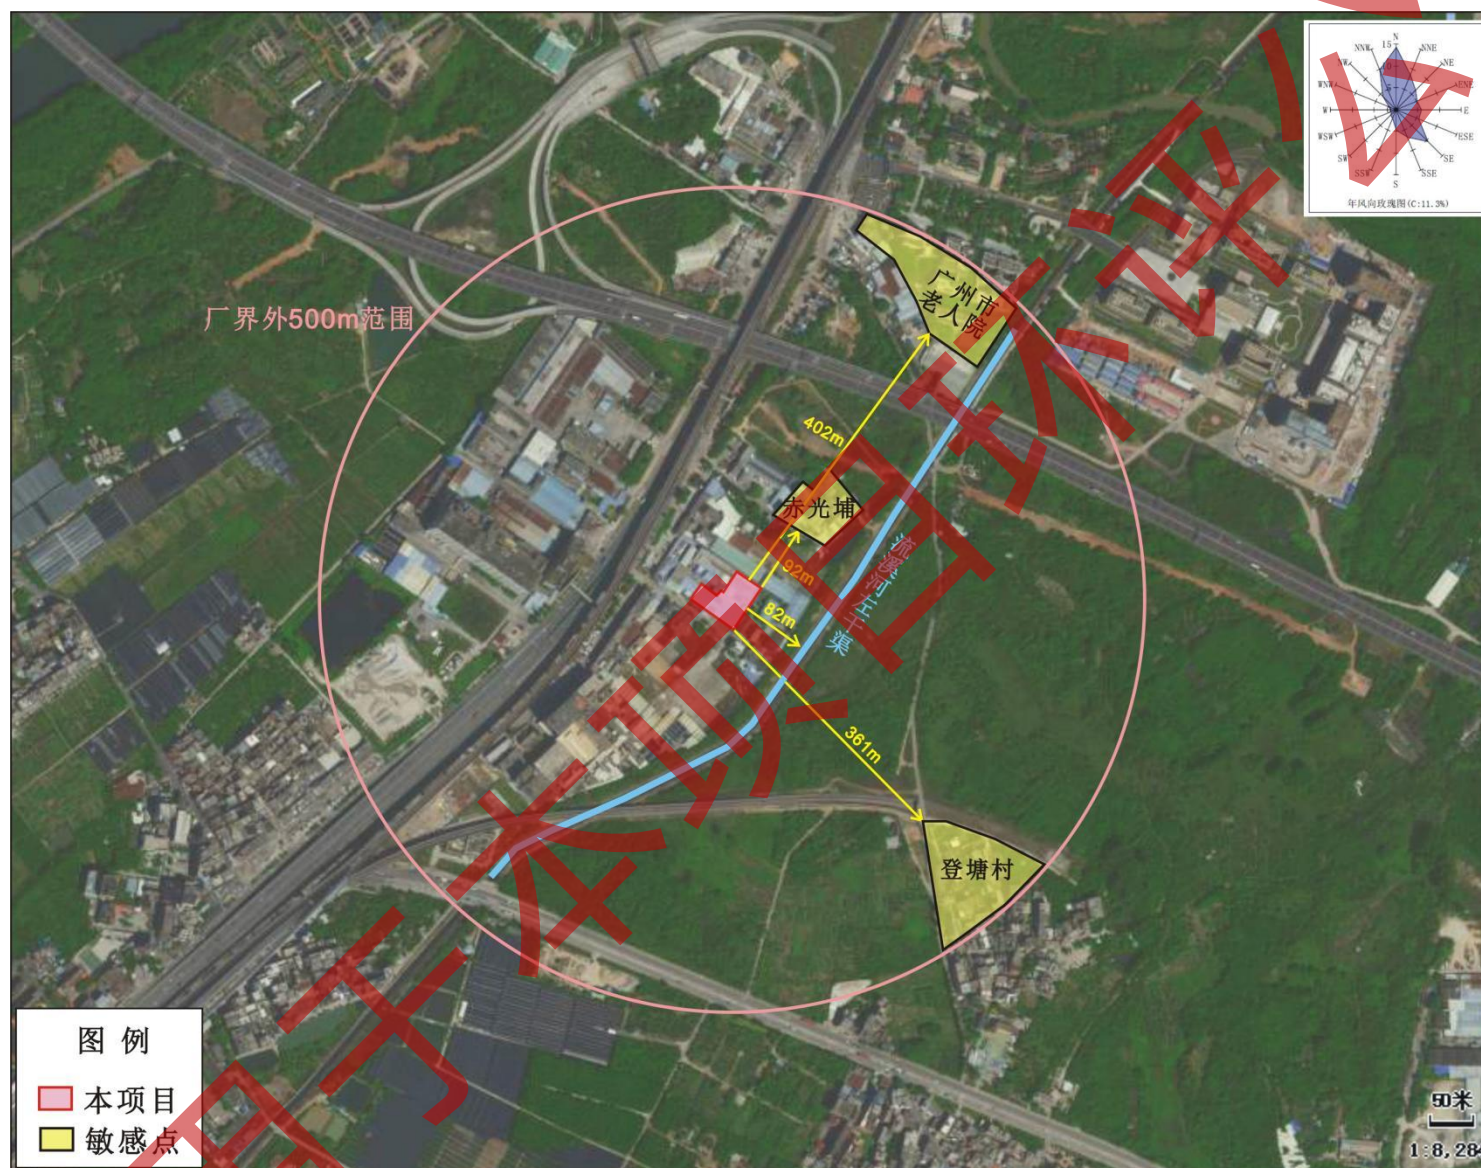

附图4 项目敏感点分布图




附图5 项目引用的大气现状监测点位图

流溪河太平钟落潭段饮用水水源保护区主要拐点分布图




附图 6 流溪河太平钟落潭段饮用水水源保护区主要拐点分布图

广州市环境空气功能区划图

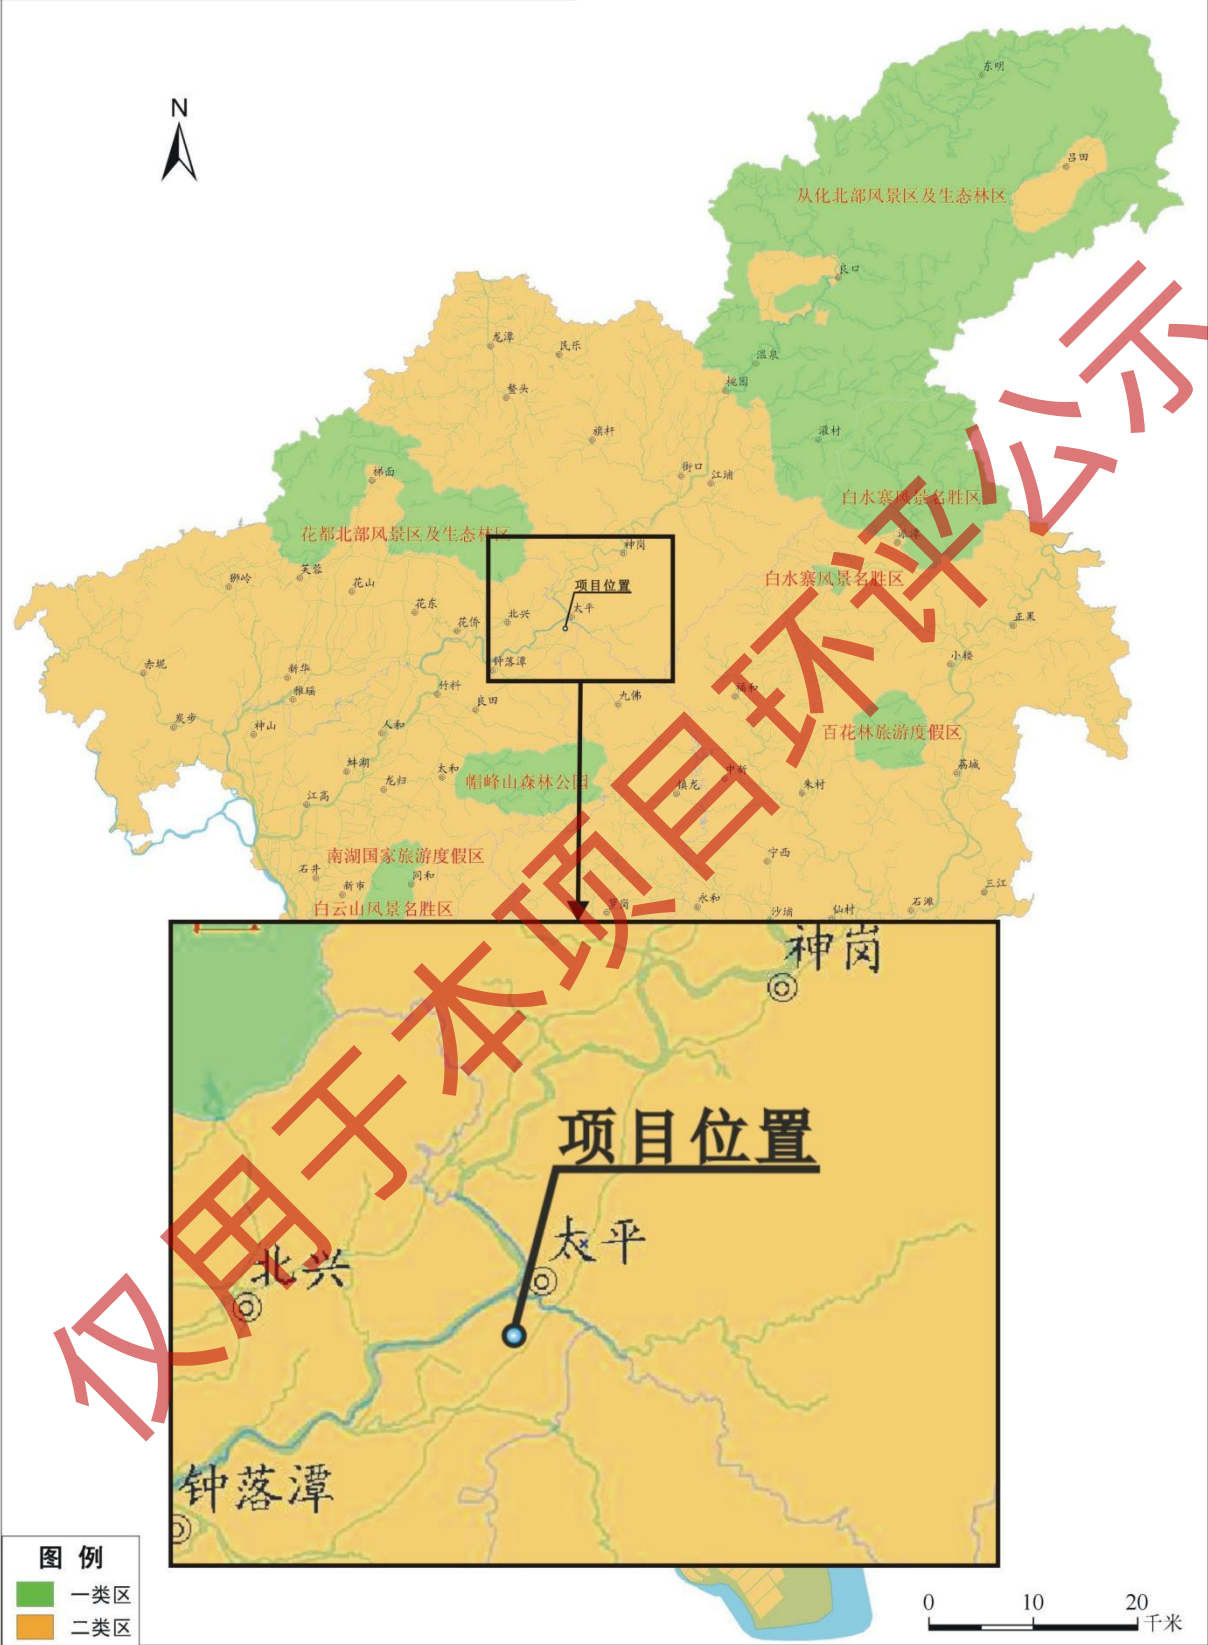


附图 7 广州市环境空气功能区划图

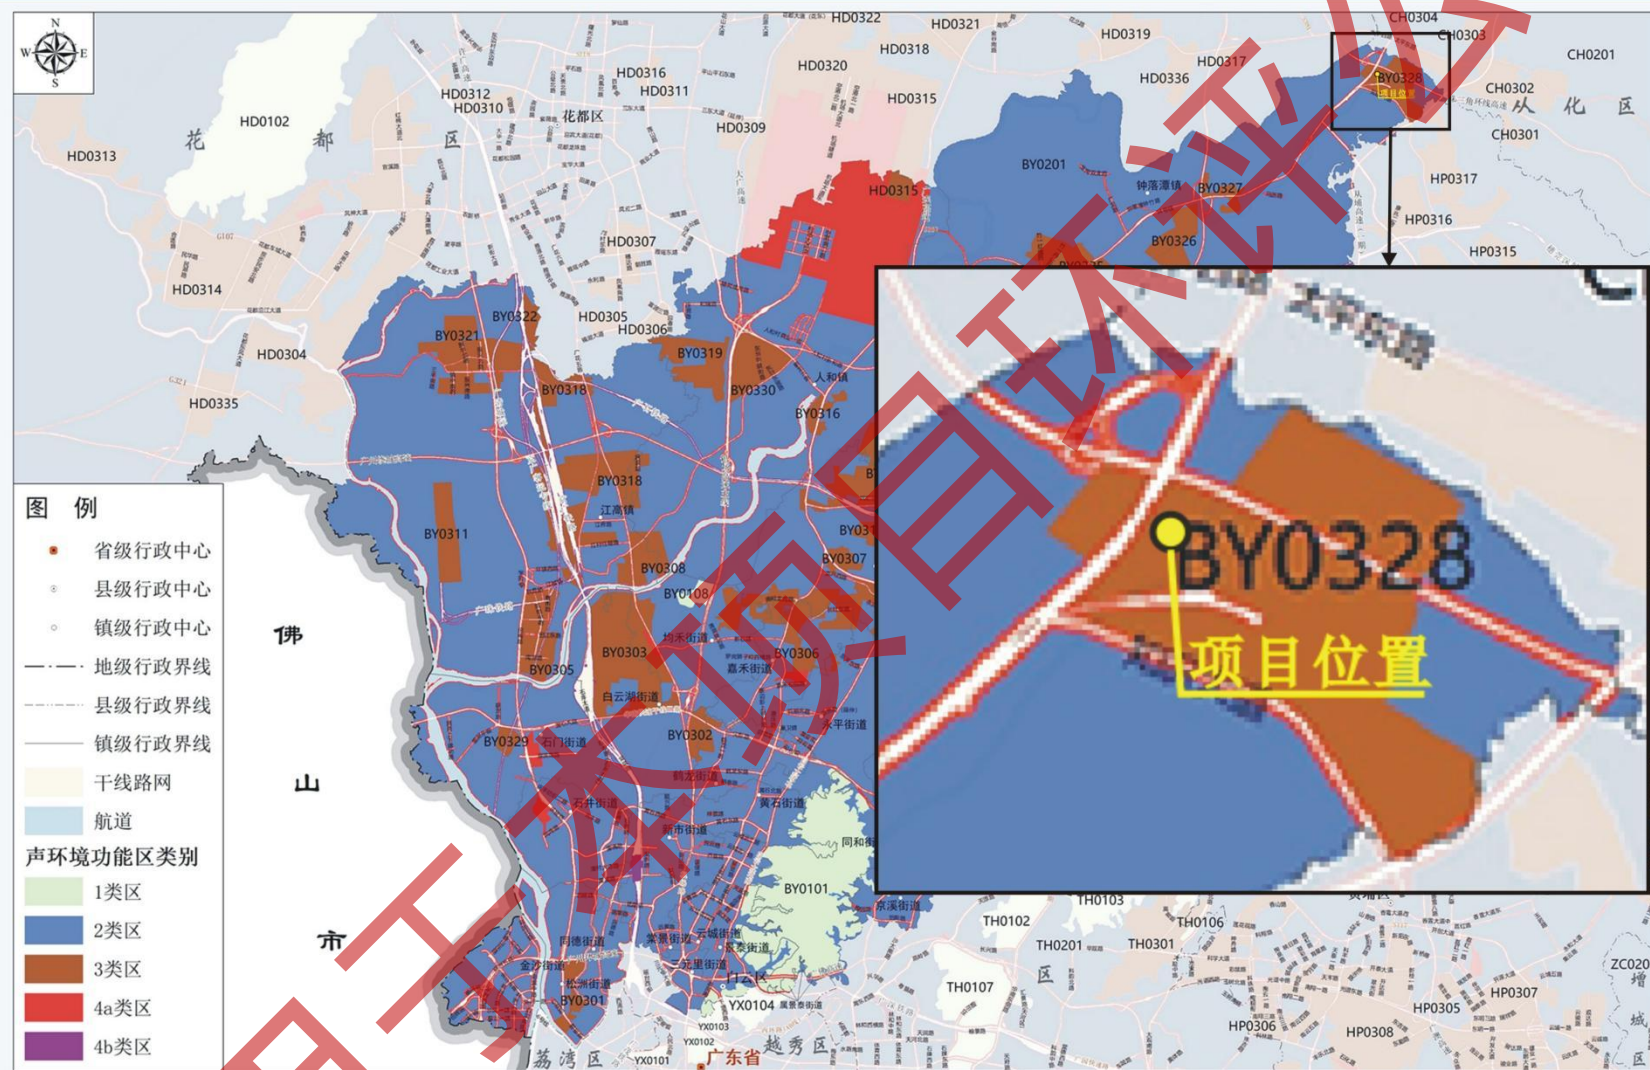


附图8 广州市声环境功能区区划（2024年修订版）-白云区声环境功能区分布图


广州市白云区功能片区土地利用总体规划（2013-2020年）调整完善方案 土地利用总体规划图

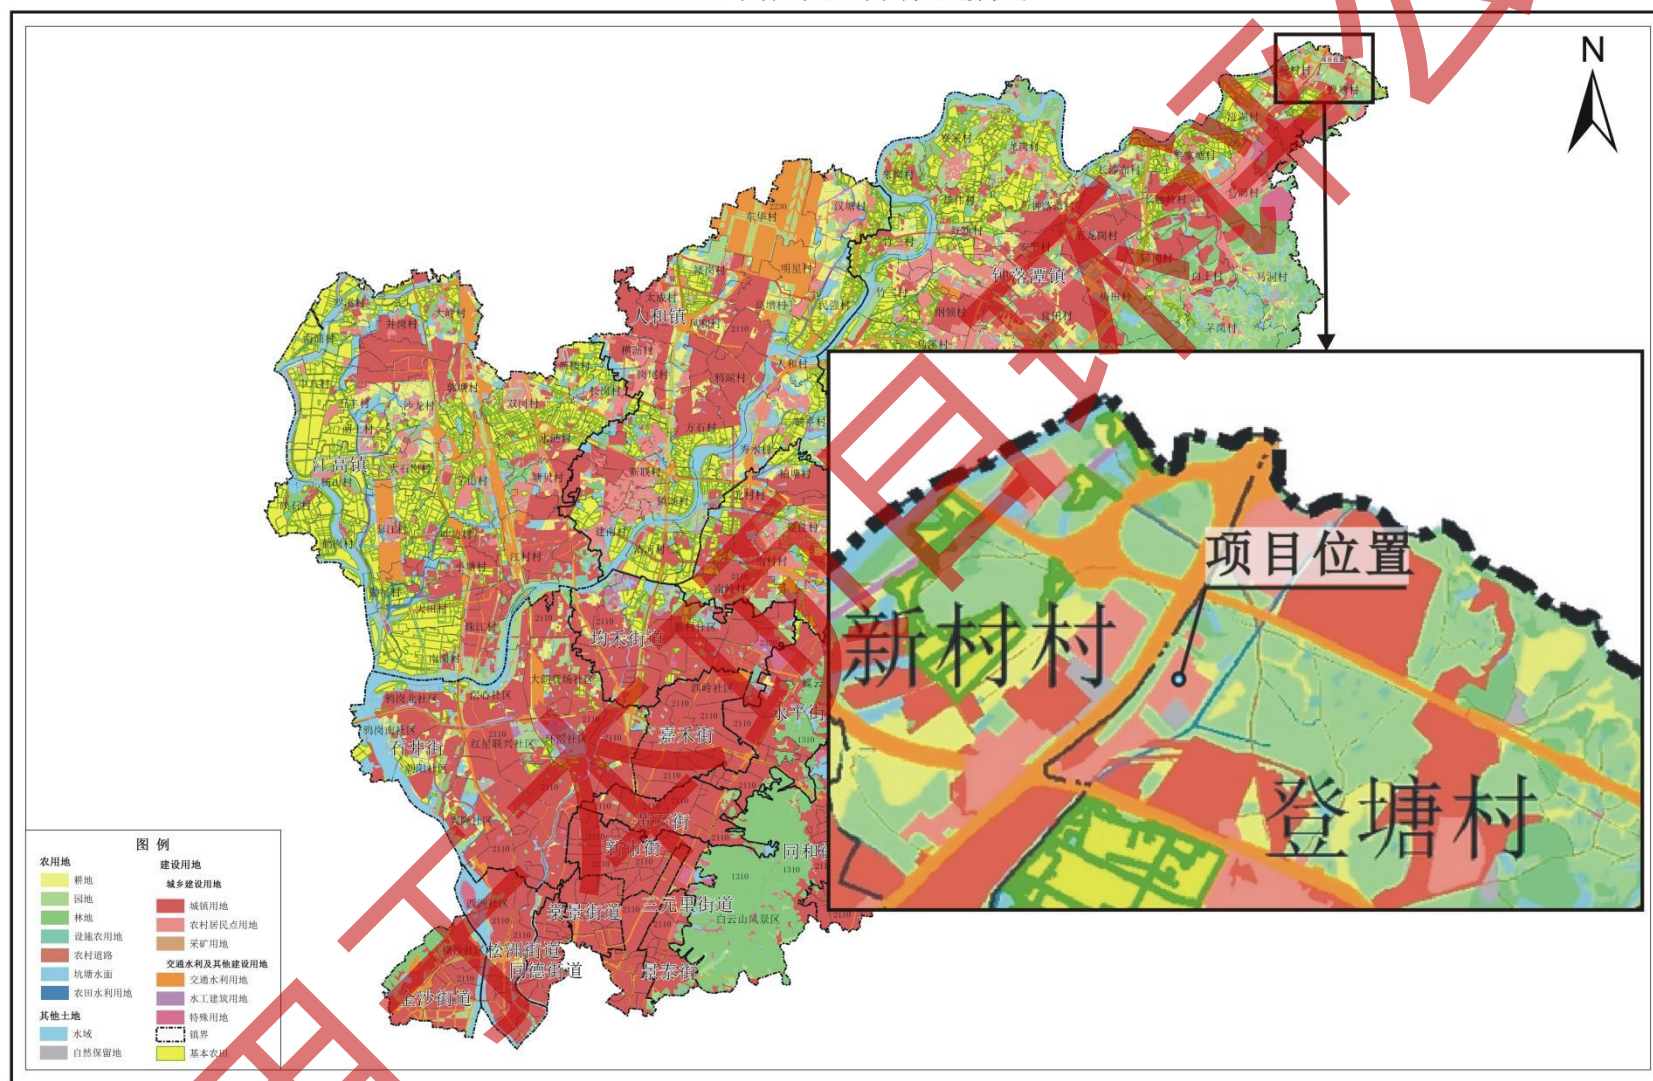


附图9 白云区功能片区土地利用总体规划图（2013-2020年）

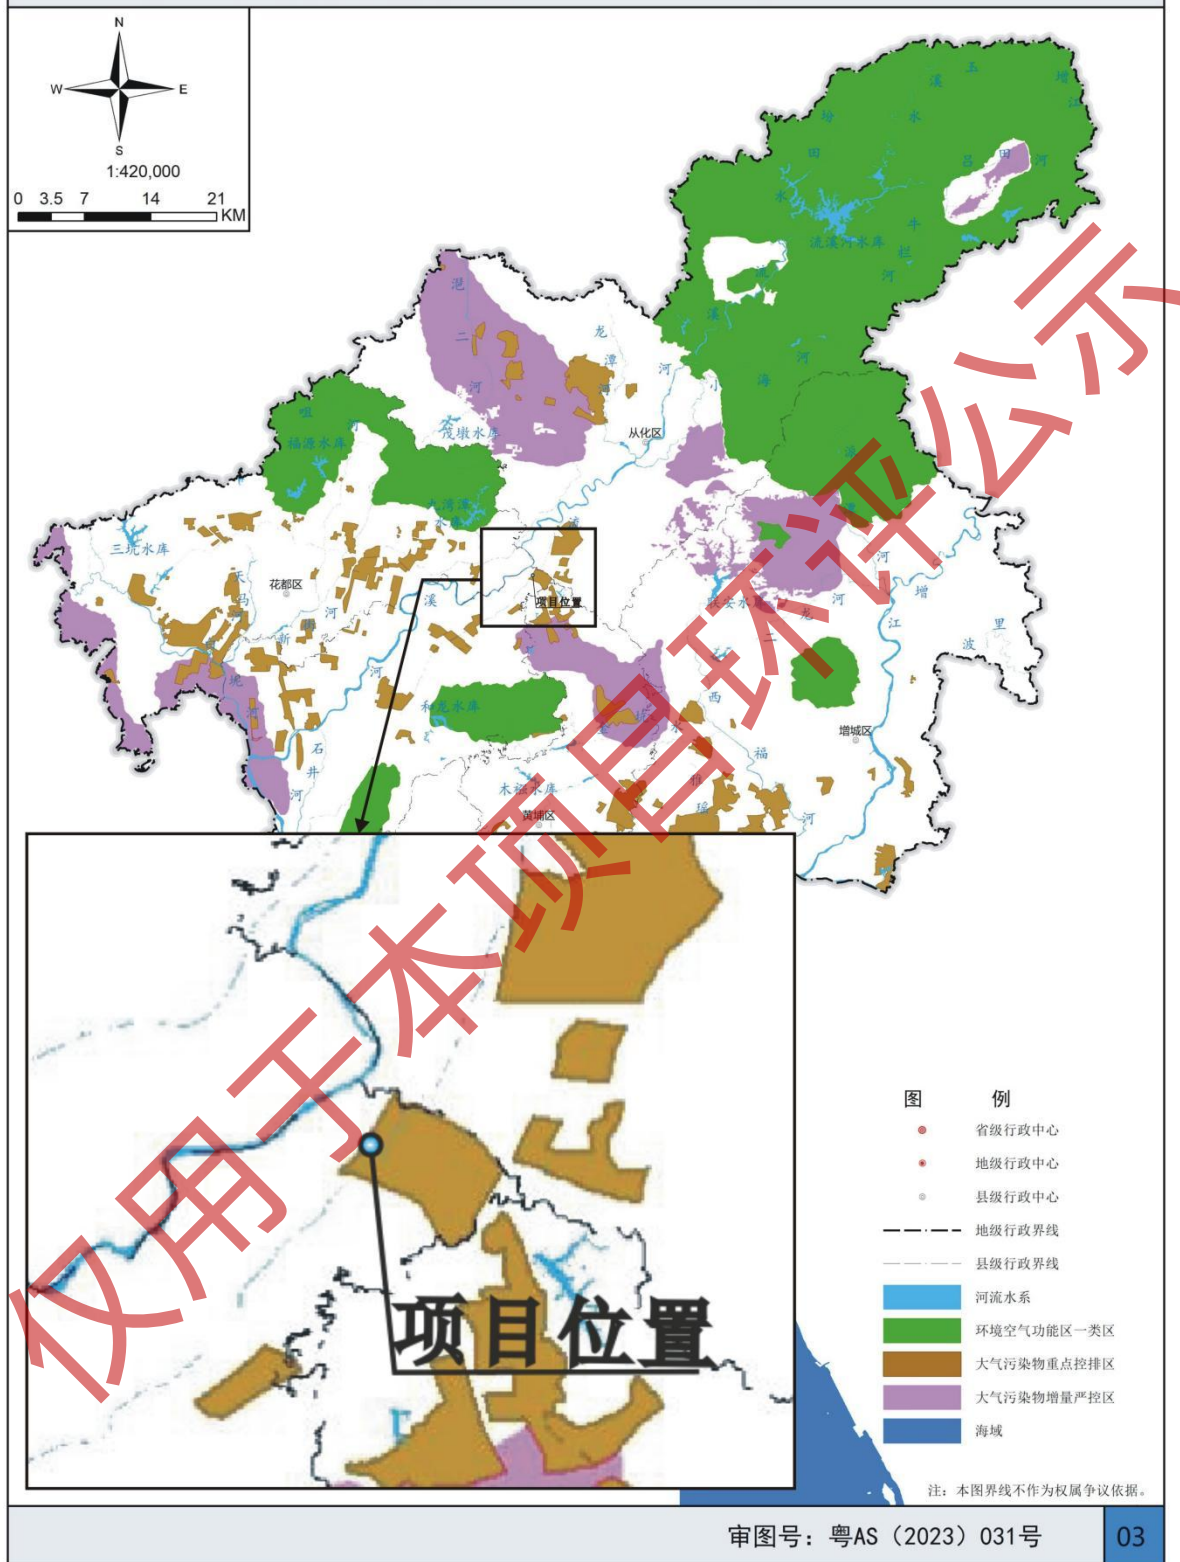

附图 10 广州市大气环境管控区图

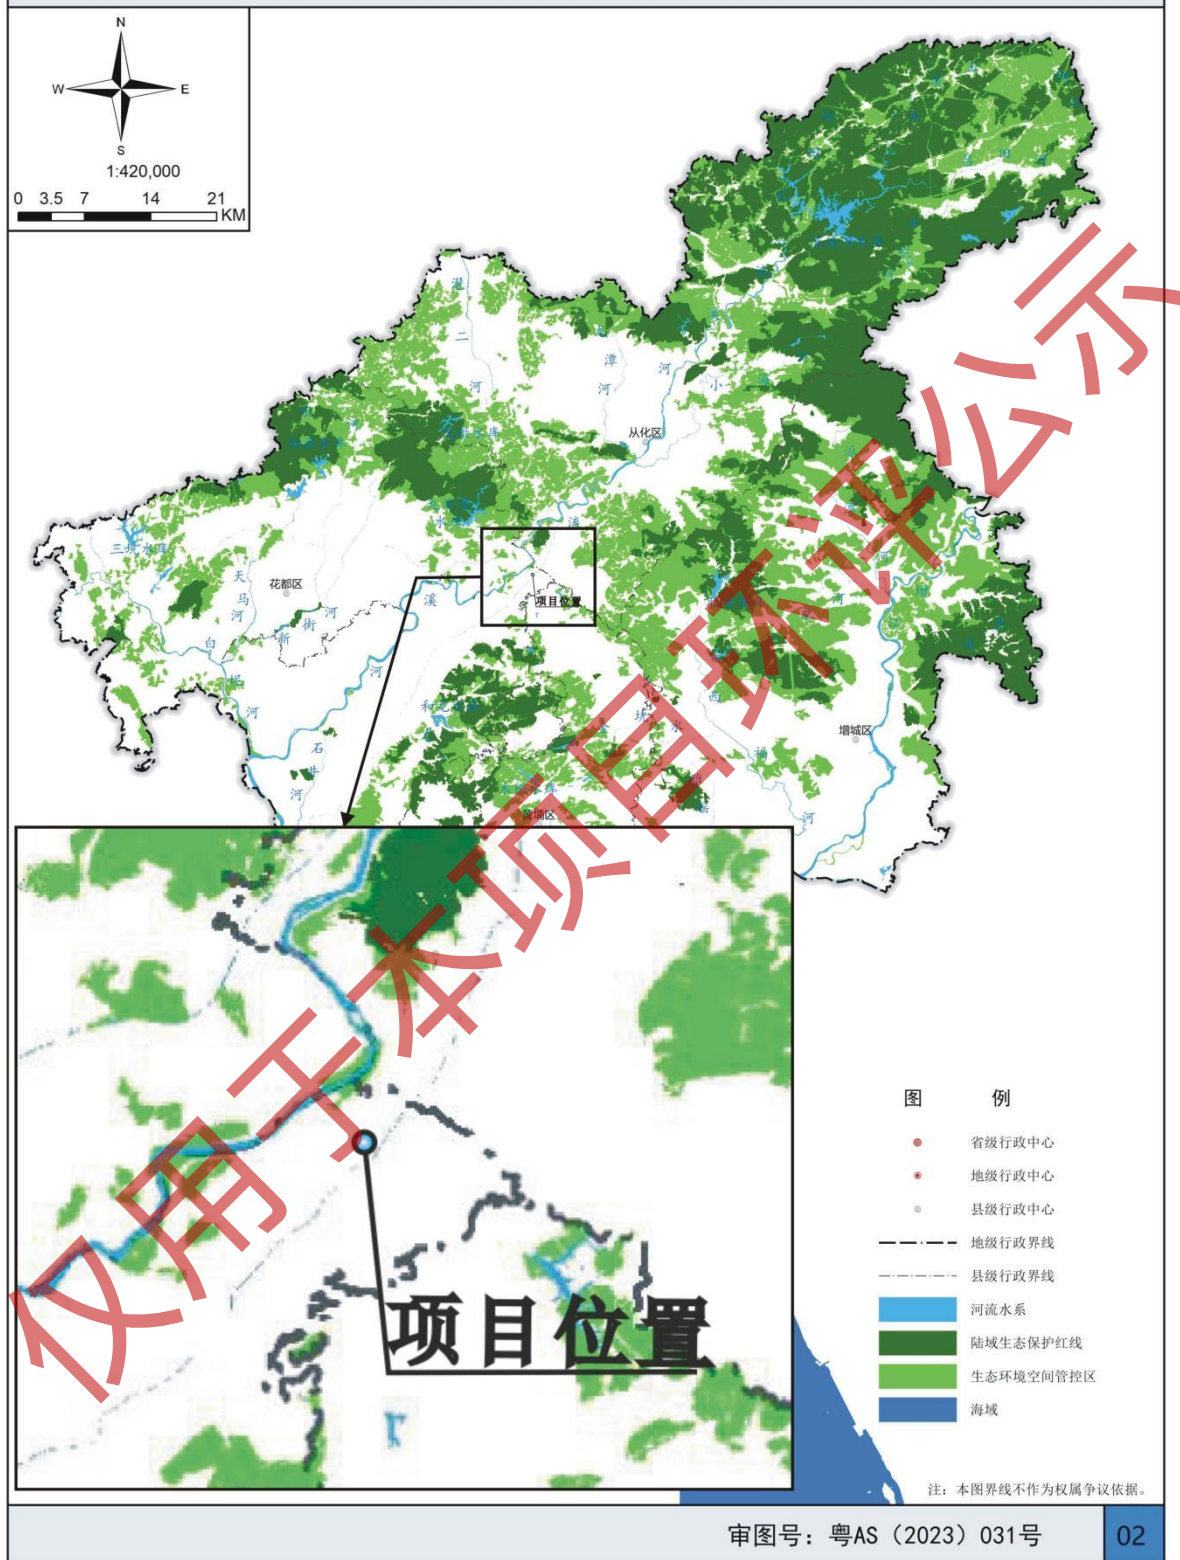


附图 11 广州市生态环境管控区图

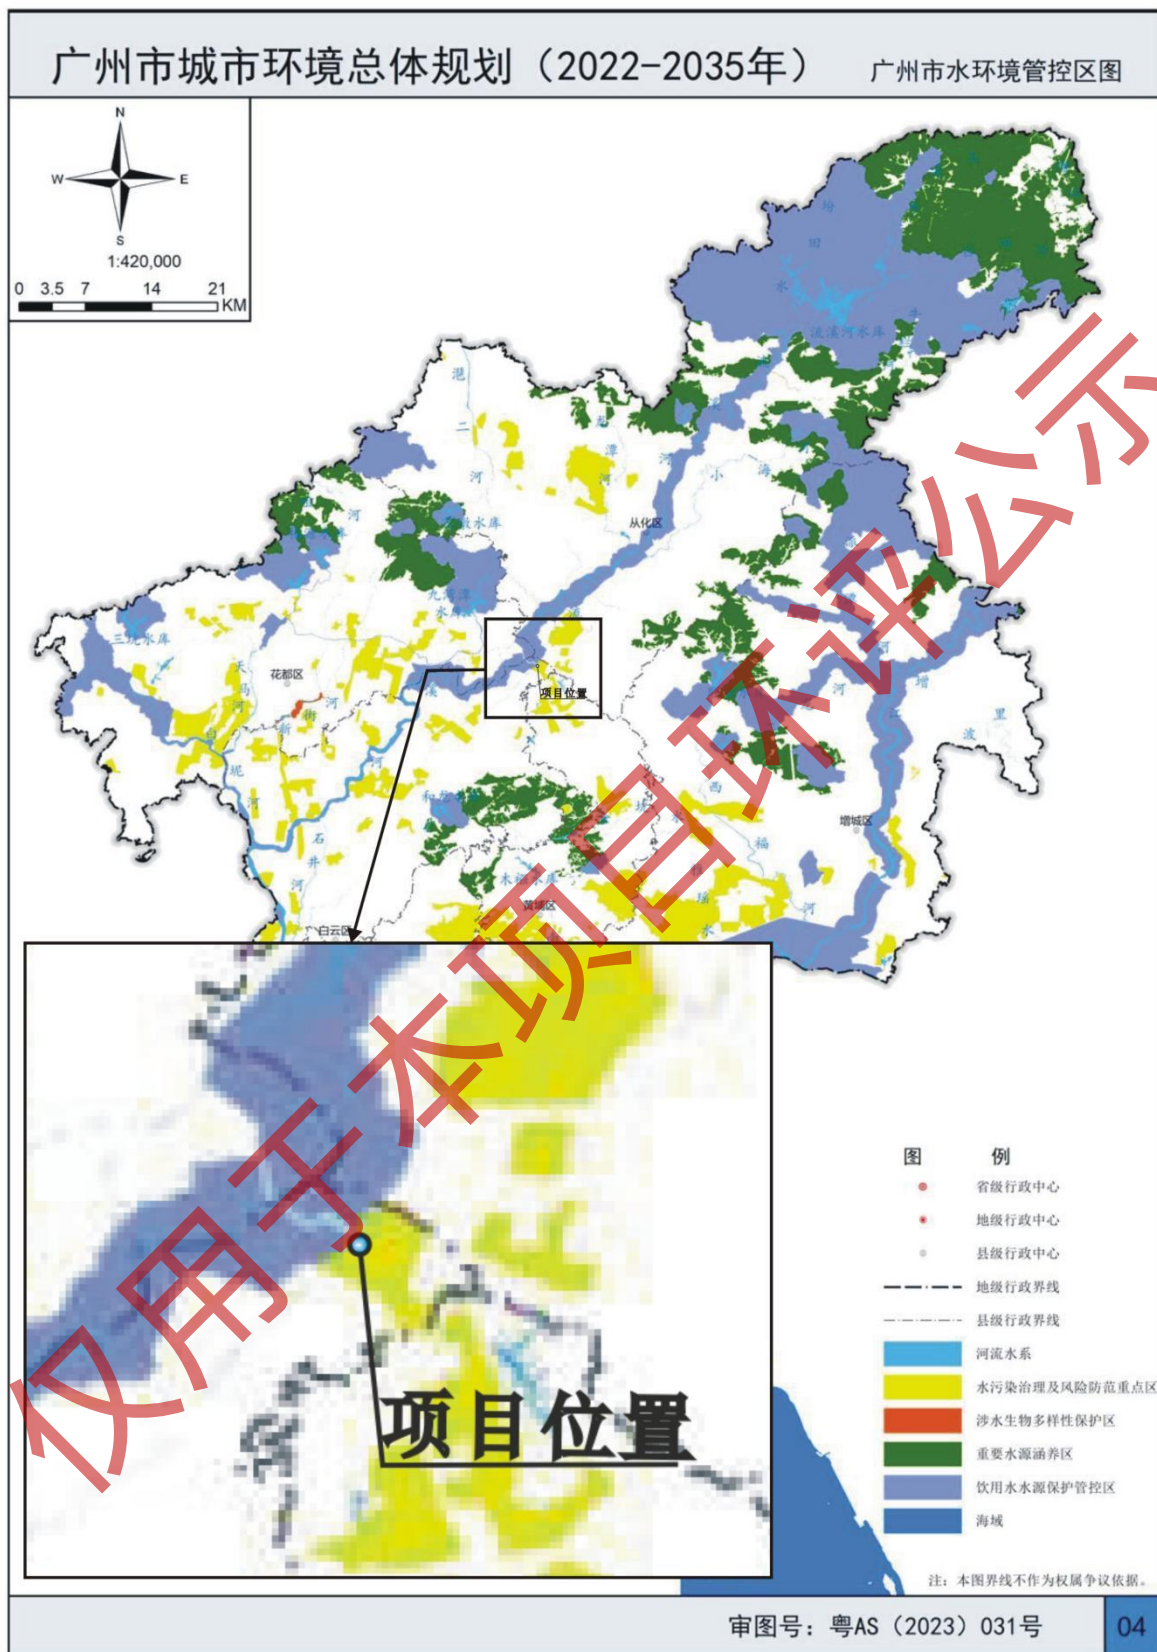


附图 12 广州市水环境管控区图

广州市环境管控单元图

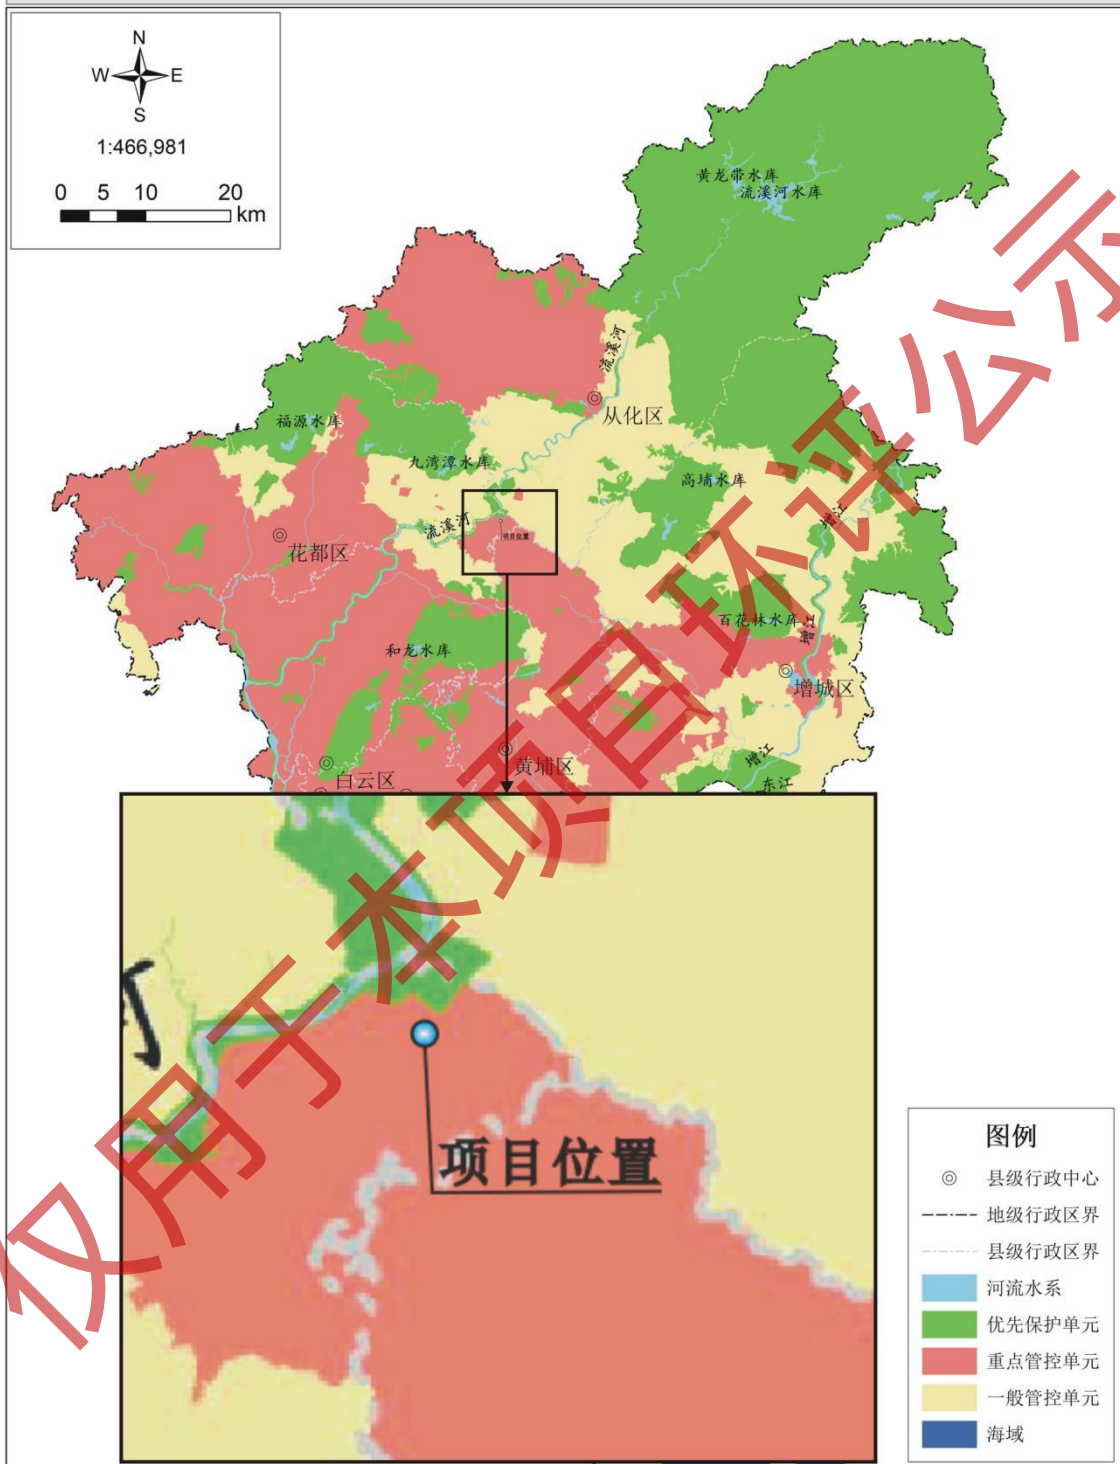


注：本图界线不作为权属争议的依据
审图号：粤AS（2024）101号

附图 13 广州市环境管控单元图

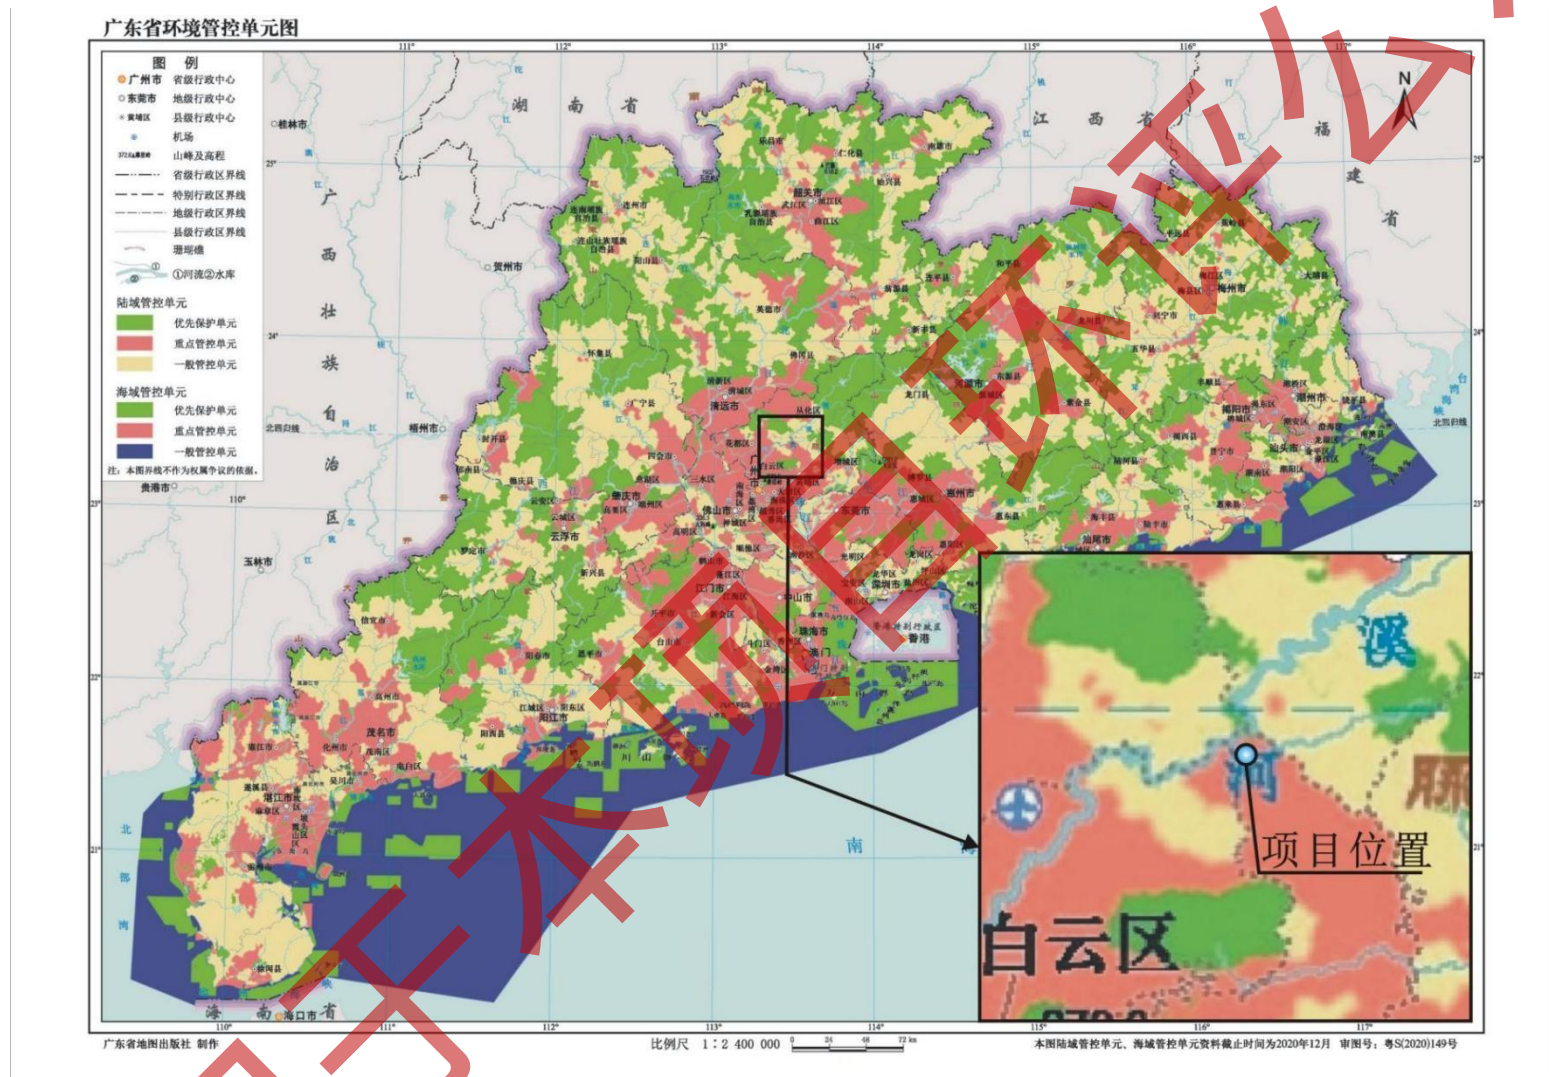

附图 14 广东省环境管控单元图

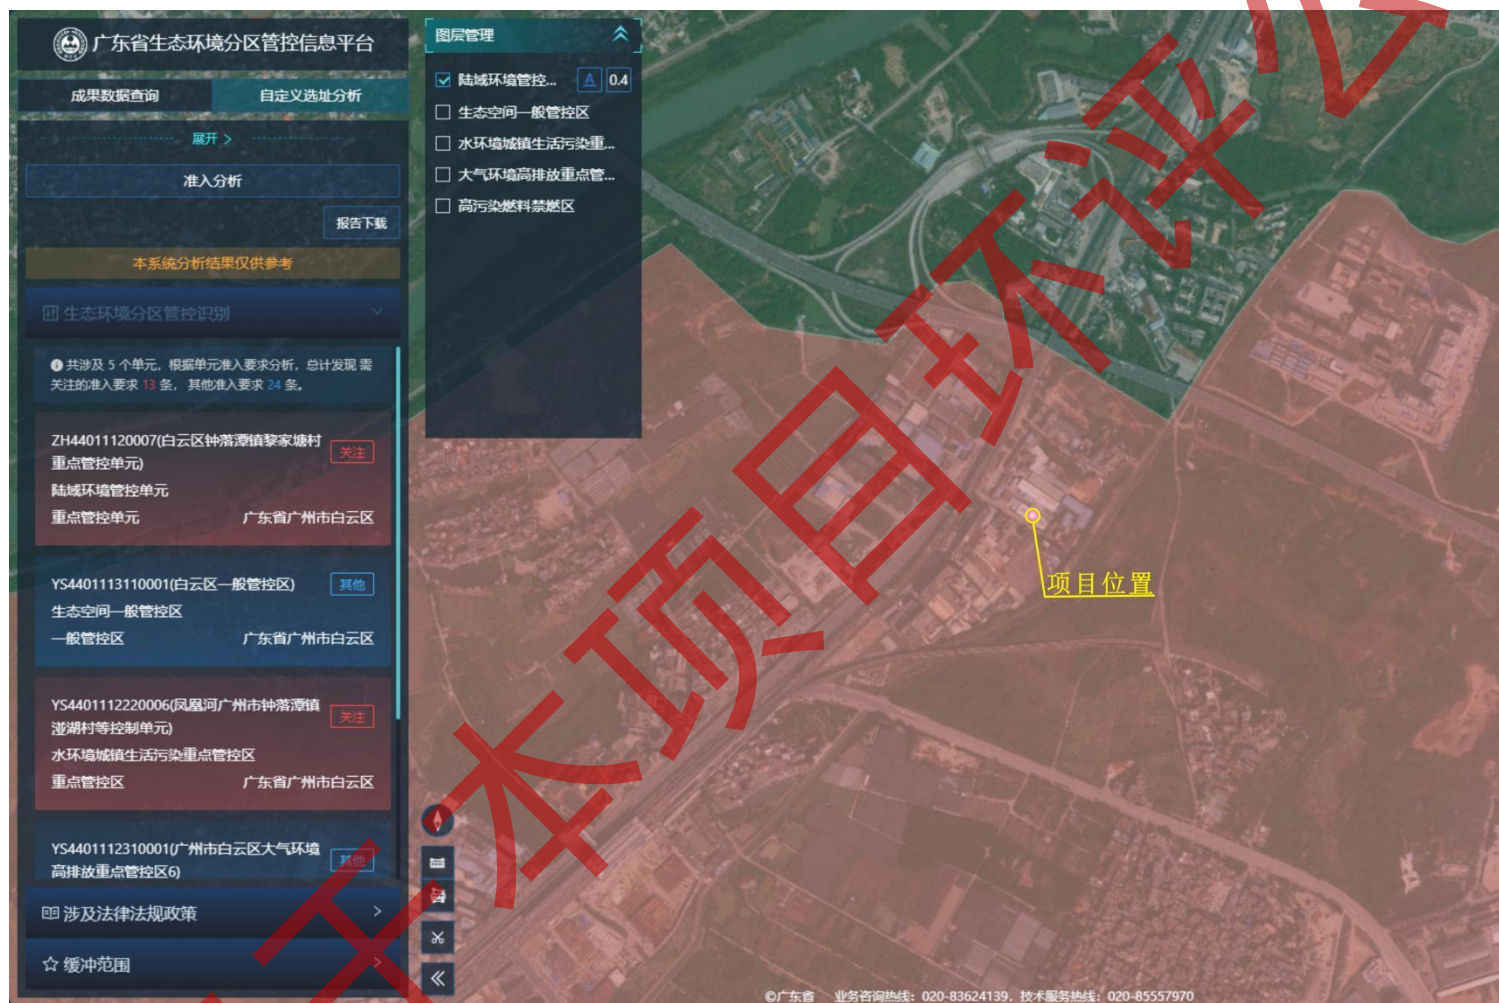


附图 15 广东省“三线一单”应用平台截图-陆域环境管控单元




附图 16 广东省“三线一单”应用平台截图-生态空间一般管控区



附图 17 广东省“三线一单”应用平台截图-水环境城镇生活污染重点管控区

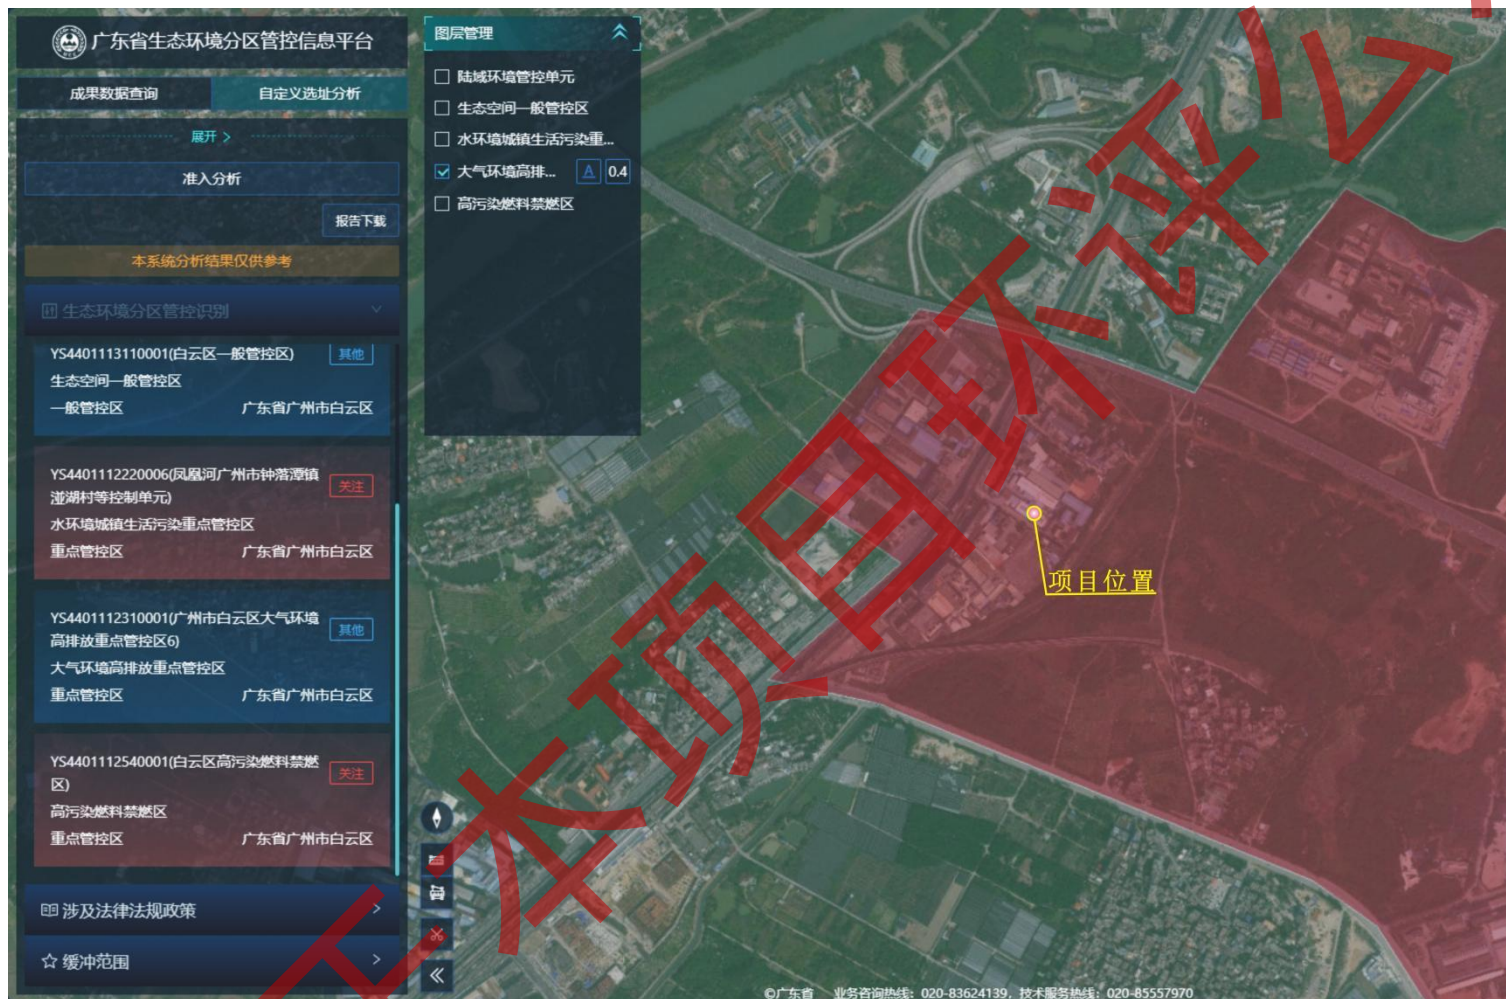

附图 18 广东省“三线一单”应用平台截图-大气环境高排放重点管控区

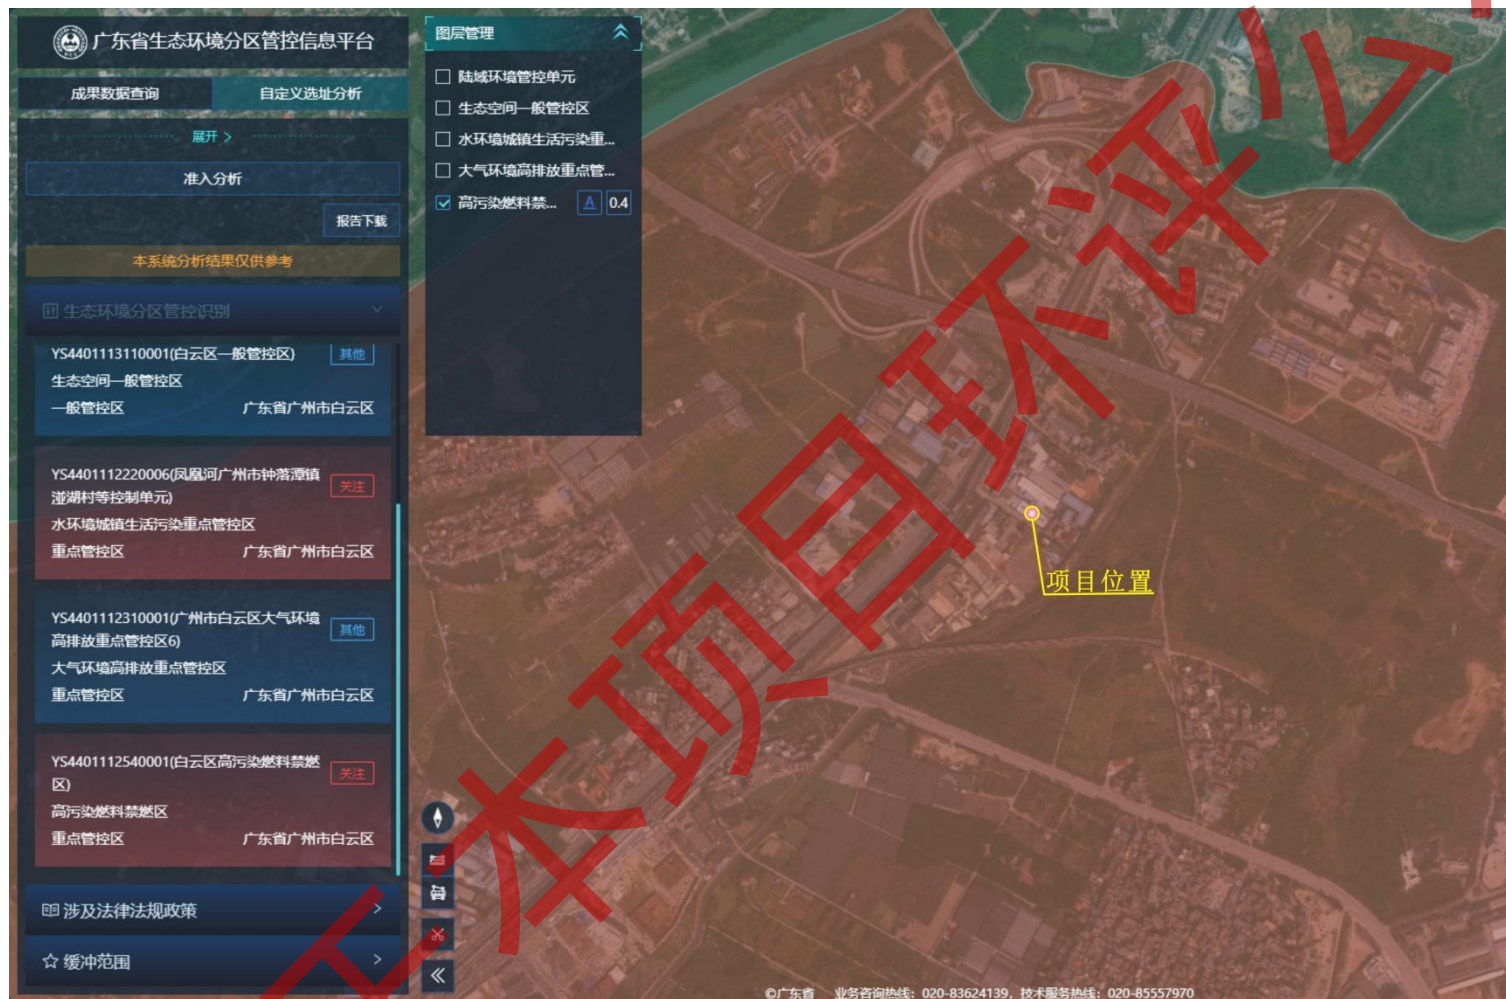

附图 19 广东省“三线一单”应用平台截图-高污染燃料禁燃区